

# PRODOTTI SPECIALI IN ACCIAIO INOX

- GRIGLIATI PRESSATI
- CANALI A FESSURA
- VASCHE
- PILETTE
- CHIUSINI



31010 Mareno di Piave (TV) Italia  
Via E. Fermi (Z.I. Ramera)  
Tel. +39.0438.492.502.r.a.  
Fax +39.0438.492.545

mail: [info@gridiron.it](mailto:info@gridiron.it)  
[www.gridiron.it](http://www.gridiron.it)

Lever Plan





**GRIDIRON®**  
GRIGLIATI TECNICI



## PRODOTTI SPECIALI IN ACCIAIO INOX

### INOSSIDABILI NEL TEMPO

L'acciaio inossidabile, grazie alle sue proprietà meccaniche e di resistenza alla corrosione, permette di realizzare componenti in grado di **garantire una lunga durata pur sottoposto a condizioni ambientali talvolta estreme.**

Il suo gradevole aspetto estetico e la sua inalterabilità nel tempo, ne rendono adatto l'impiego in tutti quei luoghi dove l'igiene deve essere costantemente garantita.

Per queste ragioni Gridiron ha voluto realizzare **grigliati bordati standard e su misura, canali a fessura, vasche e pilette in acciaio inox, prodotti progettati con particolare attenzione e costruiti con finiture di alta qualità.** Una gamma dedicata di prodotti speciali particolarmente adatta all'**impiego in settori industriali quali il petrolifero/petrochimico, il minerario, l'alimentare e farmaceutico.**

## INDICE GENERALE

- **GRIGLIATI PRESSATI BORDATI** pag. 8
  - standard
  - a misura
- **CANALI A FESSURA CON PENDENZA** pag. 19
  - standard
  - a misura
- **VASCHE CON PENDENZA** pag. 29
  - rettangolari standard ribassate
  - quadrate standard ribassate
  - rettangolari a misura
- **PILETTE** pag. 43
  - standard
  - speciali
- **CHIUSINI** pag. 51
  - h 30 mm con tappo
  - h 50 mm con tappo e maniglia

1

2

3

4

5





**GRIDIRON®**  
GRIGLIATI TECNICI



## DALLA PROGETTAZIONE ALLA PRODUZIONE

Esperienza, ricerca, tecnologia e innovazione continua, sono in Gridiron i fattori trainanti dello sviluppo di prodotti speciali realizzati in acciaio inox AISI 304. L'azienda si occupa della **progettazione, realizzazione, consegna e posa in opera di vasche, canali, pilette, pannelli grigliati in acciaio inox non solo standard ma anche su misura.**

Su richiesta, la fase di **progettazione dei grigliati**, può essere interamente seguita dallo staff di professionisti Gridiron. Lo staff è comunque a disposizione anche per dare **supporto al progettista** del cliente nel lavoro di studio e realizzazione del progetto. Gridiron, impegnata nella continua messa a punto di nuovi prodotti per il drenaggio, incrementa la vasta gamma di articoli in acciaio inox con la

realizzazione di canali con pendenza incorporata e pilette sifonate per applicazioni speciali.

L'ampio e fornitissimo magazzino permette una **rapida fornitura dei prodotti** con misure standard, serietà ed efficienza garantiscono puntualità e **rispetto dei tempi di consegna** degli articoli prodotti.

Gridiron realizza il **servizio logistico** con mezzi di trasporto propri affinché il cliente abbia ciò che desidera, quando lo desidera, dove lo desidera e con le giuste informazioni.

Su richiesta, grazie ad uno staff di elevata professionalità, Gridiron può provvedere anche alla **posa in opera.**

## 10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE I NOSTRI PRODOTTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE:

- resistono alla corrosione;
- possiedono una elevata resistenza meccanica;
- sono facili da lucidare grazie alla minima rugosità superficiale;
- sono altamente igienici;
- essendo costituiti di un materiale inerte non alterano colore, sapore e odore di ciò che contengono;
- mantengono le proprie caratteristiche in un ampio range di temperature;
- possiedono e mantengono un aspetto esteriore moderno, luminoso ed affascinante;
- hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo in relazione alla lunga durata nel tempo;
- hanno costi di manutenzione pressoché nulli;
- sono eco-compatibili in quanto riciclabili al 100%.



**GRIDIRON®**  
GRIGLIATI TECNICI



## TRATTAMENTI DELL'ACCIAIO INOX

Gli acciai inossidabili austenitici hanno la caratteristica di presentare superficialmente uno strato di ossido di cromo (formatosi all'aria o prodotto artificialmente) molto sottile ed invisibile che protegge il materiale dagli attacchi dell'ambiente; questa resistenza dipende principalmente dalla percentuale di cromo e di nichel.

Quando è impedita la formazione di questo strato di ossido di cromo o quando questo viene continuamente distrutto, gli acciai inossidabili austenitici si corrodono. Per ottenere una buona resistenza alla corrosione è necessario conoscere i tipi di corrosione possibili e le loro cause, scegliere le leghe adatte per ogni applicazione ed effettuare una progettazione accurata, infine effettuare i trattamenti superficiali adeguati, quali lo sgrassaggio, il decapaggio e la lucidatura.

## FASI DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEGLI ACCIAI INOSSIDABILI AUSTENITICI

### SGRASSAGGIO

Lo sgrassaggio è un'operazione di estrema importanza per la rimozione di qualunque traccia di grasso e di sporco dalla superficie dell'elemento di acciaio inossidabile, prima di sottoporlo a qualsiasi trattamento termico o di finitura superficiale (es. DECAPAGGIO o ELETTROLUCIDATURA).

Qualora infatti la superficie presentasse macchie o tracce di sporco o di grasso potrebbe verificarsi un danneggiamento del materiale in sé o comunque generare macchiature. Lo sgrassaggio viene normalmente effettuato ad immersione od a spruzzo con sgrassante tipo FS10. A trattamento effettuato i manufatti vengono abbondantemente risciacquati tramite getto di acqua fredda ad elevata pressione ottenendo così anche un'azione meccanica di pulitura.

sgrassaggio



### DECAPAGGIO

Il decapaggio delle superfici si effettua di solito per eliminare le scaglie di ossidi che si formano su un elemento o su un manufatto come accade ad esempio durante la laminazione a caldo, la ricottura, la saldatura ecc. Il trattamento viene effettuato sempre prima del trattamento di elettrolucidatura o di passivazione, normalmente per immersione in un bagno chimico composto da acido solforico (20-25%) acido fluoridrico (2-4%) e acido fosforico (1-4%).

Il decapaggio avviene normalmente per immersione o mediante l'applicazione di gel decapante dopo che il pezzo è stato preparato. A trattamento effettuato i manufatti vengono abbondantemente risciacquati tramite getto di acqua fredda ad elevata pressione ottenendo così anche un'azione meccanica di pulitura.

decapaggio



### LUCIDATURA ELETTROLITICA

La lucidatura elettrolitica - o elettrolucidatura o brillantatura - secondo le norme DIN 8590 fa parte dei procedimenti di finitura che asportano materiale con passaggio di elettricità.

La lucidatura elettrolitica consiste in un bagno di soluzione elettrolitica composto da soluzioni di acido fosforico (30-50%) e acido solforico (30-50%).

Il manufatto da elettrolucidare costituisce l'anodo di una cella per elettrolisi, mentre il catodo è solitamente costituito da un piatto di acciaio inox AISI 304. Il principio della elettrolucidatura consiste in una asportazione di materiale con dissoluzione selettiva della superficie da trattare (anodo) in un bagno elettrolitico, sotto l'azione di una idonea apparecchiatura elettrica in grado di erogare corrente continua ad una tensione di 5 - 15V con una densità di corrente solitamente compresa tra gli 0,2 e 0,5 A/cm<sup>2</sup>.

#### Vantaggi della lucidatura elettrolitica:

- riduzione della rugosità superficiale del manufatto
- eliminazione delle bave di lavorazione
- incremento della resistenza alla corrosione
- incremento della rimovibilità batterica e quindi delle caratteristiche igieniche del manufatto

lucidatura elettrolitica





**PRODOTTI SPECIALI IN ACCIAIO INOX**

## **1 GRIGLIATI PRESSATI BORDATI STANDARD E A MISURA**

Il miglior materiale, l'acciaio inox (AISI 304), insieme alla lunga esperienza di Gridiron nella ricerca e nella produzione automatizzata, danno per risultato una serie di griglie standard e su misura, studiate per le diverse applicazioni, sia in ambito alimentare, chimico/farmaceutico, minerario.

Gridiron è specializzata nel taglio e nella sagomatura a disegno dei pannelli di grigliato. Inoltre la disponibilità a magazzino delle griglie standard, nell'ampia gamma di misure, è tale da assicurare la soluzione immediata a qualsiasi problema. A richiesta possono essere realizzati grigliati nella versione antiscivolo e antisdrucchiolo (piatti dentellati). Tutto fornito con il consueto servizio espresso.

Generalmente, al grigliato standard e su misura, vengono sottoposte tre fasi di trattamento, sgrassaggio, decapatura e lucidatura elettrolitica, le quali permettono di ridurre le rugosità superficiali, eliminare le bave di lavorazione, incrementare la resistenza alla corrosione, aumentare le caratteristiche igieniche.

Per applicazioni "estreme" è disponibile anche l'acciaio inox AISI 316, perfetto per l'utilizzo dovunque sia richiesta una performance assoluta.







## PANNELLI IN INOX BORDATI **STANDARD**

Esperienza, ricerca tecnologica e produzione automatizzata d'avanguardia rendono "speciali" i prodotti Gridiron in acciaio inox AISI 304.

La nuova produzione, dedicata alle crescenti esigenze del mercato e dei progettisti, consiste in una più ampia gamma di pannelli grigliati inox in dimensioni standard pronte a magazzino. Il consueto servizio espresso completa questa esclusiva produzione e conferma Gridiron come il fornitore ideale per tutte le esigenze.

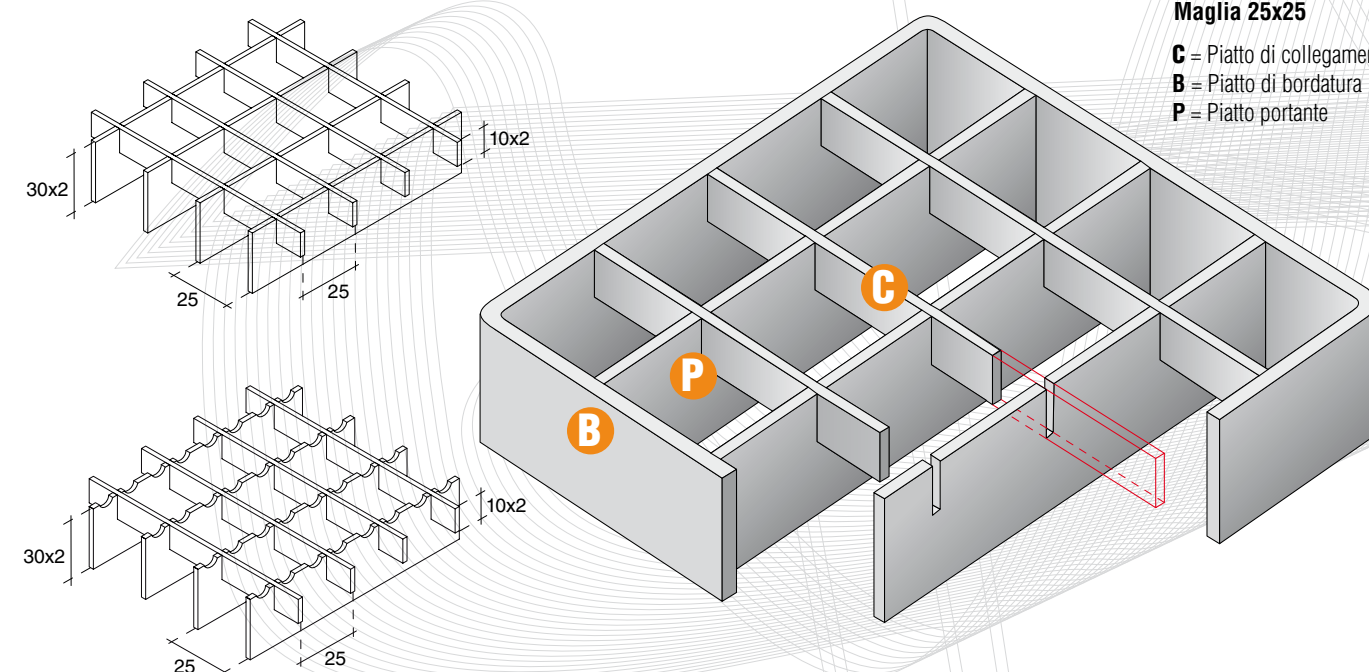



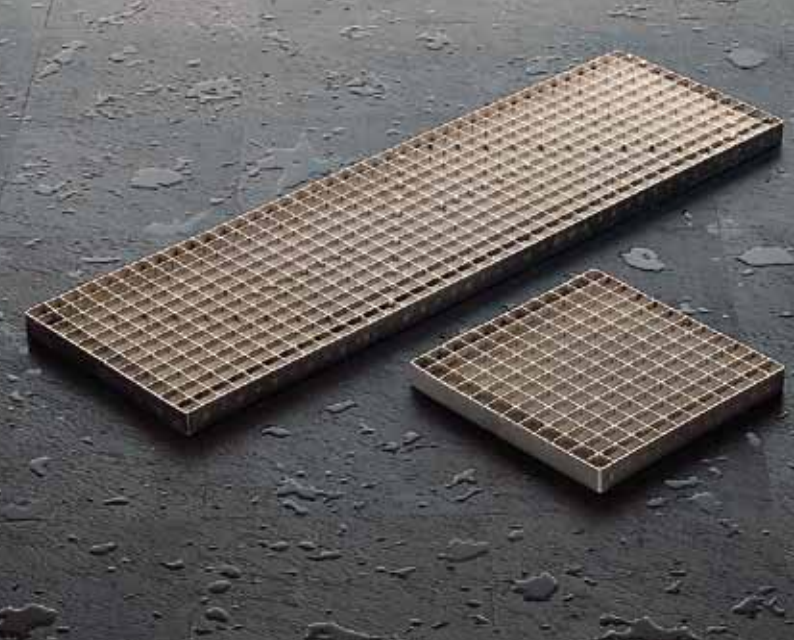

### PANNELLI STANDARD

Pannelli inox standard con piatti da mm 30 x 2 e maglia da mm 25 x 25 nella versione normale disponibili a magazzino.

### SUPERANTISDRUCCIOLO

Tutta la produzione è realizzabile anche nella versione Superanti-sdrucchiole (SAS) con piatti dentellati.

### FORMATI DISPONIBILI

| Codici  |       | Dimensioni | Grigliato |           | Peso  | Portata |
|---------|-------|------------|-----------|-----------|-------|---------|
| Normale | SAS   | mm         | Piatto mm | Maglia mm | kg    |         |
| 6020    | 6020S | 200 x 200  | 30 x 2    | 25 x 25   | 1,22  |         |
| 6028    | 6028S | 200 x 300  | 30 x 2    | 25 x 25   | 1,93  |         |
| 6036    | 6036S | 200 x 400  | 30 x 2    | 25 x 25   | 2,37  |         |
| 6031    | 6031S | 200 x 500  | 30 x 2    | 25 x 25   | 3,02  |         |
| 6029    | 6029S | 200 x 800  | 30 x 2    | 25 x 25   | 4,74  |         |
| 6030    | 6030S | 200 x 900  | 30 x 2    | 25 x 25   | 5,29  |         |
| 6027    | 6027S | 200 x 1000 | 30 x 2    | 25 x 25   | 5,95  |         |
| 6001    | 6001S | 300 x 300  | 30 x 2    | 25 x 25   | 2,7   |         |
| 6021    | 6021S | 300 x 400  | 30 x 2    | 25 x 25   | 3,6   |         |
| 6004    | 6004S | 300 x 500  | 30 x 2    | 25 x 25   | 4,3   |         |
| 6022    | 6022S | 300 x 600  | 30 x 2    | 25 x 25   | 5,1   |         |
| 6017    | 6017S | 300 x 700  | 30 x 2    | 25 x 25   | 5,6   |         |
| 6005    | 6005S | 300 x 800  | 30 x 2    | 25 x 25   | 6,7   |         |
| 6006    | 6006S | 300 x 900  | 30 x 2    | 25 x 25   | 7,5   |         |
| 6007    | 6007S | 300 x 1000 | 30 x 2    | 25 x 25   | 8,2   |         |
| 6002    | 6002S | 400 x 400  | 30 x 2    | 25 x 25   | 4,47  |         |
| 6008    | 6008S | 400 x 500  | 30 x 2    | 25 x 25   | 5,55  |         |
| 6023    | 6023S | 400 x 600  | 30 x 2    | 25 x 25   | 6,76  |         |
| 6024    | 6024S | 400 x 700  | 30 x 2    | 25 x 25   | 7,69  |         |
| 6009    | 6009S | 400 x 800  | 30 x 2    | 25 x 25   | 8,58  |         |
| 6010    | 6010S | 400 x 900  | 30 x 2    | 25 x 25   | 9,77  |         |
| 6011    | 6011S | 400 x 1000 | 30 x 2    | 25 x 25   | 10,67 |         |
| 6003    | 6003S | 500 x 500  | 30 x 2    | 25 x 25   | 7,04  |         |
| 6018    | 6018S | 500 x 600  | 30 x 2    | 25 x 25   | 8,24  |         |
| 6015    | 6015S | 500 x 700  | 30 x 2    | 25 x 25   | 9,3   |         |
| 6012    | 6012S | 500 x 800  | 30 x 2    | 25 x 25   | 10,86 |         |
| 6013    | 6013S | 500 x 900  | 30 x 2    | 25 x 25   | 11,9  |         |
| 6014    | 6014S | 500 x 1000 | 30 x 2    | 25 x 25   | 13,5  |         |
| 6037    | 6037S | 600 x 600  | 30 x 2    | 25 x 25   | 9,88  |         |
| 6025    | 6025S | 600 x 1000 | 30 x 2    | 25 x 25   | 16,0  |         |
| 6026    | 6026S | 700 x 900  | 30 x 2    | 25 x 25   | 16,9  |         |
| 6016    | 6016S | 700 x 1000 | 30 x 2    | 25 x 25   | 18,7  |         |







## PANNELLI IN INOX BORDATI A MISURA

### AISI 304 - AISI 316

Per tutta la produzione del grigliato viene utilizzato acciaio inox AISI 304. Per applicazioni esposte a sostanze particolarmente aggressive è consigliabile l'acciaio inox AISI 316, disponibile a richiesta.


La praticità e l'adattabilità dei pannelli sono apprezzate soprattutto dai produttori di cucine industriali, di impianti di ristorazione, alimentari, zootecnici e chimici. Sono comunque indispensabili per tutti gli ambienti nei quali l'igiene è requisito essenziale.

### Antiscivolo


I pannelli presentano una superficie con proprietà antiscivolo. Qualora l'impiego di sostanze oleose e untuose richieda maggior sicurezza antinfortunistica, è particolarmente indicata la superficie superantisdrucciolo (SAS) a piatti dentellati.

La finitura dei pannelli inox comprende i trattamenti di bordatura, decapaggio e di brillantatura per ottenere un prodotto duraturo e di ottima qualità.

**C** = Piatto di collegamento  
**B** = Piatto di bordatura  
**P** = Piatto portante

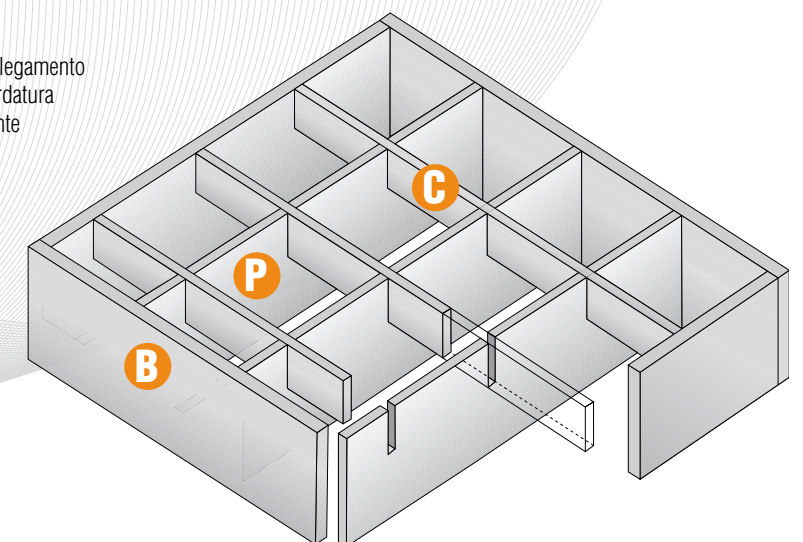




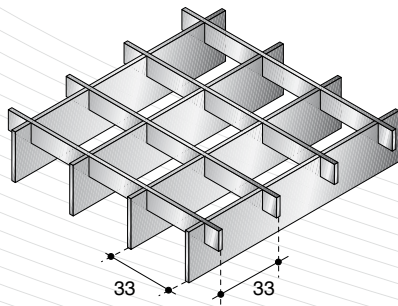


MAGLIA mm 33x33

| PIATTO PORTANTE mm | COLLEGAMENTO | BORDO | PESO kg/mq |
|--------------------|--------------|-------|------------|
| 20x2               | 10x2         | 20x3  | 13,29      |
| 25x2               | 10x2         | 25x3  | 16,02      |
| 25x3               | 10x2         | 25x3  | 21,68      |
| 30x2               | 10x2         | 30x3  | 18,76      |
| 30x3               | 10x2         | 30x3  | 25,55      |
| 35x2               | 10x2         | 35x3  | 21,49      |
| 35x3               | 10x2         | 35x3  | 29,41      |
| 40x2               | 10x2         | 40x3  | 24,23      |
| 40x3               | 10x2         | 40x3  | 33,28      |
| 40x4               | 10x3         | 40x4  | 44,69      |
| 50x3               | 10x2         | 50x3  | 41,01      |
| 50x4               | 10x3         | 50x4  | 54,98      |
| 60x3               | 10x2         | 60x3  | 48,85      |
| 70x3               | 10x3         | 70x3  | 57,72      |




MAGLIA mm 33x66

| PIATTO PORTANTE mm | COLLEGAMENTO | BORDO | PESO kg/mq |
|--------------------|--------------|-------|------------|
| 20x2               | 10x2         | 20x3  | 13,29      |
| 25x2               | 10x2         | 25x3  | 16,02      |
| 25x3               | 10x2         | 25x3  | 21,68      |
| 30x2               | 10x2         | 30x3  | 18,76      |
| 30x3               | 10x2         | 30x3  | 25,55      |
| 35x2               | 10x2         | 35x3  | 21,49      |
| 35x3               | 10x2         | 35x3  | 29,41      |
| 40x2               | 10x2         | 40x3  | 24,23      |
| 40x3               | 10x2         | 40x3  | 33,28      |
| 40x4               | 10x3         | 40x4  | 44,69      |
| 50x3               | 10x2         | 50x3  | 41,01      |
| 50x4               | 10x3         | 50x4  | 54,98      |
| 60x3               | 10x2         | 60x3  | 48,85      |
| 70x3               | 10x3         | 70x3  | 57,72      |

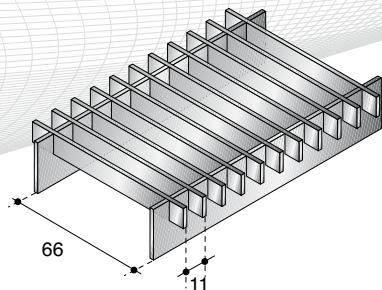


MAGLIA mm 66x11 antitacco

| PIATTO PORTANTE mm | COLLEGAMENTO | BORDO | PESO kg/mq |
|--------------------|--------------|-------|------------|
| 20x2               | 10x2         | 20x3  | 20,38      |
| 25x2               | 10x2         | 25x3  | 21,95      |
| 25x3               | 10x2         | 25x3  | 24,68      |
| 30x2               | 10x2         | 30x3  | 23,51      |
| 30x3               | 10x2         | 30x3  | 26,79      |
| 35x2               | 10x2         | 35x3  | 25,07      |
| 35x3               | 10x2         | 35x3  | 28,90      |
| 40x2               | 10x2         | 40x3  | 26,64      |
| 40x3               | 10x2         | 40x3  | 31,01      |




MAGLIA mm 66x66

| PIATTO PORTANTE mm | COLLEGAMENTO | BORDO | PESO kg/mq |
|--------------------|--------------|-------|------------|
| 20x2               | 10x2         | 20x3  | 8,61       |
| 25x2               | 10x2         | 25x3  | 10,17      |
| 25x3               | 10x2         | 25x3  | 12,90      |
| 30x2               | 10x2         | 30x3  | 11,74      |
| 30x3               | 10x2         | 30x3  | 15,01      |
| 35x2               | 10x2         | 35x3  | 13,30      |
| 35x3               | 10x2         | 35x3  | 17,12      |
| 40x2               | 10x2         | 40x3  | 14,86      |
| 40x3               | 10x2         | 40x3  | 19,23      |

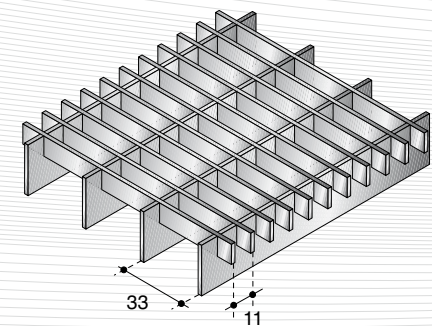

MAGLIA mm 33x11 antitacco

| PIATTO PORTANTE mm | COLLEGAMENTO | BORDO | PESO kg/mq |
|--------------------|--------------|-------|------------|
| 20x2               | 10x2         | 20x3  | 25,07      |
| 25x2               | 10x2         | 25x3  | 27,80      |
| 25x3               | 10x2         | 25x3  | 33,46      |
| 30x2               | 10x2         | 30x3  | 30,53      |
| 30x3               | 10x2         | 30x3  | 37,32      |
| 35x2               | 10x2         | 35x3  | 33,27      |
| 35x3               | 10x2         | 35x3  | 41,19      |
| 40x2               | 10x2         | 40x3  | 36,00      |
| 40x3               | 10x2         | 40x3  | 45,05      |

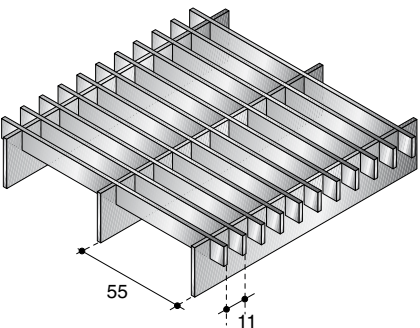

MAGLIA mm 55x11 antitacco

| PIATTO PORTANTE mm | COLLEGAMENTO | BORDO | PESO kg/mq |
|--------------------|--------------|-------|------------|
| 20x2               | 10x2         | 20x3  | 21,32      |
| 25x2               | 10x2         | 25x3  | 23,12      |
| 25x3               | 10x2         | 25x3  | 26,43      |
| 30x2               | 10x2         | 30x3  | 24,91      |
| 30x3               | 10x2         | 30x3  | 28,89      |
| 35x2               | 10x2         | 35x3  | 26,71      |
| 35x3               | 10x2         | 35x3  | 31,36      |
| 40x2               | 10x2         | 40x3  | 28,51      |
| 40x3               | 10x2         | 40x3  | 33,82      |



PRODOTTI SPECIALI IN ACCIAIO INOX

## 2 CANALI A FESSURA CON PENDENZA STANDARD E A MISURA

La gamma dei prodotti in acciaio inox AISI 304 Gridiron si amplia con l'utilissimo canale a fessura, realizzabile con o senza pendenza incorporata. Particolarmente indicato nei locali di passaggio veicolare, gode di ottima resistenza, facile installazione e gradevole impatto visivo. I canali a fessura vengono proposti nella lunghezza massima di 6 m. È possibile la realizzazione di tratti più lunghi con l'utilizzo delle speciali flange di accoppiamento.





## CANALI INOX A FESSURA **STANDARD**

Gridiron offre un'ampia gamma di canali inox standard per soddisfare le richieste urgenti e garantire un ottimo servizio.



### **CANALE A FESSURA CON POZZETTO DI RACCOLTA**

**A)** Canale a fessura con scarico verticale completo di piastra forata, filtro prima o dopo la sifonatura, il tutto in acciaio inox AISI 304.

**B)** Canale a fessura con scarico orizzontale sifonato completo di coperchio, filtro e tappo di ispezione, il tutto in acciaio inox AISI 304

### **DISPONIBILE IN QUATTRO VERSIONI:**


- scarico centrale **ORIZZONTALE**
- scarico di testa **ORIZZONTALE**
- scarico centrale **VERTICALE**
- scarico di testa **VERTICALE**

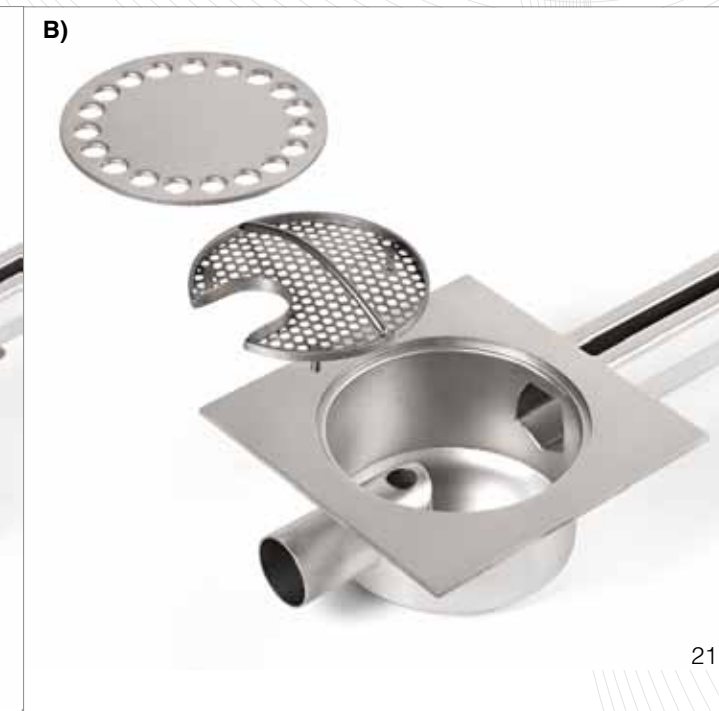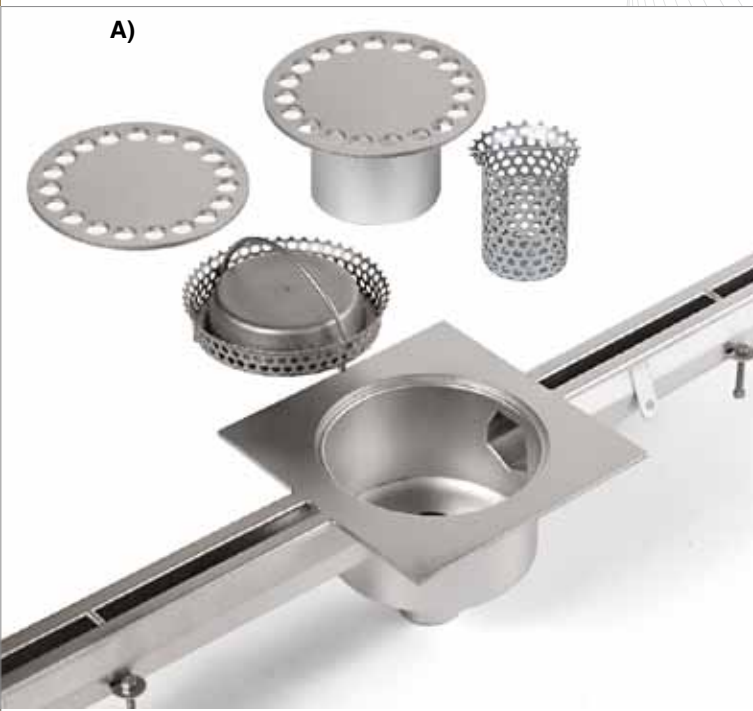





**SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE per canali inox a fessura standard**

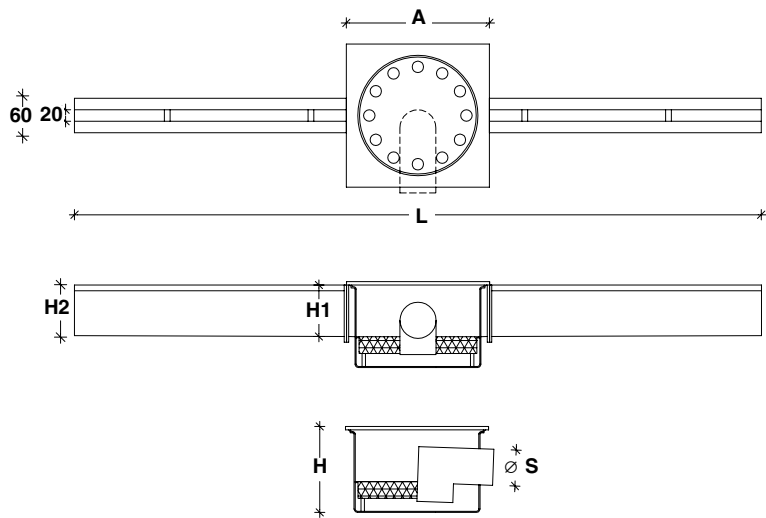


Canale a fessura in acciaio inox AISI 304  
sifonato con cestello e scarico centrale  
orizzontale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

| CODICE | L    | A   | H1 | H2 | Ø S | H   |
|--------|------|-----|----|----|-----|-----|
| 6F11ZC | 1300 | 300 | 90 | 88 | 63  | 150 |
| 6F21ZC | 2300 | 300 | 90 | 86 | 63  | 150 |
| 6F31ZC | 3300 | 300 | 90 | 84 | 63  | 150 |
| 6F41ZC | 4300 | 300 | 90 | 82 | 63  | 150 |
| 6F51ZC | 5300 | 300 | 90 | 80 | 63  | 150 |
| 6F61ZC | 6300 | 300 | 90 | 78 | 63  | 150 |

**SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE per canali inox a fessura standard**

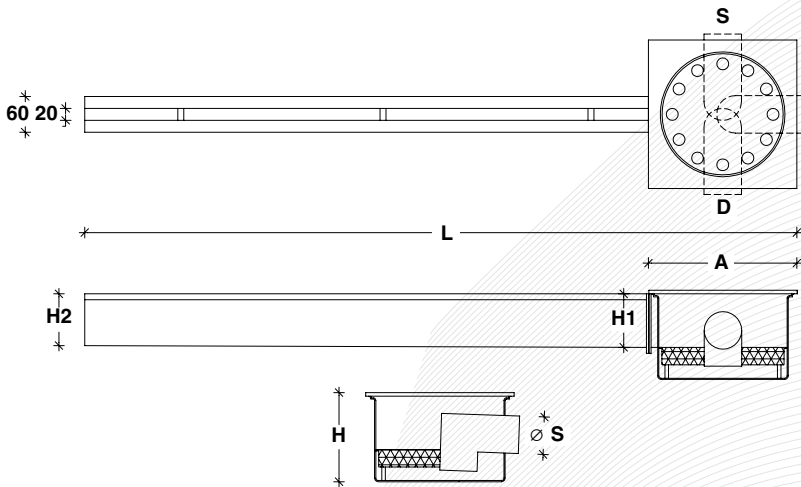


Canale a fessura in acciaio inox AISI 304  
sifonato con cestello e scarico di testa  
orizzontale

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

| CODICE | L    | A   | H1 | H2 | Ø S | H   |
|--------|------|-----|----|----|-----|-----|
| 6F11ZT | 1300 | 300 | 90 | 86 | 63  | 150 |
| 6F21ZT | 2300 | 300 | 90 | 82 | 63  | 150 |
| 6F31ZT | 3300 | 300 | 90 | 78 | 63  | 150 |
| 6F41ZT | 4300 | 300 | 90 | 74 | 63  | 150 |
| 6F51ZT | 5300 | 300 | 90 | 70 | 63  | 150 |
| 6F61ZT | 6300 | 300 | 90 | 66 | 63  | 150 |

**SCARICO CENTRALE VERTICALE per canali inox a fessura standard**

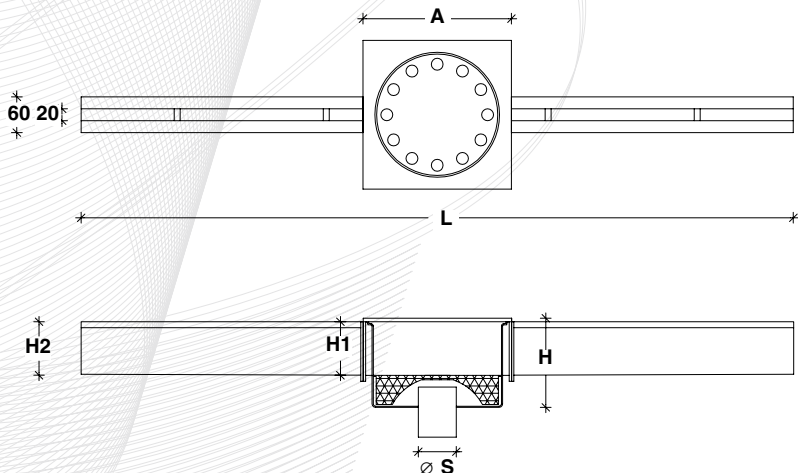


Canale a fessura in acciaio inox AISI 304  
sifonato con cestello e scarico centrale  
verticale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

| CODICE | L    | A   | H1 | H2 | Ø S | H   |
|--------|------|-----|----|----|-----|-----|
| 6F11VC | 1300 | 300 | 90 | 88 | 63  | 150 |
| 6F21VC | 2300 | 300 | 90 | 86 | 63  | 150 |
| 6F31VC | 3300 | 300 | 90 | 84 | 63  | 150 |
| 6F41VC | 4300 | 300 | 90 | 82 | 63  | 150 |
| 6F51VC | 5300 | 300 | 90 | 80 | 63  | 150 |
| 6F61VC | 6300 | 300 | 90 | 78 | 63  | 150 |

**SCARICO DI TESTA VERTICALE per canali inox a fessura standard**

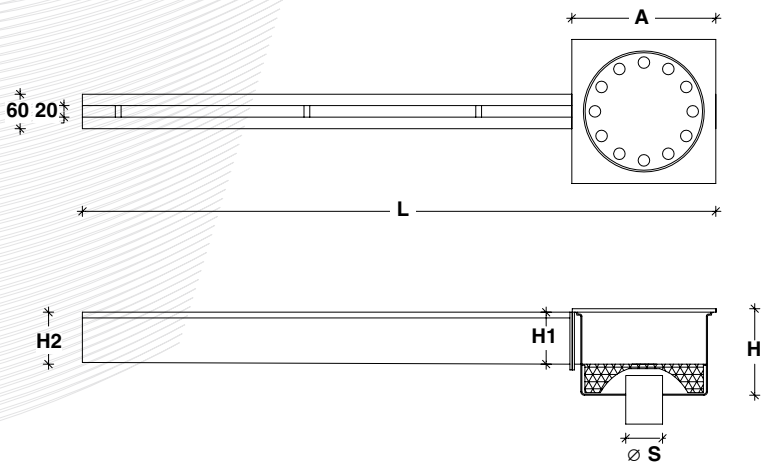

Canale a fessura in acciaio inox AISI 304  
sifonato con cestello e scarico di testa  
verticale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

| CODICE | L    | A   | H1 | H2 | Ø S | H   |
|--------|------|-----|----|----|-----|-----|
| 6F11VT | 1300 | 300 | 90 | 86 | 63  | 150 |
| 6F21VT | 2300 | 300 | 90 | 82 | 63  | 150 |
| 6F31VT | 3300 | 300 | 90 | 78 | 63  | 150 |
| 6F41VT | 4300 | 300 | 90 | 74 | 63  | 150 |
| 6F51VT | 5300 | 300 | 90 | 70 | 63  | 150 |
| 6F61VT | 6300 | 300 | 90 | 66 | 63  | 150 |





## CANALI INOX A FESSURA A MISURA

I canali a fessura vengono proposti nella lunghezza massima di 6 m. È possibile la realizzazione di tratti più lunghi con l'utilizzo delle speciali flange di accoppiamento.

### CANALE A FESSURA CON POZZETTO DI RACCOLTA


**A)** Canale a fessura con scarico verticale completo di piastra forata, filtro prima o dopo la sifonatura, il tutto in acciaio inox AISI 304.

**B)** Canale a fessura con scarico orizzontale sifonato completo di coperchio, filtro e tappo di ispezione, il tutto in acciaio inox AISI 304.


### DISPONIBILE IN QUATTRO VERSIONI

- Pozzetto a scarico VERTICALE con cestello dopo sifonatura
- Pozzetto a scarico VERTICALE con cestello prima della sifonatura
- Pozzetto a scarico ORIZZONTALE
- Pozzetto a scarico ORIZZONTALE RIBASSATO

A)

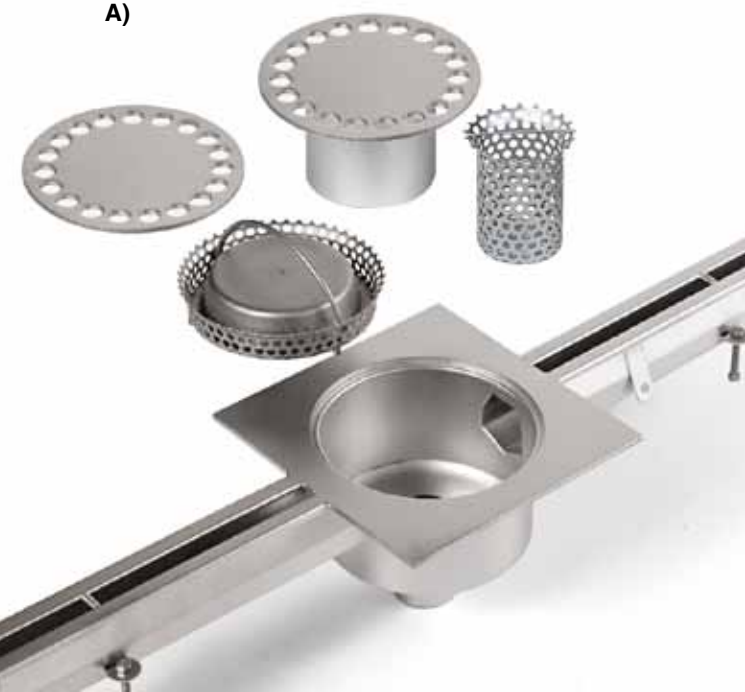


B)

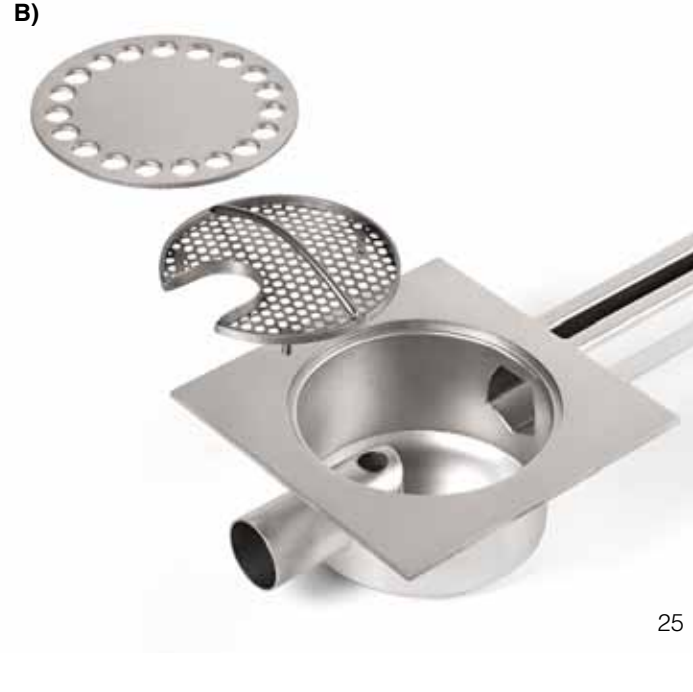






CANALI INOX A FESSURA A MISURA

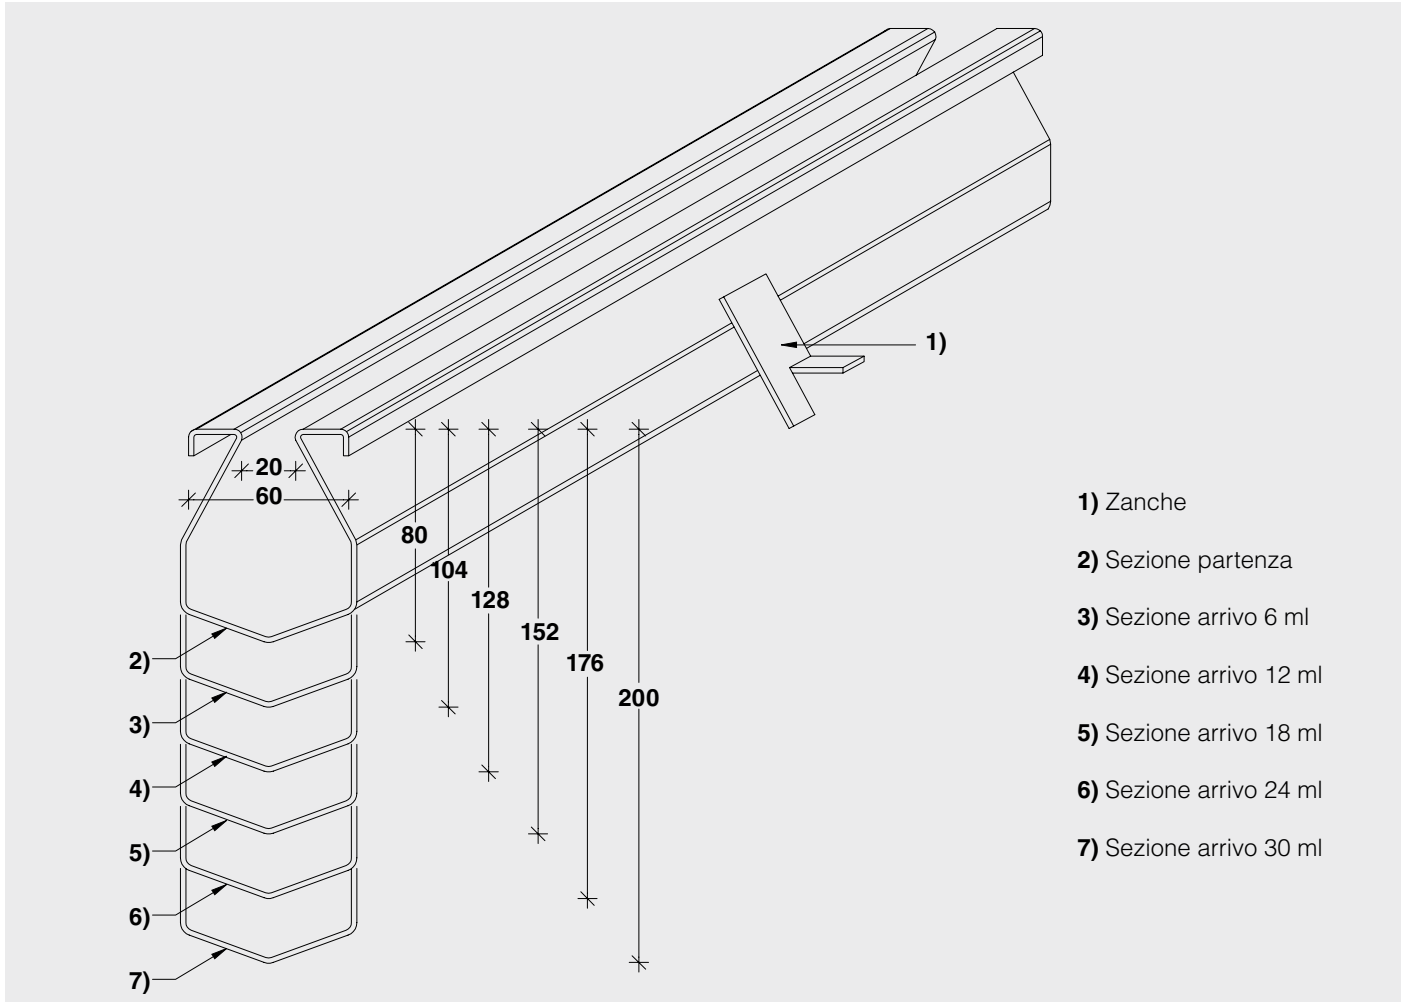


POZZETTO A SCARICO VERTICALE con cestello dopo sifonatura

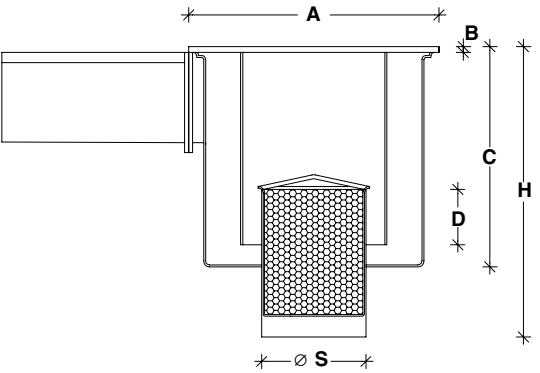


| A   | B | C   | H   | Ø S | D  |
|-----|---|-----|-----|-----|----|
| 250 | 6 | 220 | 290 | 104 | 55 |
| 300 | 6 | 220 | 290 | 104 | 55 |

POZZETTO A SCARICO VERTICALE con cestello prima della sifonatura

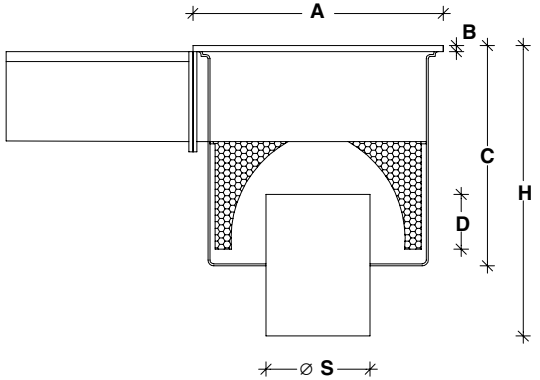


| A   | B | C   | H   | Ø S | D  |
|-----|---|-----|-----|-----|----|
| 250 | 6 | 220 | 290 | 104 | 55 |
| 300 | 6 | 220 | 290 | 104 | 55 |

POZZETTO A SCARICO ORIZZONTALE

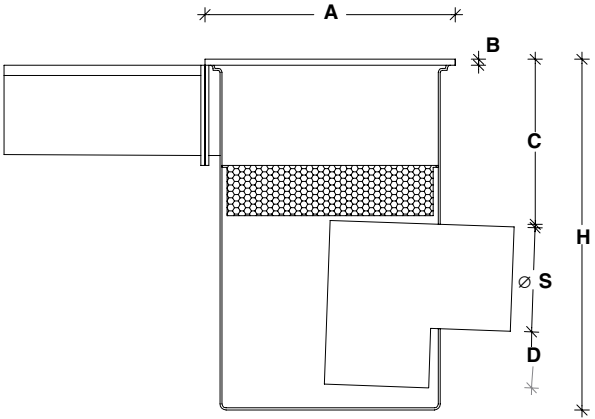

| A   | B | C   | H   | Ø S | D  |
|-----|---|-----|-----|-----|----|
| 250 | 6 | 165 | 350 | 104 | 57 |
| 300 | 6 | 165 | 350 | 104 | 57 |

POZZETTO A SCARICO ORIZZONTALE RIBASSATO

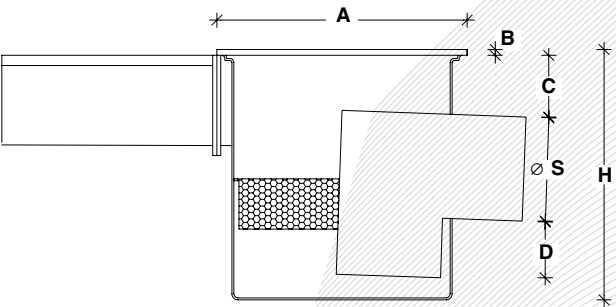

| A   | B | C  | H   | Ø S | D  |
|-----|---|----|-----|-----|----|
| 250 | 6 | 61 | 250 | 104 | 57 |
| 300 | 6 | 61 | 250 | 104 | 57 |





1)



2)



3)



4)



5)



6)

## ACCESSORI per canale inox a misura

La flessibilità Gridiron rende personalizzabile i canali a fessura grazie ad una serie di accessori utili alla pulizia, all'installazione e manutenzione in ogni contesto applicativo.

- 1) Piedini regolabili
- 2) Bordi rinforzati in resina
- 3) Predisposizione del canale per lavaggio interno
- 4) Flange di accoppiamento e giunzione
- 5) Angolo a 90°
- 6) Zanche a gettare

### PRODOTTI SPECIALI IN ACCIAIO INOX

## 3 VASCHE INOX CON PENDENZA

- RETTANGOLARI INOX STANDARD RIBASSATE
- QUADRATE INOX STANDARD RIBASSATE
- RETTANGOLARI INOX A MISURA

Le vasche in acciaio inox con pendenza sono elementi prefabbricati pronti per l'installazione e l'inserimento delle griglie Gridiron. Costruite in acciaio inox AISI 304 nello spessore di 1,5 oppure 2 mm, vengono dotate di zanche laterali per l'ancoraggio nel calcestruzzo. Sono disponibili con lunghezza fino a 6 m e consentono la realizzazione ottimale di canalizzazioni nel settore alimentare e chimico.

Le vasche in inox sono sempre dotate di scarico di raccolta dei liquidi, completo di filtro sifonato che facilita l'asporto dei rifiuti ed impedisce le esalazioni di cattivi odori.





## VASCHE RETTANGOLARI INOX STANDARD RIBASSATE

Gridiron offre un'ampia gamma di vasche rettangolari inox standard ribassate per soddisfare le richieste urgenti e garantire un ottimo servizio.

- scarico centrale **ORIZZONTALE**
- scarico di testa **ORIZZONTALE**
- scarico centrale **VERTICALE**
- scarico di testa **VERTICALE**



**Vasca con scarico verticale** completa di filtro prima della sifonatura, griglia in pressato decapata e brillantata, il tutto in acciaio inox AISI 304.




**Vasca con scarico orizzontale** sifonata completa di filtro, griglia in pressato decapata e brillantata, il tutto in acciaio inox AISI 304.





### SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE per vasche rettangolari inox standard ribassate

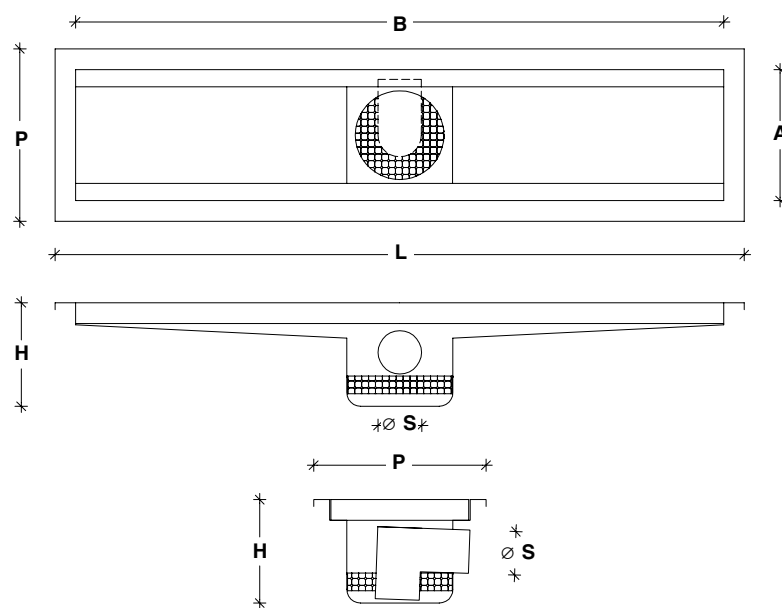


Vasca rettangolare ribassata in acciaio inox AISI 304 con griglia, sifonata con cestello e scarico centrale orizzontale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

| CODICE | L    | B    | P   | A   | Ø S | H   |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 6V10ZC | 1050 | 1000 | 200 | 150 | 63  | 160 |
| 6V11ZC | 1050 | 1000 | 250 | 200 | 63  | 160 |
| 6V12ZC | 1050 | 1000 | 300 | 250 | 63  | 160 |
| 6V13ZC | 1050 | 1000 | 350 | 300 | 63  | 160 |
| 6V14ZC | 1050 | 1000 | 400 | 350 | 63  | 160 |
| 6V15ZC | 1050 | 1000 | 450 | 400 | 63  | 160 |
| 6V16ZC | 1050 | 1000 | 500 | 450 | 63  | 160 |
| 6V20ZC | 2050 | 2000 | 200 | 150 | 63  | 160 |
| 6V21ZC | 2050 | 2000 | 250 | 200 | 63  | 160 |
| 6V22ZC | 2050 | 2000 | 300 | 250 | 63  | 160 |
| 6V23ZC | 2050 | 2000 | 350 | 300 | 63  | 160 |
| 6V24ZC | 2050 | 2000 | 400 | 350 | 63  | 160 |
| 6V25ZC | 2050 | 2000 | 450 | 400 | 63  | 160 |
| 6V26ZC | 2050 | 2000 | 500 | 450 | 63  | 160 |
| 6V30ZC | 3050 | 3000 | 200 | 150 | 63  | 160 |
| 6V31ZC | 3050 | 3000 | 250 | 200 | 63  | 160 |
| 6V32ZC | 3050 | 3000 | 300 | 250 | 63  | 160 |
| 6V33ZC | 3050 | 3000 | 350 | 300 | 63  | 160 |
| 6V34ZC | 3050 | 3000 | 400 | 350 | 63  | 160 |
| 6V35ZC | 3050 | 3000 | 450 | 400 | 63  | 160 |
| 6V36ZC | 3050 | 3000 | 500 | 450 | 63  | 160 |

### SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE per vasche rettangolari inox standard ribassate

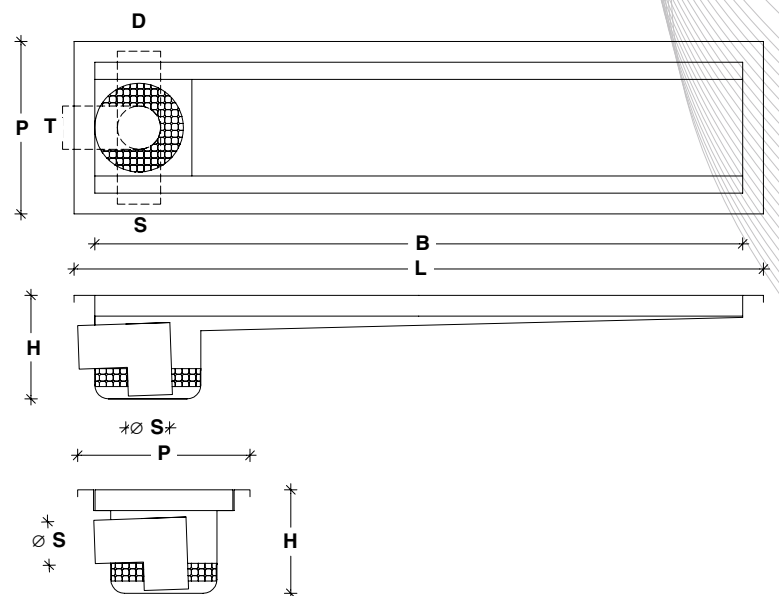

Vasca rettangolare ribassata in acciaio inox AISI 304 con griglia, sifonata con cestello e scarico di testa orizzontale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

| CODICE | L    | B    | P   | A   | Ø S | H   |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 6V10ZT | 1050 | 1000 | 200 | 150 | 63  | 160 |
| 6V11ZT | 1050 | 1000 | 250 | 200 | 63  | 160 |
| 6V12ZT | 1050 | 1000 | 300 | 250 | 63  | 160 |
| 6V13ZT | 1050 | 1000 | 350 | 300 | 63  | 160 |
| 6V14ZT | 1050 | 1000 | 400 | 350 | 63  | 160 |
| 6V15ZT | 1050 | 1000 | 450 | 400 | 63  | 160 |
| 6V16ZT | 1050 | 1000 | 500 | 450 | 63  | 160 |
| 6V20ZT | 2050 | 2000 | 200 | 150 | 63  | 160 |
| 6V21ZT | 2050 | 2000 | 250 | 200 | 63  | 160 |
| 6V22ZT | 2050 | 2000 | 300 | 250 | 63  | 160 |
| 6V23ZT | 2050 | 2000 | 350 | 300 | 63  | 160 |
| 6V24ZT | 2050 | 2000 | 400 | 350 | 63  | 160 |
| 6V25ZT | 2050 | 2000 | 450 | 400 | 63  | 160 |
| 6V26ZT | 2050 | 2000 | 500 | 450 | 63  | 160 |
| 6V30ZT | 3050 | 3000 | 200 | 150 | 63  | 160 |
| 6V31ZT | 3050 | 3000 | 250 | 200 | 63  | 160 |
| 6V32ZT | 3050 | 3000 | 300 | 250 | 63  | 160 |
| 6V33ZT | 3050 | 3000 | 350 | 300 | 63  | 160 |
| 6V34ZT | 3050 | 3000 | 400 | 350 | 63  | 160 |
| 6V35ZT | 3050 | 3000 | 450 | 400 | 63  | 160 |
| 6V36ZT | 3050 | 3000 | 500 | 450 | 63  | 160 |






**SCARICO CENTRALE VERTICALE**  
per vasche rettangolari inox standard ribassate

Vasca rettangolare ribassata in acciaio inox AISI 304 con griglia, sifonata con cestello e scarico centrale verticale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

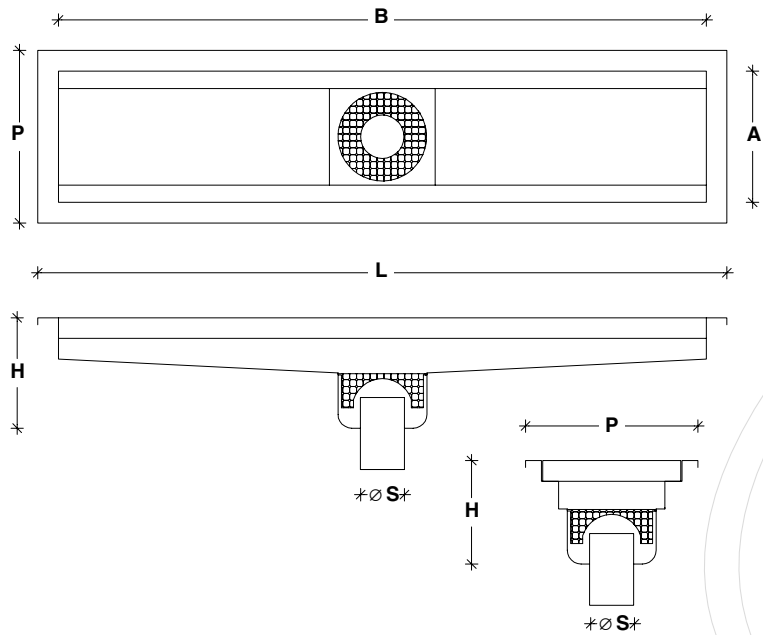


| CODICE | L    | B    | P   | A   | Ø S | H   |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 6V10VC | 1050 | 1000 | 200 | 150 | 63  | 130 |
| 6V11VC | 1050 | 1000 | 250 | 200 | 63  | 130 |
| 6V12VC | 1050 | 1000 | 300 | 250 | 63  | 130 |
| 6V13VC | 1050 | 1000 | 350 | 300 | 63  | 130 |
| 6V14VC | 1050 | 1000 | 400 | 350 | 63  | 130 |
| 6V15VC | 1050 | 1000 | 450 | 400 | 63  | 130 |
| 6V16VC | 1050 | 1000 | 500 | 450 | 63  | 130 |
| 6V20VC | 2050 | 2000 | 200 | 150 | 63  | 130 |
| 6V21VC | 2050 | 2000 | 250 | 200 | 63  | 130 |
| 6V22VC | 2050 | 2000 | 300 | 250 | 63  | 130 |
| 6V23VC | 2050 | 2000 | 350 | 300 | 63  | 130 |
| 6V24VC | 2050 | 2000 | 400 | 350 | 63  | 130 |
| 6V25VC | 2050 | 2000 | 450 | 400 | 63  | 130 |
| 6V26VC | 2050 | 2000 | 500 | 450 | 63  | 130 |
| 6V30VC | 3050 | 3000 | 200 | 150 | 63  | 130 |
| 6V31VC | 3050 | 3000 | 250 | 200 | 63  | 130 |
| 6V32VC | 3050 | 3000 | 300 | 250 | 63  | 130 |
| 6V33VC | 3050 | 3000 | 350 | 300 | 63  | 130 |
| 6V34VC | 3050 | 3000 | 400 | 350 | 63  | 130 |
| 6V35VC | 3050 | 3000 | 450 | 400 | 63  | 130 |
| 6V36VC | 3050 | 3000 | 500 | 450 | 63  | 130 |

**SCARICO CENTRALE VERTICALE**  
per vasche rettangolari inox standard ribassate

Vasca rettangolare ribassata in acciaio inox AISI 304 con griglia, sifonata con cestello e scarico di testa verticale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

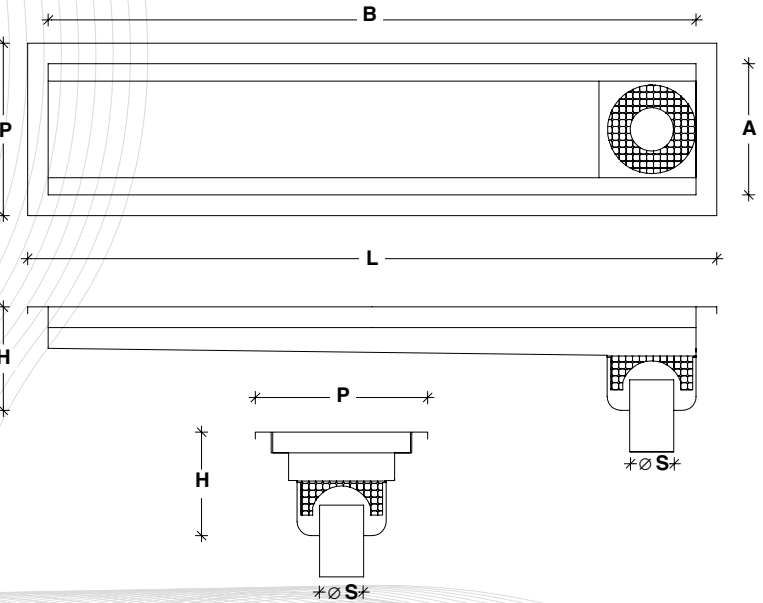

| CODICE | L    | B    | P   | A   | Ø S | H   |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 6V10VT | 1050 | 1000 | 200 | 150 | 63  | 130 |
| 6V11VT | 1050 | 1000 | 250 | 200 | 63  | 130 |
| 6V12VT | 1050 | 1000 | 300 | 250 | 63  | 130 |
| 6V13VT | 1050 | 1000 | 350 | 300 | 63  | 130 |
| 6V14VT | 1050 | 1000 | 400 | 350 | 63  | 130 |
| 6V15VT | 1050 | 1000 | 450 | 400 | 63  | 130 |
| 6V16VT | 1050 | 1000 | 500 | 450 | 63  | 130 |
| 6V20VT | 2050 | 2000 | 200 | 150 | 63  | 130 |
| 6V21VT | 2050 | 2000 | 250 | 200 | 63  | 130 |
| 6V22VT | 2050 | 2000 | 300 | 250 | 63  | 130 |
| 6V23VT | 2050 | 2000 | 350 | 300 | 63  | 130 |
| 6V24VT | 2050 | 2000 | 400 | 350 | 63  | 130 |
| 6V25VT | 2050 | 2000 | 450 | 400 | 63  | 130 |
| 6V26VT | 2050 | 2000 | 500 | 450 | 63  | 130 |
| 6V30VT | 3050 | 3000 | 200 | 150 | 63  | 130 |
| 6V31VT | 3050 | 3000 | 250 | 200 | 63  | 130 |
| 6V32VT | 3050 | 3000 | 300 | 250 | 63  | 130 |
| 6V33VT | 3050 | 3000 | 350 | 300 | 63  | 130 |
| 6V34VT | 3050 | 3000 | 400 | 350 | 63  | 130 |
| 6V35VT | 3050 | 3000 | 450 | 400 | 63  | 130 |
| 6V36VT | 3050 | 3000 | 500 | 450 | 63  | 130 |





## VASCHE QUADRATE INOX STANDARD RIBASSATE

**Vasca quadrata con scarico verticale** completa di filtro sifonato, griglia in pressato decapata e brillantata, il tutto in acciaio inox AISI 304.

**Vasca quadrata con scarico orizzontale** sifonato, completa di filtro, griglia in pressato decapata e brillantata, il tutto in acciaio inox AISI 304.




**Vasca con scarico verticale** sifonata completa di filtro, griglia in pressato decapata e brillantata, il tutto in acciaio inox AISI 304.




**Vasca con scarico orizzontale** completa di filtro prima della sifonatura, griglia in pressato decapata e brillantata, il tutto in acciaio inox AISI 304.

### SCARICO ORIZZONTALE per vasche quadrate inox standard ribassate

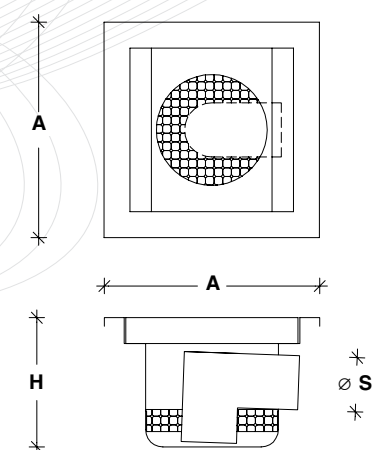

### SCARICO VERTICALE per vasche quadrate inox standard ribassate

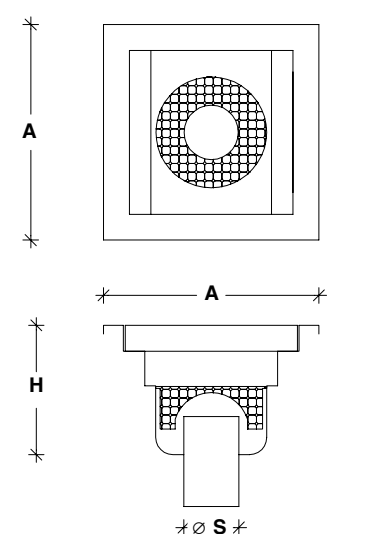

Vasca quadrata ribassata in acciaio inox AISI 304 sifonata con griglia, sifonata con cestello e scarico orizzontale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

| CODICE | MISURA mm | A   | B   | Ø S | H   |
|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 6970L  | 200X200   | 200 | 150 | 63  | 150 |
| 6971L  | 250X250   | 250 | 200 | 63  | 150 |
| 6972L  | 300X300   | 300 | 250 | 63  | 150 |
| 6973L  | 350X350   | 350 | 300 | 63  | 150 |
| 6974L  | 400X400   | 400 | 350 | 63  | 150 |
| 6975L  | 450X450   | 450 | 400 | 63  | 150 |
| 6976L  | 500X500   | 500 | 450 | 63  | 150 |

Vasca quadrata ribassata in acciaio inox AISI 304 con griglia, sifonata con cestello e scarico verticale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

**Spessore materiale:** 20/10

| CODICE | MISURA mm | A   | B   | Ø S | H   |
|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 6970V  | 200X200   | 200 | 150 | 63  | 150 |
| 6971V  | 250X250   | 250 | 200 | 63  | 150 |
| 6972V  | 300X300   | 300 | 250 | 63  | 150 |
| 6973V  | 350X350   | 350 | 300 | 63  | 150 |
| 6974V  | 400X400   | 400 | 350 | 63  | 150 |
| 6975V  | 450X450   | 450 | 400 | 63  | 150 |
| 6976V  | 500X500   | 500 | 450 | 63  | 150 |





## VASCHE RETTANGOLARI INOX A MISURA

Sono disponibili con lunghezza fino a 6 m e consentono la realizzazione ottimale di canalizzazioni nel settore alimentare e chimico. È possibile la realizzazione di tratti più lunghi con l'utilizzo delle speciali flange di accoppiamento.

*Le griglie disponibili corrispondono a quelle bordate inox standard.*

*Lo scarico centrale di raccolta dei liquidi è completo di filtro sifonato per facilitare l'asporto dei rifiuti ed impedire le esalazioni di cattivi odori.*






**Vasca con scarico verticale** completa di filtro prima della sifonatura, griglia in pressato decapata e brillantata, il tutto in acciaio inox AISI 304.



**Vasca con scarico orizzontale** sifonato completa di filtro, griglia in pressato decapata e brillantata, il tutto in acciaio inox AISI 304.

## VASCHE RETTANGOLARI INOX A MISURA

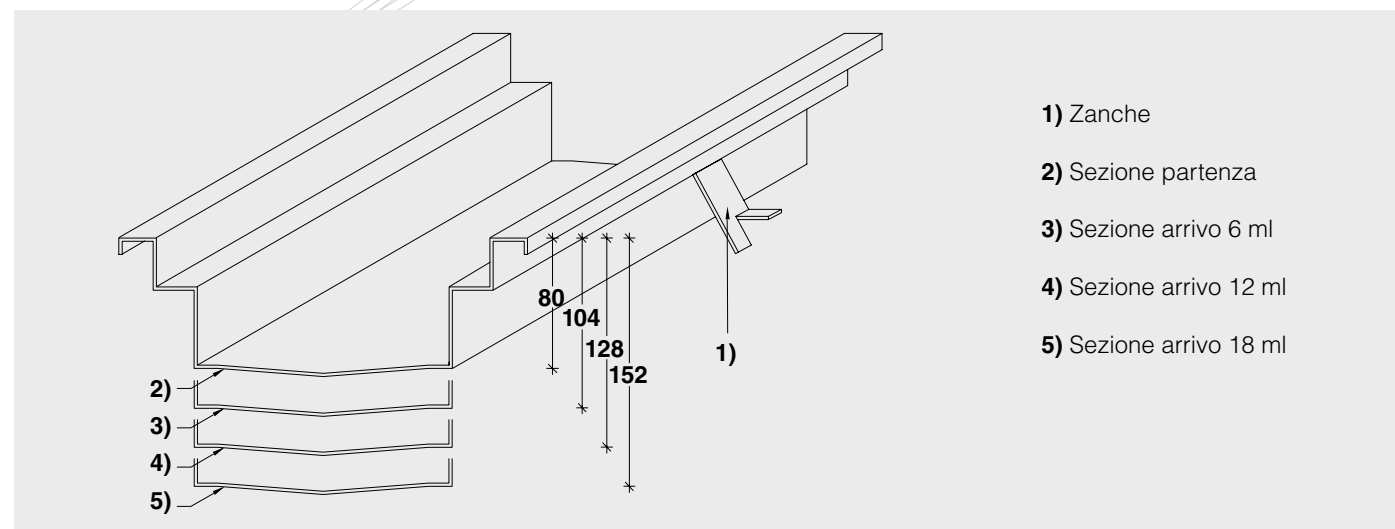


## ACCESSORI per vasche rettangolari inox a misura

Le vasche inox sono sempre dotate di scarico di raccolta liquidi completo di filtro sifonato che facilita l'asporto dei rifiuti ed impedisce le esalazioni di cattivi odori.


- 1) Piedini regolabili
- 2) Bordi rinforzati in resina
- 3) Predisposizione del canale per lavaggio interno
- 4) Flange di accoppiamento e giunzione
- 5) Angolo a 90°
- 6) Zanche a gettare

## VASCA INOX POZZETTO STANDARD A SCARICO VERTICALE

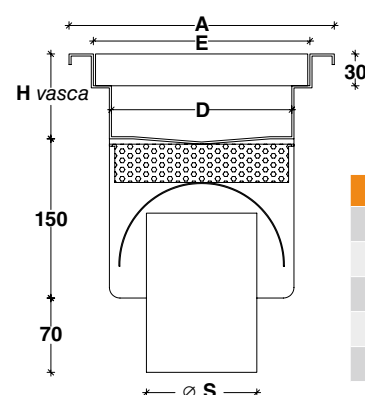

| A   | S   | D   | E   |
|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 63  | 70  | 104 |
| 200 | 104 | 120 | 154 |
| 250 | 104 | 170 | 204 |
| 300 | 104 | 220 | 254 |
| 350 | 104 | 270 | 304 |

## VASCA INOX POZZETTO STANDARD A SCARICO ORIZZONTALE

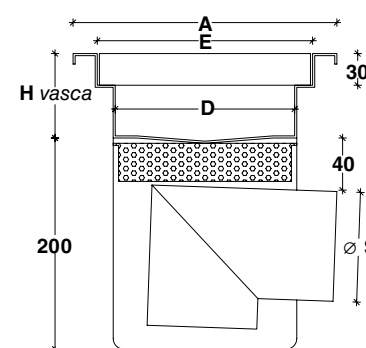

| A   | S   | D   | E   |
|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 63  | 70  | 104 |
| 200 | 104 | 120 | 154 |
| 250 | 104 | 170 | 204 |
| 300 | 104 | 220 | 254 |
| 350 | 104 | 270 | 304 |



1)



2)



3)



4)



5)



6)





## ESEMPI DI POSA canali e vasche inox

- 1) Posa a livello e ancoraggio dei canali al suolo
- 2) Realizzazione di massetto armato con rete elettrosaldata
- 3) Esecuzione di massetto di allettamento e posa o realizzazione del pavimento in opera



1)



1)



2)



2)



3)




3)

PRODOTTI SPECIALI IN ACCIAIO INOX

## 4 PILETTE INOX

- STANDARD A SCARICO VERTICALE E ORIZZONTALE
- SPECIALI

Piletta a pavimento completamente in acciaio inox  
AISI 304 adatta a qualsiasi tipo di pavimentazione.  
È disponibile in 2 diverse dimensioni.

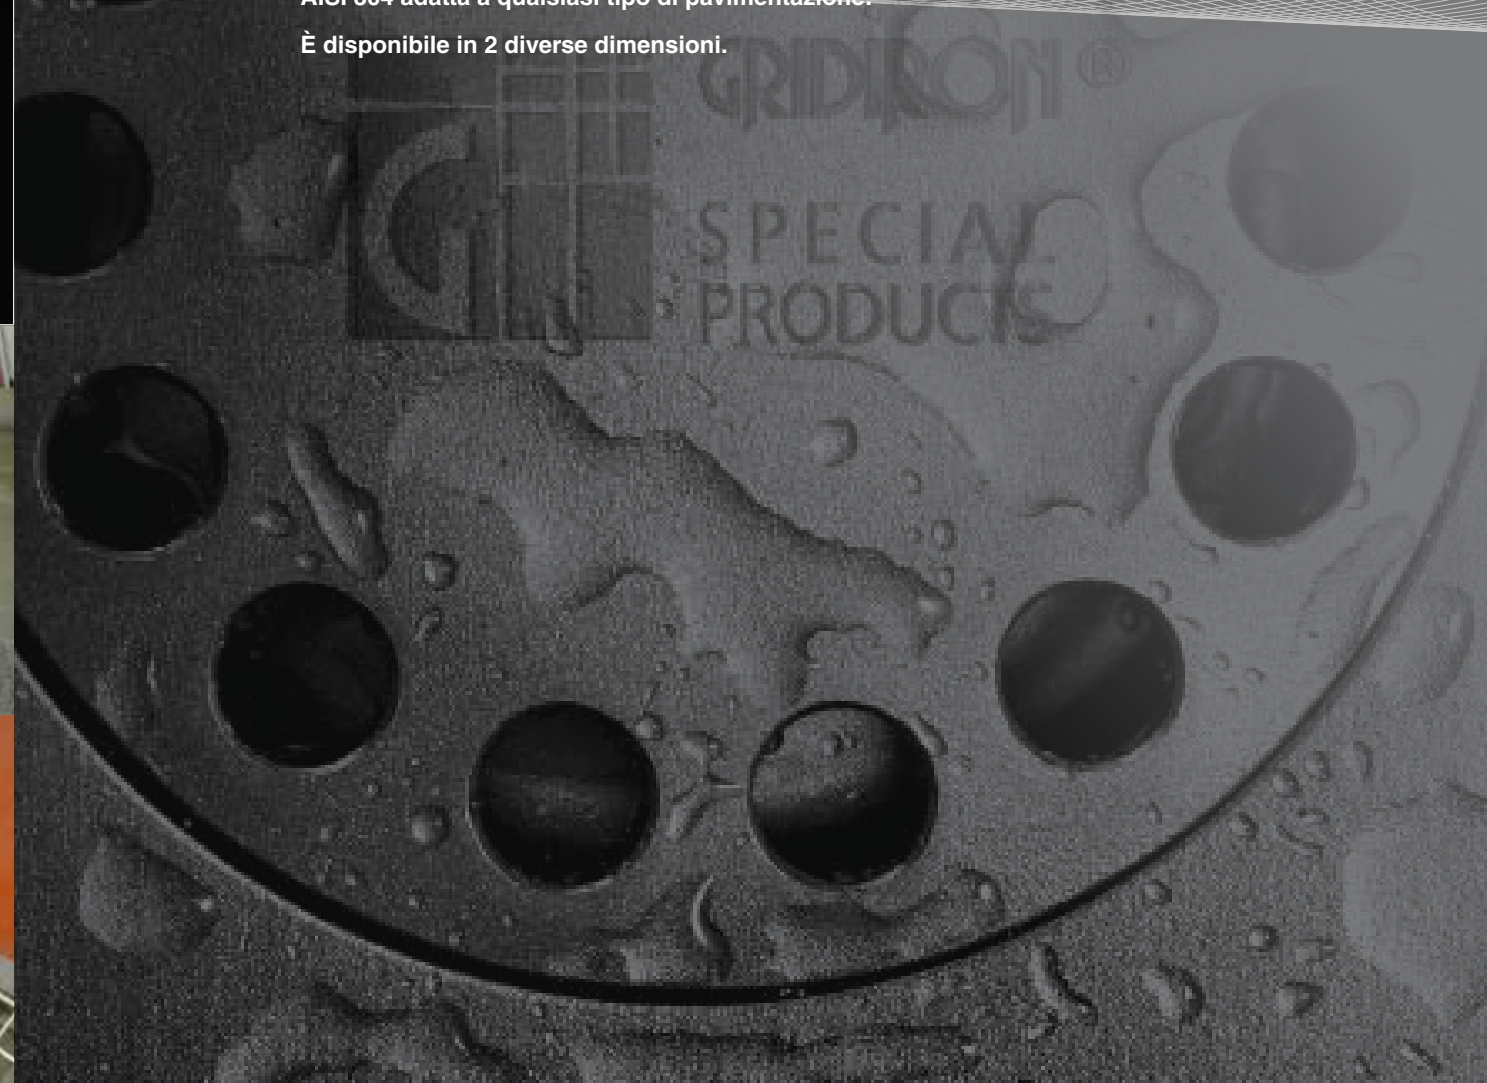





## PILETTE IN ACCIAIO INOX

Piletta a pavimento completamente in acciaio inox AISI 304 adatta a qualsiasi tipo di pavimentazione.


*E' disponibile in 2 diversi formati:*

- scarico **ORIZZONTALE**
- scarico **VERTICALE**





#### PILETTE INOX STANDARD SCARICO ORIZZONTALE

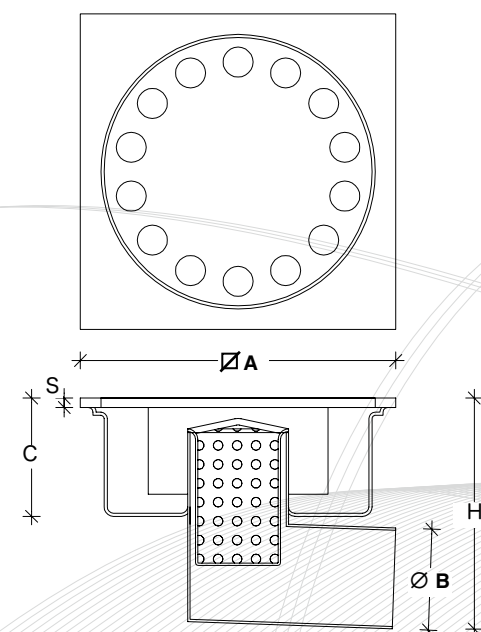


Piletta in acciaio inox AISI 304 con piastra quadrata forata, sifonata con cestello e scarico orizzontale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

| CODICE | MISURA mm | A   | S | Ø B | C   | H   |
|--------|-----------|-----|---|-----|-----|-----|
| 6910L  | 100X100   | 100 | 6 | 40  | 40  | 85  |
| 6912L  | 150X150   | 150 | 6 | 50  | 50  | 105 |
| 6911L  | 200X200   | 200 | 6 | 63  | 75  | 140 |
| 6914L  | 250X250   | 250 | 6 | 104 | 110 | 220 |
| 6913L  | 300X300   | 300 | 6 | 104 | 110 | 220 |
| 691AL  | 300X300   | 300 | 8 | 110 | 110 | 220 |
| 6915L  | 350X350   | 350 | 8 | 154 | 100 | 260 |

#### PILETTE INOX STANDARD SCARICO VERTICALE

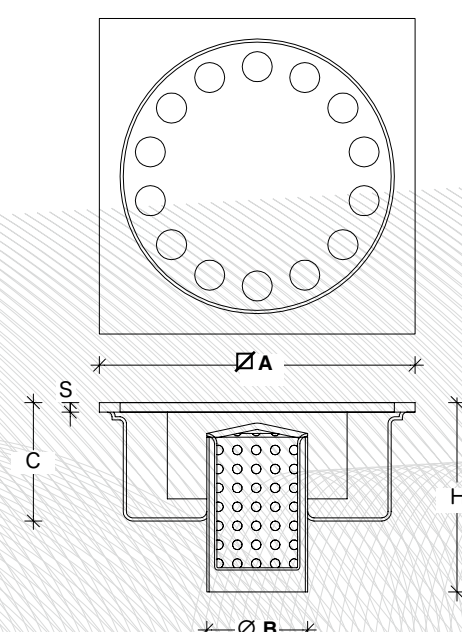


Piletta in acciaio inox AISI 304 con piastra quadrata forata, sifonata con cestello e scarico verticale.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

| CODICE | MISURA mm | A   | S | Ø B | C   | H   |
|--------|-----------|-----|---|-----|-----|-----|
| 6910   | 100X100   | 100 | 6 | 40  | 40  | 80  |
| 6912   | 150X150   | 150 | 6 | 50  | 50  | 90  |
| 6911   | 200X200   | 200 | 6 | 63  | 75  | 120 |
| 6914   | 250X250   | 250 | 6 | 104 | 110 | 180 |
| 6913   | 300X300   | 300 | 6 | 104 | 110 | 180 |
| 691A   | 300X300   | 300 | 8 | 104 | 110 | 180 |
| 6915   | 350X350   | 350 | 8 | 154 | 135 | 230 |



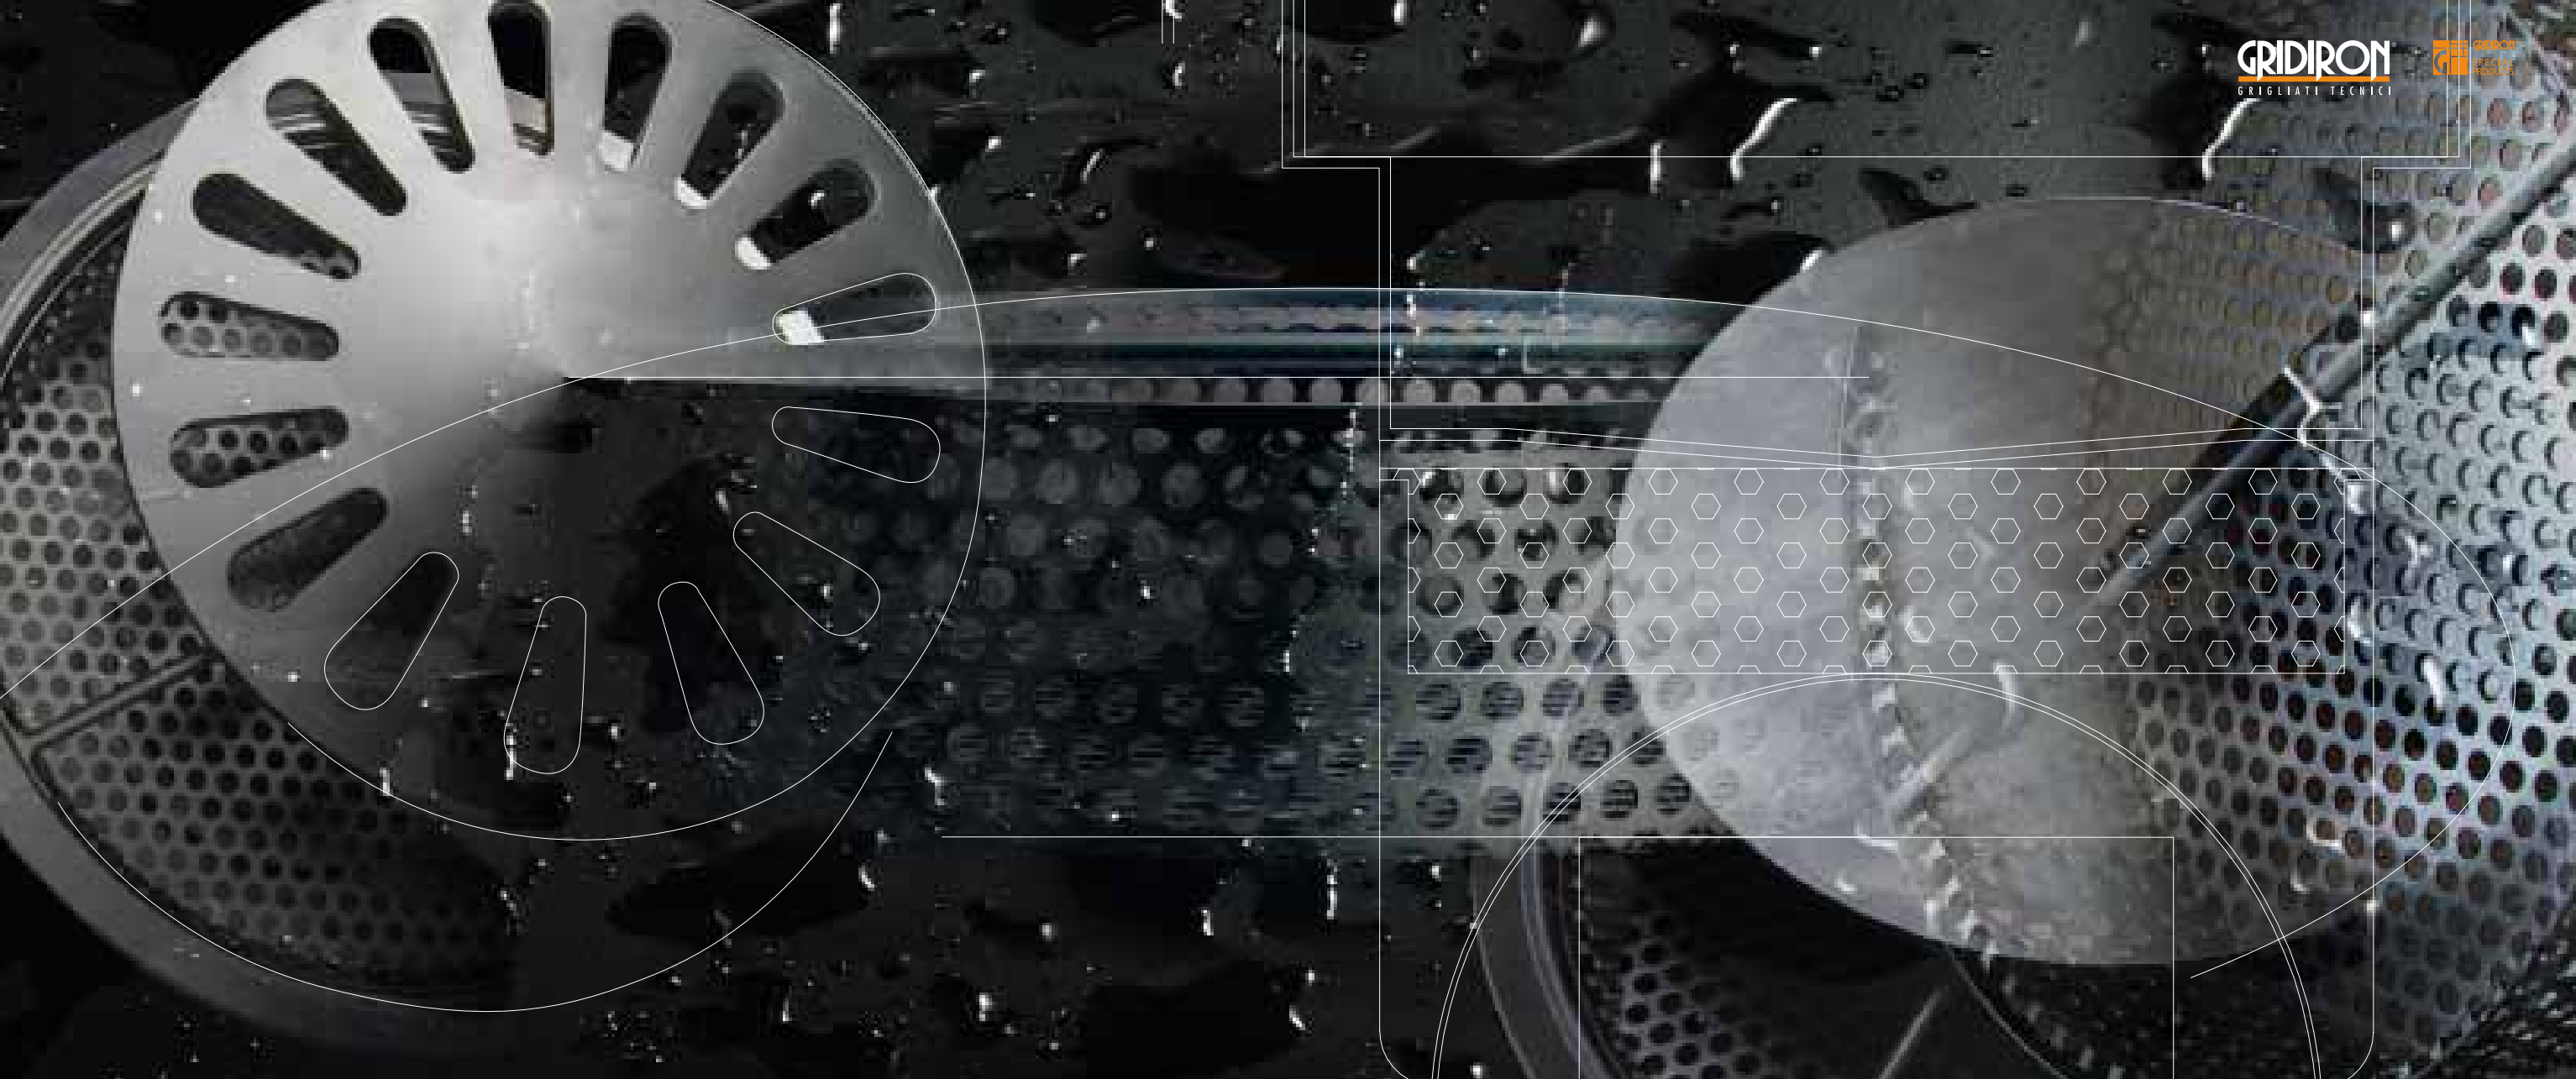

## PILETTE SPECIALI IN ACCIAIO INOX

Grazie alla flessibilità Gridiron è possibile realizzare pilette fuori standard e personalizzabili secondo le più svariate richieste del cliente. I componenti che possono essere personalizzabili sono i seguenti :

- **coperchio,**
- **piastre con fori secondo il disegno del cliente e con spessori diversi,**
- **pilette a sezioni circolari o quadrate con sistemi di raccolta innovativi da studiare assieme al cliente.**

Un ufficio tecnico esperto è a Vostra disposizione per consigliare la soluzione che più risponde alle varie applicazioni nel settore delle acque reflue.



**PILETTA INOX SPECIALE**  
**piastra con fori**

*La particolare conformazione di questa piletta si adatta perfettamente alle pavimentazioni industriali con finitura in resina. Il coperchio di forma circolare con fori a margherita permette il defluire di liquidi con residui più consistenti che si raccolgono nel cestello interno. Tale prodotto è indicato nell'industria agro-alimentare, in special modo nei prosciuttifici.*



**PILETTA INOX SPECIALE**  
**piastra ermetica**

*La speciale piletta con chiusura ermetica e guarnizione O-RING e relativo cestello interno, trova la sua applicazione ideale nell'industria chimico-farmaceutica. Dotata di coperchio cieco, rimovibile con ventosa, permette il deflusso dei liquidi solo in particolari situazioni.*





## ESEMPI DI POSA piletta in inox

- 1) Posa a livello e ancoraggio della piletta
- 2) Realizzazione di massetto armato con rete elettrosaldata
- 3) Esecuzione di massetto di allettamento e posa o realizzazione del pavimento in opera

PRODOTTI SPECIALI IN ACCIAIO INOX

## 5 CHIUSINI

- CHIUSINI H 30 MM
- CHIUSINI H 50 MM

Gridiron propone i chiusini inox 8/10 e 15/10 con due tipologie di sollevamento: con tappo per i casi in cui il sollevamento sia solo occasionale; con maniglia per i casi in cui sia necessario rimuovere frequentemente il chiusino.







## CHIUSINI IN ACCIAIO INOX h 30 e h 50 mm

Per pavimentazioni di particolare prestigio e finitura, Gridiron spa propone Chiusini in Acciaio inox AISI 304 con spessori 8/10 e 15/10. Sono disponibili in 2 altezze diverse con 2 modalità di sollevamento, quello tradizionale con tappo e quello innovativo con maniglia a scomparsa. I chiusini Gridiron trovano la loro applicazione ideale in complessi residenziali raffinati, in ambienti dove sono richieste norme igienico sanitarie come ad esempio laboratori chimici, alimentari e farmaceutici, dove la durata e l'inalterabilità sono elementi necessari ed indispensabili.

- chiusino h 50 mm con TAPPO E VITE
- chiusino h 50 mm con MANIGLIA
- chiusino h 30 mm con MANIGLIA

### CHIUSINO LOWINOX H30 MM CON TAPPO E VITE

Chiusino da riempimento, in lamiera inox AISI 304, spessore 8/10, completo di telaio e di tappo con vite inox per il sollevamento. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

**N.B. disponibile solo con sollevamento "tappo e vite"**

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304



| CODICE | MISURA mm   | SPESSORE | PESO kg |
|--------|-------------|----------|---------|
| 7261   | 240x240 h30 | 8/10     | 0,73    |
| 7263   | 340x340 h30 | 8/10     | 1,24    |
| 7265   | 440x440 h30 | 8/10     | 1,90    |
| 7267   | 540x540 h30 | 8/10     | 2,70    |



Tappo conico in plastica con vite in acciaio zincato, inox.



Sistema di sollevamento con maniglia a scomparsa nei casi in cui sia necessario rimuovere frequentemente il chiusino in modo facile e sicuro.







**CHIUSINO INOX H50 MM con tappo**




Chiusino da riempimento, in lamiera inox AISI 304, spessore 15/10 brillantato, completo di telaio e di tappo con vite inox per il sollevamento. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

| CODICE | MISURA mm   | SPESSORE | PESO kg |
|--------|-------------|----------|---------|
| 7111   | 240x240 h50 | 15/10    | 1,79    |
| 7112   | 340x340 h50 | 15/10    | 3,05    |
| 7113   | 440x440 h50 | 15/10    | 4,39    |
| 7114   | 540x540 h50 | 15/10    | 6,30    |
| 7115   | 640x640 h50 | 15/10    | 7,90    |



**CHIUSINO BRILL H50 MM con maniglia**

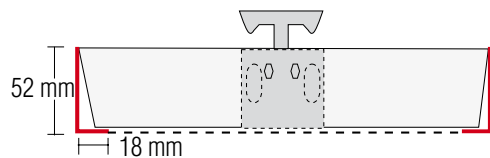

Chiusino da riempimento, in lamiera inox AISI 304, spessore 15/10 brillantato, completo di telaio e sistema brevettato di sollevamento con maniglia snodata a scomparsa. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

| CODICE | MISURA mm   | SPESSORE | PESO kg |
|--------|-------------|----------|---------|
| 7151   | 240x240 h50 | 15/10    | 1,79    |
| 7152   | 340x340 h50 | 15/10    | 3,05    |
| 7153   | 440x440 h50 | 15/10    | 4,39    |
| 7154   | 540x540 h50 | 15/10    | 6,30    |
| 7155   | 640x640 h50 | 15/10    | 7,90    |



**CHIUSINO FINOX H50 MM con tappo**




Chiusino da riempimento, in lamiera inox AISI 304, spessore 8/10, completo di telaio e di tappo con vite inox per il sollevamento. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

| CODICE | MISURA mm   | SPESSORE | PESO kg |
|--------|-------------|----------|---------|
| 7201   | 240x240 h50 | 8/10     | 1,02    |
| 7202   | 340x340 h50 | 8/10     | 1,64    |
| 7203   | 440x440 h50 | 8/10     | 2,38    |
| 7204   | 540x540 h50 | 8/10     | 3,21    |
| 7205   | 640x640 h50 | 8/10     | 4,28    |



**CHIUSINO TOP H50 MM con maniglia**

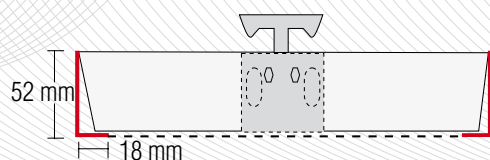

Chiusino da riempimento, in lamiera inox AISI 304, spessore 8/10, completo di telaio e sistema brevettato di sollevamento con maniglia snodata a scomparsa. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

**Tipo materiale:** Acciaio INOX AISI 304

| CODICE | MISURA mm   | SPESSORE | PESO kg |
|--------|-------------|----------|---------|
| 7211   | 240x240 h50 | 8/10     | 1,02    |
| 7212   | 340x340 h50 | 8/10     | 1,64    |
| 7213   | 440x440 h50 | 8/10     | 2,38    |
| 7214   | 540x540 h50 | 8/10     | 3,21    |
| 7215   | 640x640 h50 | 8/10     | 4,28    |