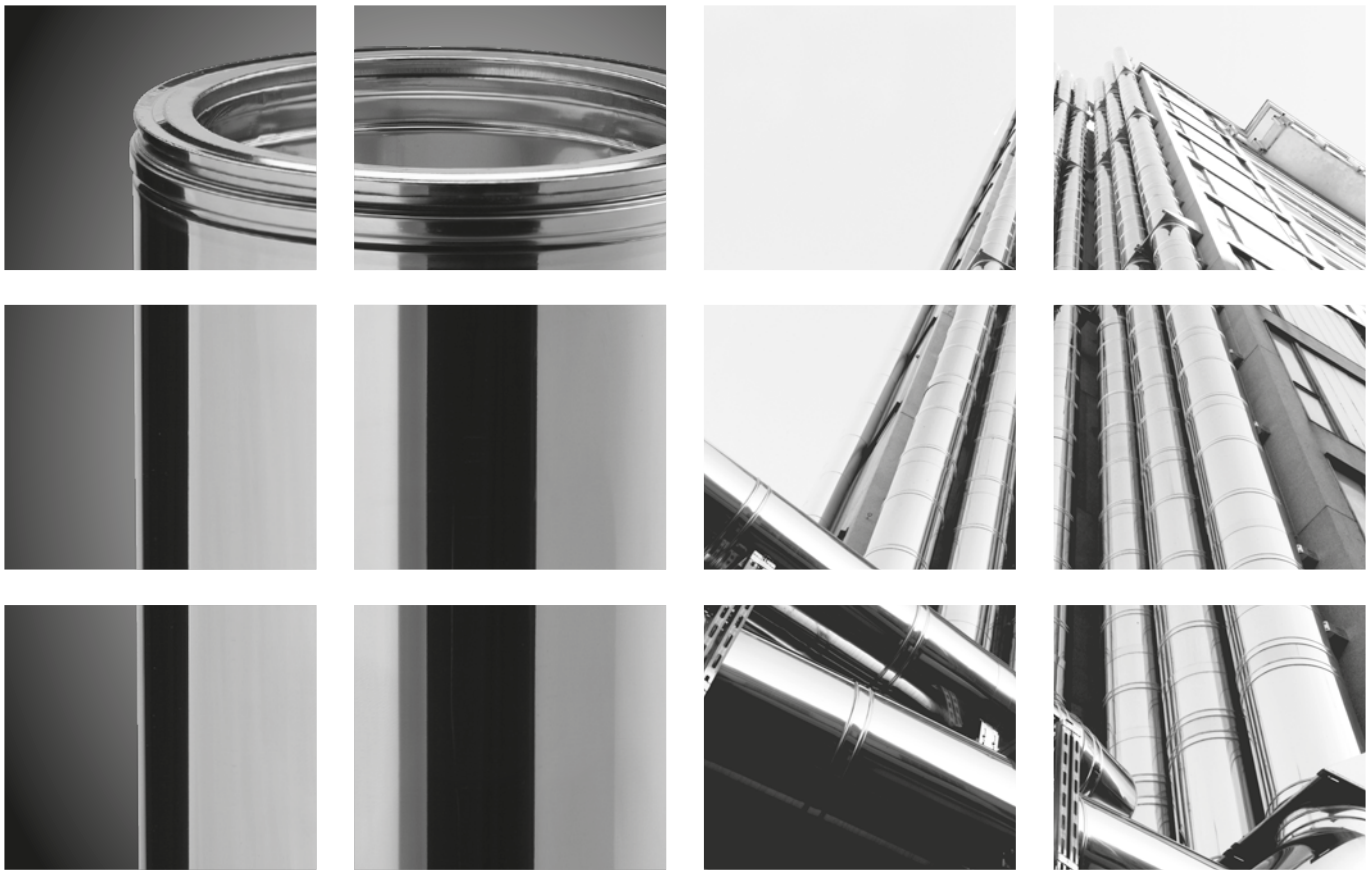


CANNE FUMARIE

CATALISTINO
LUGLIO **2022**

ROCCHEGGIANI®
care for air

Oltre 60 anni di storia e passione nelle applicazioni impiantistiche commerciali, industriali e residenziali.

Il “catalistino” offre una raccolta organizzata di informazioni tecniche ed economiche utili alla scelta dei prodotti e delle soluzioni più appropriate a seconda delle diverse necessità applicative.

Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti è possibile fare riferimento ai documenti digitali,

Copyright © 2021: tutti i diritti riservati in tutti i Paesi - Roccheggiani Spa

I dati tecnici e le informazioni espressi nella presente pubblicazione sono di proprietà Roccheggiani Spa ed hanno carattere informativo generale. Nell’ottica del miglioramento continuo, Roccheggiani Spa ha la facoltà di apportare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo, impegno o preavviso, tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto. Benché questo documento sia stato redatto con la massima cura ed attenzione Roccheggiani Spa non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo, diretto o indiretto, delle informazioni in esso contenute.



Profilo aziendale 4
Presentazione prodotti 10



DP 25
Doppia parete inox 316L/304, 316L/ramato, 316L/rame, 316L/verniciato RAL (isolamento 25 mm) **42**



ECO
Doppia parete inox 316L/304, (isolamento 25 mm) **84**



DP 50
Doppia parete inox 316L/304, 316L/ramato, 316L/rame (isolamento 50 mm) **104**



DPS
Doppia parete inox 304/304 (isolamento 25 mm) **132**



DPH
Doppia parete inox 316L/304 pressioni positive elevate (5000 Pa) (isolamento 50 mm) **150**



DF - DUCTFIRE M
Doppia parete inox 316L/304, EI120 (isolamento 50-100 mm) **164**



DUCTFIRE SC-SR
Condotta per controllo fumi e calore a sezione circolare/rettangolare per singolo comparto **166**



DP AIR
Doppia parete con intercapedine d'aria statica **168**



DPC
Doppia parete con intercapedine d'aria ventilata (sistemi coassiali) **194**



SPI-SPGI
Monoparete inox 316L con coppella CLAX **214**



SPG5
Monoparete inox 316L con guarnizione (spessore 0,5 mm) **216**



SPG4
Monoparete inox 316L con guarnizione (spessore 0,4 mm) **250**



SP2
Monoparete inox 316L (spessore 0,6 mm) **272**



SP1 / SP6
Monoparete inox 304 (spessore 0,5 / 0,6 mm) **296**



SPOV
Monoparete inox 316L sezione ovale **318**



FLEX
Condotti flessibili inox / alluminio / alluminio-poliestere **326**



SPL
Monoparete in polimero plastico "PPs" **338**



PPS
Condotti flessibili in polimero plastico "PPs" **344**



SMART-PELLET
Doppia parete con intercapedine d'aria statica **348**



SPGN
Monoparete verniciato nero per stufe a pellet **358**



SPV
Monoparete porcellanato per stufe a pellet **368**



SPW
Monoparete verniciato nero per stufe a legna **374**



Isolanti
Coppelle / Fibra biosolubile alte temperature **388**


ACCESSORI **392**

Tutti i prezzi sono espressi in € euro (IVA esclusa). Il presente listino sostituisce ed annulla i precedenti

L'AZIENDA

DAL 1958 SVILUPPA E PRODUCE
INNOVATIVE SOLUZIONI HVAC&R



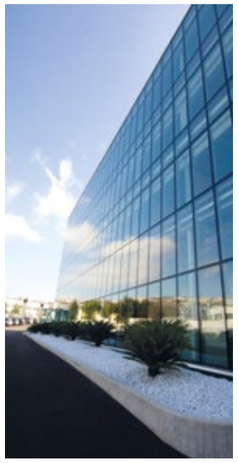

Roccheggiani inizia la sua attività nel settore delle costruzioni metalliche e componenti per impiantistica. Con la passione, l'impegno e l'intuizione che da sempre la contraddistinguono, l'azienda diventa leader nella produzione di condotte e componenti per la ventilazione, canne fumarie in acciaio inox, unità trattamento aria, sistemi di recupero di calore e unità terminali. Una produzione ampia e diversificata che ben rappresenta la competenza professionale di una realtà aziendale con oltre 60 anni di storia.

3 unità produttive

40.000 mq circa di area produttiva

30 paesi in tutto il mondo

1958 anno di nascita dell'azienda



ROCCHEGGIANI®
care for air

LA SCELTA DELL'ACCIAIO INOX

AFFIDABILITÀ, DURATA E VERSATILITÀ
UN FOCUS AZIENDALE CHE OFFRE VALORE
PER I PROGETTI PIU' PRESTIGIOSI

Un grande pacchetto normativo fa dell'Europa l'area del mondo con la più alta attenzione alla climatizzazione ed ai suoi impatti sull'equilibrio energetico e climatico.

La diffusione dei condotti fumari in acciaio inossidabile trova spiegazione nelle caratteristiche specifiche di questo materiale, decisamente superiori ad altri sistemi utilizzati in edilizia e nell'impiantistica per l'evacuazione fumi. L'evoluzione tecnica degli apparecchi, alimentati da combustibili gassosi o a biomassa, si è posta l'obiettivo di migliorare sempre più i rendimenti e l'efficienza degli impianti, rendendo indispensabile l'adeguamento dei sistemi fumari a questi elevati standard. Oggi più di ieri quindi, l'acciaio inossidabile si propone come la scelta vincente per l'evacuazione dei fumi di combustione generati da ogni tipo di apparecchio e combustibile, grazie alle sue caratteristiche uniche in termini di versatilità, affidabilità e costanza di prestazioni, nel pieno rispetto delle severe normative in vigore.

In particolare, l'impiego dell'acciaio inox austenitico **AISI 316L (1.4404)**:

- previene il deterioramento della parete a contatto dei fumi, dovuto agli effetti del calore e alle sollecitazioni di natura termo-meccanica, causa di anomalie di funzionamento e probabilità di danni a cose o persone, assicurando un'eccellente durabilità nel tempo del condotto fumario;
- consente l'assorbimento delle dilatazioni termiche, evitando che il condotto fumario si possa danneggiare a causa di queste sollecitazioni;
- assicura un'eccellente resistenza agli attacchi da parte dei componenti corrosivi e delle condense acide che si sviluppano durante l'evacuazione dei prodotti di combustione;
- garantisce l'ottima versatilità e affidabilità del condotto fumario, rendendolo idoneo ad essere impiegato con i vari tipi di combustibili e nelle diverse condizioni climatiche;
- consente di ottenere un ottimo isolamento termico degli elementi modulari a doppia parete, assicurando un potere isolante altamente prestazionale del condotto fumario in ogni condizione climatica.



LA PRODUZIONE

L'APPROCCIO ROCCHEGGIANI E L'ECCELLENZA DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE

Roccheggiani, da sempre attenta agli sviluppi del mercato e alle esigenze del cliente, investe da anni in capitale umano e ricerca tecnologica. L'obiettivo è quello di realizzare prodotti sempre più innovativi e qualitativamente evoluti.
L'azienda vanta un ufficio tecnico, di ricerca e sviluppo altamente qualificato e dispone di moderni sistemi di produzione con elevatissimo grado di automazione: linee di profilatura, estrusione, stampaggio, punzonatura, taglio e saldatura. Un evoluto ERP garantisce l'integrazione dei processi produttivi con un sistema di magazzino "verticale" automatizzato in grado di assicurare un'elevata efficienza in termini logistici.
Queste peculiarità, insieme al servizio di supporto tecnico offerto al cliente, hanno determinato il successo di Roccheggiani e dato risalto alla notorietà del marchio in Italia e nel mondo.



CORE VALUES

PAROLA D'ORDINE: RICERCA E SVILUPPO

OBIETTIVO: QUALITÀ E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE


Rigore, efficienza, massima affidabilità. Virtù che assicurano a Roccheggiani il raggiungimento di rilevanti performance produttive e commerciali. Una professionalità che trova conferma nel conseguimento, già nel 1996, della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 e di numerose certificazioni di prodotto.
L'introduzione dell'obbligo della marcatura CE sui camini metallici costituisce la principale garanzia di affidabilità prestazionale e funzionale del prodotto, per il rispetto della sicurezza, della salute dei cittadini e per la tutela dell'ambiente.
I camini a doppia parete e a singola parete rigida/flessibile sono stati testati e certificati da alcuni dei più importanti ed autorevoli istituti presenti in ambito europeo; la certificazione del controllo di produzione di fabbrica (FPC) è stata ottenuta con i prestigiosi enti notificati TÜV, Kiwa e Istituto Giordano.

DNV-GL ISO 9001

DNV-GL ISO 14001



ROCCHEGGIANI®
care for air

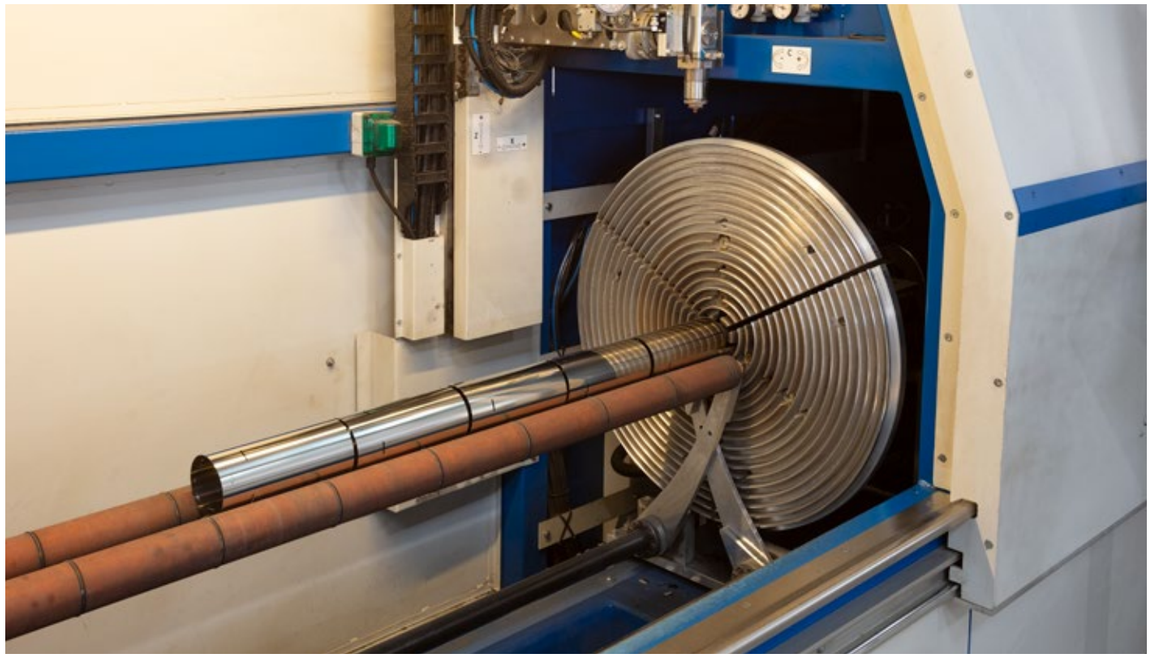



ROCCHEGGIANI®
care for air

Serie DP 25 / ECO / DPS

Doppia parete isolamento termico 25 mm

Serie DP 50

Doppia parete isolamento termico 50 mm



Prodotti di punta nella gamma di canne fumarie inox Roccheggiani, le serie DP25/ECO/ DPS/DP50 coprono un campo di applicazione molto vasto: dall'evacuazione fumi delle grandi centrali termiche, agli impianti al servizio di singole utenze o di sistemi collettivi.

Le serie DP25/ECO/DPS/DP50 possono essere installate sia all'interno che all'esterno degli edifici grazie all'efficace sistema di isolamento termico con lana di roccia ad alta densità, che assicura l'ottimale rendimento in ogni condizione climatica.

ROCCHEGGIANI®
care for air

Qualità dell'acciaio

Serie DP 25 (isolamento 25 mm), **DP 50** (isolamento 50 mm):
- Parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 0,5 / 0,6 mm
- Parete esterna:
  - in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida
  - in acciaio verniciato colore rame brunito (ramato)
  - in rame naturale
  - in acciaio verniciato RAL 9005 nero finitura goffrato opaco (solo per serie DP 25)
  - in acciaio inox AISI 316L
  - in acciaio inox verniciato

Serie ECO (isolamento 25 mm):
- Parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 0,4 mm
- Parete esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida

Serie DPS (isolamento 25 mm):
- Parete interna in acciaio inox AISI 304 spessore 0,5 mm
- Parete esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida

Isolamento termico

- Mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia, spessore 25/50 mm

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **Serie DP 25:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Serie DP 50:**
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Serie ECO:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Serie DPS:**
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C

Diametri disponibili

- **Serie DP 25:** diametri interni Øi 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350 mm
- **Serie DP 50:** diametri interni Øi 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 mm
- **Serie ECO:** diametri interni Øi 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300 mm
- **Serie DPS:** diametri interni Øi 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300 mm



ROCCHEGGIANI®
care for air

Serie DPH

Doppia parete isolamento termico 50 mm per alte temperature (600°C) e per pressioni positive elevate (5000 Pa)



La serie DPH trova il suo impiego nell'evacuazione dei prodotti della combustione da gruppi elettrogeni, motopompe, gruppi antincendio, turbine, sistemi di cogenerazione, in cui è richiesto un funzionamento con elevate pressioni (5000 Pa) ed alte temperature di esercizio.

ROCCHEGGIANI®
care for air

Qualità dell'acciaio

- Parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 0,5 / 0,6 mm
- Parete esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida

Isolamento termico

- Lana di roccia spessore 50 mm

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva elevata H2, max 600°C

Diametri disponibili

- Diametri interni Øi 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm





Serie DF - Ductfire M

Doppia parete isolamento termico 50 e 100 mm per pressioni positive elevate (5000 Pa) Resistenza al fuoco EI 120

Ductfire M è un prodotto innovativo nel settore dei condotti di evacuazione fumi e calore, che abbina le eccellenti prestazioni di un sistema camino doppia parete alle caratteristiche di resistenza al fuoco dall'esterno (EI 120).
Ductfire M, oltre ad essere certificato CE come sistema di evacuazione fumi, può attraversare un ambiente compartimentato garantendo la sicurezza passiva antincendio; può essere quindi impiegato quando il condotto di evacuazione fumi e calore attraversa locali oggetto di specifica normativa antincendio, come tunnel, gallerie, garage sotterranei, centri commerciali, edifici multipiano.

Qualità dell'acciaio

- Parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 1 mm
- Parete esterna in acciaio inox AISI 304

Isolamento termico

- Speciale isolamento accoppiato spessore 50 e 100 mm, che garantisce eccellenti performances ed una resistenza al fuoco per 120 minuti (resistenza al fuoco dall'esterno per isolamento 50 mm, resistenza al fuoco dall'interno e dall'esterno per isolamento 100 mm)

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva elevata H2, max 600°C

Diametri disponibili


- Diametri interni Øi 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm per isolamento termico 50 mm
- Diametri interni Øi 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm per isolamento termico 100 mm





Serie Ductfire SR / Ductfire SC

Sistema di condotte di estrazione fumi e calore per singolo comparto

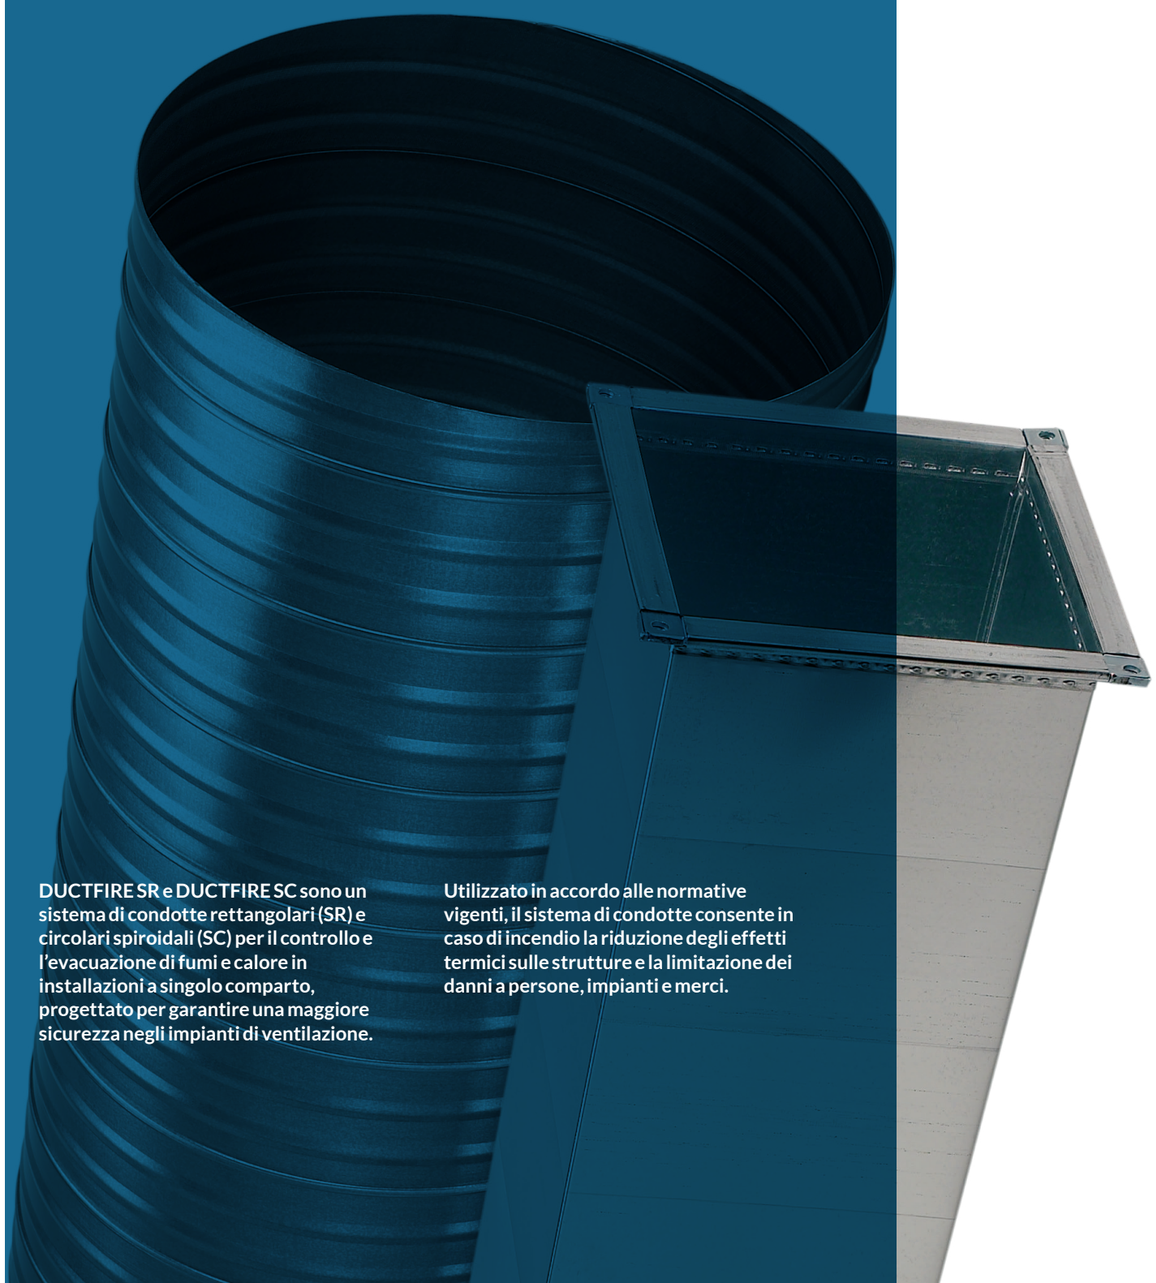

DUCTFIRE SR e DUCTFIRE SC sono un sistema di condotte rettangolari (SR) e circolari spiroidali (SC) per il controllo e l'evacuazione di fumi e calore in installazioni a singolo comparto, progettato per garantire una maggiore sicurezza negli impianti di ventilazione.

Utilizzato in accordo alle normative vigenti, il sistema di condotte consente in caso di incendio la riduzione degli effetti termici sulle strutture e la limitazione dei danni a persone, impianti e merci.

Qualità dell'acciaio

- Parete in acciaio zincato Z200 spessore 1 mm

Livello di pressione


- Pressione interna negativa massima -1500 Pa

Resistenza ai fumi / temperatura massima

- Resistenza ai fumi per 120 minuti, temperatura max 600°C

Diametri disponibili

- **Ductfire SR (condotte rettangolari):**
  - larghezza max 1250 mm
  - altezza max 1000 mm
  - lunghezza max 1635 mm
- **Ductfire SC (condotte circolari spiroidali):**
  - sezione min Ø 200 mm
  - sezione max Ø 1000 mm
  - lunghezza max 3000 mm

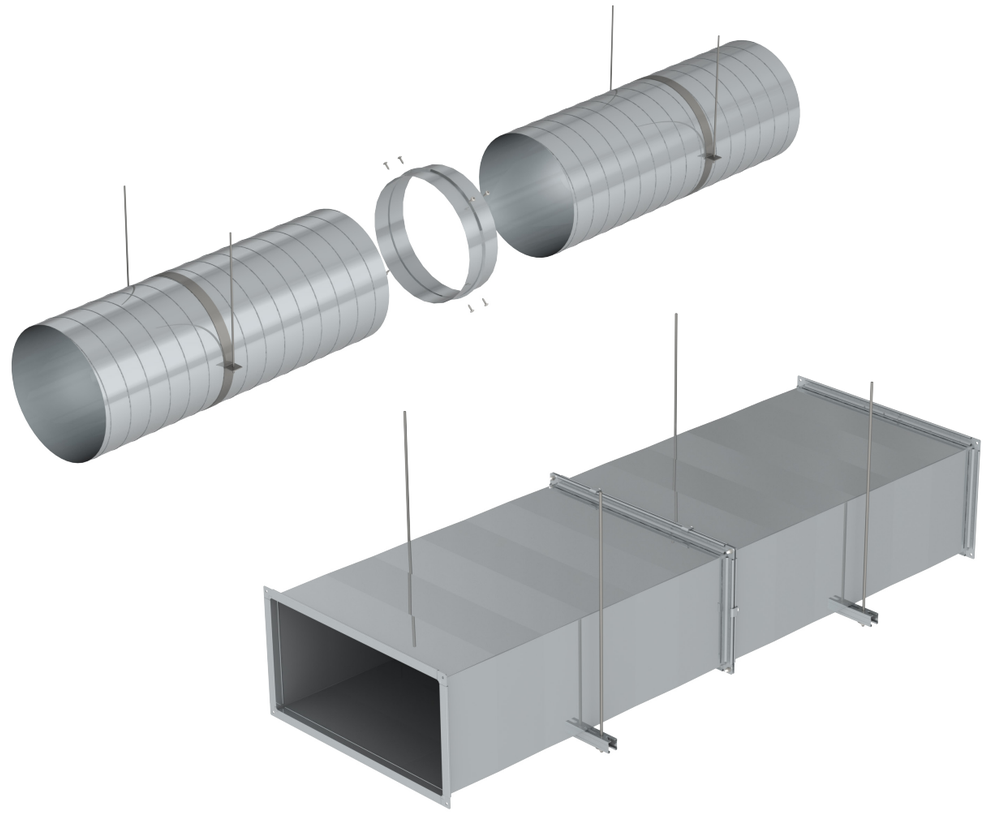

ROCCHEGGIANI®
care for air

Serie DP AIR

Doppia parete con intercapedine d'aria statica

Questa serie, utilizzando le proprietà fisiche di isolamento dell'aria statica, segue la crescente diffusione di generatori di calore a condensazione e di stufe a pellet.

La serie DP AIR può essere installata sia all'interno che all'esterno degli edifici grazie al buon grado di isolamento termico garantito dall'intercapedine d'aria statica.

ROCCHEGGIANI®
care for air

Qualità dell'acciaio

Versione con parete interna in acciaio:
- Parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 0,4/0,5 mm
- Parete esterna:
  - in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida
  - in acciaio verniciato color rame brunito (ramato)
  - in rame naturale
  - in acciaio inox verniciato

Versione SMART con parete interna in PPs:
- Parete interna in polimero plastico "PPs"
- Parete esterna:
  - in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida
  - in acciaio inossidabile finitura rame (cupro inox)

Isolamento termico

- Mediante intercapedine d'aria statica, spessore 10 o 15 mm in funzione dei diametri

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **Versione con parete interna in acciaio:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 400°C
- **Versione con parete interna in PPs:**
  - in pressione positiva H1 (con guarnizione in EPDM), max 120°C

Diametri disponibili

- **Versione con parete interna in acciaio:** diametri interni Øi 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250 mm
- **Versione con parete interna in PPs:** diametri interni Øi 80, 100 mm



ROCCHEGGIANI®
care for air

Serie DPC

Doppia parete con intercapedine d'aria ventilata (sistemi coassiali)

Questa serie è un sistema coassiale idoneo all'evacuazione fumi e all'aspirazione aria comburente dei generatori di calore tipo C, a condensazione e dei caminetti a gas: tramite il condotto interno si effettua lo scarico dei prodotti della combustione, mentre attraverso l'intercapedine ventilata si apporta al generatore la quantità d'aria necessaria per la sua combustione.

ROCCHEGGIANI®
care for air

Qualità dell'acciaio

Versione con parete interna in acciaio:
- Parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 0,4 mm
- Parete esterna:
  - in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida
  - in acciaio verniciato colore rame brunito (ramato)

Versione con parete interna in PPs:
- Parete interna in polimero plastico "PPs"
- Parete esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida

Isolamento termico

- Mediante intercapedine d'aria ventilata, spessore 20 o 25 o 35 mm in funzione dei diametri

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **Versione con parete interna in acciaio:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Versione con parete interna in PPs:**
  - in pressione positiva H1 (con guarnizione in EPDM), max 120°C

Diametri disponibili

- **Versione con parete interna in acciaio:** diametri interni Øi 80, 100, 130 mm
- **Versione con parete interna in PPs:** diametri interni Øi 60, 80 mm



Serie SPI - SPGI

Monoparete inox 316L con coppella tubolare CLAX spessore 20 mm



Per migliorare le prestazioni del condotto fumario è possibile rivestire gli elementi monoparete delle serie SPG5/SPG4/SP2 con le coppelle isolanti CLAX spessore 20 mm.

Il sistema composto da elementi monoparete SPG5/SPG4/SP2 e coppella CLAX è certificato CE.

Qualità dell'acciaio

- Serie SPG5 con guarnizione siliconica: parete in acciaio inox AISI 316L con finitura BA lucida, spessore 0,5 mm
- Serie SPG4 con guarnizione siliconica: parete in acciaio inox AISI 316L con finitura BA lucida, spessore 0,4 mm
- Serie SP2: parete in acciaio inox AISI 316L con finitura BA lucida, spessore 0,6 mm

Isolamento termico

- Mediante coppella tubolare CLAX spessore 20, in feltro di vetro tipo “E”

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **Serie SPG5 con coppella CLAX:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Serie SPG4 con coppella CLAX:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Serie SP2 con coppella CLAX:**
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C

Diametri disponibili

- **Serie SPG5 con coppella CLAX:** diametri Ø 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300 mm
- **Serie SPG4 con coppella CLAX:** diametri Ø 80, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 200 mm
- **Serie SP2 con coppella CLAX:** diametri Ø 180, 200, 250, 300 mm

ROCCHEGGIANI®
care for air

Serie SPG5 / SPG4 / SP / SPOV

Monoparete inox con/senza guarnizione



Le serie SPG5/SPG4 monoparete inox con guarnizione seguono la crescente diffusione dei generatori di calore a tiraggio forzato e a condensazione, le cui caratteristiche rendono essenziale la garanzia di tenuta dei condotti fumari. Le serie SP/SPOV monoparete inox senza guarnizione rappresentano la soluzione complementare alle serie SPG5/SPG4 per le centrali termiche caratterizzate da elevate temperature fumi, per i caminetti e le stufe a legna. Il prodotto è adatto per l'intubamento di vecchie canne fumarie e per risolvere con successo i problemi di risanamento edilizio e di adeguamento dei vecchi condotti fumari.

ROCCHEGGIANI®
care for air

Qualità dell'acciaio

- **Serie SPG5** con guarnizione siliconica: parete circolare in acciaio inox AISI 316L con finitura BA lucida, spessore 0,5 mm
- **Serie SPG4** con guarnizione siliconica: parete circolare in acciaio inox AISI 316L con finitura BA lucida, spessore 0,4 mm
- **Serie SP2**: parete circolare in acciaio inox AISI 316L con finitura BA lucida, spessore 0,6 mm
- **Serie SP1**: parete circolare in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida, spessore 0,5 mm
- **Serie SP6**: parete circolare in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida, spessore 0,6 mm
- **Serie SPOV**: parete ovale in acciaio inox AISI 316L con finitura BA lucida, spessore 0,5 mm

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **Serie SPG5 :**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Serie SPG4 :**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Serie SP2 :**
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
- **Serie SP1, SP6 :**
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C
- **Serie SPOV :**
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C

Diametri disponibili

- **Serie SPG5 :** diametri Ø 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400 mm
- **Serie SPG4 :** diametri Ø 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 200 mm
- **Serie SP2 :** diametri Ø 180, 200, 250, 300, 350, 400 mm
- **Serie SP1, SP6 :** diametri Ø 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400
- **Serie SPOV :** sezioni 120x170, 150x200, 175x220, 170x250, 225x270, 230x340 mm



ROCCHEGGIANI®
care for air

Serie FLEX

Condotti flessibili inox / alluminio / alluminio - poliestere



La serie FLEX presenta una gamma di condotti flessibili che, insieme alle serie SPG/SP, completa il settore specifico dei condotti a singola parete.
Il condotto flessibile TDX inox a doppia struttura con parete interna liscia è ideale per il risanamento dei condotti fumari esistenti con andamento irregolare, e presenta buone caratteristiche di flessibilità e notevole resistenza alla trazione, torsione ed al surriscaldamento.
Il condotto flessibile TX inox corrugato è idoneo per l'aspirazione dei fumi, vapori e polveri, e ha ottime caratteristiche di flessibilità e buona resistenza termica e meccanica.
Il condotto flessibile TA in alluminio estensibile è impiegato per la ventilazione di aria calda e l'aspirazione di vapori a basse temperature.
I condotti flessibili Thermaflex N e Thermaflex ISO in alluminio/ poliestere sono idonei alla ventilazione di aria calda generata da caminetti e stufe.

ROCCHEGGIANI®
care for air

Qualità dell'acciaio

- **Condotto TDX :** parete interna liscia in acciaio inox AISI 316L, spessori accoppiati 0,10+0,10 e 0,12+0,12 mm
- **Condotto TX :** parete corrugata in acciaio inox AISI 316L, spessore 0,08 mm
- **Condotto TA :** parete estensibile in alluminio spessore 0,10 mm
- **Condotto Thermaflex N :** parete estensibile in alluminio/poliestere con incorporata un'armatura elicoidale in filo di acciaio armonico
- **Condotto Thermaflex ISO :** parete estensibile in alluminio/poliestere con incorporata un'armatura elicoidale in filo di acciaio armonico, completa di coibentazione spessore 25 mm

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **Condotto TDX :**
  - in pressione positiva P1, max 200°C
  - in pressione negativa N1, max 600°C
- **Condotto TX :**
  - max 400°C
- **Condotto TA :**
  - max 300°C
- **Condotto Thermaflex N :**
  - max 130°C
- **Condotto Thermaflex ISO :**
  - max 130°C

Diametri disponibili

- **Condotto TDX :** diametri Ø 50, 60, 80, 100, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 250, 300, 350, 400 mm
- **Condotto TX :** diametri Ø 80, 100, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 250, 300, 350, 400 mm
- **Condotto TA :** diametri Ø 80, 100, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 250, 300, 350, 400 mm
- **Condotto Thermaflex N :** diametri Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm
- **Condotto Thermaflex ISO :** diametri Ø 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200 mm

ROCCHEGGIANI®
care for air

Serie SPL / PPS

Condotti in polimero plastico “PPs”

I condotti rigidi e flessibili in polimero plastico “PPs” costituiscono un sistema di moderna concezione studiato per l’evacuazione fumi a basse temperature da caldaie a condensazione e risolvono con successo i problemi di risanamento edilizio e di adeguamento di vecchi condotti fumari inadatti a ricevere i fumi emessi da questi apparecchi.
La serie SPL è costituita da elementi modulari rigidi con guarnizione, che assicura una perfetta tenuta alle pressioni e una impermeabilità alle condense.
La serie PPS è costituita da condotti circolari flessibili con costruzione continua senza giunzioni o aggraffature.

ROCCHEGGIANI®
care for air

Qualità del polimero

- **Serie SPL :** parete in polimero plastico “PPs”
- **Serie PPS :** parete in polimero plastico “PPs”

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **Serie SPL :** in pressione positiva H1 (con guarnizione in EPDM), max 120°C
- **Serie PPS :** in pressione positiva H1, max 120°C

Diametri disponibili

- **Serie SPL :** diametri Ø 50, 60, 80, 100, 125 mm
- **Serie PPS :** diametri Ø 60, 80, 100, 125 mm



Serie SMART PELLET / SPGN / SPV / SPW

Fumisteria legna e pellet



Questi prodotti, di gradevole aspetto estetico, sono usati per l'evacuazione fumi da stufe a legna e pellet.
La serie SMART PELLET con guarnizione, costituita da elementi modulari a doppia parete con intercapedine d'aria statica verniciati nero, è impiegata per l'evacuazione fumi da stufe a pellet, che essendo dotate di un ventilatore nel circuito di combustione scaricano "fumi spinti" in atmosfera richiedendo un livello di tenuta alle pressioni negli innesti garantito solo dalla presenza delle guarnizioni. Gli elementi di questa serie, dal design raffinato ed essenziale, sono idonei per applicazioni interne ed esterne.

Le serie SPGN e SPV monoparete con guarnizioni, costituite rispettivamente da elementi modulari in acciaio inox verniciati nero e in acciaio rivestiti con smalto porcellanato nero, sono impiegate per l'evacuazione fumi da stufe a pellet nei tratti a vista interni agli edifici.
La serie SPW monoparete senza guarnizioni, costituita da elementi modulari in acciaio verniciato nero è impiegata per l'evacuazione fumi da stufe e caminetti a legna nei tratti a vista interni agli edifici. Gli elementi di questa serie hanno uno spessore della parete pari a 2 mm, in linea con le normative in vigore.

Qualità dell'acciaio

- Serie **SMART PELLET:**
  - parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 0,5 mm
  - parete esterna in acciaio verniciato nero
- **Serie SPGN:** parete in acciaio inox AISI 316L verniciato nero spessore 0,5 mm
- **Serie SPV:** parete in acciaio rivestita internamente ed esternamente con smalto porcellanato nero spessore 1,2 mm
- **Serie SPW:** parete in acciaio verniciato nero spessore 2 mm

Isolamento termico


- **Serie SMART PELLET:**
  - mediante intercapedine d'aria statica spessore 10 mm, che limita la formazione di condensa negli impianti ad alto rendimento


Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **Serie SMART PELLET:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 400°C
- **Serie SPGN:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 450°C
- **Serie SPV:**
  - in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica), max 200°C
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max T600
- **Serie SPW:**
  - in pressione negativa N1 (senza guarnizione), max 600°C

Diametri disponibili

- **Serie SMART PELLET:** diametri interni Øi 80, 100 mm
- **Serie SPGN:** diametri Ø 80, 100, 120 mm
- **Serie SPV:** diametri Ø 80, 100 mm
- **Serie SPW:** diametri Ø 120, 130, 140, 150, 180 mm

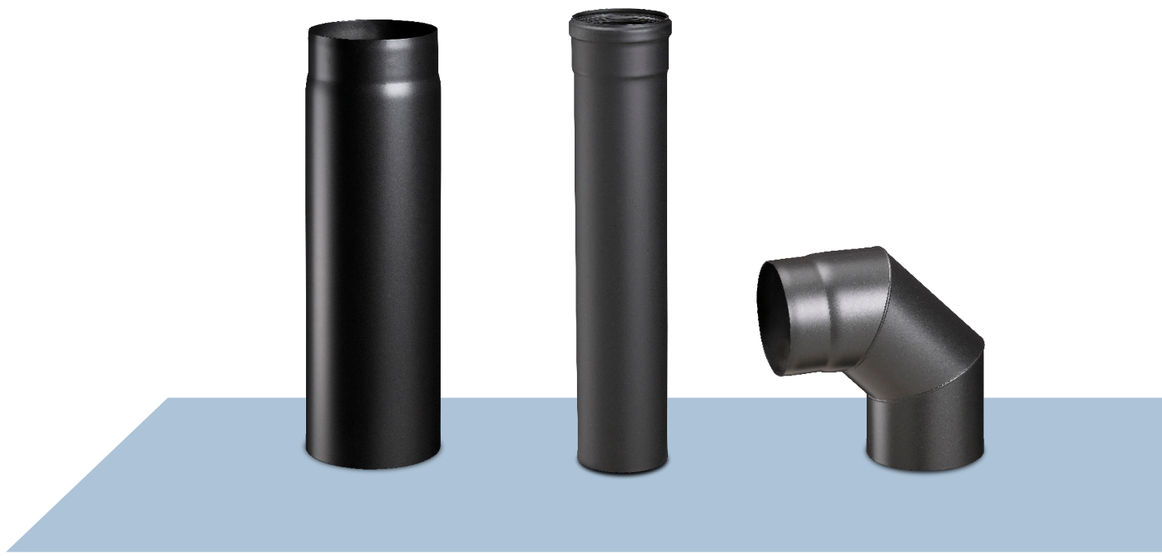

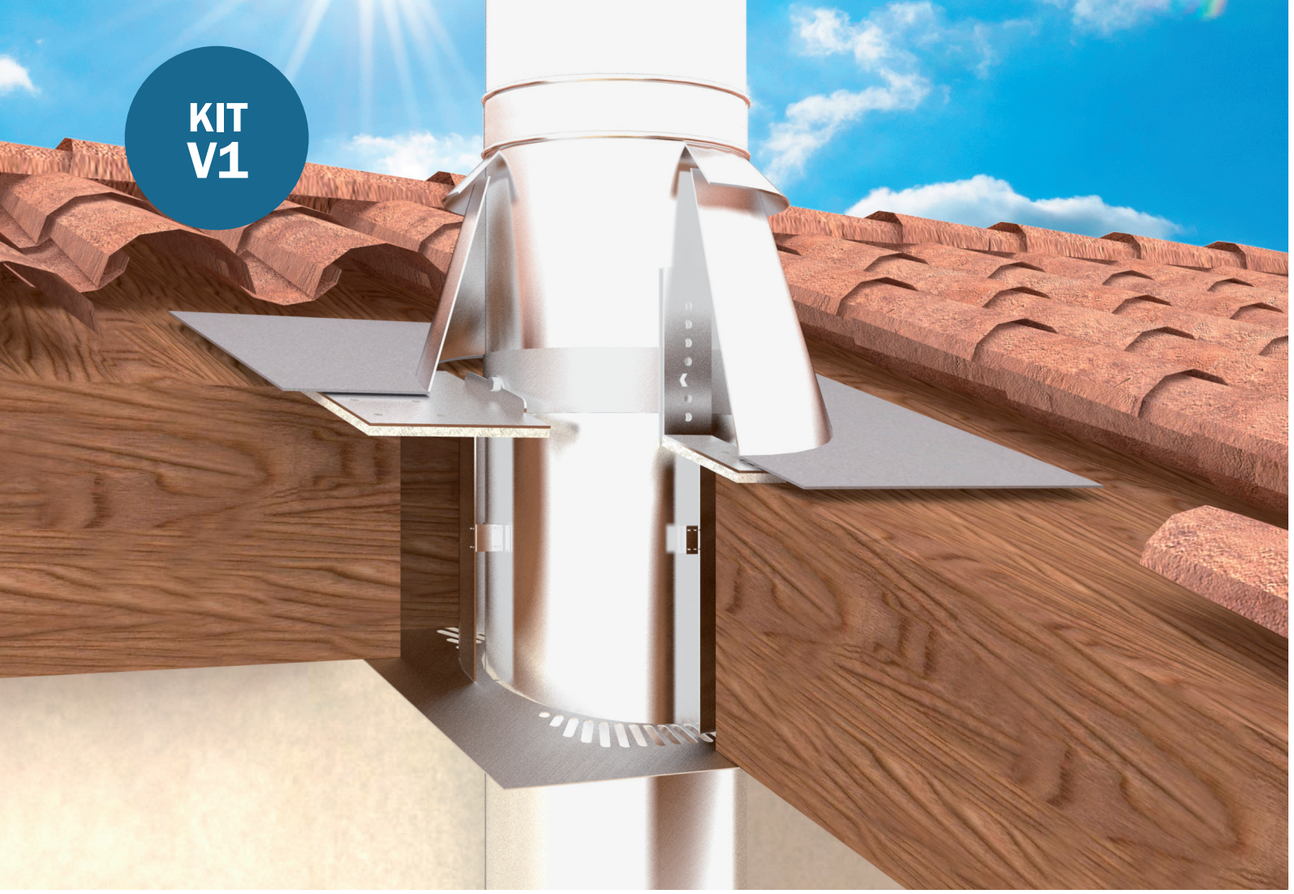



ROCCHEGGIANI®
care for air

Kit passaggio tetto in legno

La crescente attenzione rispetto ai temi legati alla bioedilizia ha spinto il mercato verso un utilizzo sempre maggiore del legno come materiale da costruzione. Tetti, solai e pareti in legno risultano particolarmente apprezzati per le loro caratteristiche in termini di prestazioni, comfort e sostenibilità ambientale. L'attraversamento di tali superfici da parte dei sistemi fumari determina problemi di sicurezza connessi con le temperature di funzionamento degli impianti e soprattutto con il rischio di incendio da fuliggine, sempre presente specie nella combustione dei combustibili solidi naturali.

È partendo da questi presupposti che la Roccheggiani ha messo a punto due originali sistemi di "attraversamento/fissaggio" per tetti e solai in legno, a doppia parete inox con interposto isolamento termico spessore 25 / 50 mm:

- **KIT V1 :** è adatto per un attraversamento del tetto/solaio con intercapedine verticale ventilata tra KIT V1 e le superfici in legno e consente la ventilazione naturale nel passaggio a tetto, impedendone un suo eccessivo surriscaldamento.
- **KIT NV2 :** è adatto per un'installazione a diretto contatto con le superfici in legno ed evita la possibile dispersione di calore nel passaggio a tetto grazie all'utilizzo della speciale coppella multistrato e dei pannelli di chiusura inferiore/superiore in calcio silicato; questo sistema è ideale per le abitazioni ad alta efficienza energetica (case in classe A, case passive).

Facilità di installazione, assoluta sicurezza di utilizzo anche in caso di eventi accidentali quali l'incendio da fuliggine, massima affidabilità nel tempo, pieno rispetto delle norme in vigore, sono gli elementi distintivi dei nuovi kit passaggio tetti. Idonei al funzionamento con temperature di esercizio in continuo fino a 600°C (con punte massime di 1000°C), essi sono perfettamente compatibili con la serie DP a doppia parete.

Qualità dell'acciaio

- Parete interna del tubo speciale del KIT V1 / KIT NV2: in acciaio inox AISI 316L, spessore 0,5 / 0,6 mm
- Parete esterna del tubo speciale del KIT V1 / KIT NV2: in acciaio inox AISI 304 con finitura BA lucida

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- **KIT V1 / KIT NV2 passaggio tetto per serie DP 25, DP50:** in pressione negativa N1, max 600°C

Diametri disponibili

- **KIT V1 per serie DP 25:** diametri interni Øi 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300 mm
- **KIT V1 per serie DP 50:** diametri interni Øi 200, 250, 300 mm
- **KIT NV2 per serie DP 25:** diametri interni Øi 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300 mm
- **KIT NV2 per serie DP 50:** diametri interni Øi 200, 250 mm

KIT NV2





ROCCHEGGIANI®
care for air

KIT V1





Listino prezzi 2022

Sintesi tecnica

		CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	DIAMETRI NOMINALI	DESIGNAZIONE	FINITURA PARETE ESTERNA	CAMPO DI APPLICAZIONE
Doppia parete con isolamento termico	**DP 25**	Parete interna: **inox Aisi 316L (spessore 0,5 mm)** Parete esterna: **inox Aisi 304, Aisi 316L, ramato, rame, inox verniciato RAL, acciaio RAL 9005 nero** Isolamento termico: lana di roccia Spessore isolamento: 25 mm	Øi 80 ÷ 350 mm (versione inox/inox, inox/rame) Øi 80 ÷ 300 mm (versione inox/ramato, inox/acciaio RAL 9005 nero)	T200 P1 W V2 L50050 O10 (versione inox/inox e inox/ramato, Øi ≤ 300 mm) T200 P1 W V2 L50050 O20 (versione inox/rame, Øi ≤ 300 mm) T600 N1 W V2 L50050 G50 (versione inox/inox, inox/ramato, inox/acciaio RAL 9005 nero, Øi ≤ 300 mm) T600 N1 W V2 L50050 G75 (versione inox/rame, Øi ≤ 300 mm)	inox, ramato, rame, verniciato RAL, verniciato RAL 9005 nero	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● **condensazione** ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet
	ECO	Parete interna: **inox Aisi 316L** (spessore 0,4 mm) Parete esterna: **inox Aisi 304** Isolamento termico: lana di roccia Spessore isolamento: 25 mm	Øi 80 ÷ 300 mm	T200 P1 W V2 L50040 O10 T600 N1 W V2 L50040 G50	inox	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● **condensazione** ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet
	DP 50	Parete interna: **inox Aisi 316L** (spessore 0,5 mm) Parete esterna: **inox Aisi 304, Aisi 316L, ramato, rame, inox verniciato RAL** Isolamento termico: lana di roccia Spessore isolamento: 50 mm	Øi 200 ÷ 700 mm (versione inox/inox) Øi 200 - 250 mm (versione inox/ramato) Øi 200 ÷ 300 mm (versione inox/rame)	T600 N1 W V2 L50050 G50 (versione inox/inox e inox/ramato, Øi ≤ 300 mm) T600 N1 W V2 L50050 G75 (versione inox/rame, Øi ≤ 300 mm)	inox, ramato, rame, verniciato RAL	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet
	DPS	Parete interna: **inox Aisi 304** (spessore 0,5 mm) Parete esterna: **inox Aisi 304** Isolamento termico: lana di roccia Spessore isolamento: 25 mm	Øi 80 ÷ 300 mm	T600 N1 W Vm L20050 G50	inox	Evacuazione fumi per funzionamento a secco Evacuazione prodotti di ventilazione
	DPH	Parete interna: **inox Aisi 316L** (spessore 0,5 mm) Parete esterna: **inox Aisi 304** Isolamento termico: lana di roccia Spessore isolamento: 50 mm	Øi 150 ÷ 600 mm	T600 H2 W V2 L50050 O70 (Øi ≤ 300 mm)	inox	Evacuazione fumi da: ● gruppi elettrogeni, motopompe ● gruppi antincendio, turbine ● sistemi di cogenerazione
Doppia parete con isolamento termico EI 120	**DF** **Ductfire M**	Parete interna: **inox Aisi 316L** (spessore 1 mm) Parete esterna: **inox Aisi 304** Isolamento termico: speciale accoppiato Spessore isolamento: 50-100 mm	Øi 130 ÷ 500 mm (isolamento 50 mm) Øi 130 ÷ 600 mm (isolamento 100 mm)	T600 H2 W V2 L50100 G70 (Øi ≤ 300 mm) EI 120 (v_e o → i) S (isolamento 50 mm) EI 120 (h_o o → i) S (isolamento 50 mm) EI 120 (v_e - h_o) S 1500 multi (isolamento 100 mm)	inox	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● **condensazione** ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet Evacuazione fumi e calore per comparti multipli: ● da tunnel, gallerie, autorimesse ● da locali interrati, locali filtro fumo ● da centri commerciali, edifici multipiano
Doppia parete con intercapedine d'aria statica	**DP AIR**	Parete interna: **inox Aisi 316L** (spessore 0,4 mm) Parete esterna: **inox Aisi 304, ramato, rame, inox verniciato RAL** Isolamento termico: intercapedine d'aria statica Spessore isolamento: 10-15 mm	Øi 80 ÷ 250 mm	T200 P1 W V2 L50040 O60 (Øi ≤ 200 mm) T400 N1 W V2 L50040 G150 (Øi ≤ 200 mm)	inox, ramato, rame, verniciato RAL	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● **condensazione** ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet
		SMART Parete interna: **polimero plastico "PPs"** Parete esterna: **inox Aisi 304, cupro inox** Isolamento termico: intercapedine d'aria statica Spessore isolamento: 10 mm	Øi 80 - 100 mm	T120 H1 W 2 O20 LI E U (parete interna prodotto)	inox, rame	Evacuazione fumi da generatori di calore a **condensazione** Evacuazione prodotti di ventilazione Evacuazione vapori di cottura
Doppia parete con intercapedine d'aria ventilata	**DPC**	Parete interna: **inox Aisi 316L** (spessore 0,4 mm) Parete esterna: **inox Aisi 304, ramato** Intercapedine d'aria ventilata spessore 25 - 35 mm	Øi 80 ÷ 130 mm	T200 P1 W V2 L50040 O20 (versione inox/inox e inox/ramato) T600 N1 W V2 L50040 G100 (versione inox/inox) T600 N1 W V2 L50040 O50 (versione inox/ramato)	inox, ramato	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● **condensazione** ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet Evacuazione fumi da caminetti a gas
		Parete interna: **polimero plastico "PPs"** Parete esterna: **inox Aisi 304** Intercapedine d'aria ventilata spessore 20 - 25 mm	Øi 60 - 80 mm	T120 H1 W 2 O20 LI E U (parete interna prodotto)	inox	Evacuazione fumi da generatori di calore a **condensazione**

ROCCHEGGIANI® care for air

ROCCHEGGIANI® care for air

Sintesi tecnica

		CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	DIAMETRI NOMINALI	DESIGNAZIONE	FINITURA PARETE ESTERNA	CAMPO DI APPLICAZIONE
Monoparete inox	SPG5	Parete: **inox Aisi 316L** (spessore 0,5 mm) Con guarnizione siliconica (fornita di serie da Ø 80 a Ø 160 mm)	Ø 80 ÷ 400 mm	T200 P1 W V2 L50050 O (condotti) T200 P1 W V2 L50050 O60 M (canale da fumo) T600 N1 W V2 L50050 G (condotti) T600 N1 W V2 L50050 G375 NM (canale da fumo, Ø ≤ 120 mm)	inox	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● condensazione ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet Evacuazione prodotti di ventilazione
	SPG4	Parete: **inox Aisi 316L** (spessore 0,4 mm) Con guarnizione siliconica (fornita di serie per Ø 60-80-100 mm)	Ø 80 ÷ 200 mm	T200 P1 W V2 L50040 O (condotti) T200 P1 W V2 L50040 O60 M (canale da fumo) T600 N1 W V2 L50040 G (condotti) T600 N1 W V2 L50040 G375 NM (canale da fumo,Ø ≤ 120 mm)	inox	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● condensazione ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet Evacuazione prodotti di ventilazione
	SP2	Parete: **inox Aisi 316L** (spessore 0,6 mm)	Ø 180 ÷ 400 mm	T200 P1 W V2 L50060 O (condotti) T200 P1 W V2 L50060 O60 M (canale da fumo) T600 N1 W V2 L50060 G (condotti) T600 N1 W V2 L50060 G540 NM (canale da fumo, Ø=180 mm) T600 N1 W V2 L50060 G600 M (canale da fumo, Ø ≥ 200 mm)	inox	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● condensazione ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet Evacuazione prodotti di ventilazione
	SPI SPGI	Parete: **inox Aisi 316L** (spessore 0,4-0,5-0,6 mm) Isolamento termico: coppella **CLAX** Spessore isolamento: 20 mm	Ø 80 ÷ 200 mm (spessore 0,4 mm) Ø 80 ÷ 400 mm (spessore 0,5 mm) Ø 180 ÷ 400 mm (spessore 0,6 mm)	T200 P1 W V2 L50040 O50 (spessore 0,4 mm) T600 N1 W V2 L50040 G50 (spessore 0,4 mm) T200 P1 W V2 L50050 O50 (spessore 0,5 mm) T600 N1 W V2 L50050 G50 (spessore 0,5 mm) T200 P1 W V2 L50060 O50 (spessore 0,6 mm) T600 N1 W V2 L50060 G50 (spessore 0,6 mm)	alluminio flessibile retinato	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● condensazione ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet Evacuazione prodotti di ventilazione
	SP1 SP6	Parete: **inox Aisi 304** (spessore 0,5 - 0,6 mm)	Ø 150 ÷ 400 mm	T600 N1 W Vm L20050 G (condotti) T600 N1 W Vm L20060 G (condotti) T600 N1 W Vm L20050 G600 M (canale da fumo, Ø ≥ 200 mm) T600 N1 W Vm L20060 G600 M (canale da fumo, Ø ≥ 200 mm)	inox	Evacuazione fumi per funzionamento a secco Evacuazione prodotti di ventilazione
	SPOV	Parete ovale: **inox Aisi 316L** (spessore 0,5 mm)	120x170, 150x200, 175x220, 170x250 mm 225x270, 230x340 mm	T600 N1 W V2 L50050 G (condotti)	inox	Evacuazione fumi da generatori di calore a legna
	TDX	Condotto flessibile: **inox Ai si 316L** (spessore 0,10 - 0,12 mm)	Ø 50 ÷ 400 mm	T200 P1 W V2 L50010 O (condotti, 50 ≤ Ø ≤ 150) T600 N1 W V2 L50010 G (condotti, Ø ≤ 350)	inox	Evacuazione fumi da generatori di calore a: ● condensazione ● combustibile gassoso/liquido ● legna/pellet
Monoparete polimero plastico	SPL	Condotto rigido: **polimero plastico "PPs"**	Ø 50 - 60 - 80 - 100 - 125 mm	T120 H1 W 2 O20 LI E U	polimero plastico	Evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione Evacuazione prodotti di ventilazione
	PPS	Condotto flessibile: **polimero plastico "PPs"**	Ø 60 - 80 - 100 - 125 mm	T120 H1 W 2 O00 LI E U0	polimero plastico	Evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione Evacuazione prodotti di ventilazione
Fumisteria legna e pellet	SMART pellet	Parete interna: **inox Aisi 316L** (spessore 0,5 mm) Parete esterna: **acciaio verniciato nero** Isolamento termico: intercapedine d'aria statica Spessore isolamento: 10 mm	Øi 80 - 100 mm	T200 P1 W V2 L50040 O60 T400 N1 W V2 L50040 G150	verniciato nero	Evacuazione fumi da stufe a pellet
	SPGN	Parete: **inox Aisi 316L verniciato nero** (spessore 0,5 mm)	Ø 80 - 100 - 120 mm	T200 P1 W V2 L50050 O60 M (canale da fumo) T450 N1 W V2 L50050 G700 M (canale da fumo)	verniciato nero	Evacuazione fumi da stufe a pellet
	SPV	Parete: **acciaio rivestito con smalto porcellanato colore nero opaco** (spessore 1,2 mm)	Ø 80 - 100 mm	T200 P1 W V2 L80120 O70 (canale da fumo) T600 N1 W V2 L80120 G375 NM (canale da fumo)	porcellanato nero	Evacuazione fumi da stufe a pellet
	SPW	Parete: **acciaio verniciato nero** (spessore 2 mm)	Ø 120-130-140-150-180 mm	T600 N1 D Vm L01200 G800 M (canale da fumo)	verniciato nero	Evacuazione fumi da stufe a legna
Controllo fumi e calore	Ductfire SR	Parete rettangolare: **acciaio zincato Z200** (spessore 1 mm)	fino a 1250x1000 mm	E_{600} 120 (h_o) S 1500 single	acciaio zincato	Evacuazione fumi e calore per comparto singolo: ● da autorimesse, gallerie, garage, zone filtro fumo, magazzini logistica
	Ductfire SC	Parete circolare: **acciaio zincato Z200** (spessore 1 mm)	Ø 200 ÷ 1000 mm	E_{600} 120 (h_o) S 1500 single	acciaio zincato	Evacuazione fumi e calore per comparto singolo: ● da autorimesse, gallerie, garage, zone filtro fumo, magazzini logistica

Listino prezzi 2022

Riferimenti normativi

- Riferimenti normativi dei sistemi di evacuazione fumi in base al **combustibile / tipo di apparecchio / portata termica**

Combustibile	Apparecchio	Portata termica	Riferimenti per progettazione e installazione	Riferimenti per dimensionamento	Sistema di evacuazione fumi
GAS	Tipo B	< 35 kW	UNI 7129-3	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
				UNI 10640 UNI EN 13384-2	Collettiva
	Tipo C a condensazione	< 35 kW	UNI 7129-3 UNI 7129-5	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
				UNI EN 13384-2	Camino e collettore
				UNI 10641 UNI EN 13384-2	Collettiva
	Aria aspirata	> 35 kW	UNI 11528 D. LGS. 128/10	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
				UNI EN 13384-2	Camino e collettore
	Pressurizzata (aria soffiata)	> 35 kW	UNI 11528 D. LGS. 128/10	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
				UNI EN 13384-2	Camino e collettore
	Pressurizzata (aria soffiata) a condensazione	> 35 kW	UNI 11528 D. LGS. 128/10	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
				UNI EN 13384-2	Camino e collettore
	Cappa cucina domestica	< 35 kW	UNI 7129-3	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
	Cappa cucina professionale	Qualsiasi	UNI 8723	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
LIQUIDO	Aria aspirata	> 35 kW	D. LGS. 128/10	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
				UNI EN 13384-2	Camino e collettore
	Pressurizzata (aria soffiata)	> 35 kW	D. LGS. 128/10	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
				UNI EN 13384-2	Camino e collettore
PELLET/LEGNA	Stufa, caldaia	≤ 35 kW	UNI 10683	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
LEGNA	Caminetto	≤ 35 kW	UNI 10683	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo
PELLET/LEGNA	Caldaia	> 35 kW	D. LGS. 128/10	UNI EN 13384-1	Camino e canale da fumo

ROCCHEGGIANI®
care for air

- Riferimenti normativi dei sistemi di evacuazione fumi per la **progettazione/installazione/controllo e manutenzione**

UNI 7129-1-2-3-4-5	Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1: Impianto interno - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione (con portata termica < 35 kW), ventilazione e aerazione dei locali di installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi - Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense.
UNI 10738	Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio - Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza (apparecchi di utilizzazione con portata termica < 35 kW).
UNI 10683	Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione (apparecchi di utilizzazione con portata termica ≤ 35 kW).
UNI 11528	Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio.
UNI 11278	Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi e generatori a combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.
UNI EN 15287-1	Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna.
UNI EN 15287-2	Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - Parte 2: Camini per apparecchi a tenuta stagna.
UNI 10845	Impianti a gas per uso civile - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica e risanamento.
UNI 10847	Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi - Linee guida e procedure.
UNI 8723	Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare - Progettazione, installazione e messa in servizio.
D.P.R. n. 412 (26-08-1993) **D.P.R. n.551** (21-12-1999)	Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge n.10 (09-01-1991).
D.M. n. 37 (22-01-2008)	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
D. LGS n.152 (03-04-2006) **D. LGS n.128** (29-06-2010)	Norme in materia ambientale. Parte V: norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Allegato IX: Impianti termici civili - Parte II: requisiti tecnici e costruttivi.
D.P.R. n.74 (16-04-2013)	Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 192 (19-08-2005).
D. LGS. n.102 (04-07-2014)	Scarico dei prodotti della combustione esclusivamente dalla sommità degli edifici, salvo casistiche di deroga.

- Riferimenti normativi dei sistemi di evacuazione fumi per il **dimensionamento**

UNI 10640	Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.
UNI 10641	Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica.
UNI EN 13384-1 UNI EN 13384-2 UNI EN 13384-3	Camini - Metodo di calcolo termico e fluidodinamico. Parte 1: camini asserviti ad un unico apparecchio di riscaldamento - Parte 2: camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento - Parte 3: metodi per l'elaborazione di diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo apparecchio di riscaldamento.

- Riferimenti normativi dei sistemi di evacuazione fumi per la **marcatura CE**

UNI EN 1443	Camini - Requisiti generali.
UNI EN 1856-1 UNI EN 1856-2	Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi camino - Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici.
UNI EN 1366-13	Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 13: Camini
UNI EN 13216-1	Camini - Metodi di prova per sistemi camino - Parte 1: Metodi di prova generali.
UNI EN 14241-1	Camini - Sigilli di elastomeri e sigillanti di elastomeri - Requisiti dei materiali e metodi di prova - Parte 1: Sigilli nei condotti di scarico.
UNI EN 14471	Camini - Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova
Regolamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo	Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione





Finitura parete esterna:

- acciaio inox
- acciaio ramato
- rame
- acciaio verniciato RAL 9005 nero
- verniciato RAL

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua laser o TIG
- **Parete interna** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), spessore 0,5 mm
- **Parete esterna:**
  a) in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,5 mm (codici DP 6..)
  b) in acciaio verniciato colore rame brunito (**ramato**) spessore 0,6 mm (codici DPV 5..)
  c) in **rame** naturale spessore 0,6 mm (codici DP 5..)
  d) in acciaio verniciato **RAL 9005 nero** finitura goffrato opaco, spessore 0,6 mm (codici DPNI 6..)
  Finiture extra parete esterna:
  e) in acciaio **inox AISI 316L maggiorazione +10%** (da codici DP 6..)
  f) in acciaio **inox verniciato maggiorazione +30%** (da codici DP 6..)
- Isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia (densità 180 Kg/m³)
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione a doppia gola fornita di serie su ciascun elemento e compresa nel prezzo
- **Guarnizione** siliconica a triplo labbro per l'utilizzo del sistema camino in pressione positiva P1, **fornita di serie per Øi 80 e 100 mm** e su richiesta per diametri superiori; la guarnizione è applicata sull'innesto interno femmina fino al diametro interno Øi 200 mm; per diametri superiori la guarnizione è posizionata sull'innesto interno maschio

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione siliconica)
- **Il sistema è idoneo all'evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione nel caso di impiego delle guarnizioni**
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 l · s^{-1} · m^{-2}*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 l · s^{-1} · m^{-2}*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

CE

Designazione prodotto (EN 1856-1)

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):

  Serie DP 25 inox/inox e DP 25 inox/acciaio RAL 9005 nero:
  T200 P1 W V2 L50050 O10 *per diametri interni fino a 300 mm*
  T200 P1 W V2 L50050 O15 *per diametro interno 350 mm*

  Serie DP 25 inox/ramato:
  T200 P1 W V2 L50050 O10 *per diametri interni fino a 300 mm*

  Serie DP 25 inox/rame:
  T200 P1 W V2 L50050 O20 *per diametri interni fino a 300 mm*

- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):


  Serie DP 25 inox/inox e DP 25 inox/acciaio RAL 9005 nero:
  T600 N1 W V2 L50050 G50 *per diametri interni fino a 300 mm*
  T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametro interno 350 mm*


  Serie DP 25 inox/ramato:
  T600 N1 W V2 L50050 G50 *per diametri interni fino a 300 mm*


  Serie DP 25 inox/rame:
  T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametri interni fino a 300 mm*

V2 600°C G


Scelta dei componenti



DP 610
DPV 510
DP 510
DPNI 610


DP 650
DPV 550
DP 550
DPNI 650


DP 6144
DPV 5144
DPNI 6144


DP 632
DPV 532
DP 532
DPNI 632


DP 611
DPV 511
DP 511
DPNI 611


DP 6103


DP 6102I
DP 5102I



ACF CC1
ACF CC4
ACF CC2
ACF CC8



DP 631
DPV 531
DP 531
DPNI 631


DP 6128
DPV 5128
DP 5128
DPNI 6128


DP 621
DPV 521
DP 521
DPNI 621


DP 6129
DPV 5129
DP 5129
DPNI 6129


DP 643
DPV 543
DP 543
DPNI 643


DP 677
DPV 577
DP 577
DPNI 677


DP 688


DP 696
DPV 596
DP 596
DPNI 696


DP 602
DPV 502
DP 502
DPNI 602


DP 624
DPV 524
DP 524
DPNI 624


DP 665


DP 6111


DP 606
DPV 506
DP 506
DPNI 606


DP 619
DPV 519
DP 619
DPNI 619



DP 658


DP 601
DPV 501
DP 501
DPNI 601



DP 605
DPV 505
DP 505
DPNI 605



DP 6105



DP 607
DPV 507
DP 507
DPNI 607



DP 642
DPV 542
DP 542
DPNI 642



DP 6121



DP 603
DPV 503
DP 503
DPNI 603


DP 6112


DP 628
DPV 528
DP 528
DPNI 628


DP 674
DPV 574
DPNI 674



DP 629
DPV 529
DP 529
DPNI 629



DP 604
DPV 504
DP 504
DPNI 604


DP 620
DPV 520
DP 520
DPNI 620


DP 612
DPV 512
DP 512
DPNI 612



DP 608
DPV 508
DP 508
DPNI 608


DP 664


DP 634
DPV 534
DP 534
DPNI 634



DP 630
DPV 530
DP 530
DPNI 630



DP 609
DPV 509
DP 609
DPNI 609



DP 613
DP 513
DPV 513
DPNI 613


KIT V1
DP 6108



KIT NV2
DP 6162



KIT NV2
DP 6166

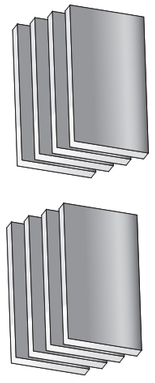


KIT NV2
DP 6167



CLKK 5


CLKK 3


ACF KP8



ACF KI8


ACF FI1
ACF FI4
ACF FII8


ACF FP1
ACF FP4
ACF FPI8


ACF SC1
ACF SC4
ACF SC2
ACF SC8



ACF SCIN1
ACF SCIN4
ACF SCIN8


ACF PF1


ACF SF1
ACF SF4
ACF SF8


ACF FD51
ACF FD71
ACF FD54
ACF FD52
ACF FD72
ACF FDI58
ACF FD64
ACF FD68


ACF FB1
ACF FB4
ACF FB2
ACF FB8



ACF PS1
ACF PS4
ACF PSI8


ACF SP51D
ACF SP54
ACF SP52
ACF SPI58


ACF CT1
ACF CT4
ACF CT2
ACF CT8


ACF EST1
ACF EST4
ACF EST8


ACF MP1
ACF MP4
ACF MP2
ACF MP8


DPK 170


KAC GS
KAC GSP



PIROMETRO


ACF TGDP


AC SPRAYDPV



AC SPRAYSPW

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**



Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)	350 (Øi 350 - Øe 400)
Lineare 950									
Art. DP 601* (inox/inox)	96,75	109,11	134,40	147,22	170,36	185,21	217,09	267,78	300,11
Codice	DP 601080	DP 601100	DP 601130	DP 601150	DP 601180	DP 601200	DP 601250	DP 601300	DP 601350
Art. DPV 501* (inox/ramato)	104,80	116,71	135,65	148,58	172,06	187,03	226,50	284,34	-
Codice	DPV 501080	DPV 501100	DPV 501130	DPV 501150	DPV 501180	DPV 501200	DPV 501250	DPV 501300	
Art. DP 501* (inox/rame)	144,85	163,75	190,92	209,12	245,62	263,35	314,90	386,75	429,55
Codice	DP 501080	DP 501100	DP 501130	DP 501150	DP 501180	DP 501200	DP 501250	DP 501300	DP 501350
Art. DPNI 601* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	104,80	116,71	135,65	148,58	172,06	187,03	226,50	284,34	-
Codice	DPNI 601080	DPNI 601100	DPNI 601130	DPNI 601150	DPNI 601180	DPNI 601200	DPNI 601250	DPNI 601300	
L inox/inox (mm)	950	950	948	948	948	948	943	943	936
L inox/ramato (mm)	950	950	950	950	950	950	946	946	-
L inox/rame (mm)	946	946	946	946	948	948	942	942	935
L inox/acciaio RAL 9005 nero (mm)	950	950	950	950	950	950	946	946	-
Lineare 450									
Art. DP 602* (inox/inox)	70,43	75,42	84,27	95,95	102,53	114,10	141,55	181,81	207,22
Codice	DP 602080	DP 602100	DP 602130	DP 602150	DP 602180	DP 602200	DP 602250	DP 602300	DP 602350
Art. DPV 502* (inox/ramato)	71,11	76,10	85,18	96,86	103,55	115,12	142,91	183,51	-
Codice	DPV 502080	DPV 502100	DPV 502130	DPV 502150	DPV 502180	DPV 502200	DPV 502250	DPV 502300	
Art. DP 502* (inox/rame)	100,77	108,35	120,95	138,56	146,14	163,75	202,82	259,50	294,84
Codice	DP 502080	DP 502100	DP 502130	DP 502150	DP 502180	DP 502200	DP 502250	DP 502300	DP 502350
Art. DPNI 602* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	71,11	76,10	85,18	96,86	103,55	115,12	142,91	183,51	-
Codice	DPNI 602080	DPNI 602100	DPNI 602130	DPNI 602150	DPNI 602180	DPNI 602200	DPNI 602250	DPNI 602300	
L inox/inox (mm)	453	451	451	451	451	451	445	445	438
L inox/ramato (mm)	450	450	450	447	447	447	447	447	-
L inox/rame (mm)	452	452	450	450	448	446	446	446	439
L inox/acciaio RAL 9005 nero (mm)	450	450	450	447	447	447	447	447	-
Lineare 200									
Art. DP 631* (inox/inox)	56,82	61,59	65,67	75,20	84,84	89,83	110,24	142,34	161,96
Codice	DP 631080	DP 631100	DP 631130	DP 631150	DP 631180	DP 631200	DP 631250	DP 631300	DP 631350
Art. DPV 531* (inox/ramato)	57,39	62,15	66,35	75,99	85,63	90,74	111,27	143,70	-
Codice	DPV 531080	DPV 531100	DPV 531130	DPV 531150	DPV 531180	DPV 531200	DPV 531250	DPV 531300	
Art. DP 531* (inox/rame)	80,59	87,47	93,19	106,72	122,11	129,46	161,30	206,44	230,58
Codice	DP 531080	DP 531100	DP 531130	DP 531150	DP 531180	DP 531200	DP 531250	DP 531300	DP 531350
Art. DPNI 631* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	57,39	62,15	66,35	75,99	85,63	90,74	111,27	143,70	-
Codice	DPNI 631080	DPNI 631100	DPNI 631130	DPNI 631150	DPNI 631180	DPNI 631200	DPNI 631250	DPNI 631300	
L inox/inox (mm)	204	202	202	202	202	202	200	200	198
L inox/ramato (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	-
L inox/rame (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	198
L inox/acciaio RAL 9005 nero (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	-




Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)	350 (Øi 350 - Øe 400)
Regolabile 510÷890									
Art. DP 605* (inox/inox)	128,73	140,07	156,07	169,56	191,91	211,64	278,79	327,67	363,28
Codice	DP 605080	DP 605100	DP 605130	DP 605150	DP 605180	DP 605200	DP 605250	DP 605300	DP 605350
Art. DPV 505* (inox/ramato)	129,98	141,43	157,54	171,15	193,72	213,68	281,51	330,85	-
Codice	DPV 505080	DPV 505100	DPV 505130	DPV 505150	DPV 505180	DPV 505200	DPV 505250	DPV 505300	
Art. DP 505* (inox/rame)	182,64	199,09	218,21	236,99	268,37	296,01	391,18	458,24	519,00
Codice	DP 505080	DP 505100	DP 505130	DP 505150	DP 505180	DP 505200	DP 505250	DP 505300	DP 505350
Art. DPNI 605* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	129,98	141,43	157,54	171,15	193,72	213,68	281,51	330,85	-
Codice	DPNI 605080	DPNI 605100	DPNI 605130	DPNI 605150	DPNI 605180	DPNI 605200	DPNI 605250	DPNI 605300	

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Regolabile 320÷450									
Art. DP 6105* (inox/inox)	**83,82**	**90,85**	**101,51**	**110,36**	**124,88**	**137,69**	**181,36**	**213,12**	**235,80**
Codice	DP 6105080	DP 6105100	DP 6105130	DP 6105150	DP 6105180	DP 6105200	DP 6105250	DP 6105300	DP 6105350




Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento.Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

T 90°									
Art. DP 603* (inox/inox)	**135,65**	**148,13**	**154,59**	**163,44**	**172,28**	**186,46**	**247,71**	**320,98**	**404,91**
Codice	DP 603080	DP 603100	DP 603130	DP 603150	DP 603180	DP 603200	DP 603250	DP 603300	DP 603350
Art. DPV 503* (inox/ramato)	**137,01**	**149,49**	**156,07**	**165,03**	**173,87**	**188,16**	**250,09**	**324,04**	-
Codice	DPV 503080	DPV 503100	DPV 503130	DPV 503150	DPV 503180	DPV 503200	DPV 503250	DPV 503300	
Art. DP 503* (inox/rame)	**191,51**	**209,12**	**230,46**	**243,76**	**255,19**	**283,76**	**364,59**	**449,84**	**560,52**
Codice	DP 503080	DP 503100	DP 503130	DP 503150	DP 503180	DP 503200	DP 503250	DP 503300	DP 503350
Art. DPNI 603* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	**137,01**	**149,49**	**156,07**	**165,03**	**173,87**	**188,16**	**250,09**	**324,04**	-
Codice	DPNI 603080	DPNI 603100	DPNI 603130	DPNI 603150	DPNI 603180	DPNI 603200	DPNI 603250	DPNI 603300	
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500	550
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75	75




Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°.

T 87°									
Art. DP 6112* (inox/inox)	**144,95**	**157,54**	**164,46**	**173,87**	**182,15**	**196,56**	**259,28**	**320,98**	**404,91**
Codice	DP 6112080	DP 6112100	DP 6112130	DP 6112150	DP 6112180	DP 6112200	DP 6112250	DP 6112300	DP 6112350
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500	550
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75	75



Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.

T 90° con ispezione									
Art. DP 674* (inox/inox)	**235,91**	**247,71**	**255,99**	**269,03**	**292,62**	**304,42**	**342,07**	**398,78**	**483,51**
Codice	DP 674080	DP 674100	DP 674130	DP 674150	DP 674180	DP 674200	DP 674250	DP 674300	DP 674350
Art. DPV 574* (inox/ramato)	**291,83**	**307,25**	**322,79**	**339,47**	**369,18**	**384,15**	**431,79**	**503,24**	-
Codice	DPV 574080	DPV 574100	DPV 574130	DPV 574150	DPV 574180	DPV 574200	DPV 574250	DPV 574300	
Art. DPNI 674* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	**291,83**	**307,25**	**322,79**	**339,47**	**369,18**	**384,15**	**431,79**	**503,24**	-
Codice	DPNI 674080	DPNI 674100	DPNI 674130	DPNI 674150	DPNI 674180	DPNI 674200	DPNI 674250	DPNI 674300	
L (mm)	320	320	320	320	340	350	450	500	550
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75	75

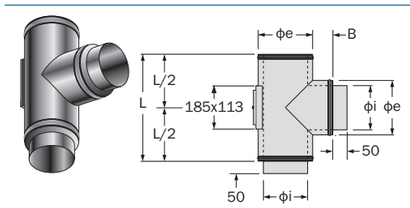


Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°, completo di portello di ispezione rettangolare. Adatto solo per l'uso in pressione negativa N1.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Listino prezzi 2022


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
T 90° con presa aria esterna									
Art. DP 629* (inox/inox) Codice	-	188,62 DP 629100	199,51 DP 629130	211,30 DP 629150	222,30 DP 629180	247,03 DP 629200	326,76 DP 629250	-	
Art. DPV 529* (inox/ramato)	Quotazione su richiesta								
Art. DP 529* (inox/rame)	Quotazione su richiesta								
Art. DPNI 629* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	Quotazione su richiesta								

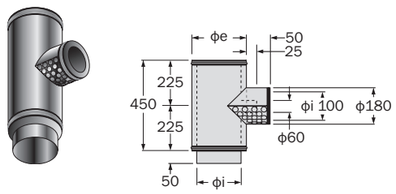


Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°. L'attacco laterale permette l'adduzione di aria comburente al generatore di calore attraverso una serie di feritoie. Adatto solo per l'uso in pressione negativa N1.

T 90° per canne coassiali									
Art. DP 628* (inox/inox) Codice	-					329,26 DP 628200	400,49 DP 628250	471,03 DP 628300	-
Art. DPV 528* (inox/ramato)	Quotazione su richiesta								
Art. DP 528* (inox/rame)	Quotazione su richiesta								
Art. DPNI 628* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	Quotazione su richiesta								
Ø1 (mm)	-	-	-	-	-	120 - 130	130 - 140	130 - 140 - 150	-

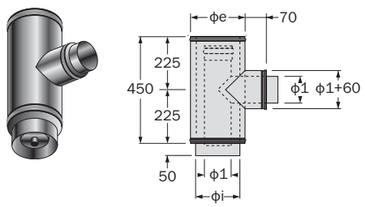


Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°. E' adatto per la realizzazione di sistemi fumari ramificati coassiali a servizio di caldaie di tipo B, secondo la UNI 10640. Adatto solo per l'uso in pressione negativa N1.

T 90° con innesto laterale ridotto									
Art. DP 620* (inox/inox) Codice	-	120,34 DP 620100	123,85 DP 620130	141,55 DP 620150	155,16 DP 620180	171,04 DP 620200	202,34 DP 620250	273,68 DP 620300	-
Art. DPV 520* (inox/ramato) Codice	-	128,62 DPV 520100	132,25 DPV 520130	151,30 DPV 520150	165,59 DPV 520180	183,40 DPV 520200	216,75 DPV 520250	291,83 DPV 520300	-
Art. DP 520* (inox/rame) Codice	-	188,82 DP 520100	193,49 DP 520130	220,78 DP 520150	241,66 DP 520180	267,90 DP 520200	315,48 DP 520250	424,65 DP 520300	-
Art. DPNI 620* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	-	128,62 DPNI 620100	132,25 DPNI 620130	151,30 DPNI 620150	165,59 DPNI 620180	183,40 DPNI 620200	216,75 DPNI 620250	291,83 DPNI 620300	-



Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale ridotto monoparete a 90° di diametro Ø 80 mm maschio. E' adatto per la realizzazione di canne fumarie collettive a servizio di caldaie di tipo C, secondo la UNI 10641. Funzionamento in pressione positiva P1 dal diametro interno Øi 80 fino a Øi 250 mm.

T 135°									
Art. DP 604* (inox/inox) Codice	218,90 DP 604080	239,32 DP 604100	255,42 DP 604130	261,77 DP 604150	282,87 DP 604180	366,69 DP 604200	485,89 DP 604250	558,48 DP 604300	666,91 DP 604350
Art. DPV 504* (inox/ramato) Codice	220,94 DPV 504080	241,58 DPV 504100	257,92 DPV 504130	264,27 DPV 504150	285,59 DPV 504180	370,20 DPV 504200	490,65 DPV 504250	563,92 DPV 504300	-
Art. DP 504* (inox/rame) Codice	292,16 DP 504080	319,45 DP 504100	341,03 DP 504130	349,42 DP 504150	377,65 DP 504180	489,50 DP 504200	650,80 DP 504250	745,50 DP 504300	881,72 DP 504350
Art. DPNI 604* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	220,94 DPNI 604080	241,58 DPNI 604100	257,92 DPNI 604130	264,27 DPNI 604150	285,59 DPNI 604180	370,20 DPNI 604200	490,65 DPNI 604250	563,92 DPNI 604300	-
L (mm)	335	363	405	435	475	505	625	700	765
B (mm)	148	166	191	208	234	251	313	355	398
H (mm)	84	91	101	109	119	127	150	170	185




Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 135°.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Listino prezzi 2022


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**



Consente di effettuare spostamenti a 90°.


Nota: il calcolo delle lunghezze A e B riportato in tabella è riferito alla serie inox/inox. In alcuni casi, il calcolo delle lunghezze A e B per la serie inox/ramato, inox/acciaio RAL 9005 nero e inox/rame potrebbe differire di qualche millimetro dai valori riportati in tabella.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)	350 (Øi 350 - Øe 400)
Curva 90°									
Art. DP 624* (inox/inox)	146,31	159,24	162,87	178,18	205,29	217,09	253,61	278,45	363,28
Codice	DP 624080	DP 624100	DP 624130	DP 624150	DP 624180	DP 624200	DP 624250	DP 624300	DP 624350
Art. DPV 524* (inox/ramato)	188,16	206,08	209,60	231,04	262,00	278,67	326,31	359,65	-
Codice	DPV 524080	DPV 524100	DPV 524130	DPV 524150	DPV 524180	DPV 524200	DPV 524250	DPV 524300	
Art. DP 524* (inox/rame)	210,40	233,03	234,31	259,50	303,59	321,20	377,88	415,67	516,44
Codice	DP 524080	DP 524100	DP 524130	DP 524150	DP 524180	DP 524200	DP 524250	DP 524300	DP 524350
Art. DPNI 624* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	188,16	206,08	209,60	231,04	262,00	278,67	326,31	359,65	-
Codice	DPNI 624080	DPNI 624100	DPNI 624130	DPNI 624150	DPNI 624180	DPNI 624200	DPNI 624250	DPNI 624300	
H (mm)	252	264	295	314	343	363	407	448	497
K (mm)	251	267	297	315	342	366	417	463	515
L (mm)	0 204 453 950	0 202 451 950	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 200 445 943	0 200 445 943	0 198 438 936
A (mm)	373 577 826 1323	381 583 832 1331	412 614 863 1360	429 631 880 1377	455 657 906 1403	479 681 930 1427	524 724 969 1467	561 761 1006 1504	612 810 1050 1548
B (mm)	373 373 373 373	381 381 381 381	412 412 412 412	429 429 429 429	455 455 455 455	479 479 479 479	524 524 524 524	561 561 561 561	612 612 612 612

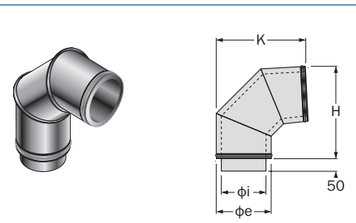


Consente di effettuare spostamenti a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.

Curva 87°									
Art. DP 6111* (inox/inox)	163,44	177,50	181,70	198,94	228,77	241,36	282,19	310,66	375,19
Codice	DP 6111080	DP 6111100	DP 6111130	DP 6111150	DP 6111180	DP 6111200	DP 6111250	DP 6111300	DP 6111350
H (mm)	252	264	295	314	343	363	407	448	497
K (mm)	251	267	297	315	342	366	417	463	515
L (mm)	0 204 453 950	0 202 451 950	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 200 445 943	0 200 445 943	0 198 438 936
A (mm)	373 577 826 1323	381 583 832 1331	412 614 863 1360	429 631 880 1377	455 657 906 1403	479 681 930 1427	524 724 969 1467	561 761 1006 1504	612 810 1050 1548
B (mm)	373 373 373 373	381 381 381 381	412 412 412 412	429 429 429 429	455 455 455 455	479 479 479 479	524 524 524 524	561 561 561 561	612 612 612 612



Consente di effettuare spostamenti a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.



Serve da elemento di ispezione e consente di effettuare spostamenti a 90°. L'elemento viene fornito di serie completo di tappo di ispezione esterno, ma privo di quello interno. Per cui in abbinamento all'articolo va sempre ordinato il tappo di ispezione interno, a richiesta tra quello a basse temperature (art. AC TT con guarnizione siliconica max 200°C, classe di pressione P1) o ad alte temperature (art. AC TTK con guarnizione metallica max 600°C, classe di pressione N1).

Curva 90° con doppio tappo di ispezione									
Art. DP 665* (inox/inox)	245,44	260,75	267,78	287,86	320,30	330,28	385,74	419,99	-
Codice	DP 665080	DP 665100	DP 665130	DP 665150	DP 665180	DP 665200	DP 665250	DP 665300	
H (mm)	252	264	295	314	343	363	407	448	-
K (mm)	251	267	297	315	342	366	417	463	-
Ø1 (mm)	80	80	130	130	130	130	180	180	-
Ø2 (mm)	130	130	180	180	180	180	230	230	-




Tappo di ispezione interno basse temperature (max 200°C, classe di pressione P1)									
Art. AC TT (inox)	16,21	16,21	19,71	19,71	19,71	19,71	30,90	30,90	-
Codice	AC TT080	AC TT080	AC TT130	AC TT130	AC TT130	AC TT130	AC TT180	AC TT180	



Tappo di ispezione interno alte temperature (max 600°C, classe di pressione N1)									
Art. AC TTK (inox)	31,83	31,83	37,43	37,43	37,43	37,43	47,11	47,11	-
Codice	AC TTK080	AC TTK080	AC TTK130	AC TTK130	AC TTK130	AC TTK130	AC TTK180	AC TTK180	


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**






Consente di effettuare spostamenti a 45°.

Nota: il calcolo delle lunghezze A e B riportato in tabella è riferito alla serie inox/inox. In alcuni casi, il calcolo delle lunghezze A e B per la serie inox/ramato, inox/rame e , inox/acciaio RAL 9005 nero potrebbe differire di qualche millimetro dai valori riportati in tabella.




Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)	350 (Øi 350 - Øe 400)
Curva 45°									
Art. DP 606* (inox/inox) Codice	**81,44** DP 606080	**88,47** DP 606100	**90,28** DP 606130	**100,26** DP 606150	**114,44** DP 606180	**125,10** DP 606200	**145,18** DP 606250	**174,21** DP 606300	**207,22** DP 606350
Art. DPV 506* (inox/ramato) Codice	**90,85** DPV 606080	**98,34** DPV 506100	**101,06** DPV 506130	**111,61** DPV 506150	**128,16** DPV 506180	**138,71** DPV 506200	**160,26** DPV 506250	**175,80** DPV 506300	-
Art. DP 506* (inox/rame) Codice	**115,93** DP 506080	**127,24** DP 506100	**131,09** DP 506130	**144,85** DP 506150	**165,03** DP 506180	**180,19** DP 506200	**209,12** DP 506250	**249,47** DP 506300	**292,27** DP 506350
Art. DPNI 606* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	**90,85** DPNI 606080	**98,34** DPNI 606100	**101,06** DPNI 606130	**111,61** DPNI 606150	**128,16** DPNI 606180	**138,71** DPNI 606200	**160,26** DPNI 606250	**175,80** DPNI 606300	-
H (mm)	201	203	200	213	226	229	244	255	271
K (mm)	80	85	85	85	90	97	102	107	113
L (mm)	0 204 453 950	0 202 451 950	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 200 445 943	0 200 445 943	0 198 438 936
A (mm)	166 310 486 837	168 311 487 840	166 309 485 837	176 318 494 846	186 329 505 857	190 333 509 861	202 344 517 869	212 353 526 826	225 365 534 887
B (mm)	400 544 720 1071	407 549 726 1078	402 544 720 1072	424 567 743 1094	449 592 768 1120	460 602 778 1130	489 630 803 1155	511 652 826 1178	543 683 852 1204






Consente di effettuare spostamenti a 30°.

Nota: il calcolo delle lunghezze A e B riportato in tabella è riferito alla serie inox/inox. In alcuni casi, il calcolo delle lunghezze A e B per la serie inox/ramato, inox/rame e inox/acciaio RAL 9005 nero potrebbe differire di qualche millimetro dai valori riportati in tabella.




Curva 30°									
Art. DP 619* (inox/inox) Codice	**77,92** DP 619080	**84,38** DP 619100	**86,20** DP 619130	**95,61** DP 619150	**109,11** DP 619180	**119,20** DP 619200	**138,03** DP 619250	**168,32** DP 619300	**190,55** DP 619350
Art. DPV 519* (inox/ramato) Codice	**84,95** DPV 519080	**92,55** DPV 519100	**95,95** DPV 519130	**107,18** DPV 519150	**123,51** DPV 519180	**130,89** DPV 519200	**147,33** DPV 519250	**169,90** DPV 519300	-
Art. DP 519* (inox/rame) Codice	**110,92** DP 519080	**119,66** DP 519100	**123,51** DP 519130	**138,56** DP 519150	**157,45** DP 519180	**171,33** DP 519200	**197,80** DP 519250	**240,49** DP 519300	**268,37** DP 519350
Art. DPNI 619* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	**84,95** DPNI 619080	**92,55** DPNI 619100	**95,95** DPNI 619130	**107,18** DPNI 619150	**123,51** DPNI 619180	**130,89** DPNI 619200	**147,33** DPNI 619250	**169,90** DPNI 619300	-
H (mm)	190	199	246	210	212	214	227	284	256
K (mm)	50	50	70	55	55	55	59	75	66
L (mm)	0 204 453 950	0 202 451 950	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 200 445 943	0 200 445 943	0 198 438 936
A (mm)	102 204 328 577	106 207 332 581	132 233 358 606	112 213 338 586	113 214 339 587	114 215 340 588	121 221 344 593	152 252 375 624	137 236 356 605
B (mm)	380 556 772 1202	396 571 787 1219	494 669 885 1315	419 594 810 1240	423 598 814 1244	427 602 817 1248	453 626 838 1270	567 741 953 1384	511 682 890 1321





Consente di effettuare spostamenti a 15°.




Curva 15°									
Art. DP 658* (inox/inox) Codice	**77,92** DP 658080	**84,38** DP 658100	**86,20** DP 658130	**95,61** DP 658150	**109,11** DP 658180	**119,20** DP 658200	**138,03** DP 658250	**168,32** DP 658300	**190,55** DP 658350
H (mm)	213	215	219	224	230	226	233	235	236
K (mm)	25	27	30	29	30	30	30	35	30
L (mm)	0 204 453 950	0 202 451 950	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 200 445 943	0 200 445 943	0 198 438 936
A (mm)	56 109 173 302	57 109 173 302	58 110 174 303	59 111 176 304	61 113 177 306	60 112 176 305	61 113 177 305	62 114 177 306	62 113 175 304
B (mm)	425 622 863 1343	430 625 865 1347	438 633 874 1354	448 643 884 1364	460 655 896 1376	452 647 888 1368	466 659 896 1377	471 664 901 1382	472 663 895 1376

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


Listino prezzi 2022






Serve come dispositivo per il prelievo fumi e misura della temperatura. Non è incluso il pirometro. Idoneo per funzionamento in pressione negativa N1.






Dispositivo per la misura della temperatura dei fumi (0÷500°C).






Da utilizzare come elemento di scarico condensa mediante manicotto (Ø 1/2").





È dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi secondo le norme vigenti (Ø 1/2"). Idoneo per funzionamento in pressione positiva P1.






Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Idoneo per funzionamento in pressione negativa N1.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Modulo rilievo fumi / temperatura									
Art. DP 607* (inox/inox) Codice	-		274,82 DP 607130	286,84 DP 607150	292,85 DP 607180	308,28 DP 607200	311,91 DP 607250	354,89 DP 607300	400,15 DP 607350
Art. DPV 507* (inox/ramato) Codice	-		346,84 DPV 507130	362,04 DPV 507150	369,64 DPV 507180	389,03 DPV 507200	393,68 DPV 507250	447,90 DPV 507300	-
Art. DP 507* (inox/rame) Codice	-		385,11 DP 507130	402,02 DP 507150	410,54 DP 507180	432,00 DP 507200	437,13 DP 507250	497,43 DP 507300	555,51 DP 507350
Art. DPNI 607* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	-		346,84 DPNI 607130	362,04 DPNI 607150	369,64 DPNI 607180	389,03 DPNI 607200	393,68 DPNI 607250	447,90 DPNI 607300	-
A x B (mm)	-	-	185x113	185x113	185x113	185x113	285x165	285x165	285x165
Pirometro									
Art. Pirometro Codice	19,39 Pirometro								
Separatore di condensa									
Art. DP 6121* (inox/inox) Codice	99,13 DP 6121080	105,03 DP 6121100	113,87 DP 6121130	125,10 DP 6121150	139,28 DP 6121180	146,31 DP 6121200	180,56 DP 6121250	215,95 DP 6121300	-
Modulo controllo fumi									
Art. DP 642* (inox/inox) Codice	78,15 DP 642080	84,50 DP 642100	89,49 DP 642130	99,58 DP 642150	111,27 DP 642180	117,16 DP 642200	149,83 DP 642250	181,36 DP 642300	-
Art. DPV 542* (inox/ramato) Codice	78,94 DPV 542080	85,29 DPV 542100	90,40 DPV 542130	100,49 DPV 542150	112,40 DPV 542180	118,30 DPV 542200	151,30 DPV 542250	183,17 DPV 542300	-
Art. DP 542* (inox/rame) Codice	109,52 DP 542080	118,38 DP 542100	127,48 DP 542130	141,71 DP 542150	157,45 DP 542180	166,31 DP 542200	212,97 DP 542250	258,22 DP 542300	-
Art. DPNI 642* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	78,94 DPNI 642080	85,29 DPNI 642100	90,40 DPNI 642130	100,49 DPNI 642150	112,40 DPNI 642180	118,30 DPNI 642200	151,30 DPNI 642250	183,17 DPNI 642300	-
Modulo ispezione									
Art. DP 608* (inox/inox) Codice	-		231,83 DP 608130	252,25 DP 608150	266,99 DP 608180	279,69 DP 608200	292,62 DP 608250	332,89 DP 608300	375,19 DP 608350
Art. DPV 508* (inox/ramato) Codice	-		292,62 DPV 508130	318,26 DPV 508150	336,97 DPV 508180	352,96 DPV 508200	369,30 DPV 508250	420,11 DPV 508300	-
Art. DP 508* (inox/rame) Codice	-		324,93 DP 508130	353,51 DP 508150	374,15 DP 508180	391,99 DP 508200	410,07 DP 508250	466,64 DP 508300	520,29 DP 508350
Art. DPNI 608* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	-		292,62 DPNI 608130	318,26 DPNI 608150	336,97 DPNI 608180	352,96 DPNI 608200	369,30 DPNI 608250	420,11 DPNI 608300	-
A x B (mm)	-	-	185x113	185x113	185x113	185x113	285x165	285x165	285x165

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**







Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1).
Su richiesta tappo di ispezione circolare inox per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di pressione N1 - codice AC TTDS).



Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Modulo ispezione con tappo basse temperature (max 200°C, classe di pressione P1)									
Art. DP 634* (inox/inox) Codice	**168,77** DP 634080	**184,08** DP 634100	**186,46** DP 634130	**198,26** DP 634150	**217,09** DP 634180	**228,88** DP 634200	**287,63** DP 634250	**354,55** DP 634300	**393,00** DP 634350
Art. DPV 534* (inox/ramato) Codice	**179,66** DPV 534080	**195,76** DPV 534100	**198,94** DPV 534130	**210,85** DPV 534150	**229,56** DPV 534180	**241,02** DPV 534200	**290,36** DPV 534250	**357,95** DPV 534300	-
Art. DP 534* (inox/rame) Codice	**236,88** DP 534080	**259,50** DP 534100	**276,18** DP 534130	**292,74** DP 534150	**328,55** DP 534180	**344,64** DP 534200	**404,47** DP 534250	**500,11** DP 534300	**549,21** DP 534350
Art. DPNI 634* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	**179,66** DPNI 634080	**195,76** DPNI 634100	**198,94** DPNI 634130	**210,85** DPNI 634150	**229,56** DPNI 634180	**241,02** DPNI 634200	**290,36** DPNI 634250	**357,95** DPNI 634300	-
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500	550
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75	75
Ø1 (mm)	80	100	130	150	180	200	250	250	250
Ø2 (mm)	130	150	180	200	230	250	300	300	300
Tappo di ispezione alte temperature (max 600°C, classe di pressione N1)									
Art. AC TTDS (inox) Codice	-	-	**41,04** AC TTDS130	**45,36** AC TTDS150	**51,77** AC TTDS180	**60,63** AC TTDS200	**106,57** AC TTDS250	**106,57** AC TTDS250	**106,57** AC TTDS250






Serve da elemento di ispezione. L'elemento viene fornito di serie completo di tappo di ispezione esterno, ma privo di quello interno. Per cui in abbinamento all'articolo va sempre ordinato il tappo di ispezione interno, a richiesta tra quello a basse temperature (art. AC TT con guarnizione siliconica max 200°C, classe di pressione P1) o ad alte temperature (art. AC TTK con guarnizione metallica max 600°C, classe di pressione N1).





Modulo ispezione con doppio tappo									
Art. DP 664* (inox/inox) Codice	**204,72** DP 664080	**222,98** DP 664100	**226,50** DP 664130	**240,68** DP 664150	**261,89** DP 664180	**285,48** DP 664200	**344,46** DP 664250	**424,64** DP 664300	-
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500	-
Ø1 (mm)	80	100	130	150	180	200	200	200	-
Ø2 (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	-
Tappo di ispezione interno basse temperature (max 200°C, classe di pressione P1)									
Art. AC TT (inox) Codice	**16,21** AC TT080	**17,84** AC TT100	**19,71** AC TT130	**23,20** AC TT150	**30,90** AC TT180	**35,56** AC TT200	**35,56** AC TT200	**35,56** AC TT200	-
Tappo di ispezione interno alte temperature (max 600°C, classe di pressione N1)									
Art. AC TTK (inox) Codice	**31,83** AC TTK080	**33,58** AC TTK100	**37,43** AC TTK130	**39,76** AC TTK150	**47,11** AC TTK180	**52,82** AC TTK200	**52,82** AC TTK200	**52,82** AC TTK200	-







Viene impiegato nelle canne fumarie collettive a servizio di apparecchi tipo C quando il numero di allacci è superiore a sei.

Modulo con apertura di compensazione									
Art. DP 630* (inox/inox) Codice	-				**307,03** DP 630180	**354,66** DP 630200	**393,45** DP 630250	-	
Art. DPV 530* (inox/ramato) Codice	-				**387,56** DPV 530180	**447,56** DPV 530200	**496,55** DPV 530250	-	
Art. DP 530* (inox/rame) Codice	-				**430,36** DP 530180	**497,08** DP 530200	**551,43** DP 530250	-	
Art. DPNI 630* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	-				**387,56** DPNI 630180	**447,56** DPNI 630200	**496,55** DPNI 630250	-	

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Base scarico condensa									
Art. DP 613 (inox/inox)	76,67	77,35	78,49	79,62	92,66	106,84	147,45	165,14	189,41
Codice	DP 613080	DP 613100	DP 613130	DP 613150	DP 613180	DP 613200	DP 613250	DP 613300	DP 613350
Art. DPV 513 (inox/ramato)	77,47	78,03	79,28	80,41	93,57	107,86	148,92	166,73	-
Codice	DPV 513080	DPV 513100	DPV 513130	DPV 513150	DPV 513180	DPV 513200	DPV 513250	DPV 513300	
Art. DP 513 (inox/rame)	108,35	110,22	111,50	113,36	131,68	151,15	209,12	234,31	265,80
Codice	DP 513080	DP 513100	DP 513130	DP 513150	DP 513180	DP 513200	DP 513250	DP 513300	DP 513350
Art. DPNI 613 NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	77,47	78,03	79,28	80,41	93,57	107,86	148,92	166,73	-
Codice	DPNI 613080	DPNI 613100	DPNI 613130	DPNI 613150	DPNI 613180	DPNI 613200	DPNI 613250	DPNI 613300	






Da utilizzare come elemento di sostegno del sistema camino nei casi di appoggio a terra. E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Fondo raccolta condensa									
Art. DP 609 (inox/inox)	44,23	45,59	48,43	51,95	57,50	64,31	69,41	74,86	83,93
Codice	DP 609080	DP 609100	DP 609130	DP 609150	DP 609180	DP 609200	DP 609250	DP 609300	DP 609350
Art. DPV 509 (inox/ramato)	44,69	46,05	48,88	52,40	58,07	64,99	69,75	75,42	-
Codice	DPV 509080	DPV 509100	DPV 509130	DPV 509150	DPV 509180	DPV 509200	DPV 509250	DPV 509300	
Art. DP 509* (inox/rame)	67,06	69,28	73,36	79,19	88,52	97,85	103,22	111,50	121,65
Codice	DP 509080	DP 509100	DP 509130	DP 509150	DP 509180	DP 509200	DP 509250	DP 509300	DP 509350
Art. DPNI 609 NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	44,69	46,05	48,88	52,40	58,07	64,99	69,75	75,42	-
Codice	DPNI 609080	DPNI 609100	DPNI 609130	DPNI 609150	DPNI 609180	DPNI 609200	DPNI 609250	DPNI 609300	






Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").

Terminale architettonico									
Art. DP 632* (inox/inox)	108,77	113,87	121,02	132,93	145,63	164,69	203,25	228,65	271,53
Codice	DP 632080	DP 632100	DP 632130	DP 632150	DP 632180	DP 632200	DP 632250	DP 632300	DP 632350
Art. DPV 532* (inox/ramato)	120,57	125,67	132,93	144,95	161,85	181,13	223,44	249,07	-
Codice	DPV 532080	DPV 532100	DPV 532130	DPV 532150	DPV 532180	DPV 532200	DPV 532250	DPV 532300	
Art. DP 532* (inox/rame)	156,63	163,98	174,13	199,90	225,56	251,92	325,05	418,24	498,83
Codice	DP 532080	DP 532100	DP 532130	DP 532150	DP 532180	DP 532200	DP 532250	DP 532300	DP 532350
Art. DPNI 632* NEW (inox/inox RAL 9005 nero)	120,57	125,67	132,93	144,95	161,85	181,13	223,44	249,07	-
Codice	DPNI 632080	DPNI 632100	DPNI 632130	DPNI 632150	DPNI 632180	DPNI 632200	DPNI 632250	DPNI 632300	
L (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	420






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto per installazioni con particolari vincoli estetici.

Terminale ad anelli									
Art. DP 650* (inox/inox)	98,68	103,21	106,61	109,45	125,78	142,34	175,69	197,58	-
Codice	DP 650080	DP 650100	DP 650130	DP 650150	DP 650180	DP 650200	DP 650250	DP 650300	
Art. DPV 550* (inox/ramato)	109,56	114,67	118,30	121,47	139,73	157,99	195,08	219,47	-
Codice	DPV 550080	DPV 550100	DPV 550130	DPV 550150	DPV 550180	DPV 550200	DPV 550250	DPV 550300	
Art. DP 550* (inox/rame)	147,54	154,30	159,32	163,52	188,12	212,73	262,53	295,42	-
Codice	DP 550080	DP 550100	DP 550130	DP 550150	DP 550180	DP 550200	DP 550250	DP 550300	
Art. DPNI 650* NEW (inox/inox RAL 9005 nero)	109,56	114,67	118,30	121,47	139,73	157,99	195,08	219,47	-
Codice	DPNI 650080	DPNI 650100	DPNI 650130	DPNI 650150	DPNI 650180	DPNI 650200	DPNI 650250	DPNI 650300	
L (mm)	240	240	240	300	300	300	300	350	-
Ø1 (mm)	280	300	300	350	400	400	500	520	-






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto per installazioni con particolari vincoli estetici.

Terminale a lamelle									
Art. DP 6102I* (inox/inox)	-		184,08	204,16	217,09	245,44	303,17	339,81	-
Codice			DP 6102I130	DP 6102I150	DP 6102I180	DP 6102I200	DP 6102I250	DP 6102I300	
Art. 5102I* (inox/rame)	-		246,91	283,41	302,30	333,80	411,94	500,11	-
Codice			DP 5102I130	DP 5102I150	DP 5102I180	DP 5102I200	DP 5102I250	DP 5102I300	
H (mm)	-	-	235	235	235	235	300	300	-
Ø1 (mm)	-	-	240	260	290	310	360	410	-






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto per installazioni con particolari vincoli estetici. La lamella superiore con fondello terminale di chiusura è rimovibile per permettere la pulizia e la manutenzione della canna fumaria.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Terminale parapioggia									
Art. ACF CC1 (inox) Codice	**43,78** ACF CC1130	**47,41** ACF CC1150	**56,26** ACF CC1180	**62,49** ACF CC1200	**71,45** ACF CC1230	**76,45** ACF CC1250	**91,53** ACF CC1300	**102,61** ACF CC1350	**132,92** ACF CC1400
Art. ACF CC4 (ramato) Codice	**52,74** ACF CC4130	**59,55** ACF CC4150	**67,94** ACF CC4180	**75,08** ACF CC4200	**82,57** ACF CC4230	**87,45** ACF CC4250	**106,96** ACF CC4300	**118,70** ACF CC4350	-
Art. ACF CC2 (rame) Codice	**73,26** ACF CC2130	**79,13** ACF CC2150	**93,16** ACF CC2180	**109,95** ACF CC2200	**123,50** ACF CC2230	**152,87** ACF CC2250	**179,37** ACF CC2300	**226,61** ACF CC2350	**257,79** ACF CC2400
Art. ACF CC8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**52,74** ACF CC8130	**59,55** ACF CC8150	**67,94** ACF CC8180	**75,08** ACF CC8200	**82,57** ACF CC8230	**87,45** ACF CC8250	**106,96** ACF CC8300	**118,70** ACF CC8350	-
L (mm)	180	190	215	240	250	250	320	385	415
H (mm)	30	30	30	30	30	30	30	70	70
Ø1 (mm)	253	297	350	393	437	495	567	680	800






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.


Cappello antintemperie									
Art. DP 610* (inox/inox) Codice	**68,85** DP 610080	**71,79** DP 610100	**77,69** DP 610130	**85,29** DP 610150	**93,68** DP 610180	**105,48** DP 610200	**128,28** DP 610250	**161,06** DP 610300	**203,70** DP 610350
Art. DPV 510* (inox/ramato) Codice	**77,35** DPV 510080	**80,19** DPV 510100	**87,33** DPV 510130	**95,05** DPV 510150	**103,44** DPV 510180	**116,71** DPV 510200	**140,98** DPV 510250	**175,35** DPV 510300	-
Art. DP 510* (inox/rame) Codice	**111,61** DP 510080	**116,40** DP 510100	**127,24** DP 510130	**143,69** DP 510150	**161,30** DP 510180	**177,63** DP 510200	**231,86** DP 510250	**290,41** DP 510300	**364,12** DP 510350
Art. DPNI 610* NEW (inox/inox RAL 9005 nero) Codice	**77,35** DPNI 610080	**80,19** DPNI 610100	**87,33** DPNI 610130	**95,05** DPNI 610150	**103,44** DPNI 610180	**116,71** DPNI 610200	**140,98** DPNI 610250	**175,35** DPNI 610300	-
L (mm)	200	200	250	250	250	250	319	319	319
Ø1 (mm)	250	280	350	350	400	400	500	550	600






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento.


Terminale Europa									
Art. DP 6103* (inox/inox) Codice	-		**123,85** DP 6103130	**133,38** DP 6103150	**146,31** DP 6103180	**172,28** DP 6103200	**214,70** DP 6103250	**240,68** DP 6103300	-
L (mm)	-	-	140	165	200	220	275	330	-
Ø1 (mm)	-	-	250	300	350	400	500	600	-






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento.

Terminale storm	NEW								
Art. DP 6144* (inox/inox) Codice	**81,44** DP 6144080	**87,33** DP 6144100	**89,15** DP 6144130	**99,13** DP 6144150	**109,79** DP 6144180	**122,15** DP 6144200	**149,26** DP 6144250	**188,73** DP 6144300	-
Art. DPV 5144* (inox/ramato) Codice	**90,51** DPV 5144080	**92,89** DPV 5144100	**99,47** DPV 5144130	**109,56** DPV 5144150	**119,09** DPV 5144180	**134,06** DPV 5144200	**162,64** DPV 5144250	**203,70** DPV 5144300	-
Art. DPNI 6144* (inox/inox RAL 9005 nero) Codice	**90,51** DPNI 6144080	**92,89** DPNI 6144100	**99,47** DPNI 6144130	**109,56** DPNI 6144150	**119,09** DPNI 6144180	**134,06** DPNI 6144200	**162,64** DPNI 6144250	**203,70** DPNI 6144300	-
L (mm)	240	240	290	290	290	290	359	359	-
H (mm)	200	200	250	250	250	250	319	319	-
Ø1 (mm)	250	280	350	350	400	400	500	550	-
Ø2 (mm)	300	350	400	400	450	450	550	600	-






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Il disco terminale superiore offre un'ulteriore protezione dagli agenti atmosferici in zone soggette a venti e piogge di forti intensità.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Listino prezzi 2022


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Terminale Italia									
Art. DP 6128* (inox/inox) Codice	**88,47** DP 6128080	**94,37** DP 6128100	**105,03** DP 6128130	**112,06** DP 6128150	**123,85** DP 6128180	**136,90** DP 6128200	**167,52** DP 6128250	**212,32** DP 6128300	-
Art. DPV 5128* (inox/ramato) Codice	**101,28** DPV 5128080	**107,18** DPV 5128100	**119,09** DPV 5128130	**126,24** DPV 5128150	**141,21** DPV 5128180	**154,25** DPV 5128200	**188,16** DPV 5128250	**233,42** DPV 5128300	-
Art. DP 5128* (inox/rame) Codice	**138,56** DP 5128080	**146,14** DP 5128100	**162,58** DP 5128130	**187,77** DP 5128150	**214,13** DP 5128180	**239,32** DP 5128200	**312,45** DP 5128250	**409,37** DP 5128300	-
Art. DPNI 6128* NEW (inox/inox RAL 9005 nero) Codice	**101,28** DPNI 6128080	**107,18** DPNI 6128100	**119,09** DPNI 6128130	**126,24** DPNI 6128150	**141,21** DPNI 6128180	**154,25** DPNI 6128200	**188,16** DPNI 6128250	**233,42** DPNI 6128300	-
L (mm)	130	165	170	180	220	220	260	300	-



Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Il terminale Italia, molto gradevole dal punto di vista estetico, ha lo stesso diametro esterno Øe degli elementi modulari della serie.

Terminale troncoconico									
Art. DP 611* (inox/inox) Codice	**73,95** DP 611080	**80,87** DP 611100	**88,35** DP 611130	**95,50** DP 611150	**99,81** DP 611180	**104,01** DP 611200	**117,62** DP 611250	**137,12** DP 611300	**165,59** DP 611350
Art. DPV 511* (inox/ramato) Codice	**74,63** DPV 511080	**81,66** DPV 511100	**89,15** DPV 511130	**96,41** DPV 511150	**100,83** DPV 511180	**105,03** DPV 511200	**118,75** DPV 511250	**138,37** DPV 511300	-
Art. DP 511* (inox/rame) Codice	**108,47** DP 511080	**118,73** DP 511100	**128,41** DP 511130	**138,91** DP 511150	**145,20** DP 511180	**151,27** DP 511200	**168,18** DP 511250	**195,47** DP 511300	**233,03** DP 511350
Art. DPNI 611* NEW (inox/inox RAL 9005 nero) Codice	**74,63** DPNI 611080	**81,66** DPNI 611100	**89,15** DPNI 611130	**96,41** DPNI 611150	**100,83** DPNI 611180	**105,03** DPNI 611200	**118,75** DPNI 611250	**138,37** DPNI 611300	-






L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al sistema camino di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del sistema camino.

Supporto camino standard									
Art. DP 612* (inox/inox) Codice	**103,89** DP 612080	**110,92** DP 612100	**116,82** DP 612130	**135,20** DP 612150	**174,33** DP 612180	**191,23** DP 612200	**262,91** DP 612250	**327,67** DP 612300	**372,81** DP 612350
Art. DPV 512* (inox/ramato) Codice	**104,80** DPV 512080	**111,95** DPV 512100	**117,96** DPV 512130	**136,44** DPV 512150	**176,03** DPV 512180	**193,04** DPV 512200	**265,52** DPV 512250	**330,85** DPV 512300	-
Art. DP 512* (inox/rame) Codice	**153,72** DP 512080	**165,73** DP 512100	**176,34** DP 512130	**202,82** DP 512150	**260,78** DP 512180	**285,98** DP 512200	**394,33** DP 512250	**491,25** DP 512300	**553,06** DP 512350
Art. DPNI 612* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	**104,80** DPNI 612080	**111,95** DPNI 612100	**117,96** DPNI 612130	**136,44** DPNI 612150	**176,03** DPNI 612180	**193,04** DPNI 612200	**265,52** DPNI 612250	**330,85** DPNI 612300	-




E' l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di fissaggio a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

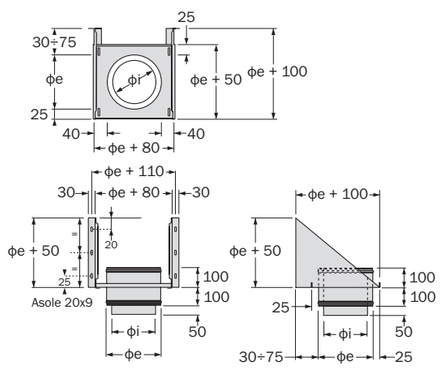

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Listino prezzi 2022






Servono per comporre il supporto camino prolungato. Per impiegare il supporto camino prolungato occorre usare il supporto camino standard sostituendo però le sue mensole in dotazione con quelle prolungate.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Coppia di mensole prolungate									
Art. ACF MP1 (inox) Codice	**52,74** ACF MP1130	**54,44** ACF MP1150	**62,61** ACF MP1180	**72,14** ACF MP1200	**84,50** ACF MP1230	**87,33** ACF MP1250	**131,34** ACF MP1300	**137,24** ACF MP1350	**144,04** ACF MP1400
Art. ACF MP4 (ramato) Codice	**52,74** ACF MP4130	**54,44** ACF MP4150	**62,61** ACF MP4180	**72,14** ACF MP4200	**84,50** ACF MP4230	**87,33** ACF MP4250	**131,34** ACF MP4300	**137,24** ACF MP4350	-
Art. ACF MP2 (rame) Codice	**85,49** ACF MP2130	**88,17** ACF MP2150	**101,47** ACF MP2180	**116,86** ACF MP2200	**136,92** ACF MP2230	**141,47** ACF MP2250	**212,73** ACF MP2300	**222,30** ACF MP2350	**233,96** ACF MP2400
Art. ACF MP8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**52,74** ACF MP8130	**54,44** ACF MP8150	**62,61** ACF MP8180	**72,14** ACF MP8200	**84,50** ACF MP8230	**87,33** ACF MP8250	**131,34** ACF MP8300	**137,24** ACF MP8350	-
L (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470	520
H (mm)	180	180	230	250	280	300	350	400	450
P (mm)	315	295	265	245	215	195	145	95	95






Da utilizzare come supporto di sostegno in un solaio piano. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.


Elemento fissaggio a solaio piano									
Art. DP 621* (inox/inox) Codice	**70,43** DP 621080	**74,74** DP 621100	**82,12** DP 621130	**92,44** DP 621150	**118,75** DP 621180	**135,88** DP 621200	**176,37** DP 621250	**212,44** DP 621300	**269,15** DP 621350
Art. DPV 521* (inox/ramato) Codice	**71,11** DPV 521080	**75,42** DPV 521100	**82,91** DPV 521130	**93,34** DPV 521150	**119,88** DPV 521180	**137,12** DPV 521200	**178,07** DPV 521250	**214,48** DPV 521300	-
Art. DP 521* (inox/rame) Codice	**100,77** DP 521080	**107,07** DP 521100	**117,21** DP 521130	**131,09** DP 521150	**168,88** DP 521180	**192,79** DP 521200	**250,05** DP 521250	**302,30** DP 521300	**381,73** DP 521350
Art. DPNI 621* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	**71,11** DPNI 621080	**75,42** DPNI 621100	**82,91** DPNI 621130	**93,34** DPNI 621150	**119,88** DPNI 621180	**137,12** DPNI 621200	**178,07** DPNI 621250	**214,48** DPNI 621300	-






Da utilizzare come supporto di sostegno in un solaio inclinato di 17°. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Elemento fissaggio a solaio inclinato									
Art. DP 6129* (inox/inox) Codice	**84,50** DP 6129080	**89,60** DP 6129100	**98,56** DP 6129130	**110,92** DP 6129150	**142,46** DP 6129180	**162,98** DP 6129200	**211,64** DP 6129250	**254,85** DP 6129300	-
Art. DPV 5129* (inox/ramato)	**Quotazione su richiesta**								-
Art. DP 5129* (inox/rame)	**Quotazione su richiesta**								-
Art. DPNI 6129* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero)	**Quotazione su richiesta**								-






Da utilizzare come supporto a solaio nel caso di collegamento tra un tratto a singola parete e un tratto a doppia parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.


Supporto a solaio SP-DP									
Art. DP 643 (inox/inox) Codice	**67,71** DP 643080	**71,79** DP 643100	**78,94** DP 643130	**88,92** DP 643150	**115,23** DP 643180	**131,79** DP 643200	**173,08** DP 643250	**206,54** DP 643300	**266,76** DP 643350
Art. DPV 543 (inox/ramato) Codice	**68,39** DPV 543080	**72,48** DPV 543100	**79,73** DPV 543130	**89,83** DPV 543150	**116,37** DPV 543180	**133,16** DPV 543200	**174,78** DPV 543250	**208,58** DPV 543300	-
Art. DP 543 (inox/rame) Codice	**90,39** DP 543080	**95,87** DP 543100	**105,43** DP 543130	**118,73** DP 543150	**153,83** DP 543180	**175,99** DP 543200	**231,04** DP 543250	**275,71** DP 543300	**352,69** DP 543350
Art. DPNI 643 NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	**68,39** DPNI 643080	**72,48** DPNI 643100	**79,73** DPNI 643130	**89,83** DPNI 643150	**116,37** DPNI 643180	**133,16** DPNI 643200	**174,78** DPNI 643250	**208,58** DPNI 643300	-

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Raccordo SP-DP									
Art. DP 677* (inox/inox) Codice	**58,98** DP 677080	**61,59** DP 677100	**67,14** DP 677130	**74,40** DP 677150	**97,54** DP 677180	**111,15** DP 677200	**140,64** DP 677250	**165,37** DP 677300	**208,47** DP 677350
Art. DPV 577* (inox/ramato) Codice	**59,55** DPV 577080	**62,15** DPV 577100	**67,83** DPV 577130	**75,08** DPV 577150	**98,45** DPV 577180	**112,29** DPV 577200	**142,00** DPV 577250	**166,95** DPV 577300	-
Art. DP 577* (inox/rame) Codice	**78,73** DP 577080	**82,22** DP 577100	**89,69** DP 577130	**99,37** DP 577150	**130,16** DP 577180	**148,47** DP 577200	**187,77** DP 577250	**220,66** DP 577300	**275,95** DP 577350
Art. DPNI 677* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	**59,55** DPNI 677080	**62,15** DPNI 677100	**67,83** DPNI 677130	**75,08** DPNI 677150	**98,45** DPNI 677180	**112,29** DPNI 677200	**142,00** DPNI 677250	**166,95** DPNI 677300	-






Elemento opzionale da utilizzare per il collegamento con fascetta di giunzione di un tratto a singola parete con un tratto a doppia parete. La compatibilità fra la serie SP e DP è comunque garantita anche senza l'utilizzo di questo elemento.

Raccordo DP-SP									
Art. DP 688* (inox/inox) Codice	**58,98** DP 688080	**61,59** DP 688100	**67,14** DP 688130	**74,40** DP 688150	**97,54** DP 688180	**111,15** DP 688200	**140,64** DP 688250	**165,37** DP 688300	**208,47** DP 688350






Elemento opzionale da utilizzare per il collegamento con fascetta di giunzione di un tratto a doppia parete con un tratto a singola parete. La compatibilità fra la serie DP e SP è comunque garantita anche senza l'utilizzo di questo elemento. La guarnizione siliconica viene fornita di serie sull'innesto femmina monoparete dei diametri Øi 80, 100, 130, 150 mm.

Raccordo DP/SPV-SPW									
Art. DP 696* (inox/inox) Codice	**96,18** DP 696080	**97,54** DP 696100	**101,96** DP 696130	**108,32** DP 696150	**130,55** DP 696180	-			
Art. DPV 596* (inox/ramato) Codice	**97,09** DPV 596080	**98,45** DPV 596100	**102,99** DPV 596130	**109,34** DPV 596150	**131,79** DPV 596180	-			
Art. DP 596* (inox/rame) Codice	**141,24** DP 596080	**143,11** DP 596100	**149,64** DP 596130	**159,08** DP 596150	**193,49** DP 596180	-			
Art. DPNI 696* NEW (inox/acciaio RAL 9005 nero) Codice	**97,09** DPNI 696080	**98,45** DPNI 696100	**102,99** DPNI 696130	**109,34** DPNI 696150	**131,79** DPNI 696180	-			
Ø1 (mm)	78	98	122	142	172	-	-	-	-
Ø2 (mm)	93	113	138	158	188	-	-	-	-






Da utilizzare per il collegamento degli elementi della serie singola parete SPV/SPW con quelli della serie doppia parete DP. Il raccordo puo' essere collegato sia all'innesto maschio che a quello femmina degli elementi della serie SPV/SPW. L'elemento è idoneo al funzionamento in pressione positiva P1 per i diametri interni Øi 80 e 100 mm, e in pressione negativa N1 per i rimanenti diametri.


Fascetta per cavi tiranti									
Art. ACF CT1 (inox) Codice	**28,58** ACF CT1130	**29,38** ACF CT1150	**31,42** ACF CT1180	**33,46** ACF CT1200	**36,97** ACF CT1230	**38,90** ACF CT1250	**41,17** ACF CT1300	**44,01** ACF CT1350	**48,09** ACF CT1400
Art. ACF CT4 (ramato) Codice	**28,58** ACF CT4130	**29,38** ACF CT4150	**31,42** ACF CT4180	**33,46** ACF CT4200	**36,97** ACF CT4230	**38,90** ACF CT4250	**41,17** ACF CT4300	**44,01** ACF CT4350	-
Art. ACF CT2 (rame) Codice	**40,35** ACF CT2130	**41,40** ACF CT2150	**42,34** ACF CT2180	**47,24** ACF CT2200	**51,20** ACF CT2230	**53,88** ACF CT2250	**60,41** ACF CT2300	**64,50** ACF CT2350	**70,68** ACF CT2400
Art. ACF CT8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**28,58** ACF CT8130	**29,38** ACF CT8150	**31,42** ACF CT8180	**33,46** ACF CT8200	**36,97** ACF CT8230	**38,90** ACF CT8250	**41,17** ACF CT8300	**44,01** ACF CT8350	-






L'elemento permette l'ancoraggio del sistema camino alla struttura mediante l'uso di cavi tiranti. I cavi tiranti sono esclusi dalla fornitura.

Faldale per tetti piani con scossalina									
Art. ACF FP1 (inox) Codice	**60,23** ACF FP1130	**66,35** ACF FP1150	**71,11** ACF FP1180	**77,58** ACF FP1200	**81,32** ACF FP1230	**83,59** ACF FP1250	**96,07** ACF FP1300	**107,30** ACF FP1350	**118,07** ACF FP1400
Art. ACF FP4 (ramato) Codice	**79,85** ACF FP4130	**87,79** ACF FP4150	**94,03** ACF FP4180	**100,72** ACF FP4200	**105,59** ACF FP4230	**107,07** ACF FP4250	**122,49** ACF FP4300	**137,24** ACF FP4350	-
Art. ACF FPI8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**79,85** ACF FPI8130	**87,79** ACF FPI8150	**94,03** ACF FPI8180	**100,72** ACF FPI8200	**105,59** ACF FPI8230	**107,07** ACF FPI8250	**122,49** ACF FPI8300	**137,24** ACF FPI8350	-
B (mm)	360	380	410	430	460	510	560	610	660





Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina									
Art. ACF FI1 (inox) Codice	**111,95** ACF FI1130	**125,10** ACF FI1150	**129,87** ACF FI1180	**164,35** ACF FI1200	**187,03** ACF FI1230	**192,93** ACF FI1250	**210,85** ACF FI1300	**225,14** ACF FI1350	**237,05** ACF FI1400
Art. ACF FI4 (ramato) Codice	**141,21** ACF FI4130	**157,88** ACF FI4150	**163,78** ACF FI4180	**185,78** ACF FI4200	**208,47** ACF FI4230	**214,36** ACF FI4250	**229,90** ACF FI4300	**247,71** ACF FI4350	-
Art. ACF FII8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**141,21** ACF FII8130	**157,88** ACF FII8150	**163,78** ACF FII8180	**185,78** ACF FII8200	**208,47** ACF FII8230	**214,36** ACF FII8250	**229,90** ACF FII8300	**247,71** ACF FII8350	-
E (mm)	165	170	185	200	220	230	240	255	265
H (mm)	160	160	160	175	190	190	190	200	200
A x B (mm)	750x500	750x750	750x750	1000x1000	1000x1000	1000x1000	1250x1000	1250x1000	1250x1000






Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati. E' fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.

Scossalina									
Art. ACF SC1 (inox) Codice	**24,39** ACF SC1130	**25,75** ACF SC1150	**27,79** ACF SC1180	**29,15** ACF SC1200	**30,51** ACF SC1230	**31,08** ACF SC1250	**34,93** ACF SC1300	**38,56** ACF SC1350	**41,97** ACF SC1400
Art. ACF SC4 (ramato) Codice	**28,58** ACF SC4130	**30,17** ACF SC4150	**32,78** ACF SC4180	**34,82** ACF SC4200	**36,75** ACF SC4230	**37,88** ACF SC4250	**41,74** ACF SC4300	**45,48** ACF SC4350	-
Art. ACF SC2 (rame) Codice	**37,09** ACF SC2130	**39,19** ACF SC2150	**42,22** ACF SC2180	**44,32** ACF SC2200	**46,30** ACF SC2230	**47,24** ACF SC2250	**52,48** ACF SC2300	**58,66** ACF SC2350	**62,86** ACF SC2400
Art. ACF SC8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**28,58** ACF SC8130	**30,17** ACF SC8150	**32,78** ACF SC8180	**34,82** ACF SC8200	**36,75** ACF SC8230	**37,88** ACF SC8250	**41,74** ACF SC8300	**45,48** ACF SC8350	-






Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Scossalina inclinata									
Art. ACF SCIN1 (inox) Codice	**30,96** ACF SCIN1130	**32,32** ACF SCIN1150	**35,16** ACF SCIN1180	**37,43** ACF SCIN1200	**39,70** ACF SCIN1230	**41,74** ACF SCIN1250	**46,05** ACF SCIN1300	**52,40** ACF SCIN1350	**57,16** ACF SCIN1400
Art. ACF SCIN4 (ramato) Codice	**36,41** ACF SCIN4130	**38,11** ACF SCIN4150	**41,74** ACF SCIN4180	**44,69** ACF SCIN4200	**47,64** ACF SCIN4230	**50,70** ACF SCIN4250	**54,78** ACF SCIN4300	**61,70** ACF SCIN4350	-
Art. ACF SCIN8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**36,41** ACF SCIN8130	**38,11** ACF SCIN8150	**41,74** ACF SCIN8180	**44,69** ACF SCIN8200	**47,64** ACF SCIN8230	**50,70** ACF SCIN8250	**54,78** ACF SCIN8300	**61,70** ACF SCIN8350	-






Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.


Staffa fissaggio a parete (regolabile 30÷80 mm)									
Art. ACF SP51D (inox) Codice	**29,04** ACF SP51D130	**29,72** ACF SP51D150	**33,23** ACF SP51D180	**34,03** ACF SP51D200	**37,54** ACF SP51D230	**39,47** ACF SP51D250	**43,89** ACF SP51D300	**48,09** ACF SP51D350	**53,53** ACF SP51D400
Art. ACF SP54 (ramato) Codice	**29,49** ACF SP54130	**30,17** ACF SP54150	**33,69** ACF SP54180	**34,48** ACF SP54200	**38,11** ACF SP54230	**40,04** ACF SP54250	**44,46** ACF SP54300	**48,77** ACF SP54350	-
Art. ACF SP52 (rame) Codice	**50,50** ACF SP52130	**51,67** ACF SP52150	**55,40** ACF SP52180	**59,13** ACF SP52200	**71,84** ACF SP52230	**75,58** ACF SP52250	**90,15** ACF SP52300	**98,32** ACF SP52350	**104,62** ACF SP52400
Art. ACF SPI58 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**29,49** ACF SPI58130	**30,17** ACF SPI58150	**33,69** ACF SPI58180	**34,48** ACF SPI58200	**38,11** ACF SPI58230	**40,04** ACF SPI58250	**44,46** ACF SPI58300	**48,77** ACF SPI58350	-
A (mm)	140	170	192	213	242	262	312	362	412
B (mm)	66	94	118	141	168	188	238	288	338
H (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50






Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**

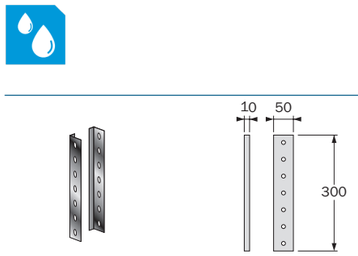

La coppia di prolunghe universali va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e permette di distanziare ulteriormente il sistema fumario dalla parete verticale, garantendo una regolazione fino a 300 mm.




Va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e impiegata nei casi in cui ci sia la necessità di distanziare il sistema camino dalla parete verticale. Elemento non portante. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Coppia di prolunghe universali per staffa fissaggio a parete									
Art. ACF EST1 (inox) Codice					16,67 ACF EST1				
Art. ACF EST4 (ramato) Codice					22,68 ACF EST4				
Art. ACF EST8 NEW (RAL 9005 nero) Codice					22,68 ACF EST8				
Prolunga per staffa fissaggio a parete									
Art. ACF PS1200 (inox) L=200 mm Codice	19,28 ACF PS1200130	20,30 ACF PS1200150	21,66 ACF PS1200180	22,34 ACF PS1200200	23,36 ACF PS1200230	24,05 ACF PS1200250	34,03 ACF PS1200300	36,41 ACF PS1200350	38,79 ACF PS1200400
Art. ACF PS4200 (ramato) L=200 mm Codice	19,28 ACF PS4200130	20,30 ACF PS4200150	21,66 ACF PS4200180	22,34 ACF PS4200200	23,36 ACF PS4200230	24,05 ACF PS4200250	34,03 ACF PS4200300	36,41 ACF PS4200350	-
Art. ACF PSI8200 NEW (RAL 9005 nero) L=200 mm Codice	19,28 ACF PSI8200130	20,30 ACF PSI8200150	21,66 ACF PSI8200180	22,34 ACF PSI8200200	23,36 ACF PSI8200230	24,05 ACF PSI8200250	34,03 ACF PSI8200300	36,41 ACF PSI8200350	-
Art. ACF PS1300 (inox) L=300 mm Codice	27,11 ACF PS1300130	27,79 ACF PS1300150	28,92 ACF PS1300180	29,60 ACF PS1300200	30,96 ACF PS1300230	31,64 ACF PS1300250	43,67 ACF PS1300300	46,05 ACF PS1300350	48,43 ACF PS1300400
Art. ACF PS4300 (ramato) L=300 mm Codice	27,11 ACF PS4300130	27,79 ACF PS4300150	28,92 ACF PS4300180	29,60 ACF PS4300200	30,96 ACF PS4300230	31,64 ACF PS4300250	43,67 ACF PS4300300	46,05 ACF PS4300350	-
Art. ACF PSI8300 NEW (RAL 9005 nero) L=300 mm Codice	27,11 ACF PSI8300130	27,79 ACF PSI8300150	28,92 ACF PSI8300180	29,60 ACF PSI8300200	30,96 ACF PSI8300230	31,64 ACF PSI8300250	43,67 ACF PSI8300300	46,05 ACF PSI8300350	-
Art. ACF PS1400 (inox) L=400 mm Codice	34,71 ACF PS1400130	35,73 ACF PS1400150	36,75 ACF PS1400180	37,43 ACF PS1400200	38,45 ACF PS1400230	39,24 ACF PS1400250	53,76 ACF PS1400300	56,14 ACF PS1400350	58,98 ACF PS1400400
Art. ACF PS4400 (ramato) L=400 mm Codice	34,71 ACF PS4400130	35,73 ACF PS4400150	36,75 ACF PS4400180	37,43 ACF PS4400200	38,45 ACF PS4400230	39,24 ACF PS4400250	53,76 ACF PS4400300	56,14 ACF PS4400350	-
Art. ACF PSI8400 NEW (RAL 9005 nero) L=400 mm Codice	34,71 ACF PSI8400130	35,73 ACF PSI8400150	36,75 ACF PSI8400180	37,43 ACF PSI8400200	38,45 ACF PSI8400230	39,24 ACF PSI8400250	53,76 ACF PSI8400300	56,14 ACF PSI8400350	-
Art. ACF PS1500 (inox) L=500 mm Codice	42,31 ACF PS1500130	42,99 ACF PS1500150	44,35 ACF PS1500180	45,03 ACF PS1500200	46,05 ACF PS1500230	46,84 ACF PS1500250	63,74 ACF PS1500300	66,24 ACF PS1500350	68,62 ACF PS1500400
Art. ACF PS4500 (ramato) L=500 mm Codice	42,31 ACF PS4500130	42,99 ACF PS4500150	44,35 ACF PS4500180	45,03 ACF PS4500200	46,05 ACF PS4500230	46,84 ACF PS4500250	63,74 ACF PS4500300	66,24 ACF PS4500350	-
Art. ACF PSI8500 NEW (RAL 9005 nero) L=500 mm Codice	42,31 ACF PSI8500130	42,99 ACF PSI8500150	44,35 ACF PSI8500180	45,03 ACF PSI8500200	46,05 ACF PSI8500230	46,84 ACF PSI8500250	63,74 ACF PSI8500300	66,24 ACF PSI8500350	-
A (mm)	146	176	198	219	248	268	318	368	418
B (mm)	66	94	118	141	168	188	238	288	338

Listino prezzi 2022 73

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Piastra di finitura									
Art. ACF PF1 (inox) Codice	**56,60** ACF PF1130	**58,98** ACF PF1150	**69,75** ACF PF1180	**72,14** ACF PF1200	**78,03** ACF PF1230	**84,04** ACF PF1250	**99,47** ACF PF1300	**116,14** ACF PF1350	-
H (mm)	432	452	482	502	532	552	602	652	-



La piastra di finitura ha la funzione estetica di coprire il diametro del foro eseguito nella parete verticale o nel solaio del fabbricato.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Rosone di finitura									
Art. ACF SF1 (inox) Codice	**35,73** ACF SF1130	**35,73** ACF SF1150	**39,92** ACF SF1180	**41,74** ACF SF1200	**44,12** ACF SF1230	**46,50** ACF SF1250	**51,27** ACF SF1300	**57,84** ACF SF1350	-
Art. ACF SF4 (ramato) Codice	**40,49** ACF SF4130	**40,49** ACF SF4150	**45,25** ACF SF4180	**47,64** ACF SF4200	**50,70** ACF SF4230	**53,65** ACF SF4250	**59,55** ACF SF4300	**65,56** ACF SF4350	-
Art. ACF SF8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**40,49** ACF SF8130	**40,49** ACF SF8150	**45,25** ACF SF8180	**47,64** ACF SF8200	**50,70** ACF SF8230	**53,65** ACF SF8250	**59,55** ACF SF8300	**65,56** ACF SF8350	-






Il rosone di finitura ha la funzione estetica di coprire il diametro del foro eseguito nella parete verticale o nel solaio del fabbricato.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Fascetta di bloccaggio									
Art. ACF FB1 (inox) Codice	**53,19** ACF FB1130	**54,78** ACF FB1150	**59,21** ACF FB1180	**62,49** ACF FB1200	**68,28** ACF FB1230	**70,55** ACF FB1250	**92,66** ACF FB1300	**99,24** ACF FB1350	**105,59** ACF FB1400
Art. ACF FB4 (ramato) Codice	**56,14** ACF FB4130	**58,86** ACF FB4150	**63,17** ACF FB4180	**66,46** ACF FB4200	**73,72** ACF FB4230	**76,45** ACF FB4250	**99,47** ACF FB4300	**106,96** ACF FB4350	-
Art. ACF FB2 (rame) Codice	**78,61** ACF FB2130	**80,82** ACF FB2150	**87,36** ACF FB2180	**96,22** ACF FB2200	**105,08** ACF FB2230	**108,58** ACF FB2250	**142,64** ACF FB2300	**152,90** ACF FB2350	**162,58** ACF FB2400
Art. ACF FB8 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**56,14** ACF FB8130	**58,86** ACF FB8150	**63,17** ACF FB8180	**66,46** ACF FB8200	**73,72** ACF FB8230	**76,45** ACF FB8250	**99,47** ACF FB8300	**106,96** ACF FB8350	-





Da utilizzare nella giunzione di due elementi nel caso in cui il sistema camino presenti tratti terminali a sbalzo (max. 3-4 metri).

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Fascetta di giunzione									
Art. ACF FD51 (inox) Codice	**10,77** ACF FD51130	**10,89** ACF FD51150	**11,57** ACF FD51180	**11,91** ACF FD51200	**12,59** ACF FD51230	**13,16** ACF FD51250		-	
Art. ACF FD71 (inox) Codice				-			**20,53** ACF FD71300	**22,12** ACF FD71350	**23,48** ACF FD71400
Art. ACF FD54 (ramato) Codice	**13,95** ACF FD54130	**15,08** ACF FD54150	**16,45** ACF FD54180	**17,69** ACF FD54200	**19,05** ACF FD54230	**20,42** ACF FD54250	**21,21** ACF FD54300	**22,46** ACF FD54350	-
Art. ACF FD52 (rame) Codice	**16,68** ACF FD52130	**17,03** ACF FD52150	**17,61** ACF FD52180	**18,08** ACF FD52200	**19,24** ACF FD52230	**20,41** ACF FD52250		-	
Art. ACF FD72 (rame) Codice				-			**35,92** ACF FD72300	**38,49** ACF FD72350	**41,17** ACF FD72400
Art. ACF FDI58 NEW (RAL 9005 nero) Codice	**13,95** ACF FDI58130	**15,08** ACF FDI58150	**16,45** ACF FDI58180	**17,69** ACF FDI58200	**19,05** ACF FDI58230	**20,42** ACF FDI58250	**21,21** ACF FDI58300	**22,46** ACF FDI58350	-





Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi con stessa finitura esterna. Il codice dell'articolo va usato solo come ricambio in quanto la fascetta di giunzione è sempre fornita di serie e compresa nel prezzo e nell'imballo degli elementi lineari, curve, raccordi, ecc.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Fascetta di giunzione tra elemento inox ed elemento ramato/nero									
Art. ACF FD64 (ramato) Codice				-			**25,07** ACF FD64300	**26,88** ACF FD64350	-
Art. ACF FD68 NEW (RAL 9005 nero) Codice				-			**25,07** ACF FD68300	**26,88** ACF FD68350	-





Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi con diversa finitura esterna (elemento ramato/nero con elemento inox), aventi diversa lavorazione meccanica terminale. La fascetta di giunzione è fornita verniciata colore ramato/nero.

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DP 25**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)								
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)	**350** (Øi 350 - Øe 400)
Vernice spray per ritocchi									
Art. AC SPRAYDPV (ramato) Codice					**43,10** AC SPRAYDPV				
Art. AC SPRAYSPW (nero) Codice					**56,71** AC SPRAYSPW				




Vernice spray colori ramato e nero per ritocchi. Confezione in bombolette da 400 ml.

Guarnizione									
Art. KAC GS Imballo multiplo Codice	**0,91** KAC GS080	**1,36** KAC GS100	**2,04** KAC GS130	**2,50** KAC GS150	**3,52** KAC GS180	**4,42** KAC GS200	-	-	-
Art. KAC GSP Imballo multiplo Codice	-	-	-	-	-	-	**5,10** KAC GSP250	**5,67** KAC GSP300	**7,94** KAC GSP350
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



La guarnizione KAC GS (avente un'altezza di 12 mm) è applicata sulla parete interna dell'innesto interno femmina ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. Per i diametri interni Øi 80 e 100 mm la guarnizione è fornita di serie su tutti gli elementi, mentre per i diametri interni Øi 130-150- 180-200 mm essa è fornita su richiesta. La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parete esterna dell'innesto interno maschio per i diametri interni Øi 250, 300 e 350 mm ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. La guarnizione KAC GSP è fornita su richiesta.

Guarnizione per elemento regolabile									
Art. KAC GSP Imballo multiplo Codice	**0,91** KAC GSP080	**1,36** KAC GSP100	**2,04** KAC GSP130	**3,06** KAC GSP150	**4,54** KAC GSP180	**5,10** KAC GSP200	**5,10** KAC GSP250	**5,67** KAC GSP300	**7,94** KAC GSP350
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parte scorrevole dell'elemento regolabile.La guarnizione è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. La guarnizione è fornita di serie sull'elemento regolabile per i diametri interni Øi 80 e 100 mm, mentre è fornita su richiesta per i diametri superiori.

Targa camino	
Art. ACF TGDP Imballo multiplo Codice	**3,40** ACF TGDP
10	
Art. ACF TGUDP Imballo singolo Codice	**3,97** ACF TGUDP




Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.


Listino prezzi 2022 77

Coppia di mensole di supporto								
Art. DPK 170 (inox) Codice	**100,04** DPK 170325	**117,39** DPK 170475	**181,02** DPK 170570	**197,69** DPK 170620	**214,36** DPK 170720	**238,18** DPK 170820	**278,67** DPK 170920	**339,47** DPK 1701120
L1 (mm)	325	475	-	-	-	-	-	-
H1 (mm)	240	240	-	-	-	-	-	-
L2 (mm)	-	-	570	620	720	820	920	1120
H2 (mm)	-	-	330	330	330	380	380	430


La coppia di mensole di supporto è da impiegare in abbinamento alla base scarico condensa o all'elemento di fissaggio a solaio, per il sostegno del sistema camino nel caso di fissaggio a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.


Articoli:
DPK 170325
DPK 170475





Articoli:
DPK 170570
DPK 170620
DPK 170720
DPK 170820
DPK 170920
DPK 1701120



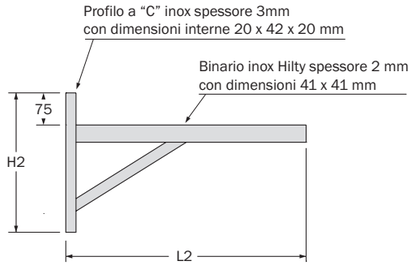

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
KIT V1 Kit passaggio tetto in legno								
Art. DP 6108* (inox/inox) Codice	**266,65** DP 6108080	**276,06** DP 6108100	**288,99** DP 6108130	**318,48** DP 6108150	**375,19** DP 6108180	**408,20** DP 6108200	**495,42** DP 6108250	**619,27** DP 6108300

Attraversamento a tetto CON INTERCAPEDINE VERTICALE VENTILATA tra KIT V1 e le superfici in legno

*Il prezzo include la fascetta di giunzione

Requisiti

- **Attraversamento** a tetto con piastra di finitura inferiore provvista di asole per consentire la ventilazione naturale e impedire un eccessivo surriscaldamento
- **Funzione di sostegno** del camino tramite speciali piastre regolabili per inclinazioni da 0° a 45°
- Totale **compatibilità con il resto della gamma** dei sistemi fumari

Caratteristiche tecniche

- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**
- Resistente all'incendio da fuliggine **(G)**
- Minima distanza tra tubo speciale doppia parete e tetto in legno pari a **50 mm**
- **Designazione prodotto** EN 1856-1:
  T600 N1 W V2 L50050 G50 *per diametri interni fino a 300 mm*
- Il kit è disponibile e certificato CE solo nella versione con parete esterna del tubo speciale in acciaio inox


Nota: il faldale con scossalina non è incluso nel kit (da ordinare separatamente)

V2 600°C G

Componenti

1. **Tubo speciale** doppia parete per passaggio a tetto, con parete interna in acciaio inox Aisi 316L ed esterna in acciaio inox Aisi 304, lunghezza L=600 mm
2. **Collare di supporto** a tetto completo di piastre di fissaggio regolabili in inclinazione da 0° a 45° (tasselli/sistemi di ancoraggio non inclusi)
3. **Schermo** di protezione in acciaio inox, da sagomare a misura in opera in base all'altezza e alla pendenza del tetto
4. **Piastra di finitura** per solaio inferiore in acciaio inox



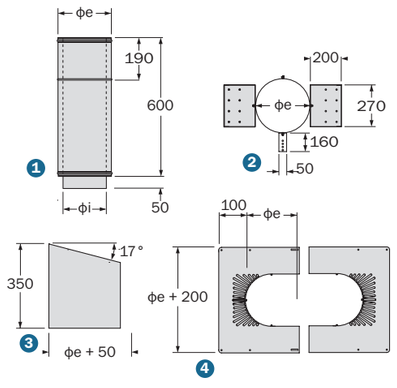

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)
KIT NV2 Kit passaggio tetto in legno								
Art. DP 6162* (inox/inox)	**589,78**	**613,38**	**651,14**	**695,95**	**778,51**	**848,15**	**859,95**	**1.144,18**
Codice	DP 6162080	DP 6162100	DP 6162130	DP 6162150	DP 6162180	DP 6162200	DP 6162250	DP 6162300
A x B (mm)	850x416	850x416	850x416	850x416	1000x500	1000x500	1000x500	1000x500

Installazione a DIRETTO CONTATTO con le superfici in legno (nessuna dispersione di calore)

*Il prezzo include la fascetta di giunzione

Requisiti

- **Attraversamento** a tetto completo di speciale isolamento termico **a diretto contatto con le superfici in legno** e pannelli di chiusura inferiore/superiore in calcio silicato
- **Nessuna dispersione di calore**
- Ideale per **abitazioni ad alta efficienza energetica** (classe A)
- **Funzione di sostegno** del camino tramite speciali piastre regolabili per inclinazioni da 0° a 45°
- Totale **compatibilità con il resto della gamma** dei sistemi fumari

Caratteristiche tecniche

- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**
- Resistente all'incendio da fuliggine **(G)**
- **Designazione prodotto** EN 1856-1:
  T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametri interni fino a 300 mm*
- Il kit è disponibile e certificato CE solo nella versione con parete esterna del tubo speciale in acciaio inox


Nota: il faldale con scossalina non è incluso nel kit (da ordinare separatamente)

V2 | 600°C | G

Componenti

1. **Tubo speciale** doppia parete per passaggio a tetto, con parete interna in acciaio inox Aisi 316L ed esterna in acciaio inox Aisi 304, lunghezza L=600 mm
2. **Collare di supporto** a tetto completo di piastre di fissaggio regolabili in inclinazione da 0° a 45° (tasselli/sistemi di ancoraggio non inclusi)
3. **Coppella multistrato** spessore 75 mm, lunghezza 500 mm
4. **N.4 pannelli di chiusura** inferiore/superiore **in calcio silicato** spessore 10 mm




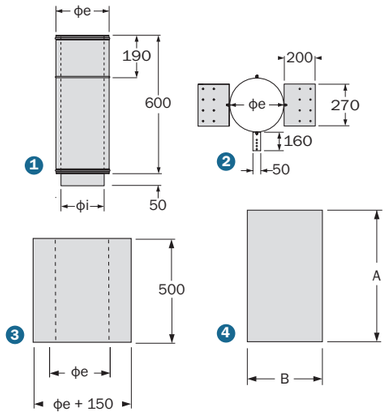

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)
Elemento di finitura piano								
Art. ACF KP8 (RAL 9005 nero)	**108,88**	**112,29**	**119,09**	**125,90**	**142,91**	**154,82**	**184,65**	**221,51**
Imballo singolo Codice	ACF KP8130	ACF KP8150	ACF KP8180	ACF KP8200	ACF KP8230	ACF KP8250	ACF KP8300	ACF KP8350
Ø1 (mm)	210	230	260	280	310	330	380	430
Ø2 (mm)	140	160	190	210	240	260	310	360
Ø3 (mm)	330	350	380	400	430	450	500	550

L'elemento verniciato nero può essere utilizzato in abbinamento al kit passaggio tetto in legno art. DP 6108 (KIT V1) e art. DP 6162 (KIT NV2), e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto piano, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KITV1). Il collegamento alla stufa/caminetto a legna puo' essere realizzato sia mediante l'utilizzo di elementi DP a doppia parete posizionati a vista (vedere la tabella soprastante per la selezione del codice dell'elemento di finitura piano), sia mediante l'utilizzo di elementi monoparete verniciati nero della serie SPGN/SPW.






Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)
Elemento di finitura inclinato								
Art. ACF KI8 (RAL 9005 nero)	**113,42**	**116,82**	**123,63**	**130,43**	**148,92**	**160,83**	**191,79**	**229,90**
Imballo singolo Codice	ACF KI8130	ACF KI8150	ACF KI8180	ACF KI8200	ACF KI8230	ACF KI8250	ACF KI8300	ACF KI8350
Ø1 (mm)	210	230	260	280	310	330	380	430
Ø2 (mm)	140	160	190	210	240	260	310	360

L'elemento verniciato nero può essere utilizzato in abbinamento al kit passaggio tetto in legno art. DP 6108 (KIT V1) e art. DP 6162 (KIT NV2), e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto inclinato, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KIT V1). Il collegamento alla stufa/caminetto a legna puo' essere realizzato sia mediante l'utilizzo di elementi DP a doppia parete posizionati a vista (vedere la tabella soprastante per la selezione del codice dell'elemento di finitura inclinato), sia mediante l'utilizzo di elementi monoparete verniciati nero della serie SPGN/SPW.





Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
KIT NV2 Kit passaggio parete in legno								
Art. DP 6166* (inox/inox) compatibile con serie DP 25	**460,03**	**489,52**	**524,91**	**560,29**	**595,68**	**648,76**	**772,62**	**908,27**
Codice	DP 6166080	DP 6166100	DP 6166130	DP 6166150	DP 6166180	DP 6166200	DP 6166250	DP 6166300
Art. DP 6167* (inox/inox) compatibile con serie SPV/SPW	**460,03**	**489,52**	**524,91**	**560,29**	**595,68**		-	
Codice	DP 6167080	DP 6167100	DP 6167130	DP 6167150	DP 6167180			
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500
H (mm)	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Ø1 (mm)	78	98	122	142	172	-	-	-
Ø2 (mm)	93	113	138	158	188	-	-	-
A x B (mm)	850x416	850x416	850x416	850x416	1000x500	1000x500	1000x500	1000x500

Installazione a DIRETTO CONTATTO con le superfici in legno (nessuna dispersione di calore)
Prodotto disponibile su richiesta

*Il prezzo include la fascetta di giunzione

Requisiti

- **Attraversamento** a parete completo di speciale isolamento termico a **diretto contantto con le superfici in legno** e pannelli di chiusura interno/esterno in calcio silicato
- **Nessuna dispersione di calore**
- Ideale per **abitazioni ad alta efficienza energetica** (classe A)
- Totale **compatibilità con il resto della gamma** dei sistemi fumari

Caratteristiche tecniche

- Massima temperatura di esercizio continuo di **600°C**
- Resistente all'incendio da fuliggine **(G)**
- **Designazione prodotto** EN 1856-1:
  T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametri interni fino a 300 mm*
- Il kit è disponibile e certificato CE solo nella versione con parete esterna del tubo speciale in acciio inox


Nota: il rosone di finitura art. ACF SF1 ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento eseguito nella parete verticale

V2 · 600°C · G

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
Coppella multistrato per KIT fissaggio tetti in legno art. DP 6162								
Art. CLKK 5 Imballo singolo	**206,97**	**216,76**	**231,45**	**239,96**	**255,35**	**284,04**	**307,36**	**331,84**
Codice	CLKK 5130	CLKK 5150	CLKK 5180	CLKK 5200	CLKK 5230	CLKK 5250	CLKK 5300	CLKK 5350


Caratteristiche tecniche

- Coppella tubolare multistrato di spessore **75 mm**, lunghezza **500 mm**
- Rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato
- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**

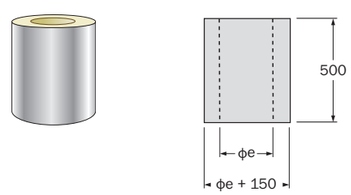


Componenti dell'articolo DP 6166

1. **Raccordo speciale T 90°** con parete interna in acciaio inox Aisi 316L ed esterna in acciaio inox Aisi 304, con attacco laterale compatibile con la serie DP 25 di lunghezza (H) a richiesta
3. **Coppella multistrato** spessore 75 mm, lunghezza 330 mm
4. **N.4 pannelli di chiusura** interno/esterno **in calcio silicato** spessore 10 mm

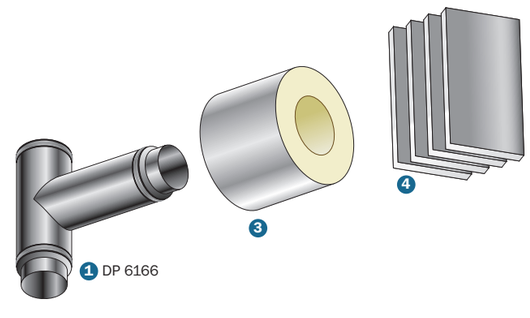

Componenti dell'articolo DP 6167


2. **Raccordo speciale T 90°** con parete interna in acciaio inox Aisi 316L ed esterna in acciaio inox Aisi 304, con attacco laterale compatibile con la serie SPV / SPW di lunghezza (H) a richiesta
3. **Coppella multistrato** spessore 75 mm, lunghezza 330 mm
4. **N.4 pannelli di chiusura** interno/esterno **in calcio silicato** spessore 10 mm

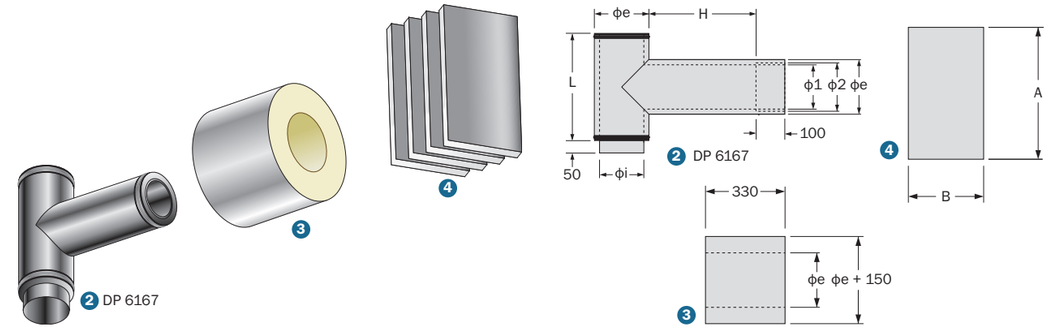

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
Coppella multistrato per KIT passaggio a parete in legno art. DP 6166 e DP 6167								
Art. CLKK 3 Imballo singolo	**181,90**	**190,64**	**203,93**	**211,86**	**225,27**	**251,04**	**271,21**	**290,80**
Codice	CLKK 3130	CLKK 3150	CLKK 3180	CLKK 3200	CLKK 3230	CLKK 3250	CLKK 3300	CLKK 3350

Caratteristiche tecniche

- Coppella tubolare multistrato di spessore **75 mm**, lunghezza **330 mm**
- Rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato
- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**

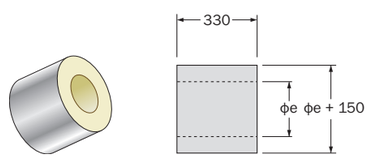





Finitura parete esterna:

acciaio inox

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua laser o TIG
- **Parete interna** in **acciaio inox AISI 316L** (1.4404), spessore 0,4 mm
- **Parete esterna** in **acciaio inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,4 mm
- Isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia (densità 180 Kg/m³)
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione a doppia gola fornita di serie su ciascun elemento e compresa nel prezzo
- **Guarnizione** siliconica a triplo labbro per l'utilizzo del sistema camino in pressione positiva P1, **fornita di serie per Øi 80 e 100 mm** e su richiesta per diametri superiori; la guarnizione è applicata sull'innesto interno femmina fino al diametro interno Øi 200 mm; per diametri superiori la guarnizione è posizionata sull'innesto interno maschio

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione siliconica)
- **Il sistema è idoneo all'evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione nel caso di impiego delle guarnizioni**
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 l · s^{-1} · m^{-2}*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 l · s^{-1} · m^{-2}*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto (EN 1856-1)


- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):
  T200 P1 W V2 L50040 O10


- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):
  T600 N1 W V2 L50040 G50

V2 · 600°C · G

CE

Scelta dei componenti


DP 610



DP 6144


DP 632


DP 611


E631


DP 621


DP 643


E602



E624



DP 6111



E606



E601


E6105


DP 642


E603


DP 6112



DP 604


DP 620


DP 612


E634



DP 609



DP 613


DP 6102I


ACF CC1


DP 619


ACF FP1


ACF FI1


ACF SC1


ACF FB1


ACF CT1


ACF SP51D


ACF EST1



KAC GS
KAC GSP


ACF TGECO

Nota:
gli elementi sopraindicati della serie DP 25 (codici DP6 e ACF) sono da considerarsi a completamento della gamma articoli della serie ECO; per gli articoli DP6 la guarnizione siliconica è fornita di serie nei diametri interni Øi 80 e 100 mm, e su richiesta nei diametri superiori


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
Lineare 950								
Art. E601*	**83,36**	**94,14**	**112,06**	**123,85**	**145,18**	**156,97**	**187,60**	**230,02**
Codice	E601080	E601100	E601130	E601150	E601180	E601200	E601250	E601300
L (mm)	950	950	948	948	948	948	943	943
Lineare 450								
Art. E602*	**57,39**	**62,38**	**72,02**	**81,44**	**92,10**	**99,13**	**121,59**	**155,73**
Codice	E602080	E602100	E602130	E602150	E602180	E602200	E602250	E602300
L (mm)	453	451	451	451	451	451	445	445
Lineare 200								
Art. E631*	**46,73**	**50,59**	**56,71**	**63,74**	**70,77**	**79,05**	**95,61**	**122,72**
Codice	E631080	E631100	E631130	E631150	E631180	E631200	E631250	E631300
L (mm)	204	202	202	202	202	202	200	200

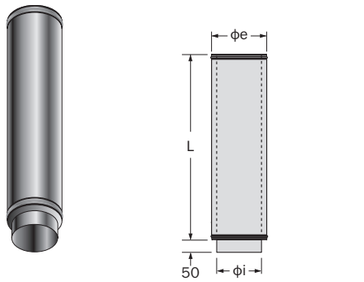


Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

Regolabile 320÷450								
Art. E6105*	**68,73**	**77,24**	**89,72**	**97,99**	**112,06**	**123,85**	**153,34**	**188,73**
Codice	E6105080	E6105100	E6105130	E6105150	E6105180	E6105200	E6105250	E6105300

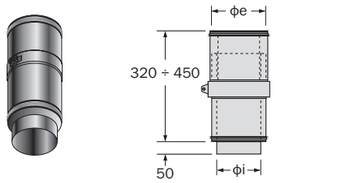


Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

T 90°								
Art. E603*	**111,61**	**127,26**	**133,38**	**142,80**	**148,69**	**161,62**	**213,57**	**261,89**
Codice	E603080	E603100	E603130	E603150	E603180	E603200	E603250	E603300
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75

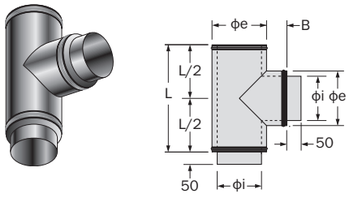

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°.

T 87°								
Art. DP 6112*	**144,95**	**157,54**	**164,46**	**173,87**	**182,15**	**196,56**	**259,28**	**320,98**
Codice	DP 6112080	DP 6112100	DP 6112130	DP 6112150	DP 6112180	DP 6112200	DP 6112250	DP 6112300
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75

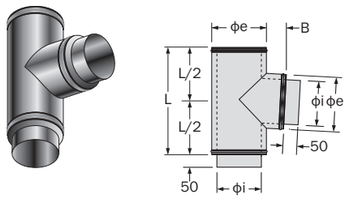

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)

T 90° con innesto laterale ridotto







Art. DP 620* Codice	-	120,34 DP 620100	123,85 DP 620130	141,55 DP 620150	155,16 DP 620180	171,04 DP 620200	202,34 DP 620250	273,68 DP 620300

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale ridotto monoparete a 90° di diametro Ø 80 mm maschio. E' adatto per la realizzazione di canne fumarie collettive a servizio di caldaie di tipo C, secondo la UNI 10641. Funzionamento in pressione positiva P1 dal diametro interno Øi 80 fino a Øi 250 mm.

T 135°







Art. DP 604* Codice	218,90 DP 604080	239,32 DP 604100	255,42 DP 604130	261,77 DP 604150	282,87 DP 604180	366,69 DP 604200	485,89 DP 604250	558,48 DP 604300
L (mm)	335	363	405	435	475	505	625	700
B (mm)	148	166	191	208	234	251	313	355
H (mm)	84	91	101	109	119	127	150	170

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 135°.

Curva 90°









Art. E624* Codice	102,19 E624080				114,21 E624100				129,75 E624130				141,55 E624150				165,14 E624180				174,67 E624200				211,19 E624250				252,47 E624300			
H (mm)	252				264				295				314				343				363				407				448			
K (mm)	251				267				297				315				342				366				417				463			
L (mm)	0	204	453	950	0	202	451	950	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	200	445	943	0	200	445	943
A (mm)	373	577	826	1323	381	583	832	1331	412	614	863	1360	429	631	880	1377	455	657	906	1403	479	681	930	1427	524	724	969	1467	561	761	1006	1504
B (mm)	373	373	373	373	381	381	381	381	412	412	412	412	429	429	429	429	455	455	455	455	479	479	479	479	524	524	524	524	561	561	561	561

Consente di effettuare spostamenti a 90°.

Curva 87°







Art. DP 6111* Codice	163,44 DP 6111080				177,50 DP 6111100				181,70 DP 6111130				198,94 DP 6111150				228,77 DP 6111180				241,36 DP 6111200				282,19 DP 6111250				310,66 DP 6111300			
H (mm)	252				264				295				314				343				363				407				448			
K (mm)	251				267				297				315				342				366				417				463			
L (mm)	0	204	453	950	0	202	451	950	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	200	445	943	0	200	445	943
A (mm)	373	577	826	1323	381	583	832	1331	412	614	863	1360	429	631	880	1377	455	657	906	1403	479	681	930	1427	524	724	969	1467	561	761	1006	1504
B (mm)	373	373	373	373	381	381	381	381	412	412	412	412	429	429	429	429	455	455	455	455	479	479	479	479	524	524	524	524	561	561	561	561


Consente di effettuare spostamenti a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)


Curva 45°

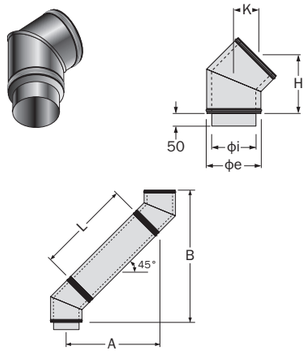

Art. E606*								
Codice	E606080	E606100	E606130	E606150	E606180	E606200	E606250	E606300
	69,19	75,31	76,67	85,52	97,31	106,16	125,10	151,08
H (mm)	201	203	200	213	226	229	244	255
K (mm)	80	85	85	85	90	97	102	107
L (mm)	0 204 453 950	0 202 451 950	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 200 445 943	0 200 445 943
A (mm)	166 310 486 837	168 311 487 840	166 309 485 837	176 318 494 846	186 329 505 857	190 333 509 861	202 344 517 869	212 353 526 878
B (mm)	400 544 720 1071	407 549 726 1078	402 544 720 1072	424 567 743 1094	449 592 768 1120	460 602 778 1130	489 630 803 1155	511 652 826 1178

Consente di effettuare spostamenti a 45°.


Curva 30°



Art. DP 619*								
Codice	DP 619080	DP 619100	DP 619130	DP 619150	DP 619180	DP 619200	DP 619250	DP 619300
	77,92	84,38	86,20	95,61	109,11	119,20	138,03	168,32
H (mm)	190	199	246	210	212	214	227	284
K (mm)	50	50	70	55	55	55	59	75
L (mm)	0 204 453 950	0 202 451 950	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 202 451 948	0 200 445 943	0 200 445 943
A (mm)	102 204 328 577	106 207 332 581	132 233 358 606	112 213 338 586	113 214 339 587	114 215 340 588	121 221 344 593	152 252 375 624
B (mm)	380 556 772 1202	396 571 787 1219	494 669 885 1315	419 594 810 1240	423 598 814 1244	427 602 817 1248	453 626 838 1270	567 741 953 1384

Consente di effettuare spostamenti a 30°.

Modulo controllo fumi




Art. DP 642*								
Codice	DP 642080	DP 642100	DP 642130	DP 642150	DP 642180	DP 642200	DP 642250	DP 642300
	78,15	84,50	89,49	99,58	111,27	117,16	149,83	181,36

È dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi secondo le norme vigenti (Ø 1/2"). Idoneo per funzionamento in pressione positiva P1.

Modulo ispezione con tappo basse temperature

(max 200°C, classe di pressione P1)

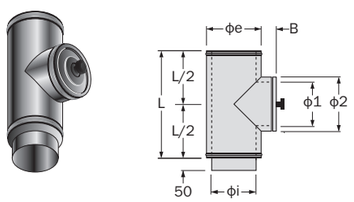

Art. E634*								
Codice	E634080	E634100	E634130	E634150	E634180	E634200	E634250	E634300
	138,83	156,75	162,87	173,42	188,73	198,26	238,30	294,89
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75
Ø1 (mm)	80	100	130	150	180	200	250	250
Ø2 (mm)	130	150	180	200	230	250	300	300

Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare inox per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di pressione N1 - codice AC TTDS).

Tappo di ispezione alte temperature


(max 600°C, classe di pressione N1)


Art. AC TTDS								
Codice	-	AC TTDS130	AC TTDS150	AC TTDS180	AC TTDS200	AC TTDS250	AC TTDS250
		41,04	45,36	51,77	60,63	106,57	106,57

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)






Da utilizzare come elemento di sostegno del sistema camino nei casi di appoggio a terra. E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Base scarico condensa

Art. DP 613								
Codice	76,67 DP 613080	77,35 DP 613100	78,49 DP 613130	79,62 DP 613150	92,66 DP 613180	106,84 DP 613200	147,45 DP 613250	165,14 DP 613300






Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").

Fondo raccolta condensa

Art. DP 609								
Codice	44,23 DP 609080	45,59 DP 609100	48,43 DP 609130	51,95 DP 609150	57,50 DP 609180	64,31 DP 609200	69,41 DP 609250	74,86 DP 609300






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto per installazioni con particolari vincoli estetici.

Terminale architettonico

Art. DP 632*								
Codice	108,77 DP 632080	113,87 DP 632100	121,02 DP 632130	132,93 DP 632150	145,63 DP 632180	164,69 DP 632200	203,25 DP 632250	228,65 DP 632300
L (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto per installazioni con particolari vincoli estetici. La lamella superiore con fondello terminale di chiusura è rimovibile per permettere la pulizia e la manutenzione della canna fumaria.

Terminale a lamelle

Art. DP 6102I*								
Codice	-		184,08 DP 6102I130	204,16 DP 6102I150	217,09 DP 6102I180	245,44 DP 6102I200	303,17 DP 6102I250	339,81 DP 6102I300
H (mm)	-	-	235	235	235	235	300	300
Ø1 (mm)	-	-	240	260	290	310	360	410





Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.

Terminale parapioggia


Art. ACF CC1								
Codice	43,78 ACF CC1130	47,41 ACF CC1150	56,26 ACF CC1180	62,49 ACF CC1200	71,45 ACF CC1230	76,45 ACF CC1250	91,53 ACF CC1300	102,61 ACF CC1350
L (mm)	180	190	215	240	250	250	320	385
H (mm)	30	30	30	30	30	30	30	70
Ø1 (mm)	253	297	350	393	437	495	567	680


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)

Cappello antintemperie







Art. DP 610*	68,85	71,79	77,69	85,29	93,68	105,48	128,28	161,06
Codice	DP 610080	DP 610100	DP 610130	DP 610150	DP 610180	DP 610200	DP 610250	DP 610300
L (mm)	200	200	250	250	250	250	319	319
Ø1 (mm)	250	280	350	350	400	400	500	550

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento.

Terminale storm

NEW






Art. DP 6144*	81,44	87,33	89,15	99,13	109,79	122,15	149,26	188,73
Codice	DP 6144080	DP 6144100	DP 6144130	DP 6144150	DP 6144180	DP 6144200	DP 6144250	DP 6144300
L (mm)	240	240	290	290	290	290	359	359
H (mm)	200	200	250	250	250	250	319	319
Ø1 (mm)	250	280	350	350	400	400	500	550
Ø2 (mm)	300	350	400	400	450	450	550	600

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Il disco terminale superiore offre un'ulteriore protezione dagli agenti atmosferici in zone soggette a venti e piogge di forti intensità.

Terminale troncoconico






Art. DP 611*	73,95	80,87	88,35	95,50	99,81	104,01	117,62	137,12
Codice	DP 611080	DP 611100	DP 611130	DP 611150	DP 611180	DP 611200	DP 611250	DP 611300

L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al sistema camino di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del sistema camino.

Supporto camino standard



Art. DP 612*	103,89	110,92	116,82	135,20	174,33	191,23	262,91	327,67
Codice	DP 612080	DP 612100	DP 612130	DP 612150	DP 612180	DP 612200	DP 612250	DP 612300

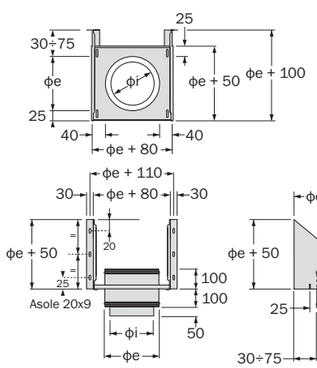


E' l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di fissaggio a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
Elemento fissaggio a solaio piano								
Art. DP 621* Codice	**70,43** DP 621080	**74,74** DP 621100	**82,12** DP 621130	**92,44** DP 621150	**118,75** DP 621180	**135,88** DP 621200	**176,37** DP 621250	**212,44** DP 621300






Da utilizzare come supporto di sostegno in un solaio piano.
Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Supporto a solaio SP-DP								
Art. DP 643 Codice	**67,71** DP 643080	**71,79** DP 643100	**78,94** DP 643130	**88,92** DP 643150	**115,23** DP 643180	**131,79** DP 643200	**173,08** DP 643250	**206,54** DP 643300






Da utilizzare come supporto a solaio nel caso di collegamento tra un tratto a singola parete e un tratto a doppia parete.
Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Staffa fissaggio a parete (regolabile 30÷80 mm)								
Art. ACF SP51D Codice	**29,04** ACF SP51D130	**29,72** ACF SP51D150	**33,23** ACF SP51D180	**34,03** ACF SP51D200	**37,54** ACF SP51D230	**39,47** ACF SP51D250	**43,89** ACF SP51D300	**48,09** ACF SP51D350
A (mm)	140	170	192	213	242	262	312	362
B (mm)	66	94	118	141	168	188	238	288
H (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50






Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Coppia di prolunghe universali per staffa fissaggio a parete								
Art. ACF EST1 Codice					**16,67** ACF EST1			






La coppia di prolunghe universali va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e permette di distanziare ulteriormente il sistema fumario dalla parete verticale, garantendo una regolazione fino a 300 mm.

Fascetta per cavi tiranti								
Art. ACF CT1 Codice	**28,58** ACF CT1130	**29,38** ACF CT1150	**31,42** ACF CT1180	**33,46** ACF CT1200	**36,97** ACF CT1230	**38,90** ACF CT1250	**41,17** ACF CT1300	**44,01** ACF CT1350






L'elemento permette l'ancoraggio del sistema camino alla struttura mediante l'uso di cavi tiranti. I cavi tiranti sono esclusi dalla fornitura.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
Faldale per tetti piani con scossalina								
Art. ACF FP1	**60,23**	**66,35**	**71,11**	**77,58**	**81,32**	**83,59**	**96,07**	**107,30**
Codice	ACF FP1130	ACF FP1150	ACF FP1180	ACF FP1200	ACF FP1230	ACF FP1250	ACF FP1300	ACF FP1350
B (mm)	360	380	410	430	460	510	560	610

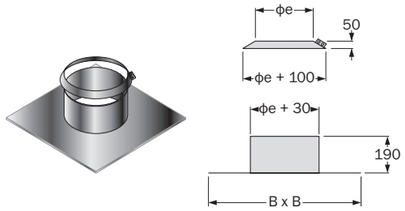

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.

Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina								
Art. ACF FI1	**111,95**	**125,10**	**129,87**	**164,35**	**187,03**	**192,93**	**210,85**	**225,14**
Codice	ACF FI1130	ACF FI1150	ACF FI1180	ACF FI1200	ACF FI1230	ACF FI1250	ACF FI1300	ACF FI1350
E (mm)	165	170	185	200	220	230	240	255
H (mm)	160	160	160	175	190	190	190	200
A x B (mm)	750x500	750x750	750x750	1000x1000	1000x1000	1000x1000	1250x1000	1250x1000






Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati. E' fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.

Scossalina								
Art. ACF SC1	**24,39**	**25,75**	**27,79**	**29,15**	**30,51**	**31,08**	**34,93**	**38,56**
Codice	ACF SC1130	ACF SC1150	ACF SC1180	ACF SC1200	ACF SC1230	ACF SC1250	ACF SC1300	ACF SC1350






Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Fascetta di bloccaggio								
Art. ACF FB1	**53,19**	**54,78**	**59,21**	**62,49**	**68,28**	**70,55**	**92,66**	**99,24**
Codice	ACF FB1130	ACF FB1150	ACF FB1180	ACF FB1200	ACF FB1230	ACF FB1250	ACF FB1300	ACF FB1350





Da utilizzare nella giunzione di due elementi nel caso in cui il sistema camino presenti tratti terminali a sbalzo (max. 3-4 metri).

Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM ECO

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)
Guarnizione								
Art. KAC GS Imballo multiplo	0,91	1,36	2,04	2,50	3,52	4,42	-	-
Codice	KAC GS080	KAC GS100	KAC GS130	KAC GS150	KAC GS180	KAC GS200		
Art. KAC GSP Imballo multiplo	-	-	-	-	-	-	5,10	5,67
Codice							KAC GSP250	KAC GSP300
	5	5	5	5	5	5	5	5

La guarnizione KAC GS (avente un'altezza di 12 mm) è applicata sulla parete interna dell'innesto interno femmina per i diametri interni Øi 80÷200 mm ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. Per i diametri interni Øi 80 e 100 mm la guarnizione è fornita di serie su tutti gli elementi, mentre per i diametri interni Øi 130-150- 180-200 mm essa è fornita su richiesta. La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parete esterna dell'innesto interno maschio per i diametri interni Øi 250 e 300 ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. La guarnizione KAC GSP è fornita su richiesta.

Guarnizione per elemento regolabile								
Art. KAC GSP Imballo singolo	0,91	1,36	2,04	3,06	4,54	5,10	5,10	5,67
Codice	KAC GSP080	KAC GSP100	KAC GSP130	KAC GSP150	KAC GSP180	KAC GSP200	KAC GSP250	KAC GSP300
	5	5	5	5	5	5	5	5

La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parte scorrevole dell'elemento regolabile.La guarnizione è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. La guarnizione è fornita di serie sull'elemento regolabile per i diametri interni Øi 80 e 100 mm, mentre è fornita su richiesta per i diametri superiori.




Targa camino	
Art. ACF TGECO Imballo multiplo	3,40
Codice	ACF TGECO
	10
Art. ACF TGUECO Imballo singolo	3,97
Codice	ACF TGUECO

Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Listino prezzi 2022 103



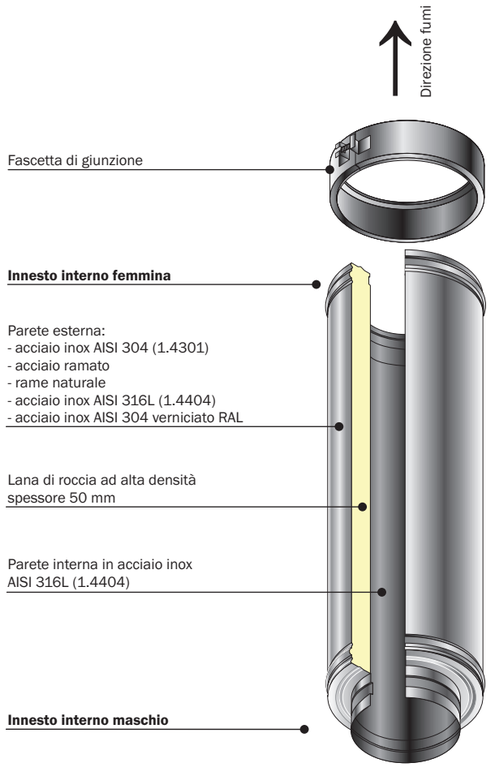

Finitura parete esterna:

- acciaio inox
- acciaio ramato
- rame
- verniciato RAL

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua laser o TIG
- **Parete interna** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), spessore 0,5/0,6 mm
- **Parete esterna:**
  - a) in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,5/0,6 mm (codici DP 4..)
  - b) in acciaio verniciato color rame brunito (**ramato**) spessore 0,6 mm (codici DPV 3..)
  - c) in **rame** naturale spessore 0,6 mm (codici DP 3..)

  Finiture extra parete esterna:
  - d) in acciaio **inox AISI 316L maggiorazione +10%** (da codici DP 4..)
  - e) in acciaio **inox verniciato maggiorazione +30%** (da codici DP 4..)
- Isolamento termico intermedio spessore 50 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia (densità 180 Kg/m³)
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione a doppia gola fornita di serie su ciascun elemento e compresa nel prezzo

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione negativa N1
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione negativa N1 max 600°C

Nota:
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto (EN 1856-1)

Serie DP 50 inox/inox:
T600 N1 W V2 L50050 G50 *per diametri interni fino a 300 mm*
T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametri interni 350, 400 mm*
T600 N1 W V2 L50060 G75 *per diametro interno 450 mm*
T600 N1 W V2 L50060 G100 *per diametri interni da 451 a 600 mm*
T600 N1 W V2 L50060 G200 *per diametri interni maggiori di 600 mm*

Serie DP 50 inox/ramato:
T600 N1 W V2 L50050 G50 *per diametri interni fino a 300 mm*

Serie DP 50 inox/rame:
T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametri interni fino a 300 mm*

V2 · 600°C · G

CE

Scelta dei componenti


DP 410
DPV 310
DP 310



DP 432
DPV 332
DP 332


DP 411
DPV 311
DP 311


ACF CC1
ACF CC4
ACF CC2


DP 431
DPV 331
DP 331


DP 421
DPV 321
DP 321


DP 477
DPV 377
DP 377


DP 488


DP 402
DPV 302
DP 302


DP 424


DP 406
DPV 306
DP 306


DP 419
DPV 319
DP 319



DP 458



DP 401
DPV 301
DP 301


DP 405
DPV 305
DP 305


DP 4105


DP 407
DP 307



DP 403
DPV 303
DP 303


DP 404
DPV 304
DP 304


DP 412
DPV 312
DP 312


DP 408
DPV 308
DP 308



DP 409
DPV 309
DP 309



DP 413
DP 313



KIT V1
DP 4108



KIT NV2
DP 4162












KIT NV2
DP 4166



CLKK 5


CLKK 3


ACF KP8



ACF KI8


ACF FI1
ACF FI4


ACF FP1
ACF FP4


ACF SC1
ACF SC4
ACF SC2



ACF SCIN1
ACF SCIN4


ACF PF1


ACF SF1
ACF SF4


ACF FD71
ACF FD54
ACF FD72
ACF FD64


ACF FB1
ACF FB4
ACF FB2



ACF PS1
ACF PS4


ACF SP51D
ACF SP54
ACF SP52
ACF SP51D_H100


ACF SP51DC


ACF EST1
ACF EST4


ACF CT1
ACF CT4
ACF CT2


DPK 170



PIROMETRO


AC SPRAYDPV


ACF TGDP


ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**




Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Lineare 950											
Art. DP 401* (inox/inox) Codice	**204,04** DP 401200	**262,11** DP 401250	**308,16** DP 401300	**341,51** DP 401350	**396,74** DP 401400	**447,78** DP 401450	**543,05** DP 401500	**622,45** DP 401550	**740,86** DP 401600	**821,73** DP 401650	**886,72** DP 401700
Art. DPV 301* (inox/ramato) Codice	**204,04** DPV 301200	**262,11** DPV 301250	-								
Art. DP 301* (inox/rame) Codice	**296,01** DP 301200	**377,88** DP 301250	**440,86** DP 301300	**Quotazione su richiesta**							
L inox/inox (mm)	942	942	942	942	942	936	936	936	936	936	936
L inox/ramato (mm)	946	946	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L inox/rame (mm)	942	942	942	-	-	-	-	-	-	-	-
Lineare 450											
Art. DP 402* (inox/inox) Codice	**126,80** DP 402200	**164,69** DP 402250	**198,94** DP 402300	**225,93** DP 402350	**279,81** DP 402400	**333,68** DP 402450	**365,10** DP 402500	**413,53** DP 402550	**476,25** DP 402600	**532,96** DP 402650	**588,31** DP 402700
Art. DPV 302* (inox/ramato) Codice	**126,80** DPV 302200	**164,69** DPV 302250	-								
Art. DP 302* (inox/rame) Codice	**182,64** DP 302200	**236,88** DP 302250	**283,41** DP 302300	**Quotazione su richiesta**							
L inox/inox (mm)	443	443	443	443	443	438	438	438	438	438	438
L inox/ramato (mm)	447	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L inox/rame (mm)	446	446	446	-	-	-	-	-	-	-	-
Lineare 200											
Art. DP 431* (inox/inox) Codice	**100,83** DP 431200	**131,23** DP 431250	**158,79** DP 431300	**180,22** DP 431350	**222,98** DP 431400	**261,43** DP 431450	**286,50** DP 431500	**324,83** DP 431550	**373,61** DP 431600	**418,18** DP 431650	**461,39** DP 431700
Art. DPV 331* (inox/ramato) Codice	**100,83** DPV 331200	**131,23** DPV 331250	-								
Art. DP 331* (inox/rame) Codice	**146,60** DP 331200	**190,81** DP 331250	**230,93** DP 331300	**Quotazione su richiesta**							
L inox/inox (mm)	205	205	205	205	205	198	198	198	198	198	198
L inox/ramato (mm)	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L inox/rame (mm)	205	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-



Regolabile 510÷890											
Art. DP 405* (inox/inox) Codice	**237,39** DP 405200	**311,00** DP 405250	**365,55** DP 405300	**403,89** DP 405350	**474,66** DP 405400	**530,69** DP 405450	**631,64** DP 405500	**711,71** DP 405550	**811,18** DP 405600	**899,87** DP 405650	**969,97** DP 405700
Art. DPV 305* (inox/ramato) Codice	**237,39** DPV 305200	**311,00** DPV 305250	-								
Art. DP 305* (inox/rame) Codice	**328,78** DP 305200	**430,83** DP 305250	**506,29** DP 305300	**Quotazione su richiesta**							

Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.




Regolabile 320÷450					
Art. DP 4105* (inox/inox) Codice	**154,82** DP 4105200	**202,45** DP 4105250	**238,18** DP 4105300	**262,68** DP 4105350	**309,07** DP 4105400

Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**

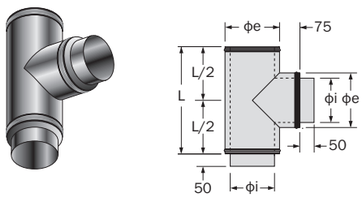


Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	250 (Øi 250 - Øe 350)	300 (Øi 300 - Øe 400)	350 (Øi 350 - Øe 450)	400 (Øi 400 - Øe 500)	450 (Øi 450 - Øe 550)	500 (Øi 500 - Øe 600)	550 (Øi 550 - Øe 650)	600 (Øi 600 - Øe 700)	650 (Øi 650 - Øe 750)	700 (Øi 700 - Øe 800)
T 90°											
Art. DP 403* (inox/inox) Codice	**220,49** DP 403200	**289,33** DP 403250	**358,07** DP 403300	**450,05** DP 403350	**520,37** DP 403400	**597,61** DP 403450	**674,74** DP 403500	**803,13** DP 403550	**908,04** DP 403600	**1.061,61** DP 403650	**1.117,75** DP 403700
Art. DPV 303* (inox/ramato) Codice	**220,49** DPV 303200	**289,33** DPV 303250	-								
Art. DP 303* (inox/rame) Codice	**306,04** DP 303200	**401,56** DP 303250	**497,08** DP 303300	Quotazione su richiesta							
L (mm)	450	500	550	600	650	700	750	800	940	940	940

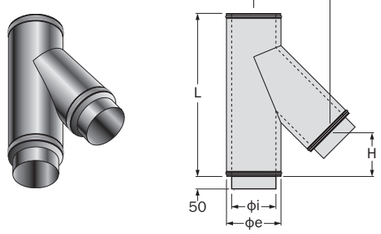

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 135°.


T 135°											
Art. DP 404* (inox/inox) Codice	**407,40** DP 404200	**536,93** DP 404250	**617,12** DP 404300	**730,99** DP 404350	**858,25** DP 404400	**939,91** DP 404450	**1.148,72** DP 404500	**1.350,49** DP 404550	**1.566,44** DP 404600	**1.753,25** DP 404650	**1.909,54** DP 404700
Art. DPV 304* (inox/ramato) Codice	**407,40** DPV 304200	**536,93** DPV 304250	-								
Art. DP 304* (inox/rame) Codice	**543,85** DP 304200	**716,69** DP 304250	**823,76** DP 304300	Quotazione su richiesta							
L (mm)	625	700	765	835	905	940	1050	1065	1190	1260	1330
B (mm)	313	355	398	441	483	526	569	610	655	695	740
H (mm)	150	170	185	202	219	219	256	275	290	310	325

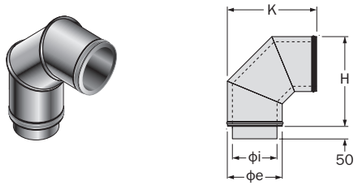

Curva 90°

Art. DP 424* (inox/inox) Codice	**292,62** DP 424200	**332,21** DP 424250	**365,78** DP 424300	**450,62** DP 424350	**543,28** DP 424400	**672,58** DP 424450	**795,19** DP 424500	**931,75** DP 424550	**1.076,70** DP 424600	**1.259,19** DP 424650	**1.467,65** DP 424700
H (mm)	410	451	501	565	612	793	836	888	937	937	1037
K (mm)	411	456	510	565	600	793	836	888	937	937	1037
L (mm)	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936
A (mm)	521 726 964 1463	557 762 1000 1499	611 816 1054 1553	680 885 1123 1622	712 917 1155 1654	1036 1234 1474 1972	1072 1270 1510 2008	1126 1324 1564 2062	1174 1372 1612 2110	1124 1322 1562 2060	1274 1472 1712 2210
B (mm)	521 521 521 521	557 557 557 557	611 611 611 611	680 680 680 680	712 712 712 712	1036 1036 1036 1036	1072 1072 1072 1072	1126 1126 1126 1126	1174 1174 1174 1174	1124 1124 1124 1124	1274 1274 1274 1274

Consente di effettuare spostamenti a 90°.

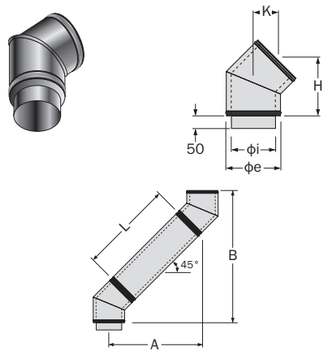

Curva 45°


Art. DP 406* (inox/inox) Codice	**162,76** DP 406200	**186,92** DP 406250	**205,06** DP 406300	**241,92** DP 406350	**291,83** DP 406400	**371,45** DP 406450	**479,54** DP 406500	**547,14** DP 406550	**640,48** DP 406600	**740,86** DP 406650	**862,79** DP 406700
Art. DPV 306* (inox/ramato) Codice	**162,76** DPV 306200	**186,92** DPV 306250	-								
Art. DP 306* (inox/rame) Codice	**236,88** DP 306200	**271,86** DP 306250	**298,11** DP 306300	Quotazione su richiesta							
H (mm)	250	251	277	292	314	440	455	479	487	551	533
K (mm)	100	105	115	120	125	182	185	199	205	227	220
L (mm)	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936
A (mm)	206 351 519 872	208 353 521 874	230 375 543 896	242 387 555 908	259 404 572 925	364 504 674 1026	376 516 686 1038	397 537 707 1059	404 544 714 1066	456 596 766 1118	441 581 751 1103
B (mm)	498 643 811 1164	503 648 816 1169	554 699 867 1220	583 728 897 1249	624 769 938 1291	880 1020 1190 1542	908 1048 1217 1569	958 1098 1268 1620	976 1116 1286 1638	1101 1241 1411 1763	1065 1205 1375 1727

Consente di effettuare spostamenti a 45°.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)

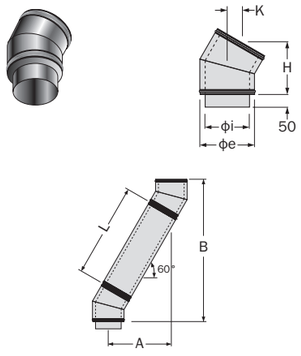

Curva 30°

Art. DP 419* (inox/inox) Codice	**142,23** DP 419200	**162,87** DP 419250	**187,71** DP 419300	**211,07** DP 419350	**260,53** DP 419400	**312,36** DP 419450	**389,26** DP 419500	**456,63** DP 419550	**546,46** DP 419600	**621,09** DP 419650	**718,29** DP 419700
Art. DPV 319* (inox/ramato) Codice	**142,23** DPV 319200	**162,87** DPV 319250	-								
Art. DP 319* (inox/rame) Codice	**209,93** DP 319200	**240,37** DP 319250	**277,00** DP 319300	**Quotazione su richiesta**							

H (mm)	238				272				254				310				316				329				347				365				380				402				420			
K (mm)	65				75				65				85				85				88				93				98				104				109				114			
L (mm)	0	205	443	942	0	205	443	942	0	205	443	942	0	205	443	942	0	205	443	942	0	198	438	936	0	198	438	936	0	198	438	936	0	198	438	936	0	198	438	936	0	198	438	936
A (mm)	128	230	349	599	146	249	368	617	136	238	257	607	166	269	388	637	169	272	391	640	176	275	395	644	186	285	405	654	196	295	415	664	204	303	423	672	216	315	435	684	225	324	444	693
B (mm)	477	654	860	1292	545	723	929	1361	506	684	890	1322	621	799	1005	1437	632	810	1016	1448	658	829	1037	1469	694	865	1073	1505	730	902	1109	1541	761	933	1140	1572	805	976	1184	1615	841	1012	1220	1651


Consente di effettuare spostamenti a 30°.



Curva 15°

Art. DP 458* (inox/inox) Codice	**142,23** DP 458200				**162,87** DP 458250				**187,71** DP 458300				-																											
H (mm)	233				235				236				-				-				-				-				-				-				-				-			
K (mm)	30				35				30				-				-				-				-				-				-				-				-			
L (mm)	0	205	443	942	0	205	443	942	0	205	443	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A (mm)	61	114	176	305	62	115	177	306	62	115	177	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B (mm)	466	664	894	1376	471	669	899	1381	473	671	901	1383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consente di effettuare spostamenti a 15°.



Modulo rilievo fumi/ temperatura

Art. DP 407* (inox/inox) Codice	**318,14** DP 407200	**347,97** DP 407250	**395,95** DP 407300	**441,32** DP 407350	**519,12** DP 407400	**627,89** DP 407450	**681,31** DP 407500	**735,53** DP 407550	**814,02** DP 407600	**923,58** DP 407650	**1.037,23** DP 407700
Art. DP 307* (inox/rame) Codice	**441,56** DP 307200	**483,08** DP 307250	**549,56** DP 307300	**Quotazione su richiesta**							
A x B (mm)	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165

Serve come dispositivo per il prelievo fumi e misura della temperatura. Non è incluso il pirometro.



Pirometro

Art. Pirometro Codice	**19,39** Pirometro


Dispositivo per la misura della temperatura dei fumi (0÷500°C)

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Modulo ispezione											
Art. DP 408* (inox/inox) Codice	**306,91** DP 408200	**326,42** DP 408250	**353,19** DP 408300	**392,21** DP 408350	**440,75** DP 408400	**541,35** DP 408450	**627,89** DP 408500	**717,84** DP 408550	**785,55** DP 408600	**898,51** DP 408650	**1.035,86** DP 408700
Art. DPV 308* (inox/ramato) Codice	**383,70** DPV 308200	**407,97** DPV 308250	-								
Art. DP 308* (inox/rame) Codice	**426,05** DP 308200	**453,11** DP 308250	**490,31** DP 308300	Quotazione su richiesta							
A x B (mm)	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165	285x165






Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti.


Base scarico condensa											
Art. DP 413 (inox/inox) Codice	**109,79** DP 413200	**147,45** DP 413250	**164,91** DP 413300	**188,05** DP 413350	**219,35** DP 413400	**277,09** DP 413450	**347,86** DP 413500	**411,71** DP 413550	**474,66** DP 413600	**515,04** DP 413650	**578,10** DP 413700
Art. DP 313 (inox/rame) Codice	**160,48** DP 313200	**215,42** DP 313250	**241,07** DP 313300	Quotazione su richiesta							






Da utilizzare come elemento di sostegno del sistema camino nei casi di appoggio a terra. E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Fondo raccolta condensa											
Art. DP 409 (inox/inox) Codice	**67,26** DP 409200	**72,59** DP 409250	**78,26** DP 409300	**86,20** DP 409350	**94,93** DP 409400	**103,44** DP 409450	**113,08** DP 409500	**133,04** DP 409550	**135,99** DP 409600	**148,81** DP 409650	**163,10** DP 409700
Art. DPV 309 (inox/ramato) Codice	**67,26** DPV 309200	**72,59** DPV 309250	-								
Art. DP 309 (inox/rame) Codice	**102,52** DP 309200	**107,88** DP 309250	**117,33** DP 309300	Quotazione su richiesta							






Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").

Terminale architettonico											
Art. DP 432* (inox/inox) Codice	**190,55** DP 432200	**231,04** DP 432250	**266,76** DP 432300	**300,79** DP 432350	**447,78** DP 432400	-					
Art. DPV 332* (inox/ramato) Codice	**208,47** DPV 332200	**251,34** DPV 332250	-								
Art. DP 332* (inox/rame) Codice	**333,80** DP 332200	**384,18** DP 332250	**511,42** DP 332300	-							
L (mm)	300	300	420	420	420	-	-	-	-	-	-






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto per installazioni con particolari vincoli estetici.

Terminale parapioggia											
Art. ACF CC1 (inox) Codice	**91,53** ACF CC1300	**102,61** ACF CC1350	**132,92** ACF CC1400	**152,75** ACF CC1450	**185,39** ACF CC1500	**212,21** ACF CC1550	**250,69** ACF CC1600	**285,67** ACF CC1650	**328,81** ACF CC1700	**397,61** ACF CC1750	**466,40** ACF CC1800
Art. ACF CC4 (ramato) Codice	**106,96** ACF CC4300	**118,70** ACF CC4350	-								
Art. ACF CC2 (rame) Codice	**179,37** ACF CC2300	**226,61** ACF CC2350	**257,79** ACF CC2400	Quotazione su richiesta							
L (mm)	320	385	415	435	515	535	555	575	595	615	635
H (mm)	30	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ø1 (mm)	567	680	800	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250





Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air


DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Cappello antintemperie											
Art. DP 410* (inox/inox) Codice	**116,60** DP 410200	**141,66** DP 410250	**176,14** DP 410300	**220,15** DP 410350	**279,58** DP 410400	**345,70** DP 410450	**393,34** DP 410500	**454,25** DP 410550	**522,87** DP 410600	**594,21** DP 410650	**642,75** DP 410700
Art. DPV 310* (inox/ramato) Codice	**128,28** DPV 310200	**154,59** DPV 310250	-								
Art. DP 310* (inox/rame) Codice	**239,32** DP 310200	**296,01** DP 310250	**330,06** DP 310300	Quotazione su richiesta							
L (mm)	319	319	319	330	330	330	330	380	450	485	485
Ø1 (mm)	500	550	600	650	720	830	940	970	1060	1260	1310



Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Terminale troncoconico											
Art. DP 411* (inox/inox) Codice	**115,57** DP 411200	**129,87** DP 411250	**151,53** DP 411300	**180,56** DP 411350	**232,51** DP 411400	**292,06** DP 411450	**346,27** DP 411500	**389,71** DP 411550	**461,96** DP 411600	**532,73** DP 411650	**620,63** DP 411700
Art. DPV 311* (inox/ramato) Codice	**115,57** DPV 311200	**129,87** DPV 311250	-								
Art. DP 311* (inox/rame) Codice	**161,65** DP 311200	**181,59** DP 311250	**211,80** DP 311300	Quotazione su richiesta							




L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al sistema camino di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del sistema camino.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Supporto camino standard											
Art. DP 412* (inox/inox) Codice	**268,01** DP 412200	**333,45** DP 412250	**362,04** DP 412300	**408,43** DP 412350	**509,03** DP 412400	**609,86** DP 412450	**731,90** DP 412500	**854,73** DP 412550	**916,77** DP 412600	**1.028,72** DP 412650	**1.123,65** DP 412700
Art. DPV 312* (inox/ramato) Codice	**268,01** DPV 312200	**333,45** DPV 312250	-								
Art. DP 312* (inox/rame) Codice	**403,07** DP 312200	**498,83** DP 312250	**536,61** DP 312300	Quotazione su richiesta							



E' l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di fissaggio a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

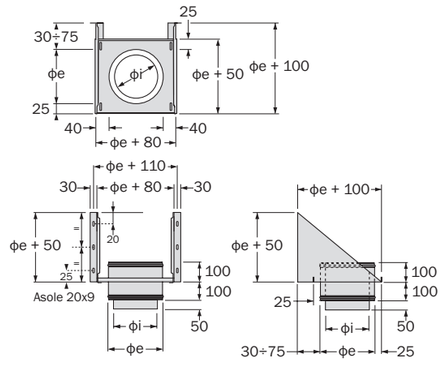


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Listino prezzi 2022


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Elemento fissaggio a solaio piano											
Art. DP 421* (inox/inox) Codice	**178,64** DP 421200	**215,61** DP 421250	**237,39** DP 421300	**299,09** DP 421350	**343,78** DP 421400	**412,40** DP 421450	**490,77** DP 421500	**574,59** DP 421550	**646,15** DP 421600	**701,39** DP 421650	**824,68** DP 421700
Art. DPV 321* (inox/ramato) Codice	**178,64** DPV 321200	**215,61** DPV 321250	-								
Art. DP 321* (inox/rame) Codice	**252,62** DP 321200	**304,87** DP 321250	**351,52** DP 321300	**Quotazione su richiesta**							

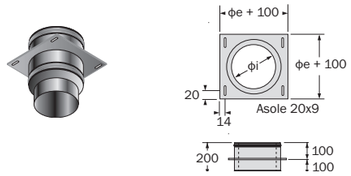


Da utilizzare come supporto di sostegno in un solaio piano.
Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Raccordo SP-DP											
Art. DP 477* (inox/inox) Codice	**115,12** DP 477200	**149,94** DP 477250	**179,43** DP 477300	**228,54** DP 477350	**260,53** DP 477400	-					
Art. DPV 377* (inox/ramato) Codice	**115,12** DPV 377200	**149,94** DPV 377250	-								
Art. DP 377* (inox/rame) Codice	**152,20** DP 377200	**198,15** DP 377250	**237,23** DP 377300	-							

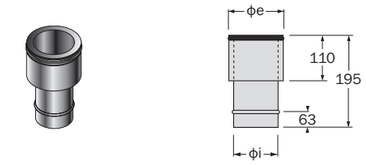


Elemento opzionale da utilizzare per il collegamento con fascetta di giunzione di un tratto a singola parete con un tratto a doppia parete. La compatibilità fra la serie SP e DP è comunque garantita anche senza l'utilizzo di questo elemento.

Raccordo DP-SP											
Art. DP 488* (inox/inox) Codice	**115,12** DP 488200	**149,94** DP 488250	**179,43** DP 488300	-							

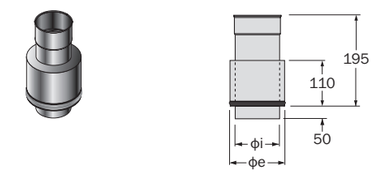

Elemento opzionale da utilizzare per il collegamento con fascetta di giunzione di un tratto a doppia parete con un tratto a singola parete. La compatibilità fra la serie DP e SP è comunque garantita anche senza l'utilizzo di questo elemento.


Staffa fissaggio a parete (regolabile)											
Art. ACF SP51D (inox) (Staffa regolabile 30÷80 mm) Codice	**43,89** ACF SP51D300	**48,09** ACF SP51D350	**53,53** ACF SP51D400	**55,92** ACF SP51D450	**62,27** ACF SP51D500	**70,77** ACF SP51D550	**82,00** ACF SP51D600	-			
Art. ACF SP54 (ramato) (Staffa regolabile 30÷80 mm) Codice	**44,46** ACF SP54300	**48,77** ACF SP54350	-								
Art. ACF SP52 (rame) (Staffa regolabile 30÷80 mm) Codice	**90,15** ACF SP52300	**98,32** ACF SP52350	**104,62** ACF SP52400	**Quotazione su richiesta**							
Art. ACF SP51D_H100 (inox) (Staffa regolabile 50÷100 mm) Codice	-							**164,35** ACF SP51D650H100	**171,49** ACF SP51D700H100	**178,52** ACF SP51D750H100	**190,21** ACF SP51D800H100
A (mm)	312	362	412	463	510	560	605	495	494	494	689
B (mm)	238	288	338	380	430	420	460	378	388	388	592
H (mm)	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100
K (mm)	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	50÷100	50÷100	50÷100	50÷100




Elemento non portante, con sola funzione di controventatura. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**






Va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e impiegata nei casi in cui ci sia la necessità di distanziare il sistema camino dalla parete verticale. Elemento non portante. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Prolunga per staffa fissaggio a parete											
Art. ACF PS1200 (inox) L=200 mm	**34,03**	**36,41**	**38,79**	**41,28**	**43,67**	-					
Codice	ACF PS1200300	ACF PS1200350	ACF PS1200400	ACF PS1200450	ACF PS1200500						
Art. ACF PS4200 (ramato) L=200 mm	**34,03**	**36,41**				-					
Codice	ACF PS4200300	ACF PS4200350									
Art. ACF PS1300 (inox) L=300 mm	**43,67**	**46,05**	**48,43**	**50,81**	**56,37**	-					
Codice	ACF PS1300300	ACF PS1300350	ACF PS1300400	ACF PS1300450	ACF PS1300500						
Art. ACF PS4300 (ramato) L=300 mm	**43,67**	**46,05**				-					
Codice	ACF PS4300300	ACF PS4300350									
Art. ACF PS1400 (inox) L=400 mm	**53,76**	**56,14**	**58,98**	**61,36**	**63,74**	-					
Codice	ACF PS1400300	ACF PS1400350	ACF PS1400400	ACF PS1400450	ACF PS1400500						
Art. ACF PS4400 (ramato) L=400 mm	**53,76**	**56,14**				-					
Codice	ACF PS4400300	ACF PS4400350									
Art. ACF PS1500 (inox) L=500 mm	**63,74**	**66,24**	**68,62**	**71,11**	**73,50**	-					
Codice	ACF PS1500300	ACF PS1500350	ACF PS1500400	ACF PS1500450	ACF PS1500500						
Art. ACF PS4500 (ramato) L=500 mm	**63,74**	**66,24**				-					
Codice	ACF PS4500300	ACF PS4500350									
A (mm)	318	368	418	469	516	-	-	-	-	-	-
B (mm)	238	288	338	380	430	-	-	-	-	-	-






Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 100 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Staffa fissaggio a parete rinforzata con profilo a C (regolabile 30÷100 mm)											
Art. ACF SP51DC (inox) (Staffa regolabile 50÷100 mm)	-		**85,75**	**89,26**	**99,81**	**112,74**	**131,57**	-			
Codice			ACF SP51DC400	ACF SP51DC450	ACF SP51DC500	ACF SP51DC550	ACF SP51DC600				
A (mm)	-	-	410	460	510	560	605	-	-	-	-
B (mm)	-	-	340	395	430	420	460	-	-	-	-






La coppia di prolunghe universali va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e permette di distanziare ulteriormente il sistema fumario dalla parete verticale, garantendo una regolazione fino a 300 mm.

Coppia di prolunghe universali per staffa fissaggio a parete											
Art. ACF EST1 (inox)		**16,67**	-								
Codice		ACF EST1									
Art. ACF EST4 (ramato)	**22,68**		-								
Codice	ACF EST4										






L'elemento permette l'ancoraggio del sistema camino alla struttura mediante l'uso di cavi tiranti. I cavi tiranti sono esclusi dalla fornitura.

Fascetta per cavi tiranti											
Art. ACF CT1 (inox)	**41,17**	**44,01**	**48,09**	**53,76**	**57,84**	**75,31**	**81,55**	**88,58**	**98,34**	**108,09**	**119,88**
Codice	ACF CT1300	ACF CT1350	ACF CT1400	ACF CT1450	ACF CT1500	ACF CT1550	ACF CT1600	ACF CT1650	ACF CT1700	ACF CT1750	ACF CT1800
Art. ACF CT4 (ramato)	**41,17**	**44,01**					-				
Codice	ACF CT4300	ACF CT4350									
Art. ACF CT2 (rame)	**60,41**	**64,50**	**70,68**	**Quotazione su richiesta**							
Codice	ACF CT2300	ACF CT2350	ACF CT2400								

ROCCHEGGIANI® care for air


DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Faldale per tetti piani con scossalina											
Art. ACF FP1 (inox) Codice	**96,07** ACF FP1300	**107,30** ACF FP1350	**118,07** ACF FP1400	**136,78** ACF FP1450	**143,25** ACF FP1500	**162,19** ACF FP1550	**182,72** ACF FP1600	**195,42** ACF FP1650	**211,76** ACF FP1700	**230,70** ACF FP1750	**261,09** ACF FP1800
Art. ACF FP4 (ramato) Codice	**122,49** ACF FP4300	**137,24** ACF FP4350	**Quotazione su richiesta**								
B (mm)	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1000	1000

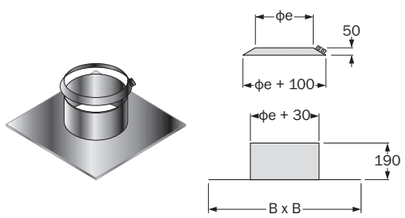

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina											
Art. ACF FI1 (inox) Codice	**210,85** ACF FI1300	**225,14** ACF FI1350	**237,05** ACF FI1400	-	**Quotazione su richiesta**						
Art. ACF FI4 (ramato) Codice	**229,90** ACF FI4300	**247,71** ACF FI4350	**Quotazione su richiesta**								
E (mm)	240	255	265	-	-	-	-	-	-	-	-
H (mm)	190	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
A x B (mm)	1250x1000	1250x1000	1250x1000	-	-	-	-	-	-	-	-

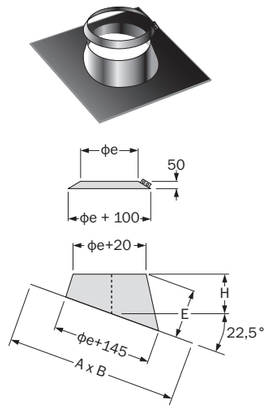

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati. E' fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Scossalina											
Art. ACF SC1 (inox) Codice	**34,93** ACF SC1300	**38,56** ACF SC1350	**41,97** ACF SC1400	**48,77** ACF SC1450	**51,49** ACF SC1500	**55,58** ACF SC1550	**62,95** ACF SC1600	**67,03** ACF SC1650	**69,07** ACF SC1700	**76,56** ACF SC1750	**83,25** ACF SC1800
Art. ACF SC4 (ramato) Codice	**41,74** ACF SC4300	**45,48** ACF SC4350	**Quotazione su richiesta**								
Art. ACF SC2 (rame) Codice	**52,48** ACF SC2300	**58,66** ACF SC2350	**62,86** ACF SC2400	**Quotazione su richiesta**							






Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Scossalina inclinata											
Art. ACF SCIN1 (inox) Codice	**46,05** ACF SCIN1300	**52,40** ACF SCIN1350	**57,16** ACF SCIN1400	-							
Art. ACF SCIN4 (ramato) Codice	**54,78** ACF SCIN4300	**61,70** ACF SCIN4350	-								






Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Rosone di finitura											
Art. ACF SF1 (inox) Codice	**51,27** ACF SF1300	**57,84** ACF SF1350	-								
Art. ACF SF4 (ramato) Codice	**59,55** ACF SF4300	**65,56** ACF SF4350	-								






Il rosone di finitura ha la funzione estetica di coprire il diametro del foro eseguito nella parete verticale o nel solaio del fabbricato.


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Piastra di finitura											
Art. ACF PF1 (inox) Codice	**99,47** ACF PF1300	**116,14** ACF PF1350	-								
H (mm)	602	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-



La piastra di finitura ha la funzione estetica di coprire il diametro del foro eseguito nella parete verticale o nel solaio del fabbricato.

Fascetta di bloccaggio											
Art. ACF FB1 (inox) Codice	**92,66** ACF FB1300	**99,24** ACF FB1350	**105,59** ACF FB1400	**114,33** ACF FB1450	**125,56** ACF FB1500	-					
Art. ACF FB4 (ramato) Codice	**99,47** ACF FB4300	**106,96** ACF FB4350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. ACF FB2 (rame) Codice	**142,64** ACF FB2300	**152,90** ACF FB2350	**162,58** ACF FB2400	-	-	-	-	-	-	-	-



Da utilizzare nella giunzione di due elementi nel caso in cui il sistema camino presenti tratti terminali a sbalzo (max. 3-4 metri).

Fascetta di giunzione											
Art. ACF FD71 (inox) Codice	**20,53** ACF FD71300	**22,12** ACF FD71350	**23,48** ACF FD71400	**25,41** ACF FD71450	**27,90** ACF FD71500	**30,17** ACF FD71550	**33,01** ACF FD71600	**35,39** ACF FD71650	**38,34** ACF FD71700	**41,06** ACF FD71750	**44,46** ACF FD71800
Art. ACF FD54 (ramato) Codice	**21,21** ACF FD54300	**22,46** ACF FD54350	-								
Art. ACF FD72 (rame) Codice	**35,92** ACF FD72300	**38,49** ACF FD72350	**41,17** ACF FD72400	**Quotazione su richiesta**							

Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi con stessa finitura esterna. Il codice dell'articolo va usato solo come ricambio in quanto la fascetta di giunzione è sempre fornita di serie e compresa nel prezzo e nell'imballo degli elementi lineari, curve, raccordi, ecc.

Fascetta di giunzione tra elemento inox ed elemento ramato											
Art. ACF FD64 (ramato) Codice	**25,07** ACF FD64300	**26,88** ACF FD64350	-								



Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi con diversa finitura esterna (elemento ramato con elemento inox), aventi diversa lavorazione meccanica terminale. La fascetta di giunzione è fornita verniciata color ramato.

Vernice spray per ritocchi	
Art. AC SPRAYDPV (ramato) Codice	**43,10** AC SPRAYDPV



Vernice spray color ramato per ritocchi. Confezione in bombolette da 400 ml.

Targa camino	
Art. ACF TGDP Imballo multiplo Codice	**3,40** ACF TGDP
10	
Art. ACF TGUDP Imballo singolo Codice	**3,97** ACF TGUDP





Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Coppia di mensole di supporto							
Art. DPK 170 (inox) Codice	**117,39** DPK 170475	**181,02** DPK 170570	**197,69** DPK 170620	**214,36** DPK 170720	**238,18** DPK 170820	**278,67** DPK 170920	**339,47** DPK 1701120
L1 (mm)	475	-	-	-	-	-	-
H1 (mm)	240	-	-	-	-	-	-
L2 (mm)	-	570	620	720	820	920	1120
H2 (mm)	-	330	330	330	380	380	430


La coppia di mensole di supporto è da impiegare in abbinamento alla base scarico condensa o all'elemento di fissaggio a solaio, per il sostegno del sistema camino nel caso di fissaggio a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.


Articoli:
DPK 170475





Articoli:
DPK 170570
DPK 170620
DPK 170720
DPK 170820
DPK 170920
DPK 1701120



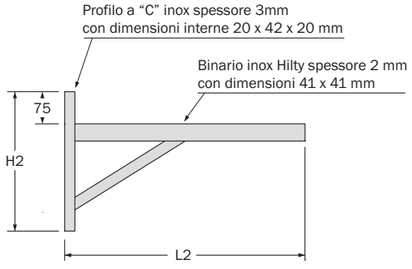

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM **DP 50**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
KIT V1 Kit passaggio tetto in legno											
Art. DP 4108* (inox/inox) Codice	**476,36** DP 4108200	**612,13** DP 4108250	**714,55** DP 4108300	-							

Attraversamento a tetto CON INTERCAPEDINE VERTICALE VENTILATA tra KIT V1 e le superfici in legno

*Il prezzo include la fascetta di giunzione

Requisiti

- **Attraversamento** a tetto con piastra di finitura inferiore provvista di asole per consentire la ventilazione naturale e impedire un eccessivo surriscaldamento
- **Funzione di sostegno** del camino tramite speciali piastre regolabili per inclinazioni da 0° a 45°
- Totale **compatibilità con il resto della gamma** dei sistemi fumari

Caratteristiche tecniche

- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**
- Resistente all'incendio da fuliggine **(G)**
- Minima distanza tra tubo speciale doppia parete e tetto in legno pari a **50 mm**
- **Designazione prodotto** EN 1856-1:
  T600 N1 W V2 L50050 G50 *per diametri interni fino a 300 mm*
- Il kit è disponibile e certificato CE solo nella versione con parete esterna del tubo speciale in acciaio inox


Nota: il faldale con scossalina non è incluso nel kit (da ordinare separatamente)

V2 600°C G

Componenti

1. **Tubo speciale** doppia parete per passaggio a tetto, con parete interna in acciaio inox Aisi 316L ed esterna in acciaio inox Aisi 304, lunghezza L=600 mm
2. **Collare di supporto** a tetto completo di piastre di fissaggio regolabili in inclinazione da 0° a 45° (tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi)
3. **Schermo** di protezione in acciaio inox, da sagomare a misura in opera in base all'altezza e alla pendenza del tetto
4. **Piastra di finitura** per solaio inferiore in acciaio inox



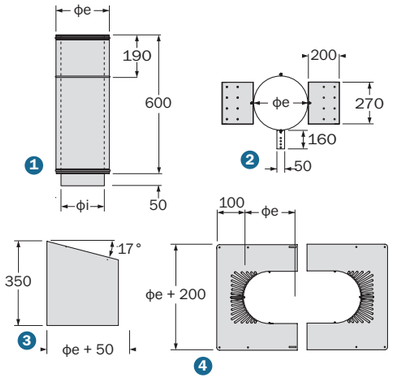

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
KIT NV2 **Kit passaggio tetto in legno**											
Art. DP 4162* (inox/inox)	**995,60**	**1.179,00**	-								
Codice	DP 4162200	DP 4162250									
A x B (mm)	1000x500	1000x500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Installazione a DIRETTO CONTATTO con le superfici in legno (nessuna dispersione di calore)

*Il prezzo include la fascetta di giunzione

Requisiti

- **Attraversamento** a tetto completo di speciale isolamento termico **a diretto contatto con le superfici in legno** e pannelli di chiusura inferiore/superiore in calcio silicato
- **Nessuna dispersione di calore**
- Ideale per **abitazioni ad alta efficienza energetica** (classe A)
- **Funzione di sostegno** del camino tramite speciali piastre regolabili per inclinazioni da 0° a 45°
- Totale **compatibilità con il resto della gamma** dei sistemi fumari

Caratteristiche costruttive

- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**
- Resistente all'incendio da fuliggine **(G)**
- **Designazione prodotto** EN 1856-1:
  T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametri interni fino a 300 mm*
- Il kit è disponibile e certificato CE solo nella versione con parete esterna del tubo speciale in acciaio inox


Nota: il faldale con scossalina non è incluso nel kit (da ordinare separatamente)

V2 | 600°C | G

Componenti

1. **Tubo speciale** doppia parete per passaggio a tetto, con parete interna in acciaio inox Aisi 316L ed esterna in acciaio inox Aisi 304, lunghezza L=600 mm
2. **Collare di supporto** a tetto completo di piastre di fissaggio regolabili in inclinazione da 0° a 45° (tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi)
3. **Coppella multistrato** spessore 75 mm, lunghezza 500 mm
4. **N.4 pannelli di chiusura** inferiore/superiore **in calcio silicato** spessore 10 mm




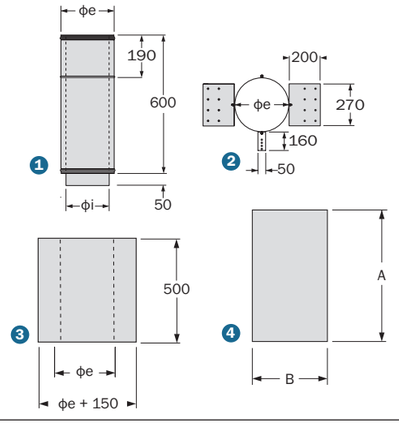

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Elemento di finitura piano											
Art. ACF KP8 (RAL 9005 nero)	**184,65**	**221,51**	**250,09**	-							
Imballo singolo											
Codice	ACF KP8300	ACF KP8350	ACF KP8400								
Ø1 (mm)	380	430	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø2 (mm)	310	360	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø3 (mm)	500	550	600	-	-	-	-	-	-	-	-

L'elemento verniciato nero può essere utilizzato in abbinamento al kit passaggio tetto in legno art. DP 4108 (KIT V1) e art. DP 4162 (KIT NV2), e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto piano, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KITV1). Il collegamento alla stufa/caminetto a legna viene realizzato mediante l'utilizzo di elementi DP a doppia parete posizionati a vista.






Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Elemento di finitura inclinato											
Art. ACF KI8 (RAL 9005 nero)	**191,79**	**229,90**	**259,62**	-							
Imballo singolo											
Codice	ACF KI8300	ACF KI8350	ACF KI8400								
Ø1 (mm)	380	430	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø2 (mm)	310	360	410	-	-	-	-	-	-	-	-

L'elemento verniciato nero può essere utilizzato in abbinamento al kit passaggio tetto in legno art. DP 4108 (KIT V1) e art. DP 4162 (KIT NV2), e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto inclinato, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KIT V1). Il collegamento alla stufa/caminetto a legna viene realizzato mediante l'utilizzo di elementi DP a doppia parete posizionati a vista.





Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
KIT NV2 Kit passaggio parete in legno											
Art. DP 4166* (inox/inox)	**732,47**	**899,19**	-								
Codice	DP 4166200	DP 4166250									
L (mm)	450	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H (mm)	a richiesta	a richiesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A x B (mm)	1000x500	1000x500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Installazione a DIRETTO CONTATTO con le superfici in legno (nessuna dispersione di calore)
Prodotto disponibile su richiesta

*Il prezzo include la fascetta di giunzione

Requisiti

- **Attraversamento** a parete completo di speciale isolamento termico **a diretto contatto con le superfici in legno** e pannelli di chiusura interno/esterno in calcio silicato
- **Nessuna dispersione di calore**
- Ideale per **abitazioni ad alta efficienza energetica** (classe A)
- Totale **compatibilità con il resto della gamma** dei sistemi fumari

Caratteristiche tecniche


- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**
- Resistente all'incendio da fuliggine **(G)**
- **Designazione prodotto** EN 1856-1:
  T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametri interni fino a 300 mm*
- Il kit è disponibile e certificato CE solo nella versione con parete esterna del tubo speciale in acciaio inox

Nota: il rosone di finitura art. ACF SF1 ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento eseguito nella parete verticale

V2 | 600°C | G

Componenti


1. **Raccordo speciale a T 90°** con parete interna in acciaio inox Aisi 316L ed esterna in acciaio inox Aisi 304, con attacco laterale di lunghezza (H) a richiesta
2. **Coppella multistrato** spessore 75 mm, lunghezza 330 mm
3. **N.4 pannelli di chiusura** interno/esterno **in calcio silicato** spessore 10 mm

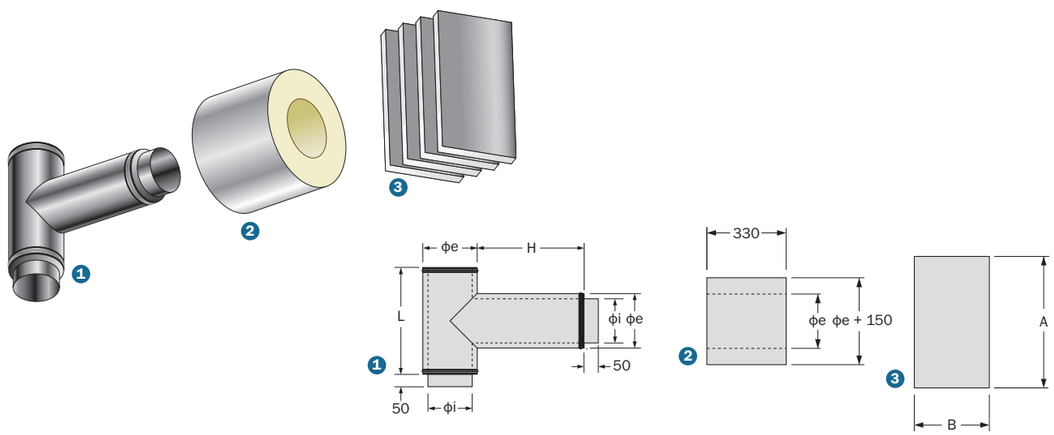

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Coppella multistrato per KIT fissaggio tetti in legno art.DP 4162											
Art. CLKK 5 Imballo singolo	**307,36**	**331,84**	-								
Codice	CLKK 5300	CLKK 5350									

Caratteristiche tecniche


- Coppella tubolare multistrato di spessore **75 mm**, lunghezza **500 mm**
- Rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato
- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**

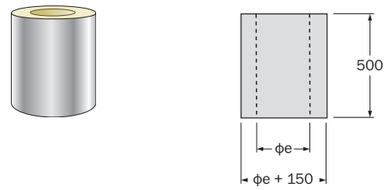


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	200 (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)	**650** (Øi 650 - Øe 750)	**700** (Øi 700 - Øe 800)
Coppella multistrato per KIT passaggio a parete in legno art.DP 4166											
Art. CLKK 3 Imballo singolo	**271,21**	**290,80**	-								
Codice	CLKK 3300	CLKK 3350									

Caratteristiche tecniche

- Coppella tubolare multistrato di spessore **75 mm**, lunghezza **330 mm**
- Rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato
- Massima temperatura di esercizio in continuo di **600°C**

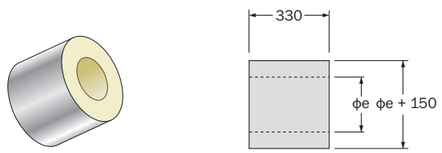



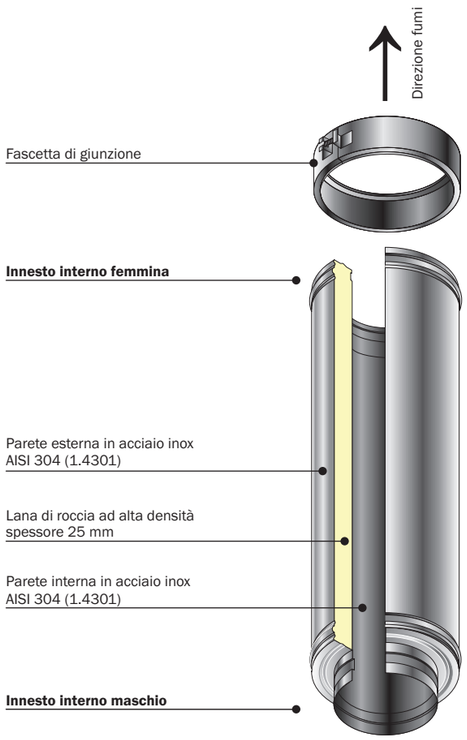

Finitura parete esterna:

acciaio inox

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM DPS

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua laser o TIG
- **Parete interna** in acciaio **inox AISI 304** (1. 4301), spessore 0,5 mm
- **Parete esterna** in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,5 mm
- Isolamento termico intermedio spessore 25 mm realizzato mediante iniezione ad alta pressione di fiocchi di lana di roccia (densità 180 Kg/m³)
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione a doppia gola fornita di serie su ciascun elemento e compresa nel prezzo

Applicazioni

- Evacuazione dei prodotti di ventilazione
- Evacuazione fumi per funzionamento a secco in pressione negativa N1

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione negativa N1, max 600°C

Nota:
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa.*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Certificazioni

- CE - TÜV


Designazione prodotto (EN 1856-1)

T600 N1 W Vm L20050 G50

600°C G

CE

Scelta dei componenti


DP 610



DP 632


DP 611


DP 6102I


DPS 831


DP 621


DP 643


DPS 802


DPS 824



DPS 806



DP 619


DPS 801


DPS 8105


DP 696



DPS 803


DPS 804


DP 612



DP 634


DP 609


DP 613


ACF CC1

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM DPS


ACF FP1


ACF FI1


ACF SC1


ACF FB1


ACF CT1


ACF SP51D


ACF EST1



KAC GS
KAC GSP


ACF TGDPS

Nota:
gli elementi sopraindicati della serie DP 25 (codici DP6 e ACF) sono da considerarsi a completamento della gamma articoli della serie DPS


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DPS**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
Lineare 950								
Art. DPS 801*	**82,23**	**91,76**	**107,18**	**120,34**	**138,15**	**150,05**	**182,27**	**216,75**
Codice	DPS 801080	DPS 801100	DPS 801130	DPS 801150	DPS 801180	DPS 801200	DPS 801250	DPS 801300
L (mm)	950	950	948	948	948	948	943	943
Lineare 450								
Art. DPS 802*	**56,03**	**60,79**	**69,07**	**78,60**	**90,51**	**97,65**	**117,96**	**141,78**
Codice	DPS 802080	DPS 802100	DPS 802130	DPS 802150	DPS 802180	DPS 802200	DPS 802250	DPS 802300
L (mm)	453	451	451	451	451	451	445	445
Lineare 200								
Art. DPS 831*	**45,25**	**48,88**	**54,78**	**61,93**	**72,70**	**78,60**	**94,14**	**113,19**
Codice	DPS 831080	DPS 831100	DPS 831130	DPS 831150	DPS 831180	DPS 831200	DPS 831250	DPS 831300
L (mm)	204	202	202	202	202	202	200	200




Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

	Regolabile 320÷450							
Art. DPS 8105*	**66,69**	**75,08**	**85,75**	**92,89**	**107,18**	**116,71**	**145,29**	**173,87**
Codice	DPS 8105080	DPS 8105100	DPS 8105130	DPS 8105150	DPS 8105180	DPS 8105200	DPS 8105250	DPS 8105300




Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

	T 90°							
Art. DPS 803*	**109,56**	**125,10**	**132,25**	**141,78**	**147,67**	**159,58**	**211,98**	**259,62**
Codice	DPS 803080	DPS 803100	DPS 803130	DPS 803150	DPS 803180	DPS 803200	DPS 803250	DPS 803300
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75



Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°.

	T 135°							
Art. DPS 804*	**181,02**	**197,69**	**213,23**	**219,13**	**237,05**	**314,40**	**416,82**	**478,75**
Codice	DPS 804080	DPS 804100	DPS 804130	DPS 804150	DPS 804180	DPS 804200	DPS 804250	DPS 804300
L (mm)	335	363	405	435	475	505	625	700
B (mm)	148	166	191	208	234	251	313	355
H (mm)	84	91	101	109	119	127	150	170

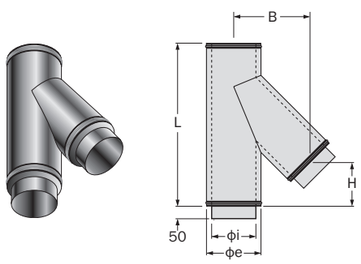


Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 135°.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DPS**

Curva 90°









Consente di effettuare spostamenti a 90°.

Art. DPS 824*	Descrizione	Diametro interno Øi (mm)																													
		80 (Øi 80 - Øe 130)				100 (Øi 100 - Øe 150)				130 (Øi 130 - Øe 180)				150 (Øi 150 - Øe 200)				180 (Øi 180 - Øe 230)				200 (Øi 200 - Øe 250)				250 (Øi 250 - Øe 300)				300 (Øi 300 - Øe 350)			
Codice		DPS 824080				DPS 824100				DPS 824130				DPS 824150				DPS 824180				DPS 824200				DPS 824250				DPS 824300			
		108,43				121,47				135,76				152,44				176,25				185,78				226,27				276,29			
H (mm)		252				264				295				314				343				363				407				448			
K (mm)		251				267				297				315				342				366				417				463			
L (mm)	0	204	453	950	0	202	451	950	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	200	445	943	0	200	445	943
A (mm)	373	577	826	1323	381	583	832	1331	412	614	863	1360	429	631	880	1377	455	657	906	1403	479	681	930	1427	524	724	969	1467	561	761	1006	1504
B (mm)	373	373	373	373	381	381	381	381	412	412	412	412	429	429	429	429	455	455	455	455	479	479	479	479	524	524	524	524	561	561	561	561

Curva 45°









Consente di effettuare spostamenti a 45°.

Art. DPS 806*	Descrizione	Diametro interno Øi (mm)																													
		80 (Øi 80 - Øe 130)				100 (Øi 100 - Øe 150)				130 (Øi 130 - Øe 180)				150 (Øi 150 - Øe 200)				180 (Øi 180 - Øe 230)				200 (Øi 200 - Øe 250)				250 (Øi 250 - Øe 300)				300 (Øi 300 - Øe 350)			
Codice		DPS 806080				DPS 806100				DPS 806130				DPS 806150				DPS 806180				DPS 806200				DPS 806250				DPS 806300			
		63,17				71,45				79,85				89,37				103,67				111,95				135,76				163,21			
H (mm)		201				203				200				213				226				229				244				255			
K (mm)		80				85				85				85				90				97				102				107			
L (mm)	0	204	453	950	0	202	451	950	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	200	445	943	0	200	445	943
A (mm)	166	310	486	837	168	311	487	840	166	309	485	837	176	318	494	846	186	329	505	857	190	333	509	861	202	344	517	869	212	353	526	878
B (mm)	400	544	720	1071	407	549	726	1078	402	544	720	1072	424	567	743	1094	449	592	768	1120	460	602	778	1130	489	630	803	1155	511	652	826	1178

Curva 30°







Consente di effettuare spostamenti a 30°.


Art. DP 619*	Descrizione	Diametro interno Øi (mm)																													
		80 (Øi 80 - Øe 130)				100 (Øi 100 - Øe 150)				130 (Øi 130 - Øe 180)				150 (Øi 150 - Øe 200)				180 (Øi 180 - Øe 230)				200 (Øi 200 - Øe 250)				250 (Øi 250 - Øe 300)				300 (Øi 300 - Øe 350)			
Codice		DP 619080				DP 619100				DP 619130				DP 619150				DP 619180				DP 619200				DP 619250				DP 619300			
		77,92				84,38				86,20				95,61				109,11				119,20				138,03				168,32			
H (mm)		190				199				246				210				212				214				227				284			
K (mm)		50				50				70				55				55				55				59				75			
L (mm)	0	204	453	950	0	202	451	950	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	202	451	948	0	200	445	943	0	200	445	943
A (mm)	102	204	328	577	106	207	332	581	132	233	358	606	112	213	338	586	113	214	339	587	114	215	340	588	121	221	344	593	152	252	375	624
B (mm)	380	556	772	1202	396	571	787	1219	494	669	885	1315	419	594	810	1240	423	598	814	1244	427	602	817	1248	453	626	838	1270	567	741	953	1384

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DPS**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
Modulo ispezione con tappo basse temperature (max 200°C, classe di pressione P1)								
Art. DP 634* Codice	**168,77** DP 634080	**184,08** DP 634100	**186,46** DP 634130	**198,26** DP 634150	**217,09** DP 634180	**228,88** DP 634200	**287,63** DP 634250	**354,55** DP 634300
L (mm)	230	250	280	300	330	350	450	500
B (mm)	55	55	55	55	55	55	75	75
Ø1 (mm)	80	100	130	150	180	200	250	250
Ø2 (mm)	130	150	180	200	230	250	300	300







Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare inox per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di pressione N1 - codice AC TTDS).



Tappo di ispezione alte temperature (max 600°C, classe di pressione P1)								
Art. AC TTDS Codice	-		**41,04** AC TTDS130	**45,36** AC TTDS150	**51,77** AC TTDS180	**60,63** AC TTDS200	**106,57** AC TTDS250	**106,57** AC TTDS250






Base scarico condensa								
Art. DP 613 Codice	**76,67** DP 613080	**77,35** DP 613100	**78,49** DP 613130	**79,62** DP 613150	**92,66** DP 613180	**106,84** DP 613200	**147,45** DP 613250	**165,14** DP 613300

Da utilizzare come elemento di sostegno del sistema camino nei casi di appoggio a terra. E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.






Fondo raccolta condensa								
Art. DP 609 Codice	**44,23** DP 609080	**45,59** DP 609100	**48,43** DP 609130	**51,95** DP 609150	**57,50** DP 609180	**64,31** DP 609200	**69,41** DP 609250	**74,86** DP 609300

Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").






Terminale architettonico								
Art. DP 632* Codice	**108,77** DP 632080	**113,87** DP 632100	**121,02** DP 632130	**132,93** DP 632150	**145,63** DP 632180	**164,69** DP 632200	**203,25** DP 632250	**228,65** DP 632300
L (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto per installazioni con particolari vincoli estetici.





Terminale a lamelle								
Art. DP 6102I* Codice	-		**184,08** DP 6102I130	**204,16** DP 6102I150	**217,09** DP 6102I180	**245,44** DP 6102I200	**303,17** DP 6102I250	**339,81** DP 6102I300
H (mm)	-	-	235	235	235	235	300	300
Ø1 (mm)	-	-	240	260	290	310	360	410


Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto per installazioni con particolari vincoli estetici. La lamella superiore con fondello terminale di chiusura è rimovibile per permettere la pulizia e la manutenzione della canna fumaria.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DPS**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)







Terminale parapioggia

Art. ACF CC1								
Codice	43,78 ACF CC1130	47,41 ACF CC1150	56,26 ACF CC1180	62,49 ACF CC1200	71,45 ACF CC1230	76,45 ACF CC1250	91,53 ACF CC1300	102,61 ACF CC1350
L (mm)	180	190	215	240	250	250	320	385
H (mm)	30	30	30	30	30	30	30	70
Ø1 (mm)	253	297	350	393	437	495	567	680

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.






Cappello antintemperie

Art. DP 610*								
Codice	68,85 DP 610080	71,79 DP 610100	77,69 DP 610130	85,29 DP 610150	93,68 DP 610180	105,48 DP 610200	128,28 DP 610250	161,06 DP 610300
L (mm)	200	200	250	250	250	250	319	319
Ø1 (mm)	250	280	350	350	400	400	500	550

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento.





Terminale troncoconico

Art. DP 611*								
Codice	73,95 DP 611080	80,87 DP 611100	88,35 DP 611130	95,50 DP 611150	99,81 DP 611180	104,01 DP 611200	117,62 DP 611250	137,12 DP 611300


L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al sistema camino di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del sistema camino.




E' l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di fissaggio a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Supporto camino standard

Art. DP 612*								
Codice	103,89 DP 612080	110,92 DP 612100	116,82 DP 612130	135,20 DP 612150	174,33 DP 612180	191,23 DP 612200	262,91 DP 612250	327,67 DP 612300

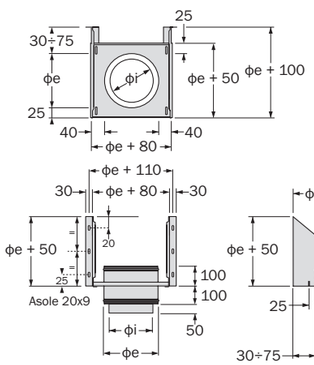





Elemento fissaggio a solaio piano

Art. DP 621*								
Codice	70,43 DP 621080	74,74 DP 621100	82,12 DP 621130	92,44 DP 621150	118,75 DP 621180	135,88 DP 621200	176,37 DP 621250	212,44 DP 621300


Da utilizzare come supporto di sostegno in un solaio piano. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM **DPS**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 180)	150 (Øi 150 - Øe 200)	180 (Øi 180 - Øe 230)	200 (Øi 200 - Øe 250)	250 (Øi 250 - Øe 300)	300 (Øi 300 - Øe 350)

Supporto a solaio SP-DP

Art. DP 643								
Codice	67,71 DP 643080	71,79 DP 643100	78,94 DP 643130	88,92 DP 643150	115,23 DP 643180	131,79 DP 643200	173,08 DP 643250	206,54 DP 643300


Da utilizzare come supporto a solaio nel caso di collegamento tra un tratto a singola parete e un tratto a doppia parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Raccordo DP/SPV-SPW

Art. DP 696*								
Codice	96,18 DP 696080	97,54 DP 696100	101,96 DP 696130	108,32 DP 696150	130,55 DP 696180	-		
Ø1 (mm)	78	98	122	142	172	-	-	-
Ø2 (mm)	93	113	138	158	188	-	-	-


Da utilizzare per il collegamento degli elementi della serie singola parete SPV/SPW con quelli della serie doppia parete DP. Il raccordo puo' essere collegato sia all'innesto maschio che a quello femmina degli elementi della serie SPV/SPW. L'elemento è idoneo al funzionamento in pressione positiva P1 per i diametri interni Øi 80 e 100 mm, e in pressione negativa N1 per i rimanenti diametri.

Staffa fissaggio a parete
(regolabile 30÷80 mm)

Art. ACF SP51D								
Codice	29,04 ACF SP51D130	29,72 ACF SP51D150	33,23 ACF SP51D180	34,03 ACF SP51D200	37,54 ACF SP51D230	39,47 ACF SP51D250	43,89 ACF SP51D300	48,09 ACF SP51D350
A (mm)	140	170	192	213	242	262	312	362
B (mm)	66	94	118	141	168	188	238	288
H (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50

Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Coppia di prolunghe universali per staffa fissaggio a parete

Art. ACF EST1	
Codice	16,67 ACF EST1

La coppia di prolunghe universali va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e permette di distanziare ulteriormente il sistema fumario dalla parete verticale, garantendo una regolazione fino a 300 mm.




Fascetta per cavi tiranti


Art. ACF CT1								
Codice	28,58 ACF CT1130	29,38 ACF CT1150	31,42 ACF CT1180	33,46 ACF CT1200	36,97 ACF CT1230	38,90 ACF CT1250	41,17 ACF CT1300	44,01 ACF CT1350


L'elemento permette l'ancoraggio del sistema camino alla struttura mediante l'uso di cavi tiranti. I cavi tiranti sono esclusi dalla fornitura.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM DPS

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)





Faldale per tetti piani con scossalina

Art. ACF FP1 Codice	60,23 ACF FP1130	66,35 ACF FP1150	71,11 ACF FP1180	77,58 ACF FP1200	81,32 ACF FP1230	83,59 ACF FP1250	96,07 ACF FP1300	107,30 ACF FP1350
B (mm)	360	380	410	430	460	510	560	610

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.




Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina

Art. ACF FI1 Codice	111,95 ACF FI1130	125,10 ACF FI1150	129,87 ACF FI1180	164,35 ACF FI1200	187,03 ACF FI1230	192,93 ACF FI1250	210,85 ACF FI1300	225,14 ACF FI1350
E (mm)	165	170	185	200	220	230	240	255
H (mm)	160	160	160	175	190	190	190	200
A x B (mm)	750x500	750x750	750x750	1000x1000	1000x1000	1000x1000	1250x1000	1250x1000

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati. E' fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.






Scossalina

Art. ACF SC1 Codice	24,39 ACF SC1130	25,75 ACF SC1150	27,79 ACF SC1180	29,15 ACF SC1200	30,51 ACF SC1230	31,08 ACF SC1250	34,93 ACF SC1300	38,56 ACF SC1350

Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.





Fascetta di bloccaggio

Art. ACF FB1 Codice	53,19 ACF FB1130	54,78 ACF FB1150	59,21 ACF FB1180	62,49 ACF FB1200	68,28 ACF FB1230	70,55 ACF FB1250	92,66 ACF FB1300	99,24 ACF FB1350

Da utilizzare nella giunzione di due elementi nel caso in cui il sistema camino presenti tratti terminali a sbalzo (max. 3-4 metri).



Guarnizione

Art. KAC GS Imballo multiplo Codice	0,91 KAC GS080	1,36 KAC GS100	2,04 KAC GS130	2,50 KAC GS150	3,52 KAC GS180	4,42 KAC GS200	-	-
Art. KAC GSP Imballo multiplo Codice	-	-	-	-	-	-	5,10 KAC GSP250	5,67 KAC GSP300
	5	5	5	5	5	5	5	5

La guarnizione KAC GS (avente un'altezza di 12 mm), fornita su richiesta, è applicata sulla parete interna dell'innesto interno femmina per i diametri interni Øi 80÷200 mm ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm), fornita su richiesta, è applicata sulla parete esterna dell'innesto interno maschio per i diametri interni Øi 250 e 300 mm ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C.

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 25 MM DPS

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 130)	**100** (Øi 100 - Øe 150)	**130** (Øi 130 - Øe 180)	**150** (Øi 150 - Øe 200)	**180** (Øi 180 - Øe 230)	**200** (Øi 200 - Øe 250)	**250** (Øi 250 - Øe 300)	**300** (Øi 300 - Øe 350)
Guarnizione per elemento regolabile								
Art. KAC GSP Imballo multiplo	**0,91**	**1,36**	**2,04**	**3,06**	**4,54**	**5,10**	**5,10**	**5,67**
Codice	KAC GSP080	KAC GSP100	KAC GSP130	KAC GSP150	KAC GSP180	KAC GSP200	KAC GSP250	KAC GSP300
	5	5	5	5	5	5	5	5




La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parte scorrevole dell'elemento regolabile.La guarnizione è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C.

Targa camino	
Art. ACF TGDPS Imballo multiplo	**3,40**
Codice	ACF TGDPS
	10
Art. ACF TGUDPS Imballo singolo	**3,97**
Codice	ACF TGUDPS





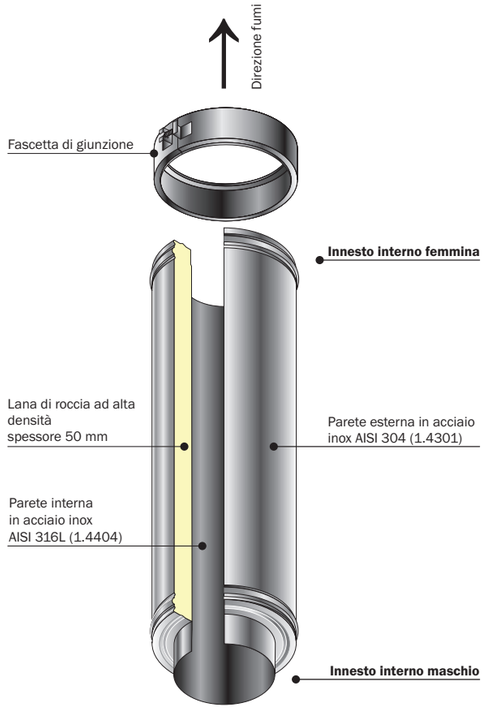

Finitura parete esterna:

acciaio inox

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM
PER PRESSIONI POSITIVE ELEVATE (5000 PA) **DPH**

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua laser o TIG
- **Parete interna** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), spessore 0,5/0,6 mm
- **Parete esterna** in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,5/0,6 mm
- Isolamento termico intermedio spessore 50 mm in lana di roccia (densità 110 kg/m³)
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione a doppia gola fornita di serie su ciascun elemento; l'innesto calibrato è a tenuta meccanica e garantisce una resistenza alle pressioni positive elevate (5000 Pa) senza utilizzo di guarnizioni di tenuta
- **Diametri disponibili** da Øi 150 mm a Øi 600 mm

Applicazioni

- Evacuazione dei prodotti della combustione da gruppi elettrogeni, motopompe, gruppi antincendio, turbine, sistemi di cogenerazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva elevata H2, max 600°C

Nota
- *livello di pressione H2:*
  - *pressione di prova 5000 Pa*
  - *dispersione limite 0,12 l · s^{-1} · m^{-2}*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto (EN 1856-1)

T600 H2 W V2 L50050 O70 *per diametri interni fino a 300 mm*
T600 H2 W V2 L50050 O105 *per diametri interni 350,400 mm*
T600 H2 W V2 L50060 O105 *per diametro interno 450 mm*
T600 H2 W V2 L50060 O140 *per diametri interni da 451 a 600 mm*

V2 · H2 5000 Pa · 600°C

CE


Scelta dei componenti


DPH 411



ACF CC1


DPH 431


DPH 421


DPH 477



DPH 402



DPH 424



DPH 406


DPH 419



DPH 401


DPH 403



DPH 404


DPH 442



DPH 412


DPH 434


DPH 409



DPH 413

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM
PER PRESSIONI POSITIVE ELEVATE (5000 PA) DPH


ACF FP1


ACF SC1


ACF FB1


ACF PS1


ACF SP51D
ACF SP51D_H100



ACF SP51DC


ACF CT1


ACF TGDPH


ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM
PER PRESSIONI POSITIVE ELEVATE (5000 PA) **DPH**




Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	150 (Øi 150 - Øe 250)	180 (Øi 180 - Øe 280)	200 (Øi 200 - Øe 300)	250 (Øi 250 - Øe 350)	300 (Øi 300 - Øe 400)	350 (Øi 350 - Øe 450)	400 (Øi 400 - Øe 500)	450 (Øi 450 - Øe 550)	500 (Øi 500 - Øe 600)	550 (Øi 550 - Øe 650)	600 (Øi 600 - Øe 700)
Lineare 950											
Art. DPH 401*	**191,11**	**221,85**	**227,75**	**292,62**	**344,46**	**381,09**	**442,34**	**499,05**	**605,21**	**693,68**	**825,70**
Codice	DPH 401150	DPH 401180	DPH 401200	DPH 401250	DPH 401300	DPH 401350	DPH 401400	DPH 401450	DPH 401500	DPH 401550	DPH 401600
L (mm)	942	942	942	942	942	942	942	936	936	936	936
Lineare 450											
Art. DPH 402*	**125,10**	**133,38**	**141,55**	**184,08**	**221,85**	**252,47**	**312,59**	**372,81**	**406,95**	**461,28**	**530,81**
Codice	DPH 402150	DPH 402180	DPH 402200	DPH 402250	DPH 402300	DPH 402350	DPH 402400	DPH 402450	DPH 402500	DPH 402550	DPH 402600
L (mm)	443	443	443	443	443	443	443	438	438	438	438
Lineare 200											
Art. DPH 431*	**97,99**	**110,92**	**116,82**	**146,31**	**176,94**	**201,77**	**248,96**	**291,38**	**319,73**	**362,15**	**416,48**
Codice	DPH 431150	DPH 431180	DPH 431200	DPH 431250	DPH 431300	DPH 431350	DPH 431400	DPH 431450	DPH 431500	DPH 431550	DPH 431600
L (mm)	205	205	205	205	205	205	205	198	198	198	198




Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°.

T 90°											
Art. DPH 403*	**212,32**	**222,98**	**246,58**	**323,25**	**399,92**	**502,56**	**580,37**	**666,46**	**752,66**	**895,34**	**1.012,16**
Codice	DPH 403150	DPH 403180	DPH 403200	DPH 403250	DPH 403300	DPH 403350	DPH 403400	DPH 403450	DPH 403500	DPH 403550	DPH 403600
L (mm)	350	450	450	500	550	600	650	700	750	800	940
B (mm)	55	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

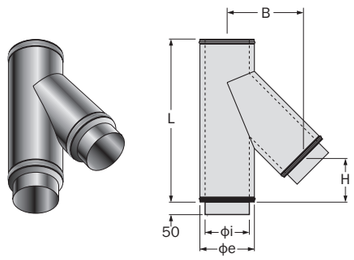

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 135°.

T 135°											
Art. DPH 404*	**339,81**	**366,91**	**454,13**	**599,31**	**687,78**	**815,15**	**956,70**	**1.047,55**	**1.281,08**	**1.505,20**	**1.745,76**
Codice	DPH 404150	DPH 404180	DPH 404200	DPH 404250	DPH 404300	DPH 404350	DPH 404400	DPH 404450	DPH 404500	DPH 404550	DPH 404600
L (mm)	505	600	625	700	765	835	905	940	1050	1065	1190
B (mm)	251	295	313	355	398	441	483	526	569	610	655
H (mm)	127	144	150	170	185	202	219	219	256	275	290




Consente di effettuare spostamenti a 90°.

| | | | | | | | | | | |

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM
PER PRESSIONI POSITIVE ELEVATE (5000 PA) **DPH**


Curva 45°

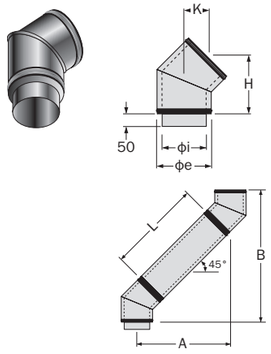

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	150 (Øi 150 - Øe 250)	180 (Øi 180 - Øe 280)	200 (Øi 200 - Øe 300)	250 (Øi 250 - Øe 350)	300 (Øi 300 - Øe 400)	350 (Øi 350 - Øe 450)	400 (Øi 400 - Øe 500)	450 (Øi 450 - Øe 550)	500 (Øi 500 - Øe 600)	550 (Øi 550 - Øe 650)	600 (Øi 600 - Øe 700)
Art. DPH 406* Codice	131,00 DPH 406150	148,69 DPH 406180	181,70 DPH 406200	208,81 DPH 406250	228,88 DPH 406300	270,17 DPH 406350	325,63 DPH 406400	414,10 DPH 406450	534,44 DPH 406500	609,86 DPH 406550	713,64 DPH 406600
H (mm)	229	236	250	251	277	292	314	440	455	479	487
K (mm)	97	97	100	105	115	120	125	182	185	199	205
L (mm)	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936
A (mm)	190 335 504 856	195 340 509 861	206 351 519 872	208 353 521 874	230 375 543 896	242 387 555 908	259 404 572 925	364 504 674 1026	376 516 686 1038	397 537 707 1059	404 544 714 1066
B (mm)	460 604 773 1126	471 616 785 1138	498 643 811 1164	503 648 816 1169	554 699 867 1220	583 728 897 1249	624 769 938 1291	880 1020 1190 1542	908 1048 1217 1569	958 1098 1268 1620	976 1116 1286 1638

Consente di effettuare spostamenti a 45°.


Curva 30°



Art. DPH 419* Codice	125,10 DPH 419150	141,55 DPH 419180	159,24 DPH 419200	181,70 DPH 419250	210,05 DPH 419300	235,91 DPH 419350	291,38 DPH 419400	349,22 DPH 419450	434,17 DPH 419500	509,60 DPH 419550	609,86 DPH 419600
H (mm)	214	250	238	272	254	310	316	329	347	365	380
K (mm)	55	67	65	75	65	85	85	88	93	98	104
L (mm)	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 205 443 942	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936	0 198 438 936
A (mm)	114 215 340 588	134 236 355 605	128 230 349 599	146 249 368 617	136 238 257 607	166 269 388 637	169 272 391 640	176 275 395 644	186 285 405 654	196 295 415 664	204 303 423 672
B (mm)	427 602 817 1248	500 678 884 1316	477 654 860 1292	545 723 929 1361	506 684 890 1322	621 799 1005 1437	632 810 1016 1448	658 829 1037 1469	694 865 1073 1505	730 902 1109 1541	761 933 1140 1572

Consente di effettuare spostamenti a 30°.


Modulo controllo fumi

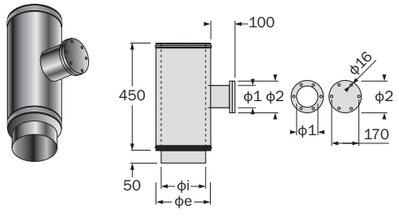

Serve come dispositivo per il prelievo fumi e il controllo della temperatura. Raccordo laterale flangiato con N°6 fori Ø 16 mm e chiusura con flangia cieca.

Art. DPH 442* Codice	323,25 DPH 442150	330,28 DPH 442180	355,12 DPH 442200	388,12 DPH 442250	441,20 DPH 442300	491,90 DPH 442350	579,24 DPH 442400	699,57 DPH 442450	759,69 DPH 442500	819,80 DPH 442550	904,75 DPH 442600
Ø1 (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Ø2 (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Modulo ispezione

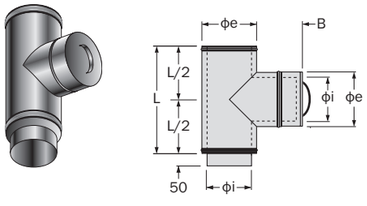

Art. DPH 434* Codice	279,58 DPH 434150	296,14 DPH 434180	320,87 DPH 434200	402,30 DPH 434250	484,87 DPH 434300	595,68 DPH 434350	686,53 DPH 434400	782,14 DPH 434450	878,78 DPH 434500	1.043,92 DPH 434550	1.164,26 DPH 434600
B (mm)	155	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
L (mm)	350	450	450	500	550	600	650	700	750	800	940


Serve da elemento di ispezione e puo' essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti.


*** Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM
PER PRESSIONI POSITIVE ELEVATE (5000 PA) **DPH**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	150 (Øi 150 - Øe 250)	**180** (Øi 180 - Øe 280)	**200** (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)






Base scarico condensa

Art. DPH 413 Codice	150 DPH 413150	180 DPH 413180	200 DPH 413200	250 DPH 413250	300 DPH 413300	350 DPH 413350	400 DPH 413400	450 DPH 413450	500 DPH 413500	550 DPH 413550	600 DPH 413600
	103,89	120,34	122,72	165,14	184,08	210,05	245,44	309,07	388,12	458,90	529,67

Da utilizzare come elemento di partenza del sistema camino nei casi di appoggio a terra.
E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø1/2"). Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.






Fondo raccolta condensa

Art. DPH 409 Codice	150 DPH 409150	180 DPH 409180	200 DPH 409200	250 DPH 409250	300 DPH 409300	350 DPH 409350	400 DPH 409400	450 DPH 409450	500 DPH 409500	550 DPH 409550	600 DPH 409600
	68,51	73,16	75,54	79,05	86,20	93,23	106,16	115,69	126,24	148,69	152,21

Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto dal supporto a parete.
È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").






Terminale parapioggia

Art. ACF CC1 Codice	150 ACF CC1250	180 ACF CC1280	200 ACF CC1300	250 ACF CC1350	300 ACF CC1400	350 ACF CC1450	400 ACF CC1500	450 ACF CC1550	500 ACF CC1600	550 ACF CC1650	600 ACF CC1700
	76,45	93,34	91,53	102,61	132,92	152,75	185,39	212,21	250,69	285,67	328,81
H (mm)	30	30	30	70	70	70	70	70	70	70	70
L (mm)	250	310	320	385	415	435	515	535	555	575	595
Ø1 (mm)	495	567	567	680	800	900	950	1000	1050	1100	1150

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.





Terminale troncoconico

Art. DPH 411* Codice	150 DPH 411150	180 DPH 411180	200 DPH 411200	250 DPH 411250	300 DPH 411300	350 DPH 411350	400 DPH 411400	450 DPH 411450	500 DPH 411500	550 DPH 411550	600 DPH 411600
	125,10	129,75	134,52	145,18	169,90	201,77	259,50	325,63	386,99	435,31	515,49


L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al sistema camino di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del sistema camino.



Supporto camino standard

Art. DPH 412* Codice	150 DPH 412150	180 DPH 412180	200 DPH 412200	250 DPH 412250	300 DPH 412300	350 DPH 412350	400 DPH 412400	450 DPH 412450	500 DPH 412500	550 DPH 412550	600 DPH 412600
	175,80	226,50	299,66	371,56	403,43	455,38	567,44	680,63	816,28	953,18	1.021,57

E' l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di partenza a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

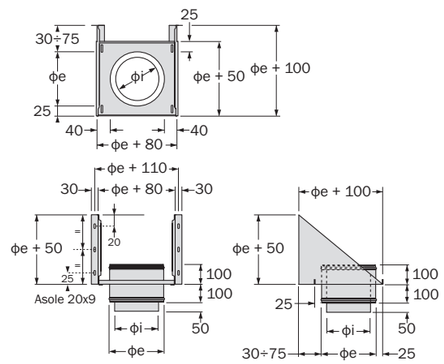


*** Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM
PER PRESSIONI POSITIVE ELEVATE (5000 PA) **DPH**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	150 (Øi 150 - Øe 250)	**180** (Øi 180 - Øe 280)	**200** (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)
Elemento fissaggio a solaio piano											
Art. DPH 421* Codice	**120,34** DPH 421150	**153,34** DPH 421180	**199,39** DPH 421200	**240,68** DPH 421250	**265,40** DPH 421300	**333,91** DPH 421350	**383,36** DPH 421400	**460,03** DPH 421450	**547,36** DPH 421500	**640,60** DPH 421550	**720,78** DPH 421600






Da utilizzare come supporto di partenza da un solaio piano. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Raccordo SP-DPH con flangia											
Art. DPH 477* Codice	**191,11** DPH 477150	**220,60** DPH 477180	**238,30** DPH 477200	**273,68** DPH 477250	**318,48** DPH 477300	**372,81** DPH 477350	**409,33** DPH 477400	**465,93** DPH 477450	**497,80** DPH 477500	**548,50** DPH 477550	**613,38** DPH 477600
Ø1 (mm)	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta







Da utilizzare come elemento di raccordo al generatore. Dimensioni e foratura flangia realizzate su richiesta.

Staffa fissaggio a parete											
Art. ACF SP51D (staffa regolabile 30÷80 mm) Codice	**39,47** ACF SP51D250	**43,89** ACF SP51D280	**43,89** ACF SP51D300	**48,09** ACF SP51D350	**53,53** ACF SP51D400	**55,92** ACF SP51D450	**62,27** ACF SP51D500	**70,77** ACF SP51D550	**82,00** ACF SP51D600	-	
Art. ACF SP51D_H100 (staffa regolabile 50÷100 mm) Codice	-									**164,35** ACF SP51D650H100	**171,49** ACF SP51D700H100
A (mm)	262	288	312	362	412	463	510	560	605	495	494
B (mm)	188	194	238	288	338	380	430	420	460	378	388
H (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
K (mm)	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	30÷80	50÷100	50÷100

Elemento non portante, con sola funzione di controventatura. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Prolunga per staffa fissaggio a parete											
Art. ACF PS1200 (L=200 mm) Codice	**24,05** ACF PS1200250	**32,21** ACF PS1200280	**34,03** ACF PS1200300	**36,41** ACF PS1200350	**38,79** ACF PS1200400	**41,28** ACF PS1200450	**43,67** ACF PS1200500	-			
Art. ACF PS1300 (L=300 mm) Codice	**31,64** ACF PS1300250	**41,74** ACF PS1300280	**43,67** ACF PS1300300	**46,05** ACF PS1300350	**48,43** ACF PS1300400	**50,81** ACF PS1300450	**56,37** ACF PS1300500	-			
Art. ACF PS1400 (L=400 mm) Codice	**39,24** ACF PS1400250	**51,27** ACF PS1400280	**53,76** ACF PS1400300	**56,14** ACF PS1400350	**58,98** ACF PS1400400	**61,36** ACF PS1400450	**63,74** ACF PS1400500	-			
Art. ACF PS1500 (L=500 mm) Codice	**46,84** ACF PS1500250	**60,23** ACF PS1500280	**63,74** ACF PS1500300	**66,24** ACF PS1500350	**68,62** ACF PS1500400	**71,11** ACF PS1500450	**73,50** ACF PS1500500	-			
A (mm)	268	294	318	368	418	469	516	-	-	-	-
B (mm)	188	194	238	288	338	380	430	-	-	-	-






Va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e impiegata nei casi in cui ci sia la necessità di distanziare il sistema camino dalla parete verticale. Elemento non portante.Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Staffa fissaggio a parete rinforzata con profilo a C (regolabile 30÷100mm)											
Art. ACF SP51DC Codice	-				**85,75** ACF SP51DC400	**89,26** ACF SP51DC450	**99,81** ACF SP51DC500	**112,74** ACF SP51DC550	**131,57** ACF SP51DC600	-	
A (mm)	-	-	-	-	410	460	510	560	605	-	-
B (mm)	-	-	-	-	340	395	430	420	460	-	-





Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 100 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.


*** Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE ISOLAMENTO - 50 MM
PER PRESSIONI POSITIVE ELEVATE (5000 PA) **DPH**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)										
	150 (Øi 150 - Øe 250)	**180** (Øi 180 - Øe 280)	**200** (Øi 200 - Øe 300)	**250** (Øi 250 - Øe 350)	**300** (Øi 300 - Øe 400)	**350** (Øi 350 - Øe 450)	**400** (Øi 400 - Øe 500)	**450** (Øi 450 - Øe 550)	**500** (Øi 500 - Øe 600)	**550** (Øi 550 - Øe 650)	**600** (Øi 600 - Øe 700)
Fascetta per cavi tiranti											
Art. ACF CT1 Codice	**38,90** ACF CT1250	**41,17** ACF CT1280	**41,17** ACF CT1300	**44,01** ACF CT1350	**48,09** ACF CT1400	**53,76** ACF CT1450	**57,84** ACF CT1500	**75,31** ACF CT1550	**81,55** ACF CT1600	**88,58** ACF CT1650	**98,34** ACF CT1700






L'elemento permette l'ancoraggio del sistema camino alla struttura mediante l'uso di cavi tiranti. I cavi tiranti sono esclusi dalla fornitura.

Faldale per tetti piani con scossalina											
Art. ACF FP1 Codice	**83,59** ACF FP1250	**96,07** ACF FP1280	**96,07** ACF FP1300	**107,30** ACF FP1350	**118,07** ACF FP1400	**136,78** ACF FP1450	**143,25** ACF FP1500	**162,19** ACF FP1550	**182,72** ACF FP1600	**195,42** ACF FP1650	**211,76** ACF FP1700
B (mm)	510	540	560	610	660	710	760	810	860	910	960






Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.

Scossalina											
Art. ACF SC1 Codice	**31,08** ACF SC1250	**34,93** ACF SC1280	**34,93** ACF SC1300	**38,56** ACF SC1350	**41,97** ACF SC1400	**48,77** ACF SC1450	**51,49** ACF SC1500	**55,58** ACF SC1550	**62,95** ACF SC1600	**67,03** ACF SC1650	**69,07** ACF SC1700






Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Fascetta di bloccaggio											
Art. ACF FB1 Codice	**70,55** ACF FB1250	**88,13** ACF FB1280	**92,66** ACF FB1300	**99,24** ACF FB1350	**105,59** ACF FB1400	**114,33** ACF FB1450	**125,56** ACF FB1500	-			





Da utilizzare nella giunzione di due elementi nel caso in cui il sistema camino presenti tratti terminali a sbalzo (max. 3-4 metri).


Targa camino											
Art. ACF TGDPH Imballo multiplo Codice	**3,40** ACF TGDPH										
	10										
Art. ACF TGUDPH Imballo singolo Codice	**3,97** ACF TGUDPH										



Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

*** Il prezzo include la fascetta di giunzione**



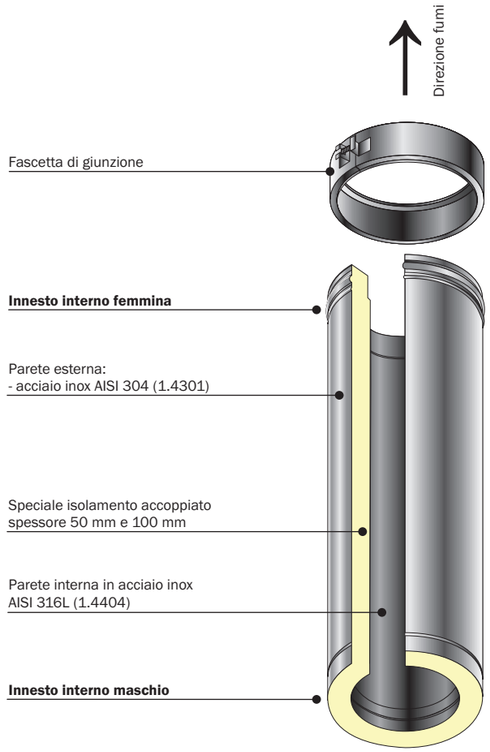

Finitura parete esterna:

acciaio inox

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE ISOLAMENTO 50-100 MM
RESISTENZA AL FUOCO EI120
DF DUCTFIRE M

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua laser o TIG
- **Parete interna** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), spessore 1 mm
- **Parete esterna** in acciaio **inox AISI 304** (1.4301), spessore 0,6 mm
- Speciale isolamento termico accoppiato spessore 50 e 100 mm, che garantisce eccellenti performances ed una **resistenza al fuoco per 120 minuti** (resistenza al fuoco dall'esterno per isolamento 50 mm, resistenza al fuoco dall'interno e dall'esterno per isolamento 100 mm)
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione a doppia gola fornita di serie su ciascun elemento; l'innesto calibrato è a tenuta meccanica e garantisce una resistenza alle pressioni positive elevate (5000 Pa) senza utilizzo di guarnizioni di tenuta
- **Diametri disponibili**:
  - da Øi 130 mm a Øi 500 mm per isolamento termico 50 mm
  - da Øi 130 mm a Øi 600 mm per isolamento termico 100 mm

Applicazioni

- Ductfire M abbina le eccellenti prestazioni di un sistema camino doppia parete alle caratteristiche di resistenza al fuoco (EI 120). Oltre ad essere certificato CE come sistema di evacuazione fumi, Ductfire M può attraversare un ambiente compartimentato garantendo la sicurezza passiva antincendio; puo' essere quindi impiegato quando il condotto di evacuazione fumi e calore attraversa locali oggetto di specifica normativa antincendio, come tunnel, gallerie, autorimesse, garage, locali interrati, locali filtro fumo, centri commerciali, edifici multipiano.

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV in base alla norma EN 1856-1 (sistema camino)
- APPLUS in base alle norme:
  - EN 13501-3 per isolamento 50 mm (resistenza al fuoco EI 120)
  - EN 12101-7 per isolamento 100 mm

Designazione prodotto EN 1856-1 (isolamento 50 e 100 mm)

T600 H2 W V2 L50100 G70 *per diametri interni fino a 300 mm*
T600 H2 W V2 L50100 G105 *per diametri interni 350,400,450 mm*
T600 H2 W V2 L50100 G140 *per diametro interno 500 mm con isolamento 50 mm e per diametri interni 500-550-600 mm con isolamento 100 mm*

Nota:
- *livello di pressione H2:*
  - *pressione di prova 5000 Pa*
  - *dispersione limite 0,12 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Designazione prodotto EN 13501-3 (isolamento 50 mm)

EI120 (v_e o → i) S *per diametri interni fino a 500 mm*
EI120 (h_o o → i) S *per diametri interni fino a 500 mm*

Designazione prodotto EN 12101-7 (isolamento 100 mm)

EI120 (v_e - h_o) S 1500 multi *per diamentri interni fino a 600 mm*


Disponibilità del prodotto

La serie doppia parete DF è realizzata su richiesta
Per la disponibilità della gamma articoli e per la richiesta di quotazioni economiche contattare U/T.



CE

DUCTFIRE SR

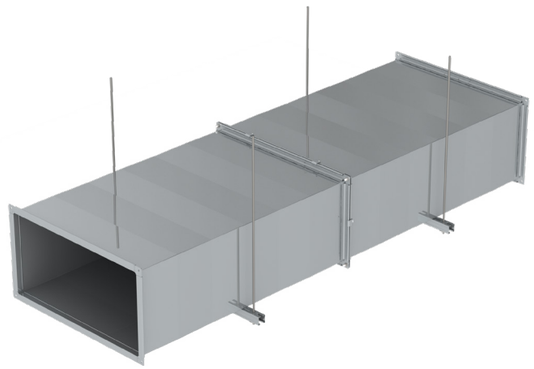

- Sistema di condotte di estrazione fumi e calore per singolo comparto
- Estrazione fumi ed immissione aria esterna
- Utilizzo orizzontale e verticale
- Resistenza ai fumi per 120 minuti con temperature di 600° C
- Certificato CE secondo EN 12101-7:2011
- Designazione prodotto:
  E_{600}120 (h_o) S 1500 single
- Classe C di tenuta aria secondo UNI EN 1507-2008

DUCTFIRE SR è il sistema di condotte rettangolari Roccheggiani progettato per garantire una maggiore sicurezza negli impianti di ventilazione. E' ideale come soluzione per il controllo e l'evacuazione dei fumi e del calore in installazioni a singolo comparto.
E' realizzato in acciaio zincato Z200 spessore 1 mm con giunzioni longitudinali "Pittsburgh" e trasversali con flangia da 30 mm, con sezione interna fino a W=1250 mm x H=1000 mm.
Le condotte sono installabili sia in posizione orizzontale che verticale, con pressione interna negativa massima fino a -1500 Pa.
Utilizzato in accordo alle normative vigenti, consente in caso di incendio la riduzione degli effetti termici sulle strutture e la limitazione dei danni a persone, impianti e merci.

Applicazioni

- Autorimesse
- Gallerie
- Garage
- Zone filtro fumi
- Magazzini logistica

Dimensioni stardard realizzabili

- Larghezza: max 1250 mm
- Altezza: max 1000 mm
- Lunghezza max: 1635 mm
- Dimensione flangia: 30 mm

Certificato di costanza delle prestazioni

- DUCTFIRE SR ha superato i test previsti dalla norma EN 1366-9 ed ha ottenuto il Certificato CE di costanza delle prestazioni secondo la norma EN 12101-7:2011.

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Tecnico.


CSI

Certificato numero / *Certificate number* 0497/CPR/6447

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Condotta per il controllo dei fumi / *Smoke control duct section*
Mod. DUCTFIRE SR


ROCCHEGGIANI S.p.A.
Via I Maggio, 10 - 60021 CAMERANO (AN) - ITALY
Via I Maggio, 10 - 60021 CAMERANO (AN) - ITALY

EN 12101-7:2011

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Ing. F. Fumagalli
R.A. Prodotto/Product

DUCTFIRE SC

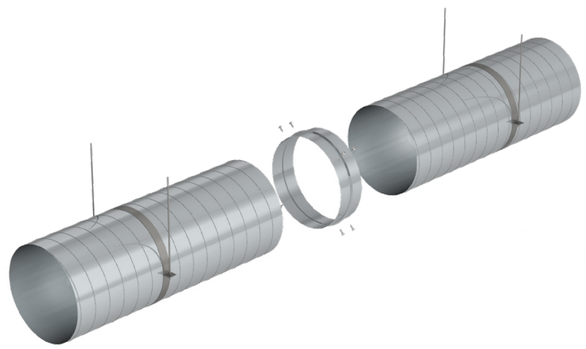

- Sistema di condotte di estrazione fumi e calore per singolo comparto
- Estrazione fumi ed immissione aria esterna
- Utilizzo orizzontale e verticale
- Resistenza ai fumi per 120 minuti con temperature di 600° C
- Certificato CE secondo EN 12101-7:2011
- Designazione prodotto:
  E_{600} 120 (h_o) S 1500 single
- Classe C di tenuta aria secondo UNI EN 12237-2004

DUCTFIRE SC è la gamma di condotte circolari spiroidali Roccheggiani per il controllo e l'evacuazione di fumi e calore in installazioni a singolo comparto. Progettato per garantire una maggiore sicurezza negli impianti di ventilazione, si caratterizza per l'estrema versatilità e rapidità di posa in opera.
E' realizzato in acciaio zincato Z200 spessore 1 mm con giunzione tra gli elementi mediante manicotto di giunzione, con sezione massima Ø 1000 mm e lunghezza standard in barre da 3 m.
Le condotte sono installabili sia in posizione orizzontale che verticale, con pressione interna negativa massima fino a -1500 Pa.
Utilizzato in accordo alle normative vigenti, consente in caso di incendio la riduzione degli effetti termici sulle strutture e la limitazione dei danni a persone, impianti e merci.

Applicazioni

- Autorimesse
- Gallerie
- Garage
- Zone filtro fumi
- Magazzini logistica

Dimensioni stardard realizzabili

- Sezione: min Ø 200 mm - max Ø 1000 mm
- Lunghezza: max 3000 mm
- Giunzione standard mediante apposito manicotto

Certificato di costanza delle prestazioni

- DUCTFIRE SC ha superato i test previsti dalla norma EN 1366-9 ed ha ottenuto il Certificato CE di costanza delle prestazioni secondo la norma EN 12101-7:2011.

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Tecnico.


CSI

Certificato numero / *Certificate number* 0497/CPR/6501

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Condotta per il controllo dei fumi / *Smoke control duct section*
Mod. DUCTFIRE SC

ROCCHEGGIANI S.p.A.
Via I Maggio, 10 - 60021 CAMERANO (AN) - ITALY
Via I Maggio, 10 - 60021 CAMERANO (AN) - ITALY

EN 12101-7:2011

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Ing. F. Fumagalli
R.A. Prodotto/Product





Finitura parete esterna:

- acciaio inox
- acciaio ramato
- rame
- verniciato RAL

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L
DP AIR

Versione con parete interna in acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua "laser"
- **Parete interna:** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), spessore 0,4 / 0,5 mm
- **Parete esterna:**
  a) in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,4 mm (codici DPA 6..)
  b) in acciaio verniciato color rame brunito (**ramato**) spessore 0,4 mm (codici DPAV 5..)
  Finiture extra parete esterna:
  c) in **rame** naturale, spessore 0,5 mm:
  - **maggiorazione +25%** (da codici DPA 6..) per i diametri da 80/100 a 150/180 mm
  - **maggiorazione +35%** (da codici DPA 6..) per i diametri 180/200 e 200/220 mm eccetto per gli accessori "staffa fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm", "fascetta per cavi tiranti" e "scossalina", i cui prezzi sono espressamente indicati all'interno della serie in corrispondenza degli articoli sopra citati
  d) in acciaio **inox verniciato maggiorazione +40%** (da codici DPA 6..)
- Isolamento termico intermedio con intercapedine d'aria statica, spessore 10 mm (15 mm per Øi 150 e 250 mm), garantito dalla presenza su ciascun elemento di una flangia terminale che unisce la parete interna con quella esterna
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione fornita di serie su ciascun elemento e compresa nel prezzo
- **Guarnizione** siliconica a triplo labbro **fornita di serie** sulla parete interna di ciascun elemento, per l'utilizzo del sistema camino in pressione positiva P1; l'utilizzo degli elementi del sistema alle alte temperature (max 400°C) e in pressione negativa N1 richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica.

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione positiva P1 o in pressione negativa N1
- **Il sistema è idoneo all'evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione**
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 400°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto (EN 1856-1)

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):

  Versione inox/inox, inox/ramato, inox/rame:
  T200 P1 W V2 L50040 O60 *per diametri interni fino a 200 mm*
  T200 P1 W V2 L50050 O60 *per diametro interno 250 mm*


- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):

  Versione inox/inox, inox/ramato, inox/rame:
  T400 N1 W V2 L50040 G150 *per diametri interni fino a 200 mm*
  T400 N1 W V2 L50050 G150 *per diametro interno 250 mm*

V2 G

CE

Scelta dei componenti


DPA 610
DPAV 510


DPA 611
DPAV 511


ACF CC1
ACF CC4



DPA 631
DPAV 531


DPA 602
DPAV 502


DPA 624
DPAV 524


DPA 6111


DPA 606
DPAV 506


DPA 643
DPAV 543


DPA 677
DPAV 577



DPA 688



DPA 601
DPAV 501



DPA 605
DPAV 505



DPA 619
DPAV 519



DPA 642
DPAV 542



DPA 603
DPAV 503


DPA 6112


DPA 620
DPAV 520


DPA 6147
DPAV 5147


DPA 612
DPAV 512


DPA 634
DPAV 534


DPA 609
DPAV 509


DPA 613
DPAV 513

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L
DP AIR


ACF FI1
ACF FI4


ACF FP1
ACF FP4


ACF SC1
ACF SC4
ACF SC2


ACF CT1
ACF CT4
ACF CT2


ACF EST1
ACF EST4


ACF SP51D
ACF SP52
ACF SP54


ACF CTS1
ACF CTS4


KAC GS
KAC GSP



ACF TGDPAIR


AC SPRAYDPV

ROCCHEGGIANI® care for air


DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L **DP AIR**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)						
	80 (Øi 80 - Øe 100)	**100** (Øi 100 - Øe 120)	**130** (Øi 130 - Øe 150)	**150** (Øi 150 - Øe 180)	**180** (Øi 180 - Øe 200)	**200** (Øi 200 - Øe 220)	**250** (Øi 250 - Øe 280)
Lineare 930							
Art. DPA 601* (inox/inox)	**68,51**	**76,10**	**91,76**	**106,05**	**123,29**	**139,39**	**169,11**
Codice	DPA 601080	DPA 601100	DPA 601130	DPA 601150	DPA 601180	DPA 601200	DPA 601250
Art. DPAV 501* (inox/ramato)	**75,54**	**83,25**	**98,90**	**113,19**	**132,25**	**150,05**	-
Codice	DPAV 501080	DPAV 501100	DPAV 501130	DPAV 501150	DPAV 501180	DPAV 501200	
L (mm)	931	931	931	931	931	935	935
Lineare 430							
Art. DPA 602* (inox/inox)	**56,14**	**65,10**	**73,84**	**80,53**	**89,37**	**97,65**	**116,71**
Codice	DPA 602080	DPA 602100	DPA 602130	DPA 602150	DPA 602180	DPA 602200	DPA 602250
Art. DPAV 502* (inox/ramato)	**63,29**	**71,57**	**79,28**	**85,86**	**96,52**	**106,05**	-
Codice	DPAV 502080	DPAV 502100	DPAV 502130	DPAV 502150	DPAV 502180	DPAV 502200	
L (mm)	431	431	431	431	431	435	435
Lineare 180							
Art. DPA 631* (inox/inox)	**45,48**	**46,84**	**51,04**	**58,75**	**64,88**	**71,45**	**84,61**
Codice	DPA 631080	DPA 631100	DPA 631130	DPA 631150	DPA 631180	DPA 631200	DPA 631250
Art. DPAV 531* (inox/ramato)	**52,63**	**53,42**	**56,48**	**64,20**	**71,45**	**78,60**	-
Codice	DPAV 531080	DPAV 531100	DPAV 531130	DPAV 531150	DPAV 531180	DPAV 531200	
L (mm)	181	181	181	181	181	185	185



Componente principale per la realizzazione del sistema camino.


Regolabile 240÷390							
Art. DPA 605* (inox/inox)	**88,47**	**95,61**	**101,28**	**106,05**	**119,66**	**131,00**	**154,82**
Codice	DPA 605080	DPA 605100	DPA 605130	DPA 605150	DPA 605180	DPA 605200	DPA 605250
Art. DPAV 505* (inox/ramato)	**95,61**	**102,65**	**108,43**	**113,19**	**126,92**	**139,39**	-
Codice	DPAV 505080	DPAV 505100	DPAV 505130	DPAV 505150	DPAV 505180	DPAV 505200	



Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

T 90°							
Art. DPA 603* (inox/inox)	**108,54**	**121,59**	**133,38**	**141,78**	**156,07**	**161,96**	**208,47**
Codice	DPA 603080	DPA 603100	DPA 603130	DPA 603150	DPA 603180	DPA 603200	DPA 603250
Art. DPAV 503* (inox/ramato)	**115,69**	**128,62**	**140,53**	**148,92**	**163,21**	**170,36**	-
Codice	DPAV 503080	DPAV 503100	DPAV 503130	DPAV 503150	DPAV 503180	DPAV 503200	
L (mm)	187	207	247	267	297	342	392
H (mm)	122	132	152	162	177	200	225






Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°.

T 87°							
Art. DPA 6112* (inox/inox)	**118,30**	**131,11**	**145,40**	**153,00**	**165,93**	**174,55**	**214,36**
Codice	DPA 6112080	DPA 6112100	DPA 6112130	DPA 6112150	DPA 6112180	DPA 6112200	DPA 6112250
L (mm)	187	207	247	267	297	342	392
H (mm)	122	132	152	162	177	200	225






Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L
DP AIR

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)						
	80 (Øi 80 - Øe 100)	**100** (Øi 100 - Øe 120)	**130** (Øi 130 - Øe 150)	**150** (Øi 150 - Øe 180)	**180** (Øi 180 - Øe 200)	**200** (Øi 200 - Øe 220)	**250** (Øi 250 - Øe 280)
T 90° con innesto laterale ridotto							
Art. DPA 620* (inox/inox)	**107,41**	**119,66**	**124,31**	**134,06**	**150,39**	**158,45**	**190,55**
Codice	DPA 620080	DPA 620100	DPA 620130	DPA 620150	DPA 620180	DPA 620200	DPA 620250
Art. DPAV 520* (inox/ramato)	**113,87**	**126,24**	**129,64**	**139,39**	**157,20**	**166,73**	-
Codice	DPAV 520080	DPAV 520100	DPAV 520130	DPAV 520150	DPAV 520180	DPAV 520200	

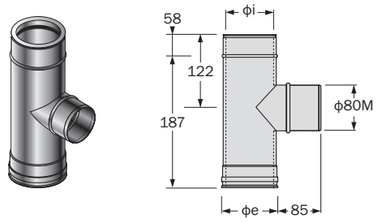


Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale ridotto a 90° di diametro Φ 80 mm maschio. E' adatto per la realizzazione di canne fumarie collettive a servizio di caldaie di tipo C, secondo la UNI 10641.

T 90° DPC/DP AIR con presa aria esterna							
Art. DPA 6147* (inox/inox)	**130,43**	**144,50**	-				
Codice	DPA 6147080	DPA 6147100					
Art. DPAV 5147* (inox/ramato)	**136,90**	**151,08**	-				
Codice	DPAV 5147080	DPAV 5147100					
L (mm)	187	207	-	-	-	-	-
H (mm)	122	132	-	-	-	-	-
Ø1 (mm)	80	100	-	-	-	-	-
Ø2 (mm)	130	150	-	-	-	-	-

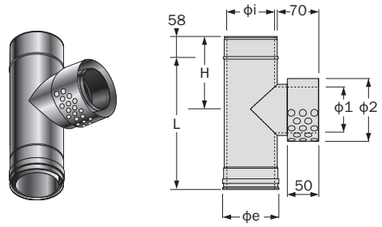


Elemento di connessione tra sistema camino verticale realizzato con elementi della serie DP AIR e canale da fumo orizzontale realizzato con elementi della serie DPC. L'innesto laterale permette l'adduzione di aria comburente al generatore di calore attraverso una serie di feritoie.

Curva 90°																												
Art. DPA 624* (inox/inox)	**89,72**				**98,56**				**109,00**				**120,34**				**133,38**				**142,91**				**171,49**			
Codice	DPA 624080				DPA 624100				DPA 624130				DPA 624150				DPA 624180				DPA 624200				DPA 624250			
Art. DPAV 524* (inox/ramato)	**96,75**				**105,59**				**116,14**				**127,48**				**141,78**				**151,30**				-			
Codice	DPAV 524080				DPAV 524100				DPAV 524130				DPAV 524150				DPAV 524180				DPAV 524200							
H (mm)	147				158				190				194				210				218				253			
K (mm)	98				101				129				136				144				150				195			
Z (mm)	45				53				50				50				58				58				58			
L (mm)	0	181	431	931	0	181	431	931	0	181	431	931	0	181	431	931	0	181	431	931	0	185	435	935	0	185	435	935
A (mm)	245	426	676	1176	259	440	690	1190	319	500	750	1250	330	511	761	1261	354	535	785	1285	368	553	803	1303	448	633	883	1383
B (mm)	245	245	245	245	259	259	259	259	319	319	319	319	330	330	330	330	354	354	354	354	368	368	368	368	448	448	448	448

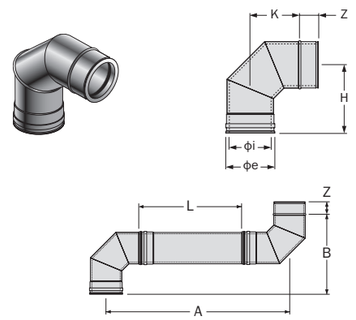

Consente di effettuare spostamenti a 90°.

Curva 87°																												
Art. DPA 6111* (inox/inox)	**95,05**				**103,89**				**114,33**				**126,24**				**139,39**				**150,05**				**178,64**			
Codice	DPA 6111080				DPA 6111100				DPA 6111130				DPA 6111150				DPA 6111180				DPA 6111200				DPA 6111250			
H (mm)	147				158				190				194				210				218				253			
K (mm)	98				101				129				136				144				150				195			
Z (mm)	45				53				50				50				58				58				58			
L (mm)	0	181	431	931	0	181	431	931	0	181	431	931	0	181	431	931	0	181	431	931	0	185	435	935	0	185	435	935
A (mm)	245	426	676	1176	259	440	690	1190	319	500	750	1250	330	511	761	1261	354	535	785	1285	368	553	803	1303	448	633	883	1383
B (mm)	245	245	245	245	259	259	259	259	319	319	319	319	330	330	330	330	354	354	354	354	368	368	368	368	448	448	448	448

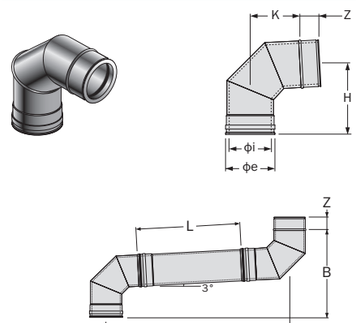

Consente di effettuare spostamenti a 87°. Utilizzata per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L **DP AIR**









Curva 45°

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 100)	**100** (Øi 100 - Øe 120)	**130** (Øi 130 - Øe 150)	**150** (Øi 150 - Øe 180)	**180** (Øi 180 - Øe 200)	**200** (Øi 200 - Øe 220)	**250** (Øi 250 - Øe 280)
Art. DPA 606* (inox/inox) Codice	**67,26** DPA 606080	**72,02** DPA 606100	**75,08** DPA 606130	**88,13** DPA 606150	**91,76** DPA 606180	**97,65** DPA 606200	**123,85** DPA 606250
Art. DPAV 506* (inox/ramato) Codice	**74,40** DPAV 506080	**79,05** DPAV 506100	**82,23** DPAV 506130	**95,27** DPAV 506150	**98,90** DPAV 506180	**106,05** DPAV 506200	-
H (mm)	157	146	161	164	176	181	203
K (mm)	34	34	44	44	44	44	60
Z (mm)	58	58	58	58	58	58	58
L (mm)	0 181 431 931	0 181 431 931	0 181 431 931	0 181 431 931	0 181 431 931	0 185 435 935	0 185 435 935
A (mm)	121 249 426 779	113 241 418 772	127 255 431 785	129 257 434 787	137 265 442 796	141 272 448 802	161 292 469 822
B (mm)	292 420 597 950	273 401 578 932	306 434 611 964	311 439 616 969	332 460 636 990	340 471 648 1001	389 520 697 1050

Consente di effettuare spostamenti a 45°.








Curva 30°

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)							
	80 (Øi 80 - Øe 100)	**100** (Øi 100 - Øe 120)	**130** (Øi 130 - Øe 150)	**150** (Øi 150 - Øe 180)	**180** (Øi 180 - Øe 200)	**200** (Øi 200 - Øe 220)	**250** (Øi 250 - Øe 280)
Art. DPA 619* (inox/inox) Codice	**67,26** DPA 619080	**72,02** DPA 619100	**75,08** DPA 619130	**88,13** DPA 619150	**91,76** DPA 619180	**97,65** DPA 619200	**123,85** DPA 619250
Art. DPAV 519* (inox/ramato) Codice	**74,40** DPAV 519080	**79,05** DPAV 519100	**82,23** DPAV 519130	**95,27** DPAV 519150	**98,90** DPAV 519180	**106,05** DPAV 519200	-
H (mm)	155	155	155	155	162	193	179
K (mm)	25	22	26	24	26	37	32
Z (mm)	58	58	58	58	58	54	58
L (mm)	0 181 431 931	0 181 431 931	0 181 431 931	0 181 431 931	0 181 431 931	0 185 435 935	0 185 435 935
A (mm)	81 171 296 546	80 171 296 546	81 171 296 546	81 171 296 546	84 175 300 550	102 194 319 569	94 186 311 561
B (mm)	301 458 672 1108	299 457 672 1106	302 459 675 1108	301 458 674 1107	315 472 688 1121	379 539 756 1189	350 510 726 1159

Consente di effettuare spostamenti a 30°.





Modulo controllo fumi

Art. DPA 642* (inox/inox) Codice	**76,56** DPA 642080	**79,05** DPA 642100	**82,57** DPA 642130	**87,22** DPA 642150	**91,76** DPA 642180	**98,90** DPA 642200	**120,34** DPA 642250
Art. DPAV 542* (inox/ramato) Codice	**83,59** DPAV 542080	**85,52** DPAV 542100	**87,90** DPAV 542130	**92,55** DPAV 542150	**98,34** DPAV 542180	**106,05** DPAV 542200	-

È dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi secondo le norme vigenti (Ø 1/2").


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L **DP AIR**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)						
	80 (Øi 80 - Øe 100)	**100** (Øi 100 - Øe 120)	**130** (Øi 130 - Øe 150)	**150** (Øi 150 - Øe 180)	**180** (Øi 180 - Øe 200)	**200** (Øi 200 - Øe 220)	**250** (Øi 250 - Øe 280)
Modulo ispezione con tappo							
Art. DPA 634* (inox/inox)	**134,52**	**142,80**	**165,59**	**176,25**	**190,55**	**202,45**	**244,19**
Codice	DPA 634080	DPA 634100	DPA 634130	DPA 634150	DPA 634180	DPA 634200	DPA 634250
Art. DPAV 534* (inox/ramato)	**141,55**	**149,83**	**172,74**	**183,40**	**197,69**	**210,85**	-
Codice	DPAV 534080	DPAV 534100	DPAV 534130	DPAV 534150	DPAV 534180	DPAV 534200	
L (mm)	207	237	267	297	342	342	442
H (mm)	132	147	162	177	200	200	250
Ø1 (mm)	80	100	130	150	180	200	200
Ø2 (mm)	100	120	150	180	200	220	220
Tappo di ispezione alte temperature (max 400°C, classe di pressione N1)							
Art. AC TTDAK (inox)	**33,58**	**36,15**	**39,06**	**46,06**	**50,72**	**62,38**	**62,38**
Codice	AC TTDAK080	AC TTDAK100	AC TTDAK130	AC TTDAK150	AC TTDAK180	AC TTDAK200	AC TTDAK200
Base scarico condensa							
Art. DPA 613 (inox/inox)	**70,21**	**73,72**	**79,85**	**90,51**	**99,47**	**104,80**	**128,62**
Codice	DPA 613080	DPA 613100	DPA 613130	DPA 613150	DPA 613180	DPA 613200	DPA 613250
Art. DPAV 513 (inox/ramato)	**77,35**	**80,87**	**85,75**	**96,52**	**104,80**	**110,81**	-
Codice	DPAV 513080	DPAV 513100	DPAV 513130	DPAV 513150	DPAV 513180	DPAV 513200	
Fondo raccolta condensa							
Art. DPA 609 (inox/inox)	**31,87**	**34,25**	**39,36**	**44,12**	**46,50**	**50,02**	**61,93**
Codice	DPA 609080	DPA 609100	DPA 609130	DPA 609150	DPA 609180	DPA 609200	DPA 609250
Art. DPAV 509 (inox/ramato)	**40,15**	**41,28**	**47,07**	**51,27**	**53,65**	**57,16**	-
Codice	DPAV 509080	DPAV 509100	DPAV 509130	DPAV 509150	DPAV 509180	DPAV 509200	
Terminale parapioggia							
Art. ACF CC1 (inox)	**36,63**	**39,58**	**47,41**	**56,26**	**62,49**	**65,22**	**93,34**
Codice	ACF CC1100	ACF CC1120	ACF CC1150	ACF CC1180	ACF CC1200	ACF CC1220	ACF CC1280
Art. ACF CC4 (ramato)	**46,50**	**50,02**	**59,55**	**67,94**	**75,08**	**77,47**	-
Codice	ACF CC4100	ACF CC4120	ACF CC4150	ACF CC4180	ACF CC4200	ACF CC4220	
L (mm)	161	170	190	215	240	250	310
H (mm)	30	30	30	30	30	30	30
Ø1 (mm)	200	230	297	350	393	437	567






Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni.









Da utilizzare come elemento di partenza del sistema camino nei casi di appoggio a terra. È dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.





Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").





Completo di collare e bullone di serraggio. Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L **DP AIR**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)						
	80 (Øi 80 - Øe 100)	**100** (Øi 100 - Øe 120)	**130** (Øi 130 - Øe 150)	**150** (Øi 150 - Øe 180)	**180** (Øi 180 - Øe 200)	**200** (Øi 200 - Øe 220)	**250** (Øi 250 - Øe 280)
Cappello antintemperie							
Art. ACF CA1U (inox/inox) Codice	**56,37** ACF CA1U100	-					
Art. DPAV 510 (inox/ramato) Codice	**70,55** DPAV 510080	-					





Art. DPA 610* (inox/inox) Codice	-	**68,85** DPA 610100	**72,48** DPA 610130	**78,37** DPA 610150	**86,09** DPA 610180	**106,05** DPA 610200	**128,62** DPA 610250
Art. DPAV 510* (inox/ramato) Codice	-	**77,92** DPAV 510100	**83,36** DPAV 510130	**89,37** DPAV 510150	**97,65** DPAV 510180	**116,71** DPAV 510200	-
L (mm)	-	200	200	250	250	250	319
Ø1 (mm)	-	250	280	350	350	400	450






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Gli articoli ACF CA1U100 e DPAV 510080 sono completi di collare e bullone di serraggio; i rimanenti articoli sono invece completi di fascetta di giunzione.

Terminale troncoconico							
Art. DPA 611* (inox/inox) Codice	**53,42** DPA 611080	**54,33** DPA 611100	**60,34** DPA 611130	**65,22** DPA 611150	**73,61** DPA 611180	**79,17** DPA 611200	**95,27** DPA 611250
Art. DPAV 511* (inox/ramato) Codice	**60,57** DPAV 511080	**60,79** DPAV 511100	**65,78** DPAV 511130	**70,55** DPAV 511150	**81,66** DPAV 511180	**86,99** DPAV 511200	-






L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al sistema camino di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del sistema camino.

Supporto camino							
Art. DPA 612* (inox/inox) Codice	**88,47** DPA 612080	**92,89** DPA 612100	**100,72** DPA 612130	**114,44** DPA 612150	**125,67** DPA 612180	**132,25** DPA 612200	**160,83** DPA 612250
Art. DPAV 512* (inox/ramato) Codice	**95,50** DPAV 512080	**99,36** DPAV 512100	**106,16** DPAV 512130	**120,91** DPAV 512150	**133,38** DPAV 512180	**140,53** DPAV 512200	-



É l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di fissaggio a parete. Tasselli/sistemi di ancoraggio non inclusi.

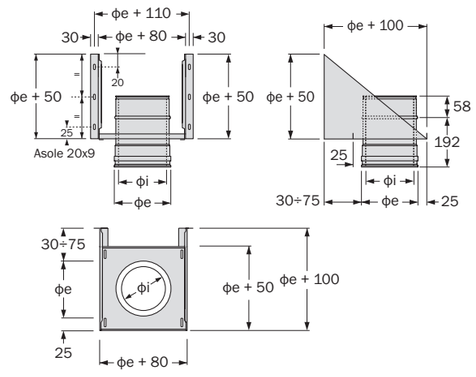

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L **DP AIR**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)						
	80 (Øi 80 - Øe 100)	**100** (Øi 100 - Øe 120)	**130** (Øi 130 - Øe 150)	**150** (Øi 150 - Øe 180)	**180** (Øi 180 - Øe 200)	**200** (Øi 200 - Øe 220)	**250** (Øi 250 - Øe 280)
Supporto a solaio SP-DPA							
Art. DPA 643 (inox/inox)	**62,83**	**66,01**	**71,57**	**81,32**	**89,26**	**95,95**	**119,09**
Codice	DPA 643080	DPA 643100	DPA 643130	DPA 643150	DPA 643180	DPA 643200	DPA 643250
Art. DPAV 543 (inox/ramato)	**69,87**	**72,48**	**76,90**	**86,65**	**96,52**	**103,67**	-
Codice	DPAV 543080	DPAV 543100	DPAV 543130	DPAV 543150	DPAV 543180	DPAV 543200	






Da utilizzare come supporto a solaio nel caso di collegamento tra un tratto a singola parete e un tratto a doppia parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Raccordo SP-DPA							
Art. DPA 677* (inox/inox)	**41,85**	**43,10**	**46,96**	**53,99**	**59,66**	**64,31**	**77,47**
Codice	DPA 677080	DPA 677100	DPA 677130	DPA 677150	DPA 677180	DPA 677200	DPA 677250
Art. DPAV 577* (inox/ramato)	**49,00**	**49,68**	**52,40**	**59,43**	**64,99**	**70,32**	-
Codice	DPAV 577080	DPAV 577100	DPAV 577130	DPAV 577150	DPAV 577180	DPAV 577200	






Elemento opzionale da utilizzare per il collegamento con fascetta di giunzione di un tratto a singola parete con un tratto a doppia parete. La compatibilità fra la serie SPG e DP AIR è comunque garantita anche senza l'utilizzo di questo elemento.

Raccordo DPA-SP							
Art. DPA 688* (inox/inox)	**41,85**	**43,10**	**46,96**	**53,99**	**59,66**	**64,31**	**77,47**
Codice	DPA 688080	DPA 688100	DPA 688130	DPA 688150	DPA 688180	DPA 688200	DPA 688250






Elemento opzionale da utilizzare per il collegamento con fascetta di giunzione di un tratto a doppia parete con un tratto a singola parete. La compatibilità fra la serie DP AIR e SPG è comunque garantita anche senza l'utilizzo di questo elemento.

Staffa fissaggio a parete (regolabile 30÷80 mm)							
Art. ACF SP51D (inox)	**29,04**	**29,04**	**29,72**	**33,23**	**34,03**	**34,37**	**43,89**
Codice	ACF SP51D100	ACF SP51D120	ACF SP51D150	ACF SP51D180	ACF SP51D200	ACF SP51D220	ACF SP51D280
Art. ACF SP54 (ramato)	**29,49**	**29,49**	**30,17**	**33,69**	**34,48**	**38,11**	-
Codice	ACF SP54100	ACF SP54120	ACF SP54150	ACF SP54180	ACF SP54200	ACF SP54220	
Art. ACF SP52 (rame)	**49,22**	**50,50**	**51,67**	**55,40**	**59,13**	**71,84**	-
Codice	ACF SP52100	ACF SP52120	ACF SP52150	ACF SP52180	ACF SP52200	ACF SP52220	
A (mm)	140	140	170	192	213	242	288
B (mm)	66	66	94	118	141	168	194
H (mm)	50	50	50	50	50	50	50






Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Coppia di prolunghe universali per staffa fissaggio a parete							
Art. ACF EST1 (inox)				**16,67**			
Codice				ACF EST1			
Art. ACF EST4 (ramato)				**22,68**			
Codice				ACF EST4			





La coppia di prolunghe universali va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e permette di distanziare ulteriormente il sistema fumario dalla parete verticale, garantendo una regolazione fino a 300 mm.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L
DP AIR

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)						
	80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)	130 (Øi 130 - Øe 150)	150 (Øi 150 - Øe 180)	180 (Øi 180 - Øe 200)	200 (Øi 200 - Øe 220)	250 (Øi 250 - Øe 280)
Fascetta per cavi tiranti							
Art. ACF CT1 (inox)	28,58	28,58	29,38	31,42	33,46	36,97	41,17
Codice	ACF CT1100	ACF CT1120	ACF CT1150	ACF CT1180	ACF CT1200	ACF CT1220	ACF CT1280
Art. ACF CT4 (ramato)	28,58	28,58	29,38	31,42	33,46	36,97	-
Codice	ACF CT4100	ACF CT4120	ACF CT4150	ACF CT4180	ACF CT4200	ACF CT4220	
Art. ACF CT2 (rame)	38,49	40,35	41,40	42,34	47,24	51,20	-
Codice	ACF CT2100	ACF CT2120	ACF CT2150	ACF CT2180	ACF CT2200	ACF CT2220	




L'elemento permette l'ancoraggio del sistema camino alla struttura mediante l'uso di cavi tiranti. I cavi tiranti sono esclusi dalla fornitura.

Collare di fissaggio							
Art. ACF CTS1 (inox) Imballo multiplo con tassello	6,30	7,00	-				
Codice	ACF CTS1100	ACF CTS1120					
	10	10	-	-	-	-	-
Art. ACF CTS1 (inox) Imballo multiplo senza tassello	-		7,58	8,75	9,68	11,43	13,76
Codice			ACF CTS1150	ACF CTS1180	ACF CTS1200	ACF CTS1220	ACF CTS1280
	-	-	4	4	4	4	4
Art. ACF CTS4 (ramato) Imballo multiplo con tassello	9,53	10,77	-				
Codice	ACF CTS4100	ACF CTS4120					
	5	5	-	-	-	-	-
Art. ACF CTS4 (ramato) Imballo multiplo senza tassello	-		12,59	13,72	14,97	17,35	19,74
Codice			ACF CTS4150	ACF CTS4180	ACF CTS4200	ACF CTS4220	ACF CTS4280
	-	-	4	4	4	4	4

Permette lo staffaggio del condotto fumario.

Faldale per tetti piani con scossalina							
Art. ACF FP1 (inox)	50,59	52,97	66,35	71,11	77,58	79,51	96,07
Codice	ACF FP1100	ACF FP1120	ACF FP1150	ACF FP1180	ACF FP1200	ACF FP1220	ACF FP1280
Art. ACF FP4 (ramato)	79,85	79,85	87,79	94,03	100,72	105,59	-
Codice	ACF FP4100	ACF FP4120	ACF FP4150	ACF FP4180	ACF FP4200	ACF FP4220	
B (mm)	330	350	380	410	430	450	540

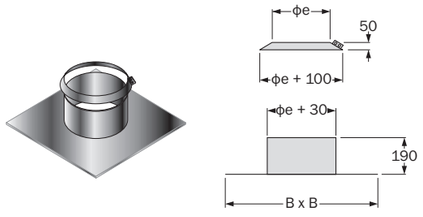


Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.

ROCCHEGGIANI® care for air

DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA STATICA
PARETE INTERNA INOX AISI 316L **DP AIR**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)						
	80 (Øi 80 - Øe 100)	**100** (Øi 100 - Øe 120)	**130** (Øi 130 - Øe 150)	**150** (Øi 150 - Øe 180)	**180** (Øi 180 - Øe 200)	**200** (Øi 200 - Øe 220)	**250** (Øi 250 - Øe 280)
Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina							
Art. ACF FI1 (inox) Codice	**91,76** ACF FI1100	**97,09** ACF FI1120	**125,10** ACF FI1150	**129,87** ACF FI1180	**164,35** ACF FI1200	**187,03** ACF FI1220	**210,85** ACF FI1280
Art. ACF FI4 (ramato) Codice	**133,38** ACF FI4100	**138,15** ACF FI4120	**157,88** ACF FI4150	**163,78** ACF FI4180	**185,78** ACF FI4200	**208,47** ACF FI4220	-
E (mm)	150	160	170	185	200	220	230
H (mm)	140	150	160	160	175	190	190
A x B (mm)	500x500	500x500	750x750	1000x1000	1000x1000	1000x1000	1250x1000






Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati. E' fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.

Scossalina							
Art. ACF SC1 (inox) Codice	**20,76** ACF SC1100	**21,32** ACF SC1120	**25,75** ACF SC1150	**27,79** ACF SC1180	**29,15** ACF SC1200	**29,83** ACF SC1220	**34,93** ACF SC1280
Art. ACF SC4 (ramato) Codice	**25,07** ACF SC4100	**25,63** ACF SC4120	**30,17** ACF SC4150	**32,78** ACF SC4180	**34,82** ACF SC4200	**36,75** ACF SC4220	-
Art. ACF SC2 (rame) Codice	**37,09** ACF SC2100	**37,09** ACF SC2120	**39,19** ACF SC2150	**42,22** ACF SC2180	**44,32** ACF SC2200	**46,30** ACF SC2220	-





Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Guarnizione							
Art. KAC GS Imballo multiplo Codice	**0,91** KAC GS080	**1,36** KAC GS100	**2,04** KAC GS130	**2,50** KAC GS150	**3,52** KAC GS180	**4,42** KAC GS200	-
Art. KAC GSP Imballo multiplo Codice	-	-	-	-	-	-	**5,10** KAC GSP250
📦	5	5	5	5	5	5	5



La guarnizione KAC GS (avente un'altezza di 12 mm) è applicata sulla parete interna dell'innesto interno femmina fino al diametro interno Øi 200 mm ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parte esterna dell'innesto interno maschio Øi 250 mm ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. Il codice dell'articolo va usato solo come ricambio in quanto la guarnizione è compresa nel prezzo e nell'imballo degli elementi.

Vernice spray per ritocchi	
Art. AC SPRAYDPV Codice	**43,10** AC SPRAYDPV



Vernice spray color ramato per ritocchi. Confezione in bombolette da 400 ml.

Targa camino	
Art. ACF TGDPAIR Imballo multiplo Codice	**3,40** ACF TGDPAIR
📦	10
Art. ACF TGUDPAIR Imballo singolo Codice	**3,97** ACF TGUDPAIR



Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Versione con parete interna in polimero plastico "PPs"

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete
- **Parete interna:** in **polimero plastico "PPs"**
- **Parete esterna:**
  a) in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,4 mm (codici DPAP 6..)
  b) in **acciaio inossidabile finitura rame (cupro inox)** spessore 0,5 mm (codici DPAP 5..)
- Isolamento termico intermedio con intercapedine d'aria statica, spessore 10 mm
- Sistema d'innesto SMART senza fascetta di giunzione per garantire un'estrema facilità/velocità di installazione del condotto fumario, assicurando un gradevole effetto estetico. E' consigliabile utilizzare la fascetta di giunzione nei tratti suborizzontali, nei tratti terminali a sbalzo e con l'impiego del terminale troncoconico
- **Guarnizione in EPDM fornita di serie** sulla parete interna di ciascun elemento, per garantire una perfetta tenuta alle pressioni e una impermeabilità alle condense

Applicazioni

- Evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione con funzionamento ad umido in pressione positiva H1
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione e dei vapori di cottura

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva H1 max 120°C

Nota:
- *livello di pressione H1:*
  - *pressione di prova 5000 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili


- Gassosi e liquidi con funzionamento ad umido

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione parete interna prodotto (EN 14471)


T120 H1 W 2 O20 LI E U

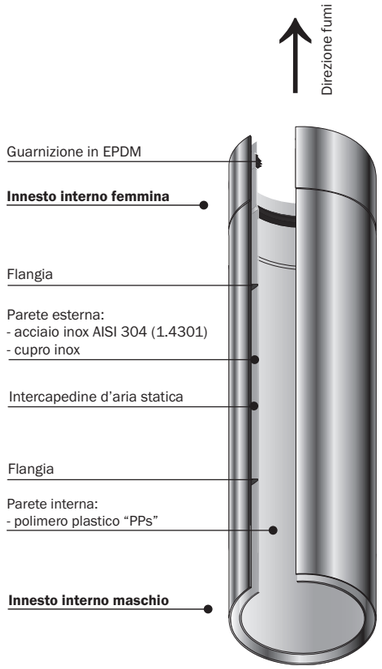

Finitura parete esterna:

acciaio inox

rame

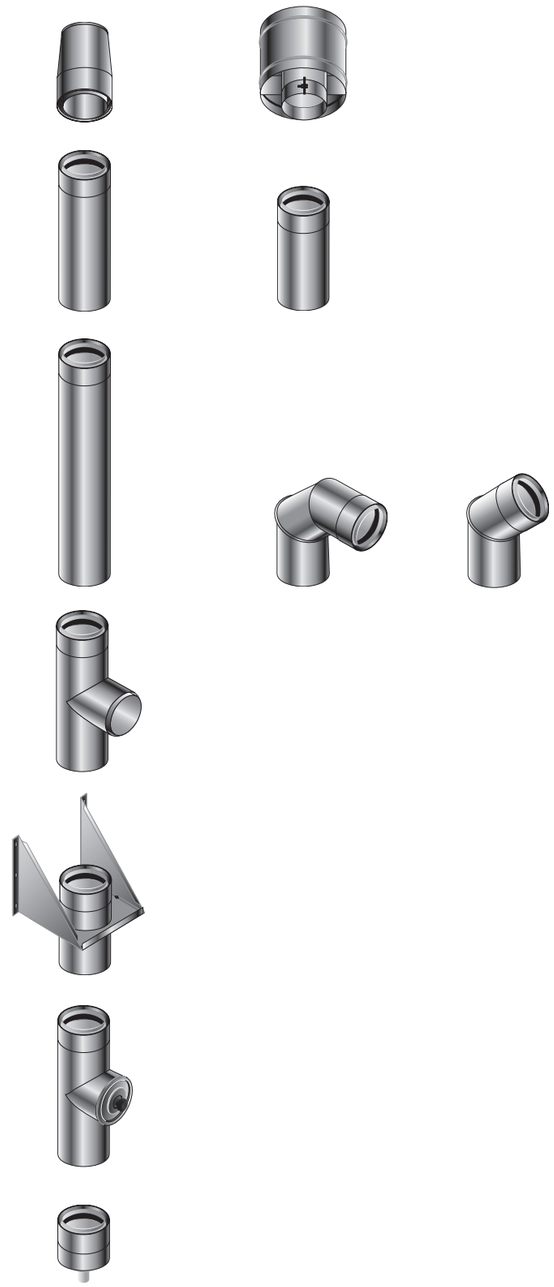













Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)
Lineare 945		
Art. DPAP 601 (PPs/inox) Codice	**48,43** DPAP 601080	**58,98** DPAP 601100
Art. DPAP 501 (PPs/cupro inox) Codice	**68,00** DPAP 501080	**89,81** DPAP 501100
L (mm)	945	945
Lineare 445		
Art. DPAP 602 (PPs/inox) Codice	**36,63** DPAP 602080	**46,62** DPAP 602100
Art. DPAP 502 (PPs/cupro inox) Codice	**52,25** DPAP 502080	**70,44** DPAP 502100
L (mm)	445	445
Lineare 195		
Art. DPAP 631 (PPs/inox) Codice	**25,97** DPAP 631080	**33,12** DPAP 631100
Art. DPAP 531 (PPs/cupro inox) Codice	**36,39** DPAP 531080	**50,38** DPAP 531100
L (mm)	195	195




Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

T 87°		
Art. DPAP 603 (PPs/inox) Codice	**72,02** DPAP 603080	**89,72** DPAP 603100
Art. DPAP 503 (PPs/cupro inox) Codice	**97,04** DPAP 503080	**132,26** DPAP 503100
L (mm)	275	190
B (mm)	105	55

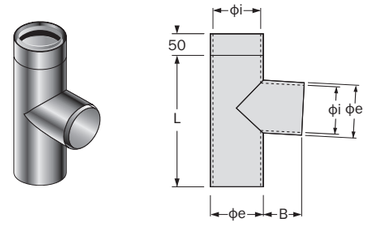


Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 87°.

Curva 87°		
Art. DPAP 624 (PPs/inox) Codice	**61,36** DPAP 624080	**76,67** DPAP 624100
Art. DPAP 524 (PPs/cupro inox) Codice	**80,12** DPAP 524080	**104,38** DPAP 524100
H (mm)	150	185
K (mm)	100	133

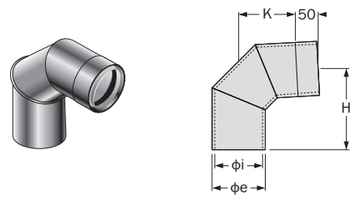


Consente di effettuare spostamenti a 87°.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)
Curva 45°		
Art. DPAP 606 (PPs/inox) Codice	**46,05** DPAP 606080	**57,84** DPAP 606100
Art. DPAP 506 (PPs/cupro inox) Codice	**60,65** DPAP 506080	**82,57** DPAP 506100
H (mm)	108	108
K (mm)	23	25




Consente di effettuare spostamenti a 45°.

Modulo di ispezione con tappo		
Art. DPAP 634 (PPs/inox) Codice	**92,66** DPAP 634080	**117,96** DPAP 634100
Art. DPAP 534 *(PPs/cupro inox)* Codice	**121,30** DPAP 534080	**161,42** DPAP 534100
L (mm)	268	190
B (mm)	45	55
Ø1 (mm)	80	100
Ø2 (mm)	100	120

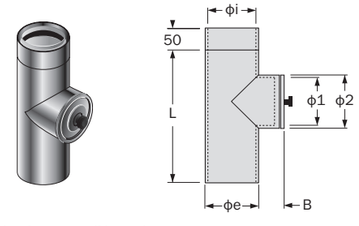

Serve da elemento di ispezione.


Fondo raccolta condensa		
Art. DPAP 609 (PPs/inox) Codice	**41,28** DPAP 609080	**53,08** DPAP 609100
Art. DPAP 509 (PPs/cupro inox) Codice	**49,80** DPAP 509080	**70,44** DPAP 509100



Supporto camino		
Art. DPAP 612 (PPs/inox) Codice	**88,47** DPAP 612080	**94,37** DPAP 612100
Art. DPAP 512 (PPs/cupro inox) Codice	**118,96** DPAP 512080	**127,36** DPAP 512100




É l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di fissaggio a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

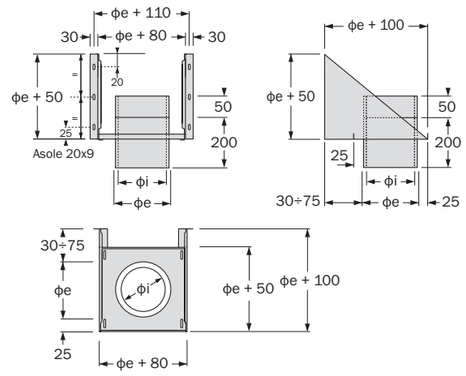

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)






L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al sistema camino di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del sistema camino. Parete interna in acciaio inox Aisi 316L. Elemento fornito con fascetta di giunzione.

Terminale troncoconico		
Art. DPAP 611* (inox/inox) Parete interna acciaio inox AISI 316L	**53,42**	**54,33**
Codice	DPAP 611080	DPAP 611100
Art. DPAP 511* (inox/cupro inox) Parete interna accio inox AISI 316L	**64,96**	**71,61**
Codice	DPAP 511080	DPAP 511100






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. L'elemento è completo di collare e bullone di serraggio.

Cappello antintemperie		
Art. ACF CA1S (inox/inox)	**56,37**	**57,84**
Codice	ACF CA1S100	ACF CA1S120
Art. ACF CA2S (inox/cupro inox)	**85,72**	**101,70**
Codice	ACF CA2S100	ACF CA2S120
L (mm)	200	200
Ø1 (mm)	230	250






Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Staffa fissaggio a parete (regolabile 30÷80 mm)		
Art. ACF SP51D (inox)	**29,04**	**29,04**
Codice	ACF SP51D100	ACF SP51D120
Art. ACF SP52 (rame)	**49,22**	**50,50**
Codice	ACF SP52100	ACF SP52120
A (mm)	140	140
B (mm)	66	66
H (mm)	50	50






Permette lo staffaggio del condotto fumario.

*** Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)






Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina		
Art. ACF FI1 (inox)	**91,76**	**97,09**
Codice	ACF FI1100	ACF FI1120
Art. ACF FI4 (ramato)	**133,38**	**138,15**
Codice	ACF FI4100	ACF FI4120
E (mm)	150	160
H (mm)	140	150
A x B (mm)	500x500	500x500

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati. E' fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.





Scossalina		
Art. ACF SC1 (inox)	**20,76**	**21,32**
Codice	ACF SC1100	ACF SC1120
Art. ACF SC2 (rame)	**37,09**	**37,09**
Codice	ACF SC2100	ACF SC2120

Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.






L'accessorio, che garantisce il serraggio della giunzione fra due elementi, è fornito a parte, su richiesta. E' consigliabile utilizzare la fascetta di giunzione nei tratti suborizzontali e nei tratti terminali a sbalzo.

Fascetta di giunzione		
Art. ACF FGS1 (inox)	**6,35**	**6,69**
Codice	ACF FGS1100	ACF FGS1120
Art. ACF FGS2 (rame)	**15,16**	**16,44**
Codice	ACF FGS2100	ACF FGS2120



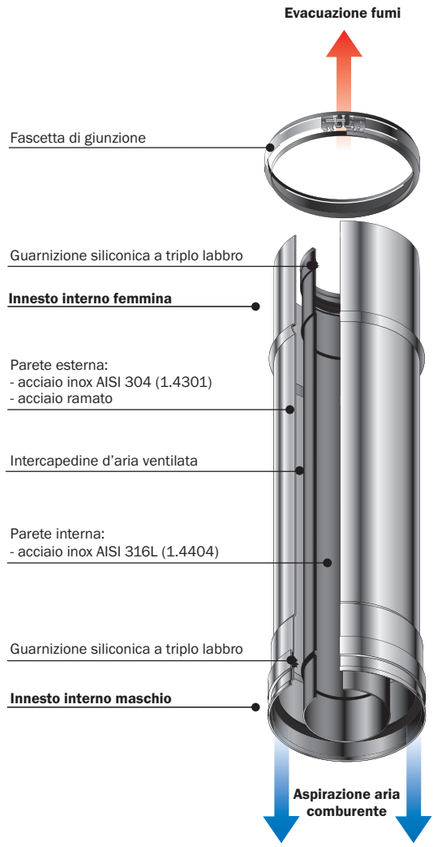

Finitura parete esterna:

acciaio inox

acciaio ramato

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA VENTILATA (SISTEMI COASSIALI) PARETE INTERNA INOX AISI 316L **DPC**

Versione con parete interna in acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua "laser"
- **Parete interna:** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), spessore 0,4 mm
- **Parete esterna:**
  a) in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,4 mm (codici DPC 6..)
  b) in acciaio verniciato color rame brunito (**ramato**) spessore 0,4 mm (codici DPCV 5..)
- Intercapedine d'aria ventilata spessore 25 o 35 mm in funzione dei diametri
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione fornita di serie su ciascun elemento e compresa nel prezzo
- **Guarnizione** siliconica a triplo labbro **fornita di serie** sulla parete interna ed esterna di ciascun elemento, per l'utilizzo del sistema camino in pressione positiva P1; l'utilizzo degli elementi del sistema alle alte temperature (max 600°C) e in pressione negativa N1 richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione siliconica)
- **Il sistema è idoneo all'evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione**
- Il sistema è idoneo all'evacuazione fumi da caminetti a gas

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV


Designazione prodotto (EN 1856-1)

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione)
  Versione inox/inox e inox/ramato:
  T200 P1 W V2 L50040 O20

- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):
  Versione inox/inox:
  T600 N1 W V2 L50040 050
  T600 N1 W V2 L50040 G100
  Versione inox/ramato:
  T600 N1 W V2 L50040 050


V2 600°C G

CE

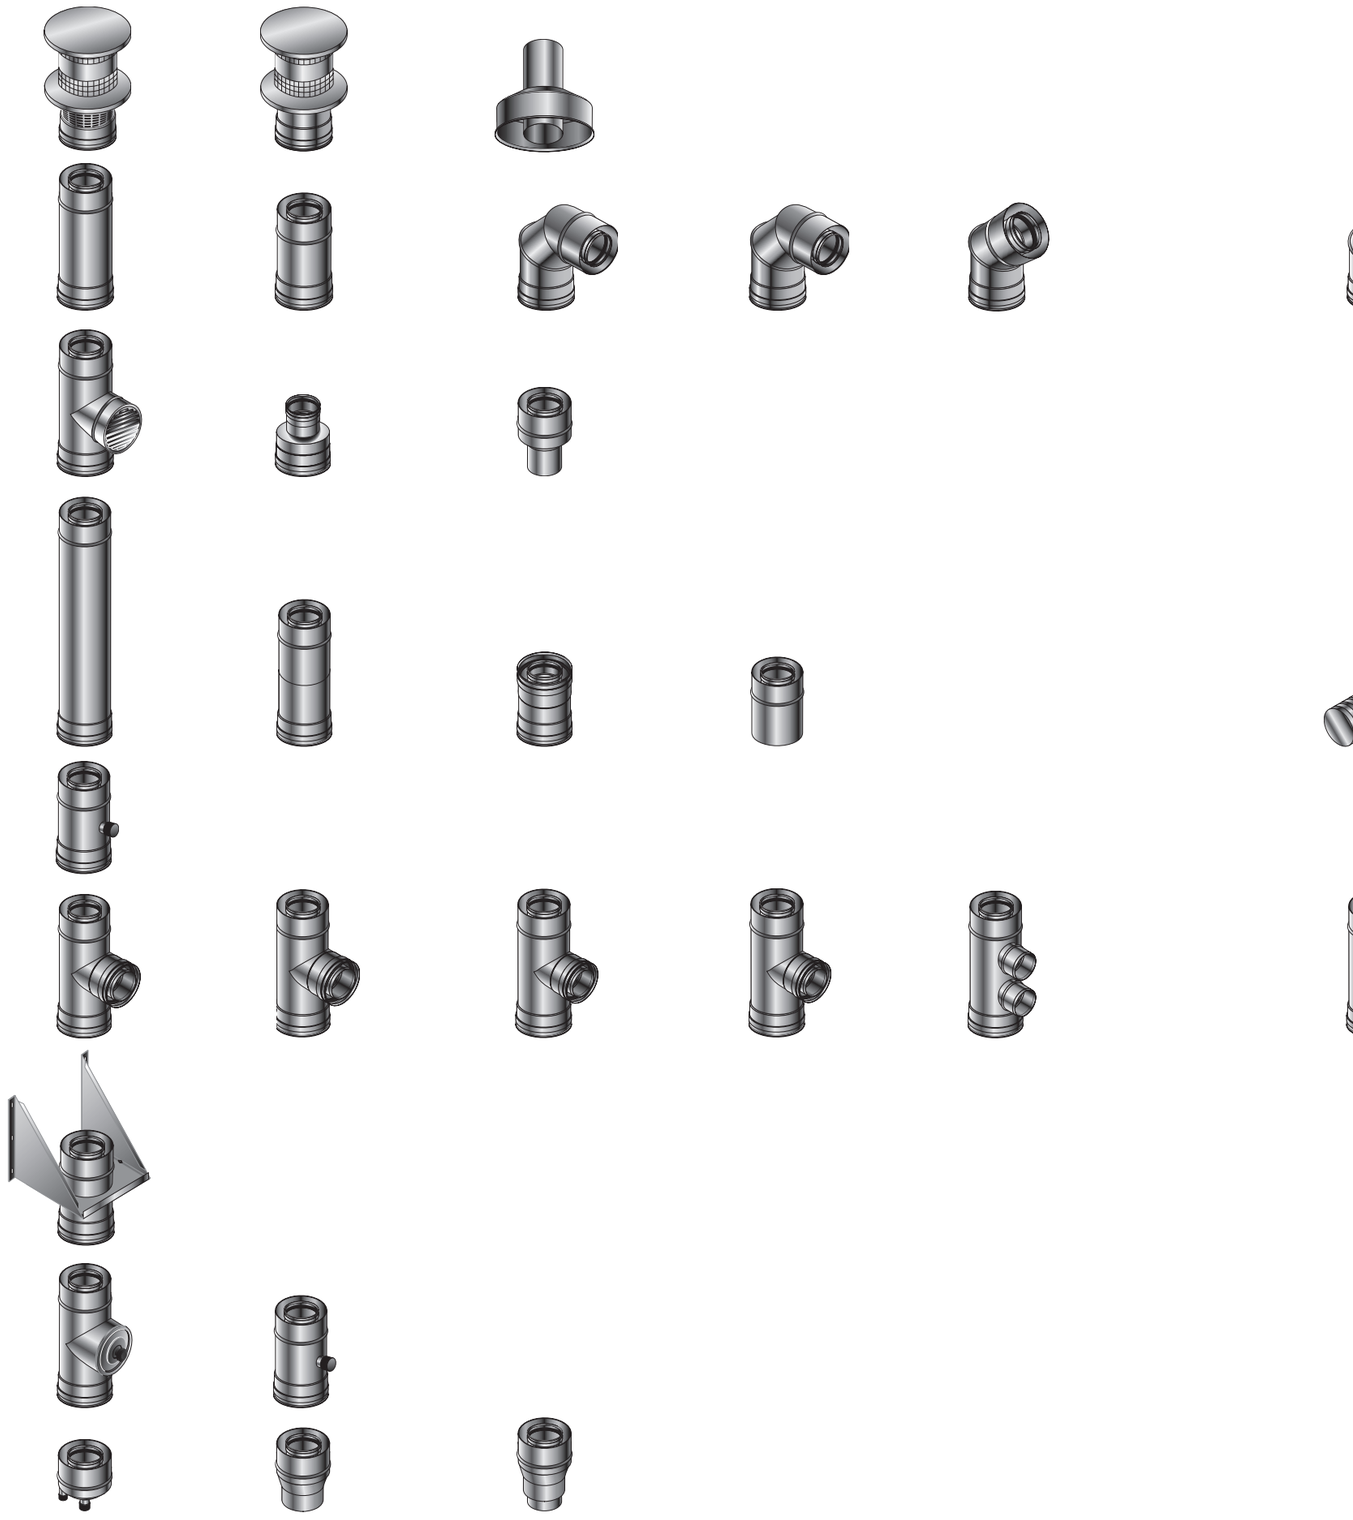

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA VENTILATA (SISTEMI COASSIALI) PARETE INTERNA INOX AISI 316L
DPC





















Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 200)
Lineare 930			
Art. DPC 601* (inox/inox) Codice	**78,03** DPC 601080	**84,04** DPC 601100	**115,57** DPC 601130200
Art. DPCV 501* (inox/ramato) Codice	**84,61** DPCV 501080	**90,51** DPCV 501100	-
L (mm)	931	931	931
Lineare 430			
Art. DPC 602* (inox/inox) Codice	**59,55** DPC 602080	**69,07** DPC 602100	**85,75** DPC 602130200
Art. DPCV 502* (inox/ramato) Codice	**66,12** DPCV 502080	**75,65** DPCV 502100	-
L (mm)	431	431	431
Lineare 180			
Art. DPC 631* (inox/inox) Codice	**48,88** DPC 631080	**51,27** DPC 631100	**63,17** DPC 631130200
Art. DPCV 531* (inox/ramato) Codice	**55,46** DPCV 531080	**57,84** DPCV 531100	-
L (mm)	181	181	181




Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

Regolabile 340÷540			
Art. DPC 605* (inox/inox) Codice	**104,80** DPC 605080	**113,19** DPC 605100	**125,10** DPC 605130200
Art. DPCV 505* (inox/ramato) Codice	**111,38** DPCV 505080	**119,77** DPCV 505100	-



Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.


T 90° con innesti laterali separati 80/80 mm			
Art. DPC 603* (inox/inox) Codice	**125,10** DPC 603080	**138,83** DPC 603100	-
Art. DPCV 503* (inox/ramato) Codice	**131,68** DPCV 503080	**145,29** DPCV 503100	-

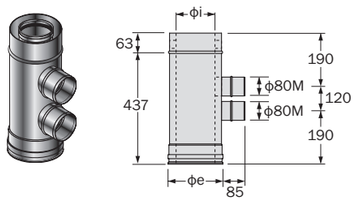

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo, con due innesti laterali separati a 90° di diametro Ø 80 mm maschio.

M: maschio

T 90° con innesto laterale singolo 80 mm			
Art. DPC 655* (inox/inox) Codice	**114,33** DPC 655080	**127,48** DPC 655100	-
Art. DPCV 555* (inox/ramato) Codice	**120,91** DPCV 555080	**134,06** DPCV 555100	-




Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo, con innesto laterale a 90° di diametro Ø 80 mm maschio.

M: maschio


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 200)
T 90°			
Art. DPC 6117* (inox/inox) Codice	**125,10** DPC 6117080	**138,83** DPC 6117100	-
Art. DPCV 5117* (inox/ramato) Codice	**131,68** DPCV 5117080	**145,29** DPCV 5117100	-
L (mm)	242	262	-
H (mm)	152	162	-



Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale a 90°.


T 90° con innesto laterale 80/130 mm			
Art. DPC 620* (inox/inox) Codice	-	**138,83** DPC 620100	-
Art. DPCV 520* (inox/ramato) Codice	-	**145,29** DPCV 520100	-

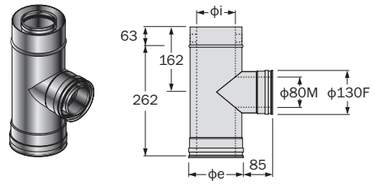

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale ridotto a 90° di diametro 80/130 mm.


M: maschio
F: femmina

T 87°			
Art. DPC 6112* (inox/inox) Codice	**125,10** DPC 6112080	**138,83** DPC 6112100	-
Art. DPCV 5112* (inox/ramato) Codice	**131,68** DPCV 5112080	**145,29** DPCV 5112100	-
L (mm)	242	262	-
H (mm)	152	162	-



Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.


T 87° con innesto laterale 80/130 mm			
Art. DPC 6119* (inox/inox) Codice	-	**138,83** DPC 6119100	-

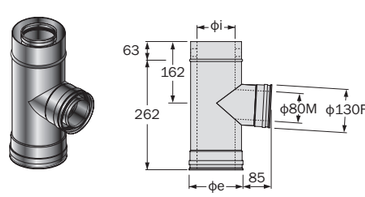

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale ridotto a 87° di diametro 80/130 mm. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.


M: maschio
F: femmina


T 90° con presa aria esterna			
Art. DPC 6148* (inox/inox) Codice	**137,58** DPC 6148080	**153,12** DPC 6148100	-
Art. DPCV 5148* (inox/ramato) Codice	**144,16** DPCV 5148080	**159,58** DPCV 5148100	-
L (mm)	242	262	-
H (mm)	152	162	-



Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale a 90° che permette l'adduzione di aria comburente al generatore di calore attraverso una serie di feritoie.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**






Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 130)				100 (Øi 100 - Øe 150)				130 (Øi 130 - Øe 200)			
Curva 90°												
Art. DPC 624* (inox/inox) Codice	**88,81** DPC 624080				**94,14** DPC 624100				**119,09** DPC 624130200			
Art. DPCV 524* (inox/ramato) Codice	**95,27** DPCV 524080				**100,72** DPCV 524100				-			
H (mm)	186				195				208			
K (mm)	128				138				151			
L (mm)	0	181	431	931	0	181	431	931	0	181	431	931
A (mm)	314	495	745	1245	333	514	764	1264	359	540	790	1290
B (mm)	314	314	314	314	333	333	333	333	359	359	359	359


Consente di effettuare spostamenti a 90°.






Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 130)				100 (Øi 100 - Øe 150)				130 (Øi 130 - Øe 200)			
Curva 87°												
Art. DPC 6111* (inox/inox) Codice	**88,81** DPC 6111080				**94,14** DPC 6111100				-			
H (mm)	186				195				-			
K (mm)	128				138				-			
L (mm)	0	181	431	931	0	181	431	931	-	-	-	-
A (mm)	314	495	745	1245	333	514	764	1264	-	-	-	-
B (mm)	314	314	314	314	333	333	333	333	-	-	-	-

Consente di effettuare spostamenti a 87°. Utilizzata per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.







Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 130)				100 (Øi 100 - Øe 150)				130 (Øi 130 - Øe 200)			
Curva 45°												
Art. DPC 606* (inox/inox) Codice	**75,08** DPC 606080				**79,85** DPC 606100				**98,90** DPC 606130200			
Art. DPCV 506* (inox/ramato) Codice	**81,66** DPCV 506080				**86,43** DPCV 506100				-			
H (mm)	152				161				167			
K (mm)	45				40				51			
L (mm)	0	181	431	931	0	181	431	931	0	181	431	931
A (mm)	121	249	425	779	125	253	430	784	133	261	438	791
B (mm)	291	419	596	949	303	430	607	961	321	449	626	979

Consente di effettuare spostamenti a 45°.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**






Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 130)				100 (Øi 100 - Øe 150)				130 (Øi 130 - Øe 200)			
Curva 30°												
Art. DPC 619* (inox/inox) Codice	**75,08** DPC 619080				**79,85** DPC 619100				-			
Art. DPCV 519* (inox/ramato) Codice	**81,66** DPCV 519080				**86,43** DPCV 519100				-			
H (mm)	164				169				-			
K (mm)	30				31				-			
L (mm)	0	181	431	931	0	181	431	931	-	-	-	-
A (mm)	86	177	302	552	89	179	304	554	-	-	-	-
B (mm)	321	478	694	1127	331	488	705	1138	-	-	-	-

Consente di effettuare spostamenti a 30°.



Modulo controllo fumi			
Art. DPC 642* (inox/inox) Codice	**79,85** DPC 642080	**82,23** DPC 642100	-
Art. DPCV 542* (inox/ramato) Codice	**86,43** DPCV 542080	**88,81** DPCV 542100	-

È dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi secondo le norme vigenti (Ø 1/2"). Idoneo per funzionamento in pressione positiva P1.



Modulo ispezione con doppio tappo (max 200°C, classe di pressione P1)			
Art. DPC 634* (inox/inox) Codice	**155,50** DPC 634080	**164,35** DPC 634100	-
Art. DPCV 534* (inox/ramato) Codice	**161,96** DPCV 534080	**170,92** DPCV 534100	-
L (mm)	242	262	-
H (mm)	152	162	-


Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di due tappi di ispezione circolari (il primo posizionato sul condotto interno e il secondo su quello esterno) completi di guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare con guarnizione metallica per alte temperature (temperatura max 600°C, classe di pressione N1 - codice AC TTK) da posizionarsi sul condotto interno.



Tappo di ispezione interno alte temperature (max 600°C, classe di pressione N1)			
Art. AC TTK (inox) Codice	**31,83** AC TTK080	**33,58** AC TTK100	-


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)		
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 200)




Modulo di ventilazione con griglia			
Art. DPC 651* (inox/inox) Codice	**107,18** DPC 651080	**119,09** DPC 651100	-
Art. DPCV 551* (inox/ramato) Codice	**113,76** DPCV 551080	**125,67** DPCV 551100	-
L (mm)	242	262	-
H (mm)	152	162	-

L'elemento permette la ventilazione dell'intercapedine d'aria tra il condotto interno ed esterno nel caso di intubamento (con funzionamento in pressione positiva) di camini esistenti. Viene fornito completo di griglia circolare di ventilazione in plastica.




Separatore di condensa			
Art. DPC 6121* (inox/inox) Codice	**100,04** DPC 6121080	**103,10** DPC 6121100	-
Art. DPCV 5121* (inox/ramato) Codice	**106,61** DPCV 5121080	**109,56** DPCV 5121100	-

L'elemento permette lo scarico della condensa dal condotto interno mediante manicotto (Ø 1/2"). Idoneo per funzionamento in pressione positiva P1.




Giunto adattatore coassiale			
Art. DPC 639* (inox/inox) Codice	**48,88** DPC 639080	**51,27** DPC 639100	**70,32** DPC 639130200
Art. DPCV 539* (inox/ramato) Codice	**55,46** DPCV 539080	**57,84** DPCV 539100	-

L'elemento permette il collegamento di un tubo lineare concentrico tagliato a misura in cantiere. L'innesto superiore del giunto adattatore (femmina/femmina) va collegato con l'innesto del tubo tagliato a misura (maschio/maschio).



Fondo raccolta condensa con doppio scarico			
Art. DPC 609 (inox/inox) Codice	**48,32** DPC 609080	**49,79** DPC 609100	-
Art. DPCV 509 (inox/ramato) Codice	**54,90** DPCV 509080	**56,37** DPCV 509100	-

Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto dal supporto a parete. L'elemento è dotato di due manicotti per lo scarico della condensa (diametro Ø 3/4" per il condotto interno e Ø 1/2" per il condotto esterno).




Elemento di chiusura superiore dell'intercapedine			
Art. DPC 653* (inox/inox) Codice	**50,02** DPC 653080	**54,78** DPC 653100	-
Art. DPCV 553* (inox/ramato) Codice	**56,60** DPCV 553080	**61,36** DPCV 553100	-

L'elemento permette la chiusura superiore dell'intercapedine ventilata e il collegamento verso l'alto con un tratto a singola parete.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)		
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 200)



Elemento di chiusura inferiore dell'intercapedine			
Art. DPC 6123 (inox/inox) Codice	**50,02** DPC 6123080	**54,78** DPC 6123100	-
Art. DPCV 5123 (inox/ramato) Codice	**56,60** DPCV 5123080	**61,36** DPCV 5123100	-


L'elemento permette la chiusura inferiore dell'intercapedine ventilata e il collegamento verso il basso con un tratto a singola parete.



Raccordo caminetto			
Art. DPC 6178 (inox/inox) Codice	-	**54,78** DPC 6178100	**63,17** DPC 6178130200
Ø1 (mm)	-	98	128
Ø2 (mm)	-	145	195

E' l'elemento di collegamento al caminetto a gas.


Ø1: diametro esterno innesto interno inferiore
Ø2: diametro esterno innesto esterno inferiore



Raccordo caldaia			
Art. DPC 627 (inox/inox) Codice	**90,51** DPC 627080	**94,14** DPC 627100	-
Art. DPCV 527 (inox/ramato) Codice	**97,09** DPCV 527080	**100,72** DPCV 527100	-
Ø1 (mm)	60	80	-
Ø2 (mm)	100	125	-

Permette il collegamento del sistema coassiale alla caldaia.

Ø1: diametro interno innesto interno inferiore
Ø2: diametro interno innesto esterno inferiore




Giunto adattatore scorrevole			
Art. DPC 6180 (inox/inox) Codice	-	**54,78** DPC 6180100	**63,17** DPC 6180130200
Ø1 (mm)	-	98	128
Ø2 (mm)	-	148	198

Da utilizzare per ripristinare la bicchieratura dell'innesto superiore dopo aver eseguito un taglio a misura in cantiere su un tubo lineare. L'elemento non deve supportare carichi di compressione.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)		
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 200)




Terminale concentrico senza presa aria esterna			
Art. DPC 6149* (inox/inox) Codice	**123,85** DPC 6149080	**126,24** DPC 6149100	-
Art. DPCV 5149* (inox/ramato) Codice	**145,29** DPCV 5149080	**147,67** DPCV 5149100	-

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia.




Terminale concentrico con presa d'aria esterna			
Art. DPC 610* (inox/inox) Codice	**132,25** DPC 610080	**134,63** DPC 610100	**164,35** DPC 610130200
Art. DPCV 510* (inox/ramato) Codice	**153,68** DPCV 510080	**156,07** DPCV 510100	-
Ø1 (mm)	200	200	250
Ø2 (mm)	250	250	300

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. La parete esterna del terminale presenta delle feritoie che permettono l'apporto al generatore dell'aria comburente. Nel caso di intubamento di camini esistenti con funzionamento in pressione positiva, le feritoie permettono la ventilazione sommitale dell'intercapedine (utilizzata come sezione libera di ventilazione).



Terminale troncoconico			
Art. DPC 6126 (inox/inox) Codice	**60,79** DPC 6126080	**66,12** DPC 6126100	-
Art. DPCV 5126 (inox/ramato) Codice	**67,37** DPCV 5126080	**72,70** DPCV 5126100	-

L'elemento non presenta una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera e richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di fondo raccolta condensa da posizionarsi alla base del sistema camino. Il terminale troncoconico va collegato agli elementi lineari del sistema coassiale e permette l'apporto al generatore dell'aria comburente. Nel caso di intubamento di camini esistenti con funzionamento in pressione positiva, il terminale troncoconico permette la ventilazione sommitale dell'intercapedine (utilizzata come sezione libera di ventilazione).




Terminale concentrico orizzontale con presa d'aria esterna			
Art. DPC 6179* (inox/inox) Codice	-	**128,62** DPC 6179100	**141,78** DPC 6179130200
A (mm)	-	230	280

Da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali dei prodotti di combustione. Il terminale orizzontale è dotato di feritoie che permettono l'apporto dell'aria comburente al generatore.


***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm)		
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 200)



E' l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di partenza a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.


Supporto camino			
Art. DPC 612* (inox/inox) Codice	**92,89** DPC 612080	**97,65** DPC 612100	**111,95** DPC 612130200
Art. DPCV 512* (inox/ramato) Codice	**99,47** DPCV 512080	**104,23** DPCV 512100	-

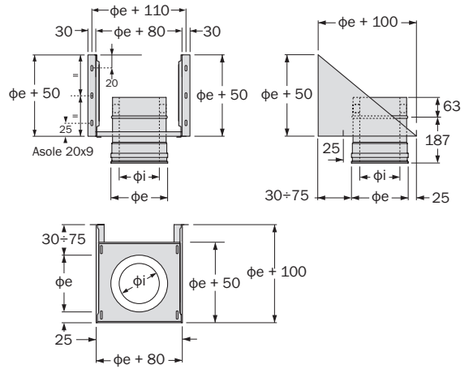



Staffa fissaggio a parete (regolabile 30÷80 mm)			
Art. ACF SP51D (inox) Codice	**29,04** ACF SP51D130	**29,72** ACF SP51D150	**34,03** ACF SP51D200
Art. ACF SP54 (ramato) Codice	**29,49** ACF SP54130	**30,17** ACF SP54150	-
A (mm)	140	170	213
B (mm)	66	94	141
H (mm)	50	50	50

Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.




Va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e impiegata nei casi in cui ci sia la necessità di distanziare il sistema camino dalla parete verticale. Elemento non portante. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Prolunga per staffa fissaggio a parete			
Art. ACF PS1200 (inox) (L=200 mm) Codice	**19,28** ACF PS1200130	**20,30** ACF PS1200150	**22,34** ACF PS1200200
Art. ACF PS4200 (ramato) (L=200 mm) Codice	**19,28** ACF PS4200130	**20,30** ACF PS4200150	-
Art. ACF PS1300 (inox) (L=300 mm) Codice	**27,11** ACF PS1300130	**27,79** ACF PS1300150	**29,60** ACF PS1300200
Art. ACF PS4300 (ramato) (L=300 mm) Codice	**27,11** ACF PS4300130	**27,79** ACF PS4300150	-
Art. ACF PS1400 (inox) (L=400 mm) Codice	**34,71** ACF PS1400130	**35,73** ACF PS1400150	**37,43** ACF PS1400200
Art. ACF PS4400 (ramato) (L=400 mm) Codice	**34,71** ACF PS4400130	**35,73** ACF PS4400150	-
Art. ACF PS1500 (inox) (L=500 mm) Codice	**42,31** ACF PS1500130	**42,99** ACF PS1500150	**45,03** ACF PS1500200
Art. ACF PS4500 (ramato) (L=500 mm) Codice	**42,31** ACF PS4500130	**42,99** ACF PS4500150	-
A (mm)	146	176	210
B (mm)	66	94	120

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)		
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 200)




Coppia di prolunghe universali per staffa fissaggio a parete			
Art. ACF EST1 (inox) Codice	16,67 ACF EST1		
Art. ACF EST4 (ramato) Codice	22,68 ACF EST4		


La coppia di prolunghe universali va utilizzata in abbinamento alla staffa di fissaggio a parete regolabile 30÷80 mm e permette di distanziare ulteriormente il sistema fumario dalla parete verticale, garantendo una regolazione fino a 300 mm.



Fascetta per cavi tiranti			
Art. ACF CT1 (inox) Codice	28,58 ACF CT1130	29,38 ACF CT1150	33,46 ACF CT1200
Art. ACF CT4 (ramato) Codice	28,58 ACF CT4130	29,38 ACF CT4150	-


L'elemento permette l'ancoraggio del sistema camino alla struttura mediante l'uso di cavi tiranti. I cavi tiranti sono esclusi dalla fornitura.






Faldale per tetti piani con scossalina			
Art. ACF FP1 (inox) Codice	60,23 ACF FP1130	66,35 ACF FP1150	77,58 ACF FP1200
Art. ACF FP4 (ramato) Codice	79,85 ACF FP4130	87,79 ACF FP4150	-
B (mm)	360	380	430

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.






Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina			
Art. ACF FI1 (inox) Codice	111,95 ACF FI1130	125,10 ACF FI1150	164,35 ACF FI1200
Art. ACF FI4 (ramato) Codice	141,21 ACF FI4130	157,88 ACF FI4150	-
E (mm)	165	170	200
H (mm)	160	160	175
A x B (mm)	750x500	750x750	1000x1000

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati. E' fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm)		
	80 (Øi 80 - Øe 130)	100 (Øi 100 - Øe 150)	130 (Øi 130 - Øe 200)



Scossalina			
Art. ACF SC1 (inox) Codice	24,39 ACF SC1130	25,75 ACF SC1150	29,15 ACF SC1200
Art. ACF SC4 (ramato) Codice	28,58 ACF SC4130	30,17 ACF SC4150	-
Art. ACF SC2 (rame) Codice	37,09 ACF SC2130	39,19 ACF SC2150	-

Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.



Vernice spray per ritocchi	
Art. AC SPRAYDPV (ramato) Codice	43,10 AC SPRAYDPV

Vernice spray color ramato per ritocchi. Confezione in bombolette da 400 ml.



Targa camino	
Art. ACF TGDPC Imballo multiplo Codice	3,40 ACF TGDPC
	10
Art. ACF TGUDPC Imballo singolo Codice	3,97 ACF TGDPC

Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Versione con parete interna in polimero plastico "PPs"

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a doppia parete
- **Parete interna:** in **polimero plastico "PPs"**
- **Parete esterna:**
  a) in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,4 mm (codici DPL 7..)
- Intercapedine d'aria ventilata spessore 20 o 25 mm in funzione dei diametri
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione fornita di serie su ciascun elemento e compresa nel prezzo
- **Guarnizione** di tenuta **fornita di serie** sulla parete interna (guarnizione in EPDM) ed esterna (guarnizione siliconica) di ciascun elemento, per l'utilizzo del sistema camino in pressione positiva H1

Applicazioni

- Evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione con funzionamento ad umido in pressione positiva H1

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva H1 max 120°C

Nota:
- *livello di pressione H1:*
  - *pressione di prova 5000 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili


- Gassosi con funzionamento ad umido

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione parete interna prodotto (EN 14471)

T120 H1 W 2 O20 LI E U

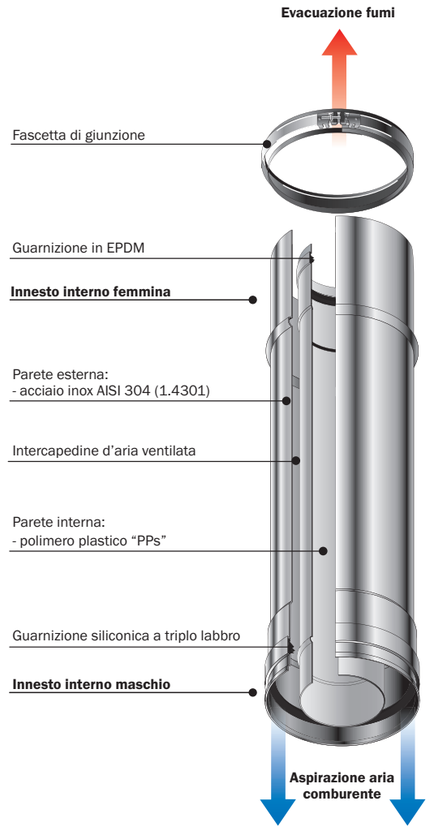


Finitura parete esterna:


acciaio inox

ROCCHEGGIANI® care for air
DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA VENTILATA (SISTEMI COASSIALI) PARETE INTERNA IN POLIMERO PLASTICO "PPs" DPC

Scelta dei componenti

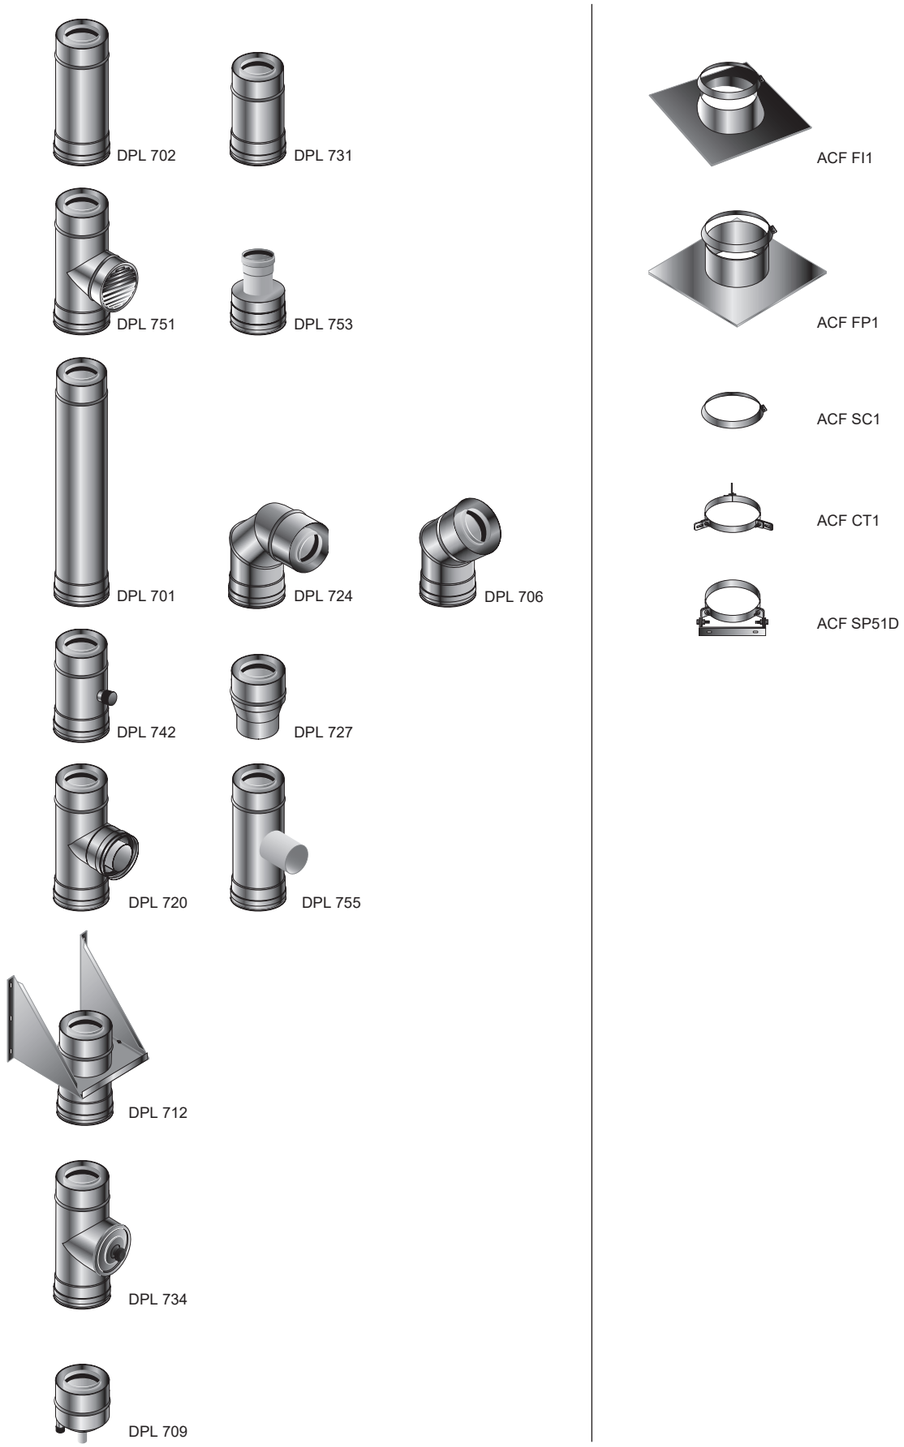

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 60 (Øi 60 - Øe 100)	80 (Øi 80 - Øe 130)



Lineare 945

Art. DPL 701* (PPs/inox) Codice	65,56 DPL 701060	71,45 DPL 701080
L (mm)	945	945


Lineare 445

Art. DPL 702* (PPs/inox) Codice	52,40 DPL 702060	56,60 DPL 702080
L (mm)	445	445

Lineare 195

Art. DPL 731* (PPs/inox) Codice	47,64 DPL 731060	51,27 DPL 731080
L (mm)	195	195


Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

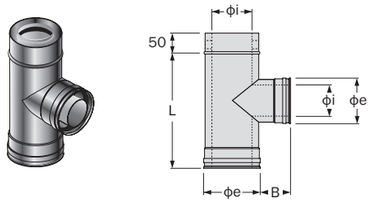

T 90° con innesto laterale concentrico

Art. DPL 720* (PPs/inox) Codice	113,76 DPL 720060	122,15 DPL 720080
L (mm)	300	280
B (mm)	50	90

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con innesto laterale a 90°.




T 90° con innesto laterale singolo

Art. DPL 755* (PPs/inox) Codice	104,80 DPL 755060	113,19 DPL 755080
L (mm)	300	280
B (mm)	50	90
Ø1 (mm)	60	80

Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo, con innesto laterale mono-parete maschio.

Ø1: innesto maschio

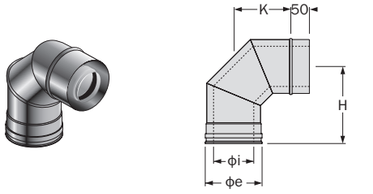


Curva 90°

Art. DPL 724* (PPs/inox) Codice	71,91 DPL 724060	76,22 DPL 724080
H (mm)	170	235
K (mm)	120	185

Consente di effettuare spostamenti a 90°.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**


Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 60 (Øi 60 - Øe 100)	80 (Øi 80 - Øe 130)



Curva 45°

Art. DPL 706* (PPs/inox) Codice	64,20 DPL 706060	65,56 DPL 706080
H (mm)	210	225
K (mm)	65	70


Consente di effettuare spostamenti a 45°.



Modulo controllo fumi

Art. DPL 742* (PPs/inox) Codice	91,76 DPL 742060	94,14 DPL 742080
L (mm)	200	200


E' dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi secondo le norme vigenti (Φ 1/2").

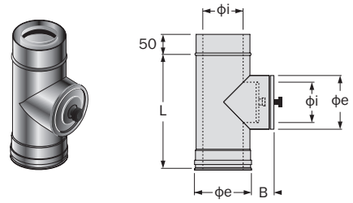

Modulo ispezione con doppio tappo

Art. DPL 734* (PPs/inox) Codice	151,87 DPL 734060	155,50 DPL 734080
L (mm)	300	280
B (mm)	80	70


Serve da elemento di ispezione.

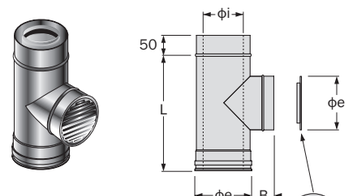

Modulo di ventilazione con griglia

Art. DPL 751* (PPs/inox) Codice	110,24 DPL 751060	111,95 DPL 751080
L (mm)	220	255
B (mm)	85	85

L'elemento permette la ventilazione dell'intercapedine d'aria tra il condotto interno ed esterno nel caso di intubamento (con funzionamento in pressione positiva) di camini esistenti. Viene fornito completo di griglia circolare di ventilazione in plastica.



Fondo raccolta condensa con doppio scarico


Art. DPL 709 (PPs/inox) Codice	43,55 DPL 709060	45,25 DPL 709080

Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto dal supporto a parete. E' dotato di due manicotti per lo scarico della condensa.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 60 (Øi 60 - Øe 100)	80 (Øi 80 - Øe 130)






Raccordo caldaia

Art. DPL 727 (PPs/inox) Codice	-	91,76 DPL 727080
Ø1 (mm)	-	60
Ø2 (mm)	-	100

Permette il collegamento del sistema coassiale alla caldaia.

Ø1: diametro interno innesto interno inferiore
Ø2: diametro interno innesto esterno inferiore





Elemento di chiusura superiore dell'intercapedine

Art. DPL 753* (PPs/inox) Codice	37,54 DPL 753060	39,36 DPL 753080


L'elemento permette la chiusura superiore dell'intercapedine ventilata e il collegamento verso l'alto con un tratto a singola parete.




É l'elemento di sostegno del sistema camino nel caso di partenza a parete. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Supporto camino

Art. DPL 712* (PPs/inox) Codice	94,71 DPL 712060	97,65 DPL 712080

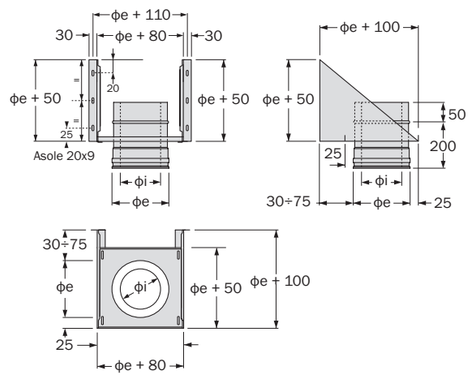






Staffa fissaggio a parete (regolabile 30÷80 mm)

Art. ACF SP51D (inox) Codice	29,04 ACF SP51D100	29,04 ACF SP51D130
A (mm)	140	140
B (mm)	66	66
H (mm)	50	50

Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.






Fascetta per cavi tiranti


Art. ACF CT1 (inox) Codice	28,58 ACF CT1100	28,58 ACF CT1130

L'elemento permette l'ancoraggio del sistema camino alla struttura mediante l'uso di cavi tiranti. I cavi tiranti sono esclusi dalla fornitura.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 60 (Øi 60 - Øe 100)	80 (Øi 80 - Øe 130)






Faldale per tetti piani con scossalina

Art. ACF FP1 (inox) Codice	50,59 ACF FP1100	60,23 ACF FP1130
B (mm)	330	360

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.






Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina

Art. ACF FI1 (inox) Codice	91,76 ACF FI1100	111,95 ACF FI1130
E (mm)	150	165
H (mm)	140	160
A x B (mm)	500x500	750x500

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.






Scossalina

Art. ACF SC1 (inox) Codice	20,76 ACF SC1100	24,39 ACF SC1130

Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

***Il prezzo include la fascetta di giunzione**



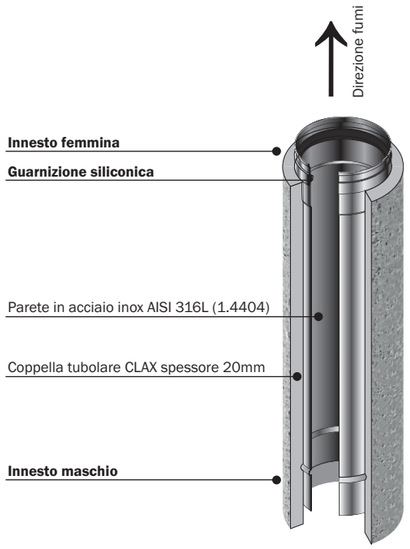

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON COPPELLA CLAX **SPI - SPGI**

Caratteristiche costruttive

- **Elementi modulari** circolari a singola parete con saldatura longitudinale continua “laser” o TIG, con parete in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404) e finitura BA lucida:
  - spessore 0,4 mm (serie SPG4)
  - spessore 0,5 mm (serie SPG5)
  - spessore 0,6 mm (serie SP2)

  Sistema d’innesto a “bicchiere” con fascetta esterna di giunzione fornita su richiesta
- **Guarnizione siliconica** a triplo labbro per l’utilizzo del sistema fumario in pressione positiva P1, fornita:
  - di serie dal diametro Ø 60 a Ø 100 mm per serie SPG4 (su richiesta per i diametri superiori)
  - di serie dal diametro Ø 80 a Ø 160 mm per serie SPG5 (su richiesta per i diametri superiori)
  - su richiesta per serie SP2

  L’utilizzo del sistema fumario alle alte temperature (max 600°C) e in pressione negativa N1 richiede l’eliminazione della guarnizione siliconica.
- Rivestimento esterno agli elementi monoparete con la **coppella tubolare CLAX** spessore 20 mm in feltro di vetro tipo “E” priva di taglio lungitudinale, lunghezza 950 mm e densità 120 kg/m³.
  La coppella CLAX, avente un rivestimento esterno in alluminio flessibile retinato, va infilata esternamente agli elementi lineari inox; in presenza di elementi speciali, la coppella va tagliata su misura e sagomata.
  In corrispondenza delle giunzioni fra le diverse sezioni di coppelle, utilizzare il nastro adesivo alluminizzato alte temperature.
- Il **sistema camino** composto da elementi in acciaio inox AISI 316L (serie SPG4/SPG5/SP2) e coppella CLAX è **certificato CE**.
- Per dettagli tecnici e prezzi degli elementi modulari inox e della coppella CLAX consultare:
  - serie SPG4 pag. 250
  - serie SPG5 pag. 216
  - serie SP2 pag. 272
  - coppella CLAX pag. 388

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione siliconica)
- **Il sistema è idoneo all'evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione nel caso di impiego delle guarnizioni**
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:

- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

CE - TÜV

Designazione prodotto

- Per la designazione prodotto serie SPG4 coibentata con coppella CLAX vedi pag. 251
- Per la designazione prodotto serie SPG5 coibentata con coppella CLAX vedi pag. 217
- Per la designazione prodotto serie SP2 coibentata con coppella CLAX vedi pag. 273

V2 · 600°C · G

CE

SPI SPGI





Nota: la guarnizione è applicata sull'innesto femmina per i diametri Ø 80-100-120-130-140-150-180-200 mm



Nota: la guarnizione è applicata sull'innesto maschio per i diametri Ø 160-250-300-350-400 mm

Finitura parete esterna:

acciaio inox

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a singola parete con saldatura longitudinale continua “laser” o TIG
- **Parete** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404) con finitura BA lucida, spessore **0,5 mm**
- Sistema d’innesto a “bicchiere” con fascetta esterna di giunzione fornita su richiesta
- **Guarnizione** siliconica a triplo labbro per l’utilizzo del sistema fumario in pressione positiva P1, **fornita di serie dal diametro Ø 80 a Ø 160 mm** e su richiesta per i diametri superiori; fanno eccezione gli articoli SPG6, per i quali la guarnizione è fornita di serie su tutti i diametri. La guarnizione è applicata sull’innesto femmina fino al diametro Ø 200 mm (ad eccezione del diametro Ø 160 mm), mentre per i diametri superiori e per il diametro Ø 160 mm la guarnizione è posizionata sull’innesto maschio. L’utilizzo del sistema fumario alle alte temperature (max 600°C) e in pressione negativa N1 richiede l’eliminazione della guarnizione siliconica.
- Per migliorare le prestazioni del condotto fumario è possibile rivestire gli elementi monoparete della serie con le coppelle isolanti CLAX spessore 20 mm in feltro di vetro tipo “E”. Questo sistema composto da elementi SPG5 con coppella CLAX è certificato CE.

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione siliconica)
- **Il sistema è idoneo all’evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione nel caso di impiego delle guarnizioni**
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 l · s^{-1} · m^{-2}*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 l · s^{-1} · m^{-2}*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto serie SPG5 coibentata con coppelle CLAX spessore 20 mm

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50050 050 *per diametri fino a 300 mm*
  T200 P1 W V2 L50050 075 *per diametri 350-400 mm*

- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T600 N1 W V2 L50050 G50 *per diametri fino a 300 mm*
  T600 N1 W V2 L50050 G75 *per diametri 350-400 mm*

Designazione prodotto serie SPG5

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50050 O60 *per diametri fino a 300 mm*
  T200 P1 W V2 L50050 O90 *per diametri 350-400 mm*

  Condotti EN 1856-2
  T200 P1 W V2 L50050 O

  Canale da fumo EN 1856-2
  T200 P1 W V2 L50050 O60 M

- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T250 N1 W V2 L50050 O60 *per diametri fino a 300 mm*
  T250 N1 W V2 L50050 O90 *per diametri 350-400 mm*

  Condotti EN 1856-2
  T600 N1 W V2 L50050 G

  Canale da fumo EN 1856-2
  T600 N1 W V2 L50050 G375 NM *per diametri fino a 120 mm*
  T600 N1 W V2 L50050 G390 NM *per diametro 130 mm*
  T600 N1 W V2 L50050 G420 NM *per diametro 140 mm*
  T600 N1 W V2 L50050 G450 NM *per diametro 150 mm*
  T600 N1 W V2 L50050 G480 NM *per diametro 160 mm*
  T600 N1 W V2 L50050 G540 NM *per diametro 180 mm*
  T600 N1 W V2 L50050 G600 M *per diametri maggiori di 199 mm*

V2 · 600°C · G

CE

Scelta dei componenti


ACF CA1


ACF CR1


SPG 537


ACF CC1


ACF EOL


SPG 503


SPG 518


SPG 540


SPG 5130


SPG 5160


SPG 502


SPG 505


SPG 5111


SPG 647


SPG 6127


SPG 501



SPG 528


SPG 599


SP 242


SPG 504



SPG 522


SPG 530



SPG 521



SPG 5176



SPG 556



SPG 506



SPG 506F



SPG 5112


SPG 519


SPG 517


SPG 519_F


SPG 534


SPG 550


SPG 654



SPG 508
ACF TS1


SPG 533
ACF BS1

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**


SPG 568


SPG 5171


SPG 542


SPG 648



SP 271


SPG 538


SPG 515


SPG 511


SPG 512



SP 293


SPG 597


ACF SPT3


ACF PT1


ACF FP1


ACF FI1


ACF SC1


SPG 523


ACF FG1


ACF CTS1


ACF SP31S
ACF SP51D



ACF SP51D_H100


KAC GS
KAC GSP


PIROMETRO


ACF SFN


CLAX 1



ACF TGSPG-SP


NA50AT

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**






Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate.

Descrizione		Diametro Ø (mm) 80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
Lineare 3000														
Art. SPG 530	Imballo singolo	77,89	90,25	104,71	110,54	126,39	128,84				-			
	Codice	SPG 530080	SPG 530100	SPG 530120	SPG 530130	SPG 530140	SPG 530150							
	L (mm)	2994	2994	2994	2994	2994	2994	-	-	-	-	-	-	-
Lineare 2000														
Art. SPG 531	Imballo singolo	51,30	61,56	71,13	75,79	86,05	87,80	-	106,69	115,32		-		
	Codice	SPG 531080	SPG 531100	SPG 531120	SPG 531130	SPG 531140	SPG 531150		SPG 531180	SPG 531200				
	L (mm)	1994	1994	1994	1994	1994	1994	-	1994	1994	-	-	-	-
Lineare 1000														
Art. SPG 501	Imballo multiplo	24,49	29,38	36,73	39,29	44,31	45,12	49,67	50,25	52,82	64,48	80,69	95,73	109,49
	Codice	SPG 501080	SPG 501100	SPG 501120	SPG 501130	SPG 501140	SPG 501150	SPG 501160	SPG 501180	SPG 501200	SPG 501250	SPG 501300	SPG 501350	SPG 501400
	📦	15	12	12	8	8	6	6	6	6	2	2	1	1
Art. SPG 501U	Imballo singolo	26,93	31,83	38,48	41,16	46,17	46,99	51,42	52,12	54,69	66,35	82,55	-	
	Codice	SPG 501U080	SPG 501U100	SPG 501U120	SPG 501U130	SPG 501U140	SPG 501U150	SPG 501U160	SPG 501U180	SPG 501U200	SPG 501U250	SPG 501U300		
	L (mm)	994	994	994	994	994	994	997	994	994	997	997	997	997
Lineare 500														
Art. SPG 502	Imballo multiplo	17,49	21,80	24,37	26,70	29,38	30,08	30,67	29,38	30,67	38,01	47,81	56,32	65,30
	Codice	SPG 502080	SPG 502100	SPG 502120	SPG 502130	SPG 502140	SPG 502150	SPG 502160	SPG 502180	SPG 502200	SPG 502250	SPG 502300	SPG 502350	SPG 502400
	📦	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	1
Art. SPG 502U	Imballo singolo	19,36	23,67	26,24	28,57	31,25	31,83	32,53	31,25	32,53	39,88	49,67	-	
	Codice	SPG 502U080	SPG 502U100	SPG 502U120	SPG 502U130	SPG 502U140	SPG 502U150	SPG 502U160	SPG 502U180	SPG 502U200	SPG 502U250	SPG 502U300		
	L (mm)	494	494	494	494	494	494	497	494	494	497	497	497	497
Lineare 250														
Art. SPG 503	Imballo multiplo	12,83	15,74	17,72	18,42	22,04	22,39	22,97	20,87	21,45	24,60	31,37	35,33	40,58
	Codice	SPG 503080	SPG 503100	SPG 503120	SPG 503130	SPG 503140	SPG 503150	SPG 503160	SPG 503180	SPG 503200	SPG 503250	SPG 503300	SPG 503350	SPG 503400
	📦	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
Art. SPG 503U	Imballo singolo	14,58	17,49	19,47	20,17	23,79	24,14	24,84	22,74	23,32	26,35	33,11	37,08	42,33
	Codice	SPG 503U080	SPG 503U100	SPG 503U120	SPG 503U130	SPG 503U140	SPG 503U150	SPG 503U160	SPG 503U180	SPG 503U200	SPG 503U250	SPG 503U300	SPG 503U350	SPG 503U400
	L (mm)	244	244	244	244	244	244	247	244	244	247	247	247	247







Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

Regolabile 300÷450														
Art. SPG 528	Imballo multiplo	37,31	43,14	47,92	52,59	58,77	62,15	63,66	60,63	64,71	73,34	88,38	100,86	114,62
	Codice	SPG 528080	SPG 528100	SPG 528120	SPG 528130	SPG 528140	SPG 528150	SPG 528160	SPG 528180	SPG 528200	SPG 528250	SPG 528300	SPG 528350	SPG 528400
	📦	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1
Art. SPG 528U	Imballo singolo	39,06	44,89	49,56	54,34	60,52	63,78	-	62,38	66,46	75,09		-	
	Codice	SPG 528U080	SPG 528U100	SPG 528U120	SPG 528U130	SPG 528U140	SPG 528U150		SPG 528U180	SPG 528U200	SPG 528U250			

Guarnizione siliconica sulla parte scorrevole dell'elemento regolabile fornita di serie su tutti i diametri






Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale maschio a 90°.

T 90°														
Art. SPG 506	Imballo multiplo	42,91	45,12	49,44	50,49	55,97	57,02	60,63	65,53	67,16	74,74	97,94	132,81	152,63
	Codice	SPG 506080	SPG 506100	SPG 506120	SPG 506130	SPG 506140	SPG 506150	SPG 506160	SPG 506180	SPG 506200	SPG 506250	SPG 506300	SPG 506350	SPG 506400
	📦	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1	1	1
Art. SPG 506U	Imballo singolo	44,77	46,99	51,19	52,12	57,83	60,05	62,50	67,39	69,03			-	
	Codice	SPG 506U080	SPG 506U100	SPG 506U120	SPG 506U130	SPG 506U140	SPG 506U150	SPG 506U160	SPG 506U180	SPG 506U200				
	L (mm)	245	265	295	305	305	325	325	355	400	450	500	550	600

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400







T 90° con innesto laterale femmina

Art. SPG 506_F Imballo multiplo / Codice	**50,25** SPG 506080F	**52,70** SPG 506100F	**54,92** SPG 506120F	**56,08** SPG 506130F	**62,15** SPG 506140F	**63,31** SPG 506150F	-						
📦	4	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
L (mm)	245	265	295	305	305	325	-	-	-	-	-	-	-

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale femmina a 90°.







T 87°

Art. SPG 5112 Imballo singolo / Codice	**51,42** SPG 5112080	**53,87** SPG 5112100	**56,08** SPG 5112120	**57,95** SPG 5112130	**64,01** SPG 5112140	**65,18** SPG 5112150	**69,26** SPG 5112160	**72,76** SPG 5112180	**74,51** SPG 5112200	**81,15** SPG 5112250	**104,71** SPG 5112300	**132,81** SPG 5112350	**152,63** SPG 5112400
L (mm)	245	265	295	305	305	325	325	355	400	450	500	550	600

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale maschio a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.






T 90° con innesto laterale ridotto maschio

Art. SPG 519 Imballo multiplo / Codice	-	**47,81** SPG 519100	**50,25** SPG 519120	**54,57** SPG 519130	**58,18** SPG 519140	**60,05** SPG 519150	**63,66** SPG 519160	**69,84** SPG 519180	**71,71** SPG 519200	**81,15** SPG 519250	**104,71** SPG 519300	-	
📦	-	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	-	-
Art. SPG 519U Imballo singolo / Codice	-	**48,97** SPG 519U100	**51,42** SPG 519U120	**56,32** SPG 519U130	**60,05** SPG 519U140	**61,91** SPG 519U150				-			

M: maschio

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale ridotto a 90° di diametro Ø 80 mm maschio. E' adatto per la realizzazione di canne fumarie collettive a servizio di caldaie di tipo C, secondo la UNI 10641.





T 90° con innesto laterale ridotto femmina


NEW

Art. SPG 519_F Imballo multiplo / Codice	-	**47,81** SPG 519100F											
📦	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. SPG 519U_F Imballo singolo / Codice	-	**48,97** SPG 519U100F								-			

F: femmina

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale ridotto a 90° di diametro Ø 80 mm femmina.





T 90° SPG-SPW femmina

Art. SP 293 Imballo singolo / Codice	-		**78,36** SP 293120	**80,80** SP 293130	-	**90,60** SP 293150	-	**107,74** SP 293180	-				
L (mm)	-	-	295	305	-	325	-	355	-	-	-	-	-
Ø1 (mm)	-	-	112	122	-	142	-	172	-	-	-	-	-
Ø2 (mm)	-	-	128	138	-	158	-	188	-	-	-	-	-

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo realizzato con gli elementi della serie SPW. L'attacco laterale del T90° va collegato con l'innesto femmina degli elementi della serie SPW. L'elemento viene fornito privo di guarnizione siliconica, ed è idoneo al funzionamento in pressione negativa N1. Spessore della parete 0,6 mm.

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**



Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400

T 135°




Art. SPG 597 Imballo multiplo Codice	**69,26** SPG 597080	**70,78** SPG 597100	**77,07** SPG 597120	**81,39** SPG 597130	**85,47** SPG 597140	**88,27** SPG 597150	**94,33** SPG 597160	**91,30** SPG 597180	**98,06** SPG 597200	**119,98** SPG 597250	**162,07** SPG 597300	**207,43** SPG 597350	**243,93** SPG 597400
📦	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Art. SPG 597U Imballo singolo Codice	**70,19** SPG 597U080	**74,16** SPG 597U100						-					
L (mm)	313	357	398	420	440	465	482	460	497	580	675	700	765
B (mm)	155	190	210	224	230	247	255	271	285	347	400	355	398
H (mm)	60	78	80	85	90	92	95	105	105	130	152	170	185

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con attacco a 135°. Adatto per l'uso in pressione positiva P1 dal diametro Ø 80 a Ø 400 mm.


Curva 90°






Art. SPG 505 Imballo multiplo Codice	**24,49** SPG 505080	**28,45** SPG 505100	**34,28** SPG 505120	**36,73** SPG 505130	**38,48** SPG 505140	**41,04** SPG 505150	**43,14** SPG 505160	**43,49** SPG 505180	**45,36** SPG 505200	**55,97** SPG 505250	**73,69** SPG 505300	**92,81** SPG 505350	**118,12** SPG 505400
📦	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1
Art. SPG 505U Imballo singolo Codice	**26,35** SPG 505U080	**30,32** SPG 505U100	**36,15** SPG 505U120	**38,59** SPG 505U130	**40,34** SPG 505U140	**42,91** SPG 505U150	**45,01** SPG 505U160	**45,36** SPG 505U180	**47,22** SPG 505U200	**57,83** SPG 505U250	**75,56** SPG 505U300	-	
H (mm)	211	223	241	256	265	276	280	300	314	365	416	461	518
K (mm)	208	214	236	251	260	270	280	295	308	365	416	461	518
L (mm)	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 244 494 994	0 244 494 994	0 249 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997
A (mm)	276 457 707 1207	274 455 705 1205	294 475 725 1225	314 495 745 1245	322 503 753 1253	333 514 764 1264	337 521 771 1271	352 533 783 1283	359 540 790 1290	417 601 851 1351	469 653 903 1403	509 693 943 1443	573 757 1007 1507
B (mm)	276 276 276 276	274 274 274 274	294 294 294 294	314 314 314 314	322 322 322 322	333 333 333 333	337 337 337 337	352 352 352 352	359 359 359 359	417 417 417 417	469 469 469 469	509 509 509 509	573 573 573 573

Consente di effettuare spostamenti a 90°.




Curva 87°






Art. SPG 5111 Imballo singolo Codice	**29,62** SPG 5111080	**34,51** SPG 5111100	**39,29** SPG 5111120	**42,79** SPG 5111130	**44,66** SPG 5111140	**47,57** SPG 5111150	**49,56** SPG 5111160	**47,81** SPG 5111180	**50,37** SPG 5111200	**57,83** SPG 5111250	**75,56** SPG 5111300	**92,81** SPG 5111350	**118,12** SPG 5111400
H (mm)	211	223	241	256	265	276	280	300	314	365	416	461	518
K (mm)	208	214	236	251	260	270	280	295	308	365	416	461	518
L (mm)	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997
A (mm)	276 457 707 1207	274 455 705 1205	294 475 725 1225	314 495 745 1245	322 503 753 1253	333 514 764 1264	337 521 771 1271	352 533 783 1283	359 540 790 1290	417 601 851 1351	469 653 903 1403	509 693 943 1443	573 757 1007 1507
B (mm)	276 276 276 276	274 274 274 274	294 294 294 294	314 314 314 314	322 322 322 322	333 333 333 333	337 337 337 337	352 352 352 352	359 359 359 359	417 417 417 417	469 469 469 469	509 509 509 509	573 573 573 573

Consente di effettuare spostamenti a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.



ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**





Curva 90° con tappo di ispezione basse temperature
(max 200°C, classe di pressione P1)

Descrizione		Diametro Ø (mm)												
		80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
Art. SPG 647	Imballo singolo	50,95	59,93	68,44	73,69	76,96	82,20	88,15	90,37	97,71	111,47	146,68	183,99	229,47
	Codice	SPG 647080	SPG 647100	SPG 647120	SPG 647130	SPG 647140	SPG 647150	SPG 647160	SPG 647180	SPG 647200	SPG 647250	SPG 647300	SPG 647350	SPG 647400
	H (mm)	245	265	285	290	280	285	290	295	325	365	416	461	518
	Ø1 (mm)	80	80	80	130	130	130	130	130	130	180	180	180	180


Serve da elemento di ispezione e consente di effettuare spostamenti a 90°. Spessore della parete 0,6 mm. L'elemento viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica (art. AC TTK temperatura max 600°C, classe di pressione N1).



Tappo di ispezione alte temperature
(max 600° classe di pressione N1)

Art. AC TTK	Imballo singolo	31,83	37,43	47,11
	Codice	AC TTK080	AC TTK130	AC TTK180





Curva 87° con tappo di ispezione basse temperature
(max 200°C, classe di pressione P1)

Art. SPG 6127	Imballo singolo	50,95	59,93	68,44	73,69	76,96	82,20	88,15	90,37	97,71	111,47	146,68	183,99	229,47
	Codice	SPG 6127080	SPG 6127100	SPG 6127120	SPG 6127130	SPG 6127140	SPG 6127150	SPG 6127160	SPG 6127180	SPG 6127200	SPG 6127250	SPG 6127300	SPG 6127350	SPG 6127400
	H (mm)	245	265	285	290	280	285	290	295	325	365	416	461	518
	Ø1 (mm)	80	80	80	130	130	130	130	130	130	180	180	180	180


Serve da elemento di ispezione e consente di effettuare spostamenti a 87°. Spessore della parete 0,6 mm. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa. L'elemento viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica (art. AC TTK temperatura max 600°C, classe di pressione N1)



Tappo di ispezione alte temperature
(max 600° classe di pressione N1)

Art. AC TTK	Imballo singolo	31,83	37,43	47,11
	Codice	AC TTK080	AC TTK130	AC TTK180





Curva orientabile T200
(regolazione 0÷90°)

Art. SPG 542	Imballo multiplo	36,15	43,26	47,57	51,19	53,52	60,05	62,61	65,30	69,14	-			
	Codice	SPG 542080	SPG 542100	SPG 542120	SPG 542130	SPG 542140	SPG 542150	SPG 542160	SPG 542180	SPG 542200				
		4	4	4	4	4	4	2	2	2	-	-	-	-
Art. SPG 542U	Imballo singolo	37,43	44,54	48,86	53,05	55,27	61,80	64,48	67,16	71,01	-			
	Codice	SPG 542U080	SPG 542U100	SPG 542U120	SPG 542U130	SPG 542U140	SPG 542U150	SPG 542U160	SPG 542U180	SPG 542U200				
	H (mm)	210	235	255	265	275	285	305	315	335	-	-	-	-


Guarnizione siliconica fornita di serie su tutti i diametri

Possibilità di regolazione da 0° a 90°, con guarnizioni siliconiche di tenuta nelle giunzioni dei settori (temperatura max 200°C, classe di pressione P1).

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400






Curva orientabile T200 con tappo di ispezione
(regolazione 0÷90°)

Serve da elemento di ispezione e consente la regolazione da 0° a 90° con guarnizioni siliconiche di tenuta nelle giunzioni dei settori (temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Spessore della parete 0,6 mm. L'elemento viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1).

Art. SPG 648	Imballo singolo / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
		61,45 SPG 648080	73,46 SPG 648100	80,80 SPG 648120	86,98 SPG 648130	90,95 SPG 648140	102,03 SPG 648150	106,34 SPG 648160	111,00 SPG 648180	117,42 SPG 648200	-	-	-	-
H (mm)		301	326	345	355	365	370	380	390	415	-	-	-	-
K (mm)		279	299	320	330	340	340	355	370	390	-	-	-	-
Ø1 (mm)		80	80	80	130	130	130	130	130	130	-	-	-	-






Curva orientabile T600
(regolazione 0÷90°)

Possibilità di regolazione da 0° a 90°. Adatto solo per l'uso in pressione negativa N1 (temperatura max 600°C). Spessore della parete 0,6 mm.

Art. SP 242	Imballo singolo / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
		-	-	-	-	-	70,08 SP 242150	74,74 SP 242160	80,80 SP 242180	87,57 SP 242200	106,46 SP 242250	126,63 SP 242300	-	-
H (mm)		-	-	-	-	-	300	320	340	360	410	470	-	-







Curva orientabile T600
(regolazione 0÷45°)

Possibilità di regolazione da 0° a 45°. Adatto solo per l'uso in pressione negativa N1 (temperatura max 600°C). Spessore della parete 0,6 mm.

Art. SP 271	Imballo singolo / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
		-	-	-	-	-	42,33 SP 271150	45,36 SP 271160	48,74 SP 271180	52,70 SP 271200	64,01 SP 271250	75,91 SP 271300	-	-
H (mm)		-	-	-	-	-	205	205	210	215	235	250	-	-
K (mm)		-	-	-	-	-	85	90	90	95	100	105	-	-







Curva 45°


Consente di effettuare spostamenti a 45°.

Art. SPG 504	Imballo multiplo / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
		20,06 SPG 504080	23,09 SPG 504100	26,00 SPG 504120	27,98 SPG 504130	29,38 SPG 504140	29,97 SPG 504150	30,67 SPG 504160	28,80 SPG 504180	29,38 SPG 504200	36,26 SPG 504250	44,19 SPG 504300	57,48 SPG 504350	67,39 SPG 504400
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1
Art. SPG 504U	Imballo singolo / Codice	21,80 SPG 504U080	24,95 SPG 504U100	27,87 SPG 504U120	29,85 SPG 504U130	31,25 SPG 504U140	31,72 SPG 504U150	32,53 SPG 504U160	30,67 SPG 504U180	31,25 SPG 504U200	38,01 SPG 504U250	45,94 SPG 504U300	-	
H (mm)		190	185	198	202	203	205	202	210	217	240	253	270	293
K (mm)		75	75	80	76	84	85	85	88	82	100	102	115	120
L (mm)		0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997
A (mm)		112 240 417 770	108 236 413 767	119 247 424 777	121 249 425 779	124 252 428 782	125 253 430 784	123 253 430 784	130 258 434 788	133 261 438 791	154 285 461 815	164 294 471 825	180 310 487 840	198 328 505 858
B (mm)		270 398 575 928	261 389 566 920	287 415 592 945	291 419 596 949	298 426 603 957	303 430 607 961	297 427 604 958	313 441 618 971	321 449 626 979	373 503 680 1033	396 527 703 1057	435 565 742 1095	477 608 784 1138

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400







Curva 30°

Art. SPG 538 Imballo multiplo Codice	**21,34** SPG 538080	**24,60** SPG 538100	**26,35** SPG 538120	**28,33** SPG 538130	**29,62** SPG 538140	**30,32** SPG 538150	**31,02** SPG 538160	**26,82** SPG 538180	**26,93** SPG 538200	**31,95** SPG 538250	**40,11** SPG 538300	**52,47** SPG 538350	**61,10** SPG 538400
📦	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1
Art. SPG 538U Imballo singolo Codice	**22,50** SPG 538U080	**25,89** SPG 538U100	**27,52** SPG 538U120	**30,08** SPG 538U130	**31,37** SPG 538U140	**32,07** SPG 538U150	**32,76** SPG 538U160	**28,57** SPG 538U180	**28,68** SPG 538U200	**33,81** SPG 538U250	**41,86** SPG 538U300	-	
H (mm)	208	215	217	220	220	225	225	208	216	219	247	298	272
K (mm)	55	56	55	56	58	58	58	56	56	59	66	77	74
L (mm)	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997
A (mm)	80 170 295 545	84 174 299 549	84 175 300 550	86 177 302 552	86 177 302 552	89 179 304 554	89 181 306 556	80 171 296 546	84 175 300 550	86 178 303 553	101 193 318 568	128 220 345 595	114 206 331 581
B (mm)	298 455 671 1104	312 468 685 1118	315 472 688 1121	321 478 694 1127	322 479 695 1128	331 488 705 1138	331 491 707 1140	299 455 672 1105	314 470 687 1120	321 480 696 1129	376 536 752 1185	477 636 853 1286	427 586 803 1236

Consente di effettuare spostamenti a 30°.








Modulo rilievo fumi/ temperatura

Art. SPG 522 Imballo singolo Codice	-			**132,22** SPG 522130	**136,77** SPG 522140	**138,17** SPG 522150	**140,85** SPG 522160	**149,48** SPG 522180	**164,06** SPG 522200	**186,33** SPG 522250	**209,18** SPG 522300	**243,46** SPG 522350	**279,84** SPG 522400
A x B (mm)	-	-	-	185x113	185x113	185x113	185x113	185x113	185x113	185x113	285x165	285x165	285x165

Serve come dispositivo per il prelievo fumi e misura della temperatura. Non è incluso il pirometro. Idoneo per funzionamento in pressione negativa N1.






Pirometro

Art. Pirometro Imballo singolo Codice	**19,39** Pirometro	

Dispositivo per la misura della temperatura dei fumi (0÷500°C).





Modulo controllo fumi

Art. SPG 521 Imballo multiplo Codice	**20,17** SPG 521080	**23,32** SPG 521100	**26,12** SPG 521120	**28,57** SPG 521130	**32,07** SPG 521140	**33,58** SPG 521150	**34,28** SPG 521160	**31,02** SPG 521180	**31,13** SPG 521200	**31,48** SPG 521250	**36,85** SPG 521300	**43,03** SPG 521350	**49,32** SPG 521400
📦	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Art. SPG 521U Imballo singolo Codice	**21,92** SPG 521U080	**25,07** SPG 521U100	**27,87** SPG 521U120	**30,20** SPG 521U130	**33,81** SPG 521U140	**35,33** SPG 521U150	-						


È dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi secondo le norme vigenti (Ø 1/2"). Idoneo per funzionamento in pressione positiva P1.


Listino prezzi 2022 231

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
Modulo ispezione con tappo basse temperature (max 200°C, classe di pressione P1)													
Art. SPG 534 Imballo multiplo	56,32	59,82	62,73	64,48	70,43	73,11	87,92	91,88	96,78	132,22	159,16	173,03	185,39
Codice	SPG 534080	SPG 534100	SPG 534120	SPG 534130	SPG 534140	SPG 534150	SPG 534160	SPG 534180	SPG 534200	SPG 534250	SPG 534300	SPG 534350	SPG 534400
	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1	1	1
Art. SPG 534U Imballo singolo	58,18	61,68	64,60	66,35	72,29	74,97	89,78	93,75	98,64		-		
Codice	SPG 534U080	SPG 534U100	SPG 534U120	SPG 534U130	SPG 534U140	SPG 534U150	SPG 534U160	SPG 534U180	SPG 534U200				
L (mm)	245	265	295	305	305	325	325	355	400	450	500	550	600
Ø1 (mm)	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	300	300






Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200° C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di pressione N1 - codice AC TTK)



Descrizione													
Tappo di ispezione alte temperature (max 600° classe di pressione N1)													
Art. AC TTK Imballo singolo	31,83	33,58	34,16	37,43	38,01	39,76	42,44	47,11	52,82	81,62	99,93		
Codice	AC TTK080	AC TTK100	AC TTK120	AC TTK130	AC TTK140	AC TTK150	AC TTK160	AC TTK180	AC TTK200	AC TTK250	AC TTK300		






Descrizione													
Modulo con valvola													
Art. SPG 5176 Imballo singolo	64,36	66,81	69,49	70,08	73,46	74,74	75,56	72,29	72,88	75,91	82,09	86,52	91,53
Codice	SPG 5176080	SPG 5176100	SPG 5176120	SPG 5176130	SPG 5176140	SPG 5176150	SPG 5176160	SPG 5176180	SPG 5176200	SPG 5176250	SPG 5176300	SPG 5176350	SPG 5176400

Elemento con valvola per la regolazione manuale del tiraggio nel condotto fumario. Costruzione standard con maniglia; su richiesta esecuzione con selettore manuale. Adatto per l'uso in pressione negativa N1.






Descrizione													
Cono di riduzione													
Art. SPG 511 Imballo multiplo	45,94	39,06	40,46	41,04	41,63	42,33	40,46	41,04	41,63	49,21	52,70	69,38	85,70
	1	2*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* La quantità per confezione pari a 2 è riferita alle seguenti combinazioni degli innesti: 100F/80F, 100F/80M, 100M/80F. Per combinazione degli innesti 100M/80M, la quantità per confezione è unitaria.

Il diametro minore (Ø1) del cono di riduzione viene realizzato nella dimensione richiesta. Da precisare la tipologia degli innesti (maschio / femmina). Funzionamento in pressione positiva P1 solo per le riduzioni estruse nei diametri standard indicati nel catalogo tecnico. Il codice completo dell'articolo si ottiene aggiungendo i diametri Ø e Ø1 prescelti al codice indicato, specificando la tipologia degli innesti(M=Maschio, F=Femmina). Esempio del codice completo: SPG 511200F150M, con innesto femmina Ø=200 mm e innesto maschio Ø1=150 mm.


L'adattatore/cono estruso è idoneo al collegamento dei condotti rigidi e flessibili in polimero plastico "PPs" con i tradizionali sistemi inox Roccheggiani. Costruzione estrusa senza saldature, con guarnizione siliconica applicata sull'innesto femmina dei diametri Ø 80, 100, 120, 130 mm per assicurare una perfetta tenuta alle pressioni.

Descrizione													
Adattatore / cono estruso													
Art. SPG 511 Imballo multiplo	45,94	22,04	22,04	24,49	-		24,49	-					
Codice	SPG 511080F060M SPG 511080M060F	SPG 511100F100E	SPG 511120F110E	SPG 511130F125E			SPG 511160F160E						
	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ø1 (mm)	-	100F	120F	130F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø2 (mm)	-	100E	110E	125E	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Codice SPG 511080F060M


Nota
M: maschio / F: femmina / E: esterno



Codice SPG 511080M060F




Codice SPG 511100F100E
Codice SPG 511120F110E
Codice SPG 511130F125E



Codice SPG 511160F160E


ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
Riduzione a scomparsa													
Art. SPG 512 Imballo multiplo	37,31	39,06	40,46	41,04	41,63	42,33	40,46	41,04	41,63	49,21	52,70	69,38	85,70
Codice	SPG 512080	SPG 512100	SPG 512120	SPG 512130	SPG 512140	SPG 512150	SPG 512160	SPG 512180	SPG 512200	SPG 512250	SPG 512300	SPG 512350	SPG 512400
	1	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
Art. SPG 512U Imballo singolo	-	40,23	41,63	42,33	43,73	44,42				-			
Codice		SPG 512U100	SPG 512U120	SPG 512U130	SPG 512U140	SPG 512U150							




Il diametro minore (Ø1) della riduzione a scomparsa viene realizzato nella dimensione richiesta e la differenza tra i due diametri (Ø e Ø1) deve essere di almeno 20 mm. Innesti femmina/femmina. Elemento idoneo solo per funzionamento in pressione negativa N1. Il codice completo dell'articolo si ottiene aggiungendo i diametri Ø e Ø1 prescelti al codice indicato. Esempio del codice completo: SPG 512150120, con innesti femmina Ø=150 mm e Ø1=120 mm.

Adattatore F-F													
Art. SPG 515 Imballo multiplo	16,56	19,59	21,45	23,90	26,35	27,63	22,74	23,20	23,44	26,58	30,90	34,51	40,93
Codice	SPG 515080	SPG 515100	SPG 515120	SPG 515130	SPG 515140	SPG 515150	SPG 515160	SPG 515180	SPG 515200	SPG 515250	SPG 515300	SPG 515350	SPG 515400
	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Art. SPG 515U Imballo singolo	18,42	21,45	23,32	25,77	28,22	29,38	24,49	25,07	25,30			-	
Codice	SPG 515U080	SPG 515U100	SPG 515U120	SPG 515U130	SPG 515U140	SPG 515U150	SPG 515U160	SPG 515U180	SPG 515U200				



Innesti superiore e inferiore femmina. Consente di modificare il verso della giunzione maschio-femmina.


Giunto adattatore femmina													
Art. SPG 599 Imballo singolo	21,45	24,84	27,52	30,32	33,81	35,80	38,13	33,81	35,45	45,59	55,39	63,43	71,36
Codice	SPG 599080	SPG 599100	SPG 599120	SPG 599130	SPG 599140	SPG 599150	SPG 599160	SPG 599180	SPG 599200	SPG 599250	SPG 599300	SPG 599350	SPG 599400



Guarnizione siliconica lato maschio fornita di serie su tutti i diametri


Da utilizzare per ripristinare la bicchieratura maschio/femmina dopo aver eseguito un taglio a misura in cantiere su un tubo lineare. L'elemento non deve supportare carichi di compressione.

Separatore di condensa													
Art. SPG 550 Imballo singolo	41,39	42,21	43,84	46,17	50,14	52,59	55,15	55,85	57,02	62,85	78,24	-	
Codice	SPG 550080	SPG 550100	SPG 550120	SPG 550130	SPG 550140	SPG 550150	SPG 550160	SPG 550180	SPG 550200	SPG 550250	SPG 550300		



Da utilizzare come elemento di scarico condensa mediante manicotto (Ø 1/2").

Raccordo anticondensa SPG-SPV/SPW femmina													
Art. SPG 540 Imballo singolo	20,52	24,14	26,12	28,80	31,83	33,11	-	30,67	-				
Codice	SPG 540080	SPG 540100	SPG 540120	SPG 540130	SPG 540140	SPG 540150		SPG 540180					
Ø1 (mm)	78	98	112	122	132	142	-	172	-	-	-	-	-
Ø2 (mm)	93	113	128	138	148	158	-	188	-	-	-	-	-




Ø1: diametro esterno innesto interno inferiore
Ø2: diametro interno innesto esterno inferiore

Da utilizzare per il collegamento tra gli elementi della serie SPV/SPW (installati a vista all'interno dei locali) e quelli della serie SPG (installati all'interno dell'asola tecnica) in corrispondenza del passaggio a solaio. L'elemento permette la manutenzione ordinaria e la pulizia degli elementi della serie SPV/SPW senza dover disinstallare gli elementi della serie SPG, consentendo lo sfilamento dei tubi SPV/SPW sottostanti utilizzando il tratto lineare scorrevole di 120 mm. Il raccordo va collegato con l'innesto femmina degli elementi della serie SPV/SPW ed è idoneo al funzionamento in pressione positiva P1 per i diametri Ø 80 e 100 mm, e in pressione negativa N1 per i rimanenti diametri

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400






Ø1: diametro esterno innesto interno inferiore
Ø2: diametro interno innesto esterno inferiore

Raccordo anticondensa SPG-SPV maschio

Art. SPG 5130	Imballo singolo	**19,59**	**23,09**	-										
	Codice	SPG 5130080	SPG 5130100											
	Ø1 (mm)	77	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø2 (mm)	85	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Da utilizzare per il collegamento tra gli elementi della serie SPV (installati a vista all'interno dei locali) e quelli della serie SPG (installati all'interno dell'asola tecnica) in corrispondenza del passaggio a solaio. L'elemento permette la manutenzione ordinaria e la pulizia degli elementi della serie SPV senza dover disinstallare gli elementi della serie SPG, consentendo lo sfilamento dei tubi SPV sottostanti utilizzando il tratto lineare scorrevole di 120 mm. Il raccordo va collegato con l'innesto maschio degli elementi della serie SPV ed è idoneo al funzionamento in pressione positiva P1.






Ø1: diametro esterno innesto interno inferiore
Ø2: diametro interno innesto esterno inferiore

Raccordo anticondensa SPG-SPW a soffitto

Art. SPG 5160	Imballo singolo	-	**48,97**	**51,42**	**53,87**	**56,32**	-	**64,36**	-					
	Codice		SPG 5160120	SPG 5160130	SPG 5160140	SPG 5160150		SPG 5160180						

Da utilizzare per il collegamento tra gli elementi della serie SPW (installati a vista all'interno dei locali) e quelli della serie SPG (installati all'interno dell'asola tecnica) in corrispondenza del soffitto. L'elemento, dotato di 2 alette laterali per il suo ancoraggio all'interno del foro del soffitto, permette la manutenzione ordinaria e la pulizia degli elementi della serie SPW senza dover disinstallare gli elementi della serie SPG, consentendo lo sfilamento dei tubi SPW sottostanti utilizzando il tratto lineare scorrevole di 130 mm. Il raccordo puo' essere collegato sia all'innesto maschio e sia all'innesto femmina degli elementi della serie SPW ed è idoneo al funzionamento in pressione negativa N1






Base scarico condensa

Art. SPG 533	Imballo singolo	**40,34**	**44,07**	**48,04**	**49,56**	**51,07**	**52,47**	**54,57**	**56,20**	**59,00**	-			
	Codice	SPG 533080	SPG 533100	SPG 533120	SPG 533130	SPG 533140	SPG 533150	SPG 533160	SPG 533180	SPG 533200				
Art. ACF BS1	Imballo singolo	-									**63,20**	**74,27**	**86,75**	**103,19**
	Codice										ACF BS1250	ACF BS1300	ACF BS1350	ACF BS1400

Da utilizzare come elemento di partenza del condotto fumario nei casi di appoggio a terra. E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). Tasselli/sitemi di ancoraggio non inclusi.






Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il condotto fumario è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").

Fondo raccolta condensa

Art. SPG 508	Imballo multiplo	**23,67**	**25,07**	**26,47**	**27,17**	**29,27**	**31,83**	**32,53**	**32,53**	**33,11**	-			
	Codice	SPG 508080	SPG 508100	SPG 508120	SPG 508130	SPG 508140	SPG 508150	SPG 508160	SPG 508180	SPG 508200				
	📦	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
Art. SPG 508U	Imballo singolo	**24,95**	**26,35**	**27,75**	**28,45**	**30,55**	**33,11**	**33,70**	**33,70**	**34,28**	-			
	Codice	SPG 508U080	SPG 508U100	SPG 508U120	SPG 508U130	SPG 508U140	SPG 508U150	SPG 508U160	SPG 508U180	SPG 508U200				
Art. ACF TS1	Imballo singolo	-									**40,23**	**43,73**	**47,34**	**56,20**
	Codice										ACF TS1250	ACF TS1300	ACF TS1350	ACF TS1400





Sifone scarico condensa


Art. ACF SFN	Imballo singolo						**35,56**							
	Codice						ACF SFN							

Da utilizzare per lo scarico della condensa, alla base del condotto fumario. Il sifone, realizzato in polipropilene, viene fornito completo di tubo flessibile corrugato (L=230 mm) ed è dotato di un manicotto Ø 3/4" che permette l'innesto diretto sul fondo raccolta condensa.

ROCCHEGGIANI® care for air


MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione		Diametro Ø (mm)												
		80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
Terminale architettonico														
Art. ACF CR1	Imballo multiplo	96,20	103,66	111,35	114,38	117,42	118,93	120,45	121,96	126,16	193,79	210,11	279,02	350,62
	Codice	ACF CR1080	ACF CR1100	ACF CR1120	ACF CR1130	ACF CR1140	ACF CR1150	ACF CR1160	ACF CR1180	ACF CR1200	ACF CR1250	ACF CR1300	ACF CR1350	ACF CR1400
	📦	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Art. ACF CR1U	Imballo singolo	97,83	105,41						-					
	Codice	ACF CR1U080	ACF CR1U100											
	L (mm)	240	240	240	240	240	240	340	340	340	340	340	340	440
	Ø1 (mm)	140	160	180	190	200	210	260	280	300	350	400	450	500



Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto ad installazioni con particolari vincoli estetici.

Terminale parapioggia														
Art. ACF CC1	Imballo singolo	35,27	36,63	39,58	43,78	44,57	47,41	49,90	56,26	62,49	76,45	91,53	102,61	132,92
	Codice	ACF CC1080	ACF CC1100	ACF CC1120	ACF CC1130	ACF CC1140	ACF CC1150	ACF CC1160	ACF CC1180	ACF CC1200	ACF CC1250	ACF CC1300	ACF CC1350	ACF CC1400
	L (mm)	143	161	170	180	181	190	193	215	240	250	220	385	415
	H (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	70	70
	Ø1 (mm)	160	200	230	253	273	297	317	350	393	495	567	680	800




Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.

Terminale con rete														
Art. SPG 568	Imballo multiplo	19,12	21,57	25,42	26,82	28,45	29,73	31,83	35,10	38,59	52,70	68,56	86,52	107,62
	Codice	SPG 568080	SPG 568100	SPG 568120	SPG 568130	SPG 568140	SPG 568150	SPG 568160	SPG 568180	SPG 568200	SPG 568250	SPG 568300	SPG 568350	SPG 568400
	📦	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Art. SPG 568U	Imballo singolo	20,41	22,85						-					
	Codice	SPG 568U080	SPG 568U100											
	L (mm)	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400


Da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali dei prodotti di ventilazione.

Terminale di scarico a becco														
Art. SPG 5171	Imballo singolo	51,42	58,77						-					
	Codice	SPG 5171080	SPG 5171100											
	L (mm)	305	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

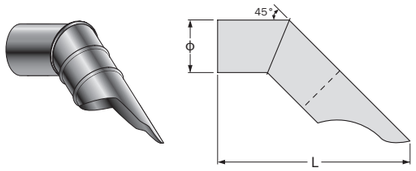

Da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali dei prodotti di ventilazione.

Cappello antintemperie														
Art. ACF CA1	Imballo multiplo	53,87	56,08						-					
	Codice	ACF CA1080	ACF CA1100											
	📦	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. ACF CA1U	Imballo singolo	55,73	56,37						-					
	Codice	ACF CA1U080	ACF CA1U100											
	L (mm)	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø1 (mm)	200	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. ACF CA1	Imballo multiplo	-		59,47	60,98	67,05	69,38	71,48	81,85	86,28	111,35	123,01	163,71	205,33
	Codice			ACF CA1120	ACF CA1130	ACF CA1140	ACF CA1150	ACF CA1160	ACF CA1180	ACF CA1200	ACF CA1250	ACF CA1300	ACF CA1350	ACF CA1400
	📦	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Art. ACF CA1U	Imballo singolo	-			-		71,13				-			
	Codice						ACF CA1U150							
	L (mm)	-	-	200	200	200	200	200	250	250	250	319	319	319
	Ø1 (mm)	-	-	250	250	280	280	300	350	350	400	500	550	600

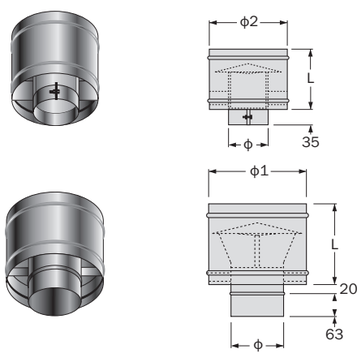

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Nei diametri Ø 80 e 100 mm l'elemento è completo di collare e bullone di serraggio; per i rimanenti diametri il serraggio è previsto tramite fascetta di guarnizione (fornita su richiesta).

Listino prezzi 2022


ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400

Terminale troncoconico







Art. SPG 537 Imballo singolo / Codice	51,19 SPG 537080	53,29 SPG 537100	55,27 SPG 537120	56,08 SPG 537130	58,07 SPG 537140	58,88 SPG 537150	59,93 SPG 537160	61,80 SPG 537180	64,71 SPG 537200	91,65 SPG 537250	100,04 SPG 537300	129,43 SPG 537350	153,21 SPG 537400
L (mm)	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Ø1 (mm)	60	80	90	100	110	120	130	150	170	200	250	300	350

L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al condotto fumario di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del condotto fumario.

Terminale Eolico






Art. ACF EOL Imballo singolo / Codice	-	-	83,25 ACF EOL120	-	-	86,40 ACF EOL150	-	96,20 ACF EOL180	100,39 ACF EOL200	111,47 ACF EOL250	125,58 ACF EOL300	-	-
L (mm)	-	-	280	-	-	280	-	320	320	350	410	-	-
Ø1 (mm)	-	-	220	-	-	240	-	260	270	340	390	-	-

Il terminale eolico è l'elemento che facilita l'evacuazione dei fumi in atmosfera. Grazie al suo movimento rotatorio provocato dall'azione del vento, il terminale crea una depressione all'interno dei condotti che migliora le prestazioni di tiraggio del sistema fumario. Il terminale, realizzato in Aisi 304, è dotato di un innesto circolare maschio; si raccomanda il suo fissaggio tramite l'impiego della fascetta di giunzione, fornita a parte su richiesta. Quotazioni su richiesta per raccordi con base quadrata/rettangolare da fissare direttamente sulla muratura.

Supporto camino





E' l'elemento di sostegno del condotto fumario nel caso di partenza a parete.Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

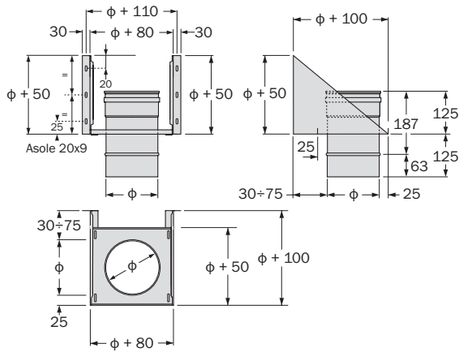

Art. SPG 517 Imballo singolo / Codice	76,02 SPG 517080	78,94 SPG 517100	83,60 SPG 517120	87,92 SPG 517130	94,10 SPG 517140	97,36 SPG 517150	98,64 SPG 517160	96,78 SPG 517180	101,79 SPG 517200	116,95 SPG 517250	136,77 SPG 517300	167,79 SPG 517350	199,04 SPG 517400

Elemento fissaggio a solaio






Art. SPG 518 Imballo singolo / Codice	39,06 SPG 518080	42,79 SPG 518100	45,24 SPG 518120	46,76 SPG 518130	48,16 SPG 518140	49,56 SPG 518150	50,95 SPG 518160	57,95 SPG 518180	58,88 SPG 518200	69,26 SPG 518250	79,87 SPG 518300	96,08 SPG 518350	112,99 SPG 518400

Da utilizzare come supporto di partenza da un solaio piano. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400




Supporto a tetto

Art. ACF SPT3 Imballo singolo / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
	34,98 ACF SPT3080	34,98 ACF SPT3100	35,56 ACF SPT3120	36,15 ACF SPT3130	36,15 ACF SPT3140	36,73 ACF SPT3150	38,01 ACF SPT3160	39,18 ACF SPT3180	39,88 ACF SPT3200	40,46 ACF SPT3250	45,36 ACF SPT3300	47,81 ACF SPT3350	48,97 ACF SPT3400
B (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80
H (mm)	486	506	526	536	546	556	566	586	606	656	706	756	806

Da utilizzare come elemento di supporto a tetto; esecuzione in lamiera zincata. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.






Silenziatore

Art. SPG 654 Imballo singolo / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
	-	-	-	402,85 SPG 654130	-	451,83 SPG 654150	-	513,04 SPG 654180	575,42 SPG 654200	777,49 SPG 654250	905,98 SPG 654300	-	
Øe (mm)	-	-	-	310	-	330	-	360	380	430	480	-	-

Consente di ridurre il livello di rumore nei condotti fumari. E' completo di materassino in lana di roccia con rivestimento antierosione che assicura un alto coefficiente di assorbimento acustico. Il materassino è ulteriormente protetto da una lamiera forata in acciaio inox. L'elemento è dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). L'elemento è idoneo per un funzionamento in pressione negativa N1.






Modulo con maniglie per cavi


Art. SPG 556 Imballo singolo / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
	18,54 SPG 556080	22,50 SPG 556100	23,55 SPG 556120	24,25 SPG 556130	27,87 SPG 556140	28,92 SPG 556150	29,73 SPG 556160	26,47 SPG 556180	28,33 SPG 556200	30,43 SPG 556250	37,08 SPG 556300	41,16 SPG 556350	46,41 SPG 556400

Da utilizzare per l'intubamento del condotto fumario all'interno di un'asola tecnica. Nel caso di installazione dalla sommità del fabbricato, l'elemento viene fatto scendere verso il basso mediante cavi preventivamente agganciati alle maniglie, portando dietro di sè tutti gli elementi soprastanti.









Staffa fissaggio a parete

Art. ACF SP31S Imballo multiplo (Staffa fissa 30 mm) / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
	18,83 ACF SP31S080	20,19 ACF SP31S100	22,34 ACF SP31S120	23,02 ACF SP31S130	24,50 ACF SP31S140	-							
	5	5	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A (mm)	105	105	138	138	138	-	-	-	-	-	-	-	-
B (mm)	65	65	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-


Art. ACF SP51D Imballo singolo (Staffa fissa 30÷80 mm) / Codice	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
	-					29,72 ACF SP51D150	31,53 ACF SP51D160	33,23 ACF SP51D180	34,03 ACF SP51D200	39,47 ACF SP51D250	43,89 ACF SP51D300	48,09 ACF SP51D350	53,53 ACF SP51D400
A (mm)	-	-	-	-	-	170	170	192	213	262	312	362	412
B (mm)	-	-	-	-	-	94	94	118	141	188	238	288	338
H (mm)	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50


Elemento non portante, con sola funzione di controventatura. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
Staffa fissaggio a parete (regolabile 50÷90 mm)													
Art. ACF SP51D_H100 Imballo singolo	-							66,92	68,17	79,85	88,13	96,29	108,09
Codice								ACF SP51D180H100	ACF SP51D200H100	ACF SP51D250H100	ACF SP51D300H100	ACF SP51D350H100	ACF SP51D400H100
A (mm)	-	-	-	-	-	-	-	185	200	230	268	302	334
B (mm)	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-
C (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	65	80	100	117	133
H (mm)	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
K (mm)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60






Permette un efficace staffaggio del condotto fumario. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Collare di fissaggio													
Art. ACF CTS1 Imballo multiplo con tassello	5,83	6,30	7,00	-									
Codice	ACF CTS1080	ACF CTS1100	ACF CTS1120										
	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. ACF CTS1 Imballo multiplo senza tassello	-			7,00	7,00	7,58	7,58	8,75	9,68	12,01	14,23	16,56	18,89
Codice				ACF CTS1130	ACF CTS1140	ACF CTS1150	ACF CTS1160	ACF CTS1180	ACF CTS1200	ACF CTS1250	ACF CTS1300	ACF CTS1350	ACF CTS1400
	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1









Permette lo staffaggio del condotto fumario.


Collare distanziatore													
Art. SPG 523 Imballo multiplo	17,26	18,54	20,52	20,87	22,39	24,14	24,49	24,49	26,00	32,30	38,24	-	
Codice	SPG 523080	SPG 523100	SPG 523120	SPG 523130	SPG 523140	SPG 523150	SPG 523160	SPG 523180	SPG 523200	SPG 523250	SPG 523300		
	4	4	4	4	4	4	1	2	2	2	1	-	-
Art. SPG 523U Imballo singolo	18,54	19,82	21,80	22,15	23,55	25,42	-	25,54	27,05	33,23		-	
Codice	SPG 523U080	SPG 523U100	SPG 523U120	SPG 523U130	SPG 523U140	SPG 523U150		SPG 523U180	SPG 523U200	SPG 523U250			






L'accessorio è idoneo al centraggio del condotto fumario nel caso di intubamento all'interno di un'asola tecnica.


Piastra terminale													
Art. ACF PT1 Imballo singolo	30,78	32,30	33,81	35,33	36,85	38,36	39,18	43,73	48,39	54,45	62,96	70,66	78,24
Codice	ACF PT1080	ACF PT1100	ACF PT1120	ACF PT1130	ACF PT1140	ACF PT1150	ACF PT1160	ACF PT1180	ACF PT1200	ACF PT1250	ACF PT1300	ACF PT1350	ACF PT1400






Elemento terminale del condotto fumario da posizionarsi alla sommità dell'asola tecnica.

Faldale per tetti piani con scossalina													
Art. ACF FP1 Imballo singolo	48,43	50,59	52,97	60,23	60,68	66,35	66,58	71,11	77,58	83,59	96,07	107,30	118,07
Codice	ACF FP1080	ACF FP1100	ACF FP1120	ACF FP1130	ACF FP1140	ACF FP1150	ACF FP1160	ACF FP1180	ACF FP1200	ACF FP1250	ACF FP1300	ACF FP1350	ACF FP1400
B (mm)	310	330	350	360	370	380	390	410	430	510	560	610	660





Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.

ROCCHEGGIANI® care for air


MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400




Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina

Art. ACF FI1	Imballo singolo	86,99	91,76	97,09	111,95	114,33	125,10	127,48	129,87	164,35	192,93	210,85	225,14	237,05
	Codice	ACF FI1080	ACF FI1100	ACF FI1120	ACF FI1130	ACF FI1140	ACF FI1150	ACF FI1160	ACF FI1180	ACF FI1200	ACF FI1250	ACF FI1300	ACF FI1350	ACF FI1400
E (mm)		150	150	160	165	170	170	170	185	200	230	240	255	265
H (mm)		140	140	150	160	160	160	160	160	175	190	190	200	200
A x B (mm)		500x500	500x500	500x500	750x500	750x500	750x750	750x750	750x750	1000x1000	1000x1000	1250x1000	1250x1000	1250x1000



Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati; è fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.






Scossalina

Art. ACF SC1	Imballo singolo	19,96	20,76	21,32	24,39	24,95	25,75	26,31	27,79	29,15	31,08	34,93	38,56	41,97
	Codice	ACF SC1080	ACF SC1100	ACF SC1120	ACF SC1130	ACF SC1140	ACF SC1150	ACF SC1160	ACF SC1180	ACF SC1200	ACF SC1250	ACF SC1300	ACF SC1350	ACF SC1400

Applicato sulla parete esterna del condotto fumario, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.





Fascetta di giunzione

Art. ACF FG1	Imballo multiplo	4,90	4,90	5,25	5,25	5,60	5,60	5,95	5,95	6,18	7,00	7,70	10,14	10,38
	Codice	ACF FG1080	ACF FG1100	ACF FG1120	ACF FG1130	ACF FG1140	ACF FG1150	ACF FG1160	ACF FG1180	ACF FG1200	ACF FG1250	ACF FG1300	ACF FG1350	ACF FG1400
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Art. ACF FG1U	Imballo singolo	6,53	6,53	6,88	6,88	7,23	7,23	7,58	7,58	7,93	8,98	9,44	11,31	11,31
	Codice	ACF FG1U080	ACF FG1U100	ACF FG1U120	ACF FG1U130	ACF FG1U140	ACF FG1U150	ACF FG1U160	ACF FG1U180	ACF FG1U200	ACF FG1U250	ACF FG1U300	ACF FG1U350	ACF FG1U400

Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi, fornito a parte su richiesta. Indispensabile per l'intubamento del condotto fumario dalla sommità del fabbricato.



Guarnizione

Art. KAC GS	Imballo multiplo	0,91	1,36	1,93	2,04	2,27	2,50	-	3,52	4,42	-	-	-	-
	Codice	KAC GS080	KAC GS100	KAC GS120	KAC GS130	KAC GS140	KAC GS150		KAC GS180	KAC GS200				
Art. KAC GSP	Imballo multiplo	-	-	-	-	-	-	3,52	-	-	5,10	5,67	7,94	7,94
	Codice							KAC GSP160			KAC GSP250	KAC GSP300	KAC GSP350	KAC GSP400
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

La guarnizione KAC GS (avente un'altezza di 12 mm) è applicata sulla parete interna dell'innesto femmina fino al diametro Ø 200 mm (ad eccezione del diametro Ø 160 mm). La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parete esterna dell'innesto maschio nei diametri Ø 160-250-300-350-400 mm. Le guarnizioni KAC GS e KAC GSP sono idonee al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. La guarnizione è fornita di serie solo dal diametro Ø 80 a Ø 160 mm e su richiesta per i diametri superiori.



Guarnizione per elemento regolabile

Art. KAC GSP	Imballo singolo	0,91	1,36	1,93	2,04	2,38	3,06	3,52	4,54	5,10	5,10	5,67	7,94	7,94
	Codice	KAC GSP080	KAC GSP100	KAC GSP120	KAC GSP130	KAC GSP140	KAC GSP150	KAC GSP160	KAC GSP180	KAC GSP200	KAC GSP250	KAC GSP300	KAC GSP350	KAC GSP400
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parte scorrevole dell'elemento regolabile ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. Il codice dell'articolo va usato solo come ricambio in quanto la guarnizione è sempre fornita di serie e compresa nel prezzo e nell'imballo dell'elemento regolabile.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,5 MM **SPG 5**

Descrizione	Diametro Ø (mm)												
	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
Targa camino													
Art. ACF TGSPG-SP Imballo multiplo							3,40						
Codice							ACF TGSPG-SP						
							10						
Art. ACF TGUSPG-SP Imballo singolo							3,97						
Codice							ACF TGUSPG-SP						



Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Coppella in feltro di vetro												
Art. CLAX 1 Imballo multiplo	16,56	19,82	20,99	22,27	23,79	24,95	27,98	30,67	34,05	41,63	48,97	-	
Codice	CLAX 1082	CLAX 1102	CLAX 1122	CLAX 1132	CLAX 1142	CLAX 1152	CLAX 1162	CLAX 1182	CLAX 1202	CLAX 1252	CLAX 1302		
	10	8	7	7	6	6	6	5	5	4	3	-	-



Coppella CLAX con isolamento in feltro di vetro tipo "E" agugliato meccanicamente, senza taglio longitudinale, e rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato.

- Spessore 20 mm
- Densità 120 kg/m³
- Lunghezza 950 mm

Nastro adesivo alluminizzato alte temperature (50 m)	
Art. NA50AT Imballo singolo	33,11
Codice	NA50AT




Nastro adesivo alluminizzato alte temperature per la giunzione delle coppelle CLAX. Rotolo da 50 m.





Nota: la guarnizione è applicata sull'innesto femmina per i diametri Ø 60-80-100-120-130-150-180-200 mm

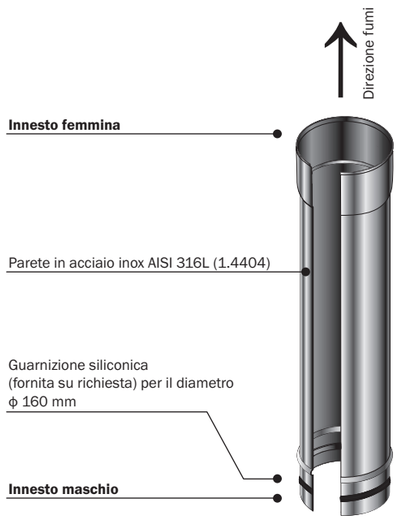

Nota: la guarnizione è applicata sull'innesto maschio per il diametro Ø 160 mm

Finitura parete esterna:

acciaio inox

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a singola parete con saldatura longitudinale continua “laser” o TIG
- **Parete** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404) con finitura BA lucida, spessore **0,4 mm**
- Sistema d’innesto a “bicchiere” con fascetta esterna di giunzione fornita su richiesta
- **Guarnizione** siliconica a triplo labbro per l’utilizzo del sistema fumario in pressione positiva P1, **fornita di serie per i diametri Ø 60 - 80 - 100 mm** e su richiesta per i diametri superiori. La guarnizione è applicata sull’innesto femmina fino al diametro Ø 200 mm, ad eccezione del diametro Ø 160 mm in cui la guarnizione è posizionata sull’innesto maschio. L’utilizzo del sistema fumario alle alte temperature (max 600°C) e in pressione negativa N1 richiede l’eliminazione della guarnizione siliconica.
- Per migliorare le prestazioni del condotto fumario è possibile rivestire gli elementi monoparete della serie con le coppelle isolanti CLAX spessore 20 mm in feltro di vetro tipo “E”. Questo sistema composto da elementi SPG4 con coppella CLAX è certificato CE.

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione siliconica)
- **Il sistema è idoneo all’evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione nel caso di impiego delle guarnizioni.**
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto serie SPG4 coibentata con coppelle CLAX spessore 20 mm

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50040 O50 *per diametri da 80 a 200 mm*

- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T600 N1 W V2 L50040 G50 *per diametri da 80 a 200 mm*

CE

Designazione prodotto serie SPG4

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50040 O30 *per diametro 60 mm*
  T200 P1 W V2 L50040 O60 *per diametri da 80 a 200 mm*

  Condotti EN 1856-2
  T200 P1 W V2 L50040 O *per diametri da 80 a 200 mm*

  Canale da fumo EN 1856-2
  T200 P1 W V2 L50040 O60 M *per diametri da 80 a 200 mm*

- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T250 N1 W V2 L50040 O60 *per diametri da 80 a 200 mm*

  Condotti EN 1856-2
  T600 N1 W V2 L50040 G *per diametri da 80 a 200 mm*

  Canale da fumo EN 1856-2
  T600 N1 W V2 L50040 G375 NM *per diametri da 80 a 120 mm*
  T600 N1 W V2 L50040 G390 NM *per diametro 130 mm*
  T600 N1 W V2 L50040 G450 NM *per diametro 150 mm*
  T600 N1 W V2 L50040 G480 NM *per diametro 160 mm*
  T600 N1 W V2 L50040 G540 NM *per diametro 180 mm*
  T600 N1 W V2 L50040 G600 M *per diametro 200 mm*

V2 | 600°C | G


Scelta dei componenti


ACF CA1


ACF CR1


SPG 537


ACF CC1


SPG 518


SPG 403


SPG 515


SPG 511


SPG 402


SPG 405


SPG 5111



SPG 542



SPG 401



SPG 428



SPG 521


SPG 556



SPG 406


SPG 5112


SPG 519


SPG 517



SPG 431


SPG 534



SPG 508



SPG 533


SPG 568


SPG 538


SPG 404


ACF FP1


ACF FI1


ACF SC1


SPG 523


ACF FG1


ACF CTS1


ACF SP31S
ACF SP51D


KAC GS
KAC GSP


ACF SFN


CLAX 1



ACF TGSPG-SP


NA50AT

Nota:
gli elementi sopraindicati della serie SPG5 (codici SPG5 e ACF) sono da considerarsi a completamento della gamma articoli della serie SPG4.
Per gli articoli SPG5 la guarnizione siliconica è fornita di serie dal diametro Ø 80 al Ø 160 mm, e su richiesta per i diametri superiori;
l'utilizzo del sistema fumario alle alte temperature (max 600°C) e in pressione negativa N1 richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica.


ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**

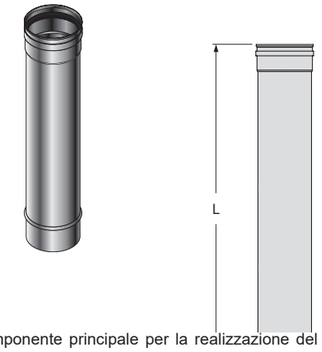

Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate.


Descrizione	NEW	Diametro Ø (mm)							
	60	80	100	120	130	150	160	180	200
Lineare 2000									
Art. SPG 431* Imballo multiplo	60,05	-							
Codice	SPG 431060								
📦	6	-	-	-	-	-	-	-	-
L (mm)	1990	-	-	-	-	-	-	-	-
P (mm)	56	-	-	-	-	-	-	-	-
Lineare 1000									
Art. SPG 401* Imballo multiplo	25,42	20,99	26,12	30,67	33,11	38,01	42,09	42,68	44,89
Codice	SPG 401060	SPG 401080	SPG 401100	SPG 401120	SPG 401130	SPG 401150	SPG 401160	SPG 401180	SPG 401200
📦	6	15	12	12	8	6	6	6	6
L (mm)	992	994	994	994	994	994	997	994	994
P (mm)	56	63	63	63	63	63	63	63	63
Lineare 500									
Art. SPG 402* Imballo multiplo	20,29	14,92	18,66	20,64	22,74	26,00	26,58	26,93	32,30
Codice	SPG 402060	SPG 402080	SPG 402100	SPG 402120	SPG 402130	SPG 402150	SPG 402160	SPG 402180	SPG 402200
📦	6	4	4	4	4	4	4	4	4
L (mm)	488	494	494	494	494	494	497	494	494
P (mm)	56	63	63	63	63	63	63	63	63
Lineare 250									
Art. SPG 403* Imballo multiplo	14,69	11,19	13,99	14,23	14,92	18,31	18,89	19,12	19,36
Codice	SPG 403060	SPG 403080	SPG 403100	SPG 403120	SPG 403130	SPG 403150	SPG 403160	SPG 403180	SPG 403200
📦	6	4	4	4	4	4	4	4	4
L (mm)	240	244	244	244	244	244	247	244	244
P (mm)	56	63	63	63	63	63	63	63	63



Regolabile 300÷450									
Art. SPG 428* Imballo multiplo	-	34,63	40,34	43,84	48,16	57,25	57,83	59,23	60,63
Codice		SPG 428080	SPG 428100	SPG 428120	SPG 428130	SPG 428150	SPG 428160	SPG 428180	SPG 428200
📦	-	2	2	2	2	2	1	2	2


Guarnizione siliconica sulla parte scorrevole dell'elemento regolabile fornita di serie su tutti i diametri

Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

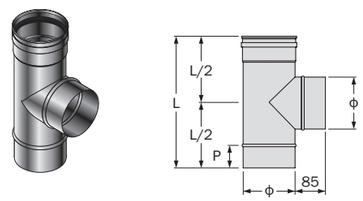

T 90°									
Art. SPG 406* Imballo multiplo	38,24	37,55	39,64	44,07	44,77	50,25	53,87	58,77	60,63
Codice	SPG 406060	SPG 406080	SPG 406100	SPG 406120	SPG 406130	SPG 406150	SPG 406160	SPG 406180	SPG 406200
📦	6	4	4	4	4	4	2	2	2
L (mm)	240	245	265	295	305	305	325	355	400
P (mm)	56	63	63	63	63	63	63	63	63

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale maschio a 90°.

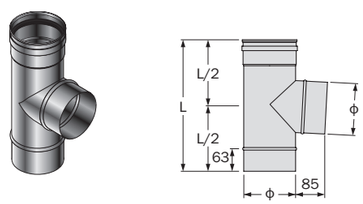

T 87°									
Art. SPG 5112** Imballo singolo	-	51,42	53,87	56,08	57,95	65,18	69,26	72,76	74,51
Codice		SPG 5112080	SPG 5112100	SPG 5112120	SPG 5112130	SPG 5112150	SPG 5112160	SPG 5112180	SPG 5112200
L (mm)	-	245	265	295	305	325	325	355	400


Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale maschio a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.

* **Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri Ø 60 - 80 - 100 mm** (per i rimanenti diametri la guarnizione è fornita a parte su richiesta)
** **Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri da Ø 80 a Ø 160 mm** (per diametri Ø180-200 mm la guarnizione è fornita a parte su richiesta)

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**

Descrizione	NEW Diametro Ø (mm)								
	60	80	100	120	130	150	160	180	200

T 90° con innesto laterale ridotto maschio

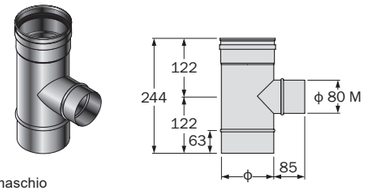


M: maschio

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale ridotto a 90° di diametro Ø 80 mm maschio. E' adatto per la realizzazione di canne fumarie collettive a servizio di caldaie di tipo C, secondo la UNI 10641.

Art. SPG 519** Imballo multiplo / Codice	-	-	47,81 SPG 519100	50,25 SPG 519120	54,57 SPG 519130	60,05 SPG 519150	63,66 SPG 519160	69,84 SPG 519180	71,71 SPG 519200
📦	-	-	4	4	4	4	1	1	1


Curva 90°

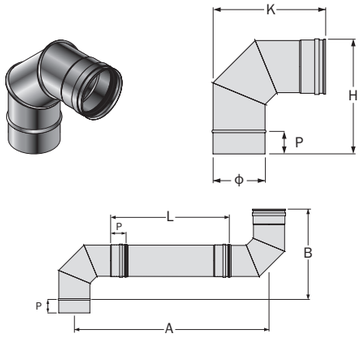

Art. SPG 405* Imballo multiplo / Codice	30,43 SPG 405060				22,62 SPG 405080				25,77 SPG 405100				30,67 SPG 405120				33,11 SPG 405130				36,73 SPG 405150				38,01 SPG 405160				38,71 SPG 405180				40,46 SPG 405200			
📦	6				4				4				4				4				4				2				2				2			
H (mm)	163				211				223				241				256				276				280				300				314			
K (mm)	160				208				214				236				251				270				280				295				308			
P (mm)	56				63				63				63				63				63				63				63				63			
L (mm)	0	240	488	992	0	244	494	994	0	244	494	994	0	244	494	994	0	244	494	994	0	244	494	994	0	247	497	997	0	244	494	994	0	244	494	994
A (mm)	207	391	639	1143	276	457	707	1207	274	455	705	1205	294	475	725	1225	314	495	745	1245	333	514	764	1264	337	521	771	1271	352	533	783	1283	359	540	790	1290
B (mm)	207	207	207	207	276	276	276	276	274	274	274	274	294	294	294	294	314	314	314	314	333	333	333	333	337	337	337	337	352	352	352	352	359	359	359	359

Consente di effettuare spostamenti a 90°.

Curva orientabile T200 (regolazione 0÷90°)

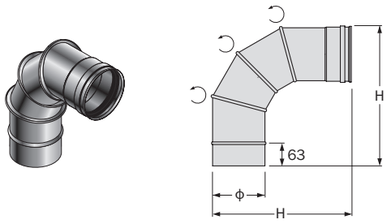


Art. SPG 542 Imballo multiplo / Codice	-	36,15 SPG 542080	43,26 SPG 542100	47,57 SPG 542120	51,19 SPG 542130	60,05 SPG 542150	62,61 SPG 542160	65,30 SPG 542180	69,14 SPG 542200
📦	-	4	4	4	4	4	2	2	2
H (mm)	-	210	235	255	265	285	305	315	335

Guarnizione siliconica fornita di serie su tutti i diametri

Possibilità di regolazione da 0° a 90°, con guarnizioni siliconiche di tenuta nelle giunzioni dei settori (temperatura max 200°C, classe di pressione P1).

Curva 87°

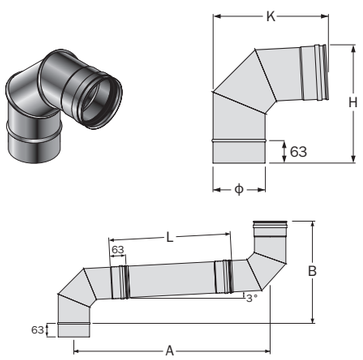

Art. SPG 5111** Imballo multiplo / Codice	-				29,62 SPG 5111080				34,51 SPG 5111100				39,29 SPG 5111120				42,79 SPG 5111130				47,57 SPG 5111150				49,56 SPG 5111160				47,81 SPG 5111180				50,37 SPG 5111200			
H (mm)	-				211				223				241				256				276				280				300				314			
K (mm)	-				208				214				236				251				270				280				295				308			
L (mm)	-	-	-	-	0	244	494	994	0	244	494	994	0	244	494	994	0	244	494	994	0	244	494	994	0	247	497	997	0	244	494	994	0	244	494	994
A (mm)	-	-	-	-	276	457	707	1207	274	455	705	1205	294	475	725	1225	314	495	745	1245	333	514	764	1264	337	521	771	1271	352	533	783	1283	359	540	790	1290
B (mm)	-	-	-	-	276	276	276	276	274	274	274	274	294	294	294	294	314	314	314	314	333	333	333	333	337	337	337	337	352	352	352	352	359	359	359	359


Consente di effettuare spostamenti a 87°. Utilizzato per assicurare una pendenza minima di 3° nei tratti orizzontali del condotto fumario, in modo da evitare la formazione di zone di ristagno della condensa.


*** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri Ø 60 - 80 - 100 mm** (per i rimanenti diametri la guarnizione è fornita a parte su richiesta)
**** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri da Ø 80 a Ø 160 mm** (per diametri Ø180-200 mm la guarnizione è fornita a parte su richiesta)

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**









Curva 45°

Descrizione	NEW	Diametro Ø (mm)								
	60	80	100	120	130	150	160	180	200
Art. SPG 404* Imballo multiplo	24,84	17,37	20,06	21,45	22,74	23,90	24,49	25,54	25,89
Codice	SPG 404060	SPG 404080	SPG 404100	SPG 404120	SPG 404130	SPG 404150	SPG 404160	SPG 404180	SPG 404200
📦	6	4	4	4	4	4	4	4	4
H (mm)	147	190	185	198	202	205	202	210	217
K (mm)	60	75	75	80	76	85	85	88	82
P (mm)	56	63	63	63	63	63	63	63	63
L (mm)	0 240 488 992	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 244 494 994	0 244 494 994
A (mm)	82 212 387 744	112 240 417 770	108 236 413 767	119 247 424 777	121 249 425 779	125 253 430 784	123 253 430 784	130 258 434 788	133 261 438 791
B (mm)	198 328 503 860	270 398 575 928	261 389 566 920	287 415 592 945	291 419 596 949	303 430 607 961	297 427 604 958	313 441 618 971	321 449 626 979

Consente di effettuare spostamenti a 45°.








Curva 30°

	-	21,34	24,60	26,35	28,33	30,32	31,02	26,82	26,93
Art. SPG 538** Imballo multiplo	-	SPG 538080	SPG 538100	SPG 538120	SPG 538130	SPG 538150	SPG 538160	SPG 538180	SPG 538200
Codice									
📦	-	4	4	4	4	4	4	4	4
H (mm)	-	208	215	217	220	225	225	208	216
K (mm)	-	55	56	55	56	58	58	56	56
L (mm)	- - - -	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 244 494 994	0 244 494 994
A (mm)	- - - -	80 170 295 545	84 174 299 549	84 175 300 550	86 177 302 552	89 179 304 554	89 181 306 556	80 171 296 546	84 175 300 550
B (mm)	- - - -	298 455 671 1104	312 468 685 1118	315 472 688 1121	321 478 694 1127	331 488 705 1138	331 491 707 1140	299 455 672 1105	314 470 687 1120

Consente di effettuare spostamenti a 30°.





Modulo controllo fumi

	-	20,17	23,32	26,12	28,57	33,58	34,28	31,02	31,13
Art. SPG 521** Imballo multiplo	-	SPG 521080	SPG 521100	SPG 521120	SPG 521130	SPG 521150	SPG 521160	SPG 521180	SPG 521200
Codice									
📦	-	2	2	2	2	2	1	1	1


È dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi secondo le norme vigenti (Ø 1/2"). Idoneo per funzionamento in pressione positiva P1.


*** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri Ø 60 - 80 - 100 mm** (per i rimanenti diametri la guarnizione è fornita a parte su richiesta)
**** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri da Ø 80 a Ø 160 mm** (per diametri Ø180-200 mm la guarnizione è fornita a parte su richiesta)

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**

Descrizione	NEW	Diametro Ø (mm)							
	60	80	100	120	130	150	160	180	200
Modulo ispezione con tappo basse temperature (max 200°C, classe di pressione P1)									
Art. SPG 434/534* ** Imballo multiplo	**54,57**	**56,32**	**59,82**	**62,73**	**64,48**	**73,11**	**87,92**	**91,88**	**96,78**
Codice	SPG 434060	SPG 534080	SPG 534100	SPG 534120	SPG 534130	SPG 534150	SPG 534160	SPG 534180	SPG 534200
📦	1	4	4	4	4	4	2	2	2
L (mm)	240	245	265	295	305	325	325	355	400
P (mm)	56	63	63	63	63	63	63	63	63
Ø1 (mm)	60	80	100	120	130	150	160	180	200
Tappo di ispezione alte temperature (max 600° classe di pressione N1)									
Art. AC TTK Imballo singolo	-	**31,83**	**33,58**	**34,16**	**37,43**	**39,76**	**42,44**	**47,11**	**52,82**
Codice		AC TTK080	AC TTK100	AC TTK120	AC TTK130	AC TTK150	AC TTK160	AC TTK180	AC TTK200






Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200° C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di pressione N1 - codice AC TTK)



Cono di riduzione									
Art. SPG 511** Imballo multiplo	-	**45,94**	**39,06**	**40,46**	**41,04**	**42,33**	**40,46**	**41,04**	**41,63**
📦	-	1	2*	1	1	1	1	1	1






Il diametro minore (Ø1) del cono di riduzione viene realizzato nella dimensione richiesta. Da precisare la tipologia degli innesti (maschio / femmina). Funzionamento in pressione positiva P1 solo per le riduzioni estruse nei diametri standard indicati nel catalogo tecnico. Il codice completo dell'articolo si ottiene aggiungendo i diametri Ø e Ø1 prescelti al codice indicato, specificando la tipologia degli innesti (M=Maschio, F=Femmina).
Esempio del codice completo: SPG 511200F150M, con innesto femmina Ø=200 mm e innesto maschio Ø1=150 mm.

* La quantità per confezione pari a 2 è riferita alle seguenti combinazioni degli innesti: 100F/80F, 100F/80M, 100M/80F. Per la combinazione degli innesti 100M/80M, la quantità per confezione è unitaria.


Adattatore / cono estruso									
Art. SPG 511 Imballo multiplo	-	**45,94**	**22,04**	**22,04**	**24,49**	-	**24,49**	-	
Codice		SPG 511080F060M SPG 511080M060F	SPG 511100F100E	SPG 511120F110E	SPG 511130F125E		SPG 511160F160E		
📦	-	1	2	2	-	1	-	-	
Ø1 (mm)	-	-	100F	120F	130F	-	-	-	-
Ø2 (mm)	-	-	100E	110E	125E	-	-	-	-

L'adattatore/cono estruso è idoneo al collegamento dei condotti rigidi e flessibili in polimero plastico "PPs" con i tradizionali sistemi inox Rocchegiani. Costruzione estrusa senza saldature, con guarnizione siliconica applicata sull'innesto femmina dei diametri Ø 60, 80, 100, 120, 130 mm per assicurare una perfetta tenuta alle pressioni.




Codice SPG 511080F060M


Nota
M: maschio / F: femmina / E: esterno



Codice SPG 511080M060F



Codice SPG 511100F100E
Codice SPG 511120F110E
Codice SPG 511130F125E



Codice SPG 511160F160E

**** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri da Ø 80 a Ø 160 mm** (per diametri Ø180-200 mm la guarnizione è fornita a parte su richiesta)
***** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri da Ø 60 a Ø 160 mm** (per diametri Ø180-200 mm la guarnizione è fornita a parte su richiesta)

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**

Descrizione	NEW 60	80	100	120	130	150	160	180	200
	Diametro Ø (mm)								

Adattatore F-F




Innesti superiore e inferiore femmina. Consente dimodificare il verso della giunzione maschio-femmina.

Art. SPG 415/515*** Imballo multiplo / Codice	19,01 SPG 415060	16,56 SPG 515080	19,59 SPG 515100	21,45 SPG 515120	23,90 SPG 515130	27,63 SPG 515150	22,74 SPG 515160	23,20 SPG 515180	23,44 SPG 515200
📦	6	4	2	2	2	2	2	2	2
L (mm)	132	135	135	135	135	135	135	135	135

Base scarico condensa






Da utilizzare come elemento di partenza del condotto fumario nei casi di appoggio a terra. E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). Tasselli/sitemi di ancoraggio non inclusi.

Art. SPG 533** Imballo singolo / Codice	-	40,34 SPG 533080	44,07 SPG 533100	48,04 SPG 533120	49,56 SPG 533130	52,47 SPG 533150	54,57 SPG 533160	56,20 SPG 533180	59,00 SPG 533200

Fondo raccolta condensa






Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il condotto fumario è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").

Art. SPG 408/508*** Imballo multiplo / Codice	28,22 SPG 408060	23,67 SPG 508080	25,07 SPG 508100	26,47 SPG 508120	27,17 SPG 508130	31,83 SPG 508150	32,53 SPG 508160	32,53 SPG 508180	33,11 SPG 508200
📦	6	4	4	4	4	4	4	4	4
L (mm)	80	70	70	70	70	70	70	70	70
P (mm)	25	20	20	20	20	20	20	20	20

Sifone scarico condensa






Da utilizzare per lo scarico della condensa, alla base del condotto fumario. Il sifone, realizzato in polipropilene, viene fornito completo di tubo flessibile corrugato (L=230 mm) ed è dotato di un manicotto Ø 3/4" che permette l'innesto diretto sul fondo raccolta condensa.

Art. ACF SFN Imballo singolo / Codice	35,56 ACF SFN

Terminale architettonico






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto ad installazioni con particolari vincoli estetici.

Art. ACF CR1 Imballo multiplo / Codice	-	96,20 ACF CR1080	103,66 ACF CR1100	111,35 ACF CR1120	114,38 ACF CR1130	118,93 ACF CR1150	120,45 ACF CR1160	121,96 ACF CR1180	126,16 ACF CR1200
📦	-	2	2	1	1	1	1	1	1
L (mm)	-	240	240	240	240	240	340	340	340
Ø1 (mm)	-	140	160	180	190	210	260	280	300

Terminale parapioggia





Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.

Art. ACF CC1 Imballo singolo / Codice	-	35,27 ACF CC1080	36,63 ACF CC1100	39,58 ACF CC1120	43,78 ACF CC1130	47,41 ACF CC1150	49,90 ACF CC1160	56,26 ACF CC1180	62,49 ACF CC1200
L (mm)	-	143	161	170	180	190	193	215	240
H (mm)	-	30	30	30	30	30	30	30	30
Ø1 (mm)	-	160	200	230	253	297	317	350	393


**** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri da Ø 80 a Ø 160 mm** (per diametri Ø180-200 mm la guarnizione è fornita a parte su richiesta)
***** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri da Ø 60 a Ø 160 mm** (per diametri Ø180-200 mm la guarnizione è fornita a parte su richiesta)

ROCCHEGGIANI® care for air


MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**

Descrizione	NEW	Diametro Ø (mm)								
	60	80	100	120	130	150	160	180	200
Terminale espulsione										
Art. SPG 468/568 Imballo multiplo	**14,69**	**19,12**	**21,57**	**25,42**	**26,82**	**29,73**	**31,83**	**35,10**	**38,59**
Codice	SPG 468060	SPG 568080	SPG 568100	SPG 568120	SPG 568130	SPG 568150	SPG 568160	SPG 568180	SPG 568200
	5	2	2	1	1	1	1	1	1
L (mm)	-	80	100	120	130	150	160	180	200

SPG 468060




SPG 568




Da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali dei prodotti di ventilazione.


Cappello antintemperie									
Art. ACF CA1 Imballo multiplo	-	**53,87**	**56,08**	-					
Codice		ACF CA1080	ACF CA1100						
	-	2	2	-	-	-	-	-	-
L (mm)	-	200	200	-	-	-	-	-	-
Ø1 (mm)	-	200	230	-	-	-	-	-	-





Art. ACF CA1 Imballo multiplo	-			**59,47**	**60,98**	**69,38**	**71,48**	**81,85**	**86,28**
Codice		ACF CA1060		ACF CA1120	ACF CA1130	ACF CA1150	ACF CA1160	ACF CA1180	ACF CA1200
	2	-	-	1	1	2	1	1	1
L (mm)	198	-	-	200	200	200	200	250	250
B (mm)	30	-	-	20	20	20	20	20	20
P (mm)	56	-	-	63	63	63	63	63	63
Ø1 (mm)	230	-	-	250	250	280	300	350	350






Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Nei diametri Ø 80 e 100 mm l'elemento è completo di collare e bullone di serraggio; per i rimanenti diametri il serraggio è previsto tramite fascetta di guarnizione (fornita su richiesta).

Terminale troncoconico									
Art. SPG 537 Imballo singolo	-	**51,19**	**53,29**	**55,27**	**56,08**	**58,88**	**59,93**	**61,80**	**64,71**
Codice		SPG 537080	SPG 537100	SPG 537120	SPG 537130	SPG 537150	SPG 537160	SPG 537180	SPG 537200
L (mm)	-	200	200	300	300	300	300	300	300
Ø1 (mm)	-	60	80	90	100	120	130	150	170






L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al condotto fumario di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del condotto fumario.


ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**


Descrizione	NEW 60	Diametro Ø (mm) 80	100	120	130	150	160	180	200
Supporto camino									
Art. SPG 517** Imballo singolo Codice	-	**76,02** SPG 517080	**78,94** SPG 517100	**83,60** SPG 517120	**87,92** SPG 517130	**97,36** SPG 517150	**98,64** SPG 517160	**96,78** SPG 517180	**101,79** SPG 517200



E' l'elemento di sostegno del condotto fumario nel caso di partenza a parete.Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

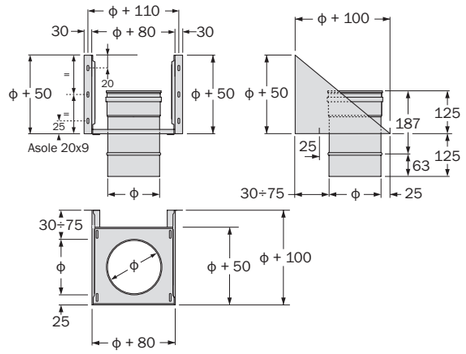


Elemento fissaggio a solaio									
Art. SPG 518** Imballo singolo Codice	-	**39,06** SPG 518080	**42,79** SPG 518100	**45,24** SPG 518120	**46,76** SPG 518130	**49,56** SPG 518150	**50,95** SPG 518160	**57,95** SPG 518180	**58,88** SPG 518200




Da utilizzare come supporto di partenza da un solaio piano. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.



Modulo con maniglie per cavi									
Art. SPG 556** Imballo singolo Codice	-	**18,54** SPG 556080	**22,50** SPG 556100	**23,55** SPG 556120	**24,25** SPG 556130	**28,92** SPG 556150	**29,73** SPG 556160	**26,47** SPG 556180	**28,33** SPG 556200







Da utilizzare per l'intubamento del condotto fumario all'interno di un'asola tecnica. Nel caso di installazione dalla sommità del fabbricato, l'elemento viene fatto scendere verso il basso mediante cavi preventivamente agganciati alle maniglie, portando dietro di sè tutti gli elementi soprastanti.

Staffa fissaggio a parete									
Art. ACF SP31S Imballo multiplo (staffa fissa 30 mm) Codice	-	**18,83** ACF SP31S080	**20,19** ACF SP31S100	**22,34** ACF SP31S120	**23,02** ACF SP31S130	-			
	-	5	5	5	5	-	-	-	-
A (mm)	-	105	105	138	138	-	-	-	-
B (mm)	-	65	65	65	65	-	-	-	-
Art. ACF SP51D Imballo singolo (staffa regolabile 30÷80 mm) Codice	-					**29,72** ACF SP51D150	**31,53** ACF SP51D160	**33,23** ACF SP51D180	**34,03** ACF SP51D200
A (mm)	-	-	-	-	-	170	170	192	213
B (mm)	-	-	-	-	-	94	94	118	141
H (mm)	-	-	-	-	-	50	50	50	50









Elemento non portante, con sola funzione di controventatura. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.


**** Il prezzo include la guarnizione solo nei diametri da Ø 80 a Ø 160 mm** (per diametri Ø180-200 mm la guarnizione è fornita a parte su richiesta)

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**

Descrizione	NEW 60	80	100	120	130	150	160	180	200
	Diametro Ø (mm)								
Collare di fissaggio									
Art. ACF CTS1 Imballo multiplo con tassello	6,18	5,83	6,30	7,00			-		
Codice	ACF CTS1060	ACF CTS1080	ACF CTS1100	ACF CTS1120					
	5	10	10	10	-	-	-	-	-
Art. ACF CTS1 Imballo multiplo senza tassello			-		7,00	7,58	7,58	8,75	9,68
Codice					ACF CTS1130	ACF CTS1150	ACF CTS1160	ACF CTS1180	ACF CTS1200
	-	-	-	-	4	4	4	4	4





Permette lo staffaggio del condotto fumario.


Collare distanziatore									
Art. SPG 523 Imballo multiplo	-	17,26	18,54	20,52	20,87	24,14	24,49	24,49	26,00
Codice		SPG 523080	SPG 523100	SPG 523120	SPG 523130	SPG 523150	SPG 523160	SPG 523180	SPG 523200
	-	4	4	4	4	4	1	2	2






L'accessorio è idoneo al centraggio del condotto fumario nel caso di intubamento all'interno di un'asola tecnica.


Faldale per tetti piani con scossalina									
Art. ACF FP1 Imballo singolo	-	48,43	50,59	52,97	60,23	66,35	66,58	71,11	77,58
Codice		ACF FP1080	ACF FP1100	ACF FP1120	ACF FP1130	ACF FP1150	ACF FP1160	ACF FP1180	ACF FP1200
B (mm)	-	310	330	350	360	380	390	410	430






Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.

Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina									
Art. ACF FI1 Imballo singolo	-	86,99	91,76	97,09	111,95	125,10	127,48	129,87	164,35
Codice		ACF FI1080	ACF FI1100	ACF FI1120	ACF FI1130	ACF FI1150	ACF FI1160	ACF FI1180	ACF FI1200
E (mm)	-	150	150	160	165	170	170	185	200
H (mm)	-	140	140	150	160	160	160	160	175
A x B (mm)	-	500x500	500x500	500x500	750x500	750x750	750x750	750x750	1000x1000






Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati; è fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.

Scossalina									
Art. ACF SC1 Imballo singolo	-	19,96	20,76	21,32	24,39	25,75	26,31	27,79	29,15
Codice		ACF SC1080	ACF SC1100	ACF SC1120	ACF SC1130	ACF SC1150	ACF SC1160	ACF SC1180	ACF SC1200






Applicato sulla parete esterna del condotto fumario, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Fascetta di giunzione									
Art. ACF FG1 Imballo multiplo	4,90	4,90	4,90	5,25	5,25	5,60	5,95	5,95	6,18
Codice	ACF FG1060	ACF FG1080	ACF FG1100	ACF FG1120	ACF FG1130	ACF FG1150	ACF FG1160	ACF FG1180	ACF FG1200
	5	10	10	10	10	10	10	10	10





Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi, fornito a parte su richiesta. Indispensabile per l'intubamento del condotto fumario dalla sommità del fabbricato.

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
CON GUARNIZIONE SPESSORE 0,4 MM **SPG 4**

Descrizione	NEW	Diametro Ø (mm)							
	60	80	100	120	130	150	160	180	200
Guarnizione									
Art. KAC GS Imballo multiplo	0,91	0,91	1,36	1,93	2,04	2,50	-	3,52	4,42
Codice	KAC GS060	KAC GS080	KAC GS100	KAC GS120	KAC GS130	KAC GS150		KAC GS180	KAC GS200
Art. KAC GSP Imballo multiplo	-	-	-	-	-	-	3,52	-	-
Codice							KAC GSP160		
	5	5	5	5	5	5	5	5	5

La guarnizione KAC GS (avente un'altezza di 12 mm) è applicata sulla parete interna dell'innesto femmina fino al diametro Ø 200 mm (ad eccezione del diametro Ø 160 mm). La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parete esterna dell'innesto maschio nel diametro Ø 160 mm. Le guarnizioni KAC GS e KAC GSP sono idonee al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. Per la serie SPG4 la guarnizione è fornita di serie solo per i diametri Ø 60-80-100 mm e su richiesta per i diametri superiori.

Guarnizione per elemento regolabile									
Art. KAC GSP Imballo multiplo	-	0,91	1,36	1,93	2,04	3,06	3,52	4,54	5,10
Codice		KAC GSP080	KAC GSP100	KAC GSP120	KAC GSP130	KAC GSP150	KAC GSP160	KAC GSP180	KAC GSP200
	-	5	5	5	5	5	5	5	5

La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) è applicata sulla parte scorrevole dell'elemento regolabile ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. Il codice dell'articolo va usato solo come ricambio in quanto la guarnizione è sempre fornita di serie e compresa nel prezzo e nell'imballo dell'elemento regolabile.

Targa camino	
Art. ACF TGSPG-SP Imballo multiplo	3,40
Codice	ACF TGSPG-SP
	10
Art. ACF TGUSPG-SP Imballo singolo	3,97
Codice	ACF TGUSPG-SP

Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Coppella in feltro di vetro									
Art. CLAX 1 Imballo multiplo	-	16,56	19,82	20,99	22,27	24,95	27,98	30,67	34,05
Codice		CLAX 1082	CLAX 1102	CLAX 1122	CLAX 1132	CLAX 1152	CLAX 1162	CLAX 1182	CLAX 1202
	-	10	8	7	7	6	6	5	5

Coppella CLAX con isolamento in feltro di vetro tipo "E" agugliato meccanicamente, senza taglio longitudinale, e rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato.
- Spessore 20 mm
- Densità 120 kg/m³
- Lunghezza 950 mm


Nastro adesivo alluminizzato alte temperature (50 m)	
Art. NA50AT Imballo singolo	33,11
Codice	NA50AT

Nastro adesivo alluminizzato alte temperature per la giunzione delle coppelle CLAX. Rotolo da 50 m.





Nota: la guarnizione (fornita su richiesta) va applicata sull'innesto femmina per i diametri Ø 180-200 mm

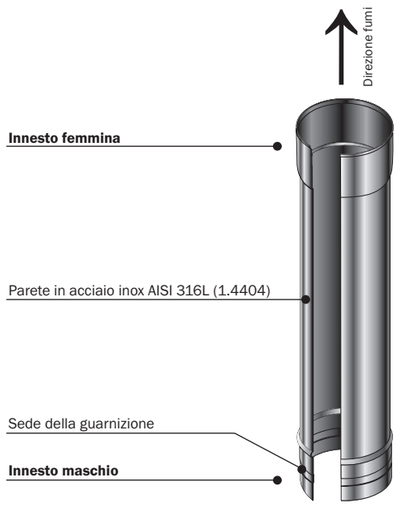

Nota: la guarnizione (fornita su richiesta) va applicata sull'innesto maschio per i diametri Ø 250-300-350-400 mm

Finitura parete esterna:

acciaio inox

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM **SP 2**

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a singola parete con saldatura longitudinale continua "laser" o TIG
- **Parete** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404) con finitura BA lucida, spessore **0,6 mm**; per versione con spessore 0,8 mm quotazione su richiesta
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con fascetta esterna di giunzione fornita su richiesta
- **Guarnizione** siliconica a triplo labbro **fornita su richiesta** per l'utilizzo del sistema fumario in pressione positiva P1; la guarnizione va applicata sull'innesto femmina per i diametri Ø 180-200 mm, mentre per i diametri maggiori di 200 mm la guarnizione va posizionata sull'innesto maschio
- Per migliorare le prestazioni del condotto fumario è possibile rivestire gli elementi monoparete della serie con le coppelle isolanti CLAX spessore 20 mm in feltro di vetro tipo "E". Questo sistema composto da elementi SP2 con coppelle CLAX è certificato CE.

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione negativa N1 (senza guarnizione siliconica) o in pressione positiva P1 (con guarnizione siliconica)
- **Il sistema è idoneo all'evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione nel caso di impiego delle guarnizioni**
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C
- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C

Nota:
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto serie SP2 coibentata con coppelle CLAX spessore 20 mm

- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T600 N1 W V2 L50060 G50 *per diametri fino a 300 mm*
  T600 N1 W V2 L50060 G75 *per diametri 350-400 mm*

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50060 O50 *per diametri fino a 300 mm*
  T200 P1 W V2 L50060 O75 *per diametri 350-400 mm*

Designazione prodotto serie SP2

- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T250 N1 W V2 L50060 O60 *per diametri fino a 300 mm*
  T250 N1 W V2 L50060 O90 *per diametri 350-400 mm*

  Condotti EN 1856-2
  T600 N1 W V2 L50060 G

  Canale da fumo EN 1856-2
  T600 N1 W V2 L50060 G540 NM *per diametro 180 mm*
  T600 N1 W V2 L50060 G600 M *per diametri maggiori di 199 mm*

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):

  Sistema camino EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50060 O60 *per diametri fino a 300 mm*
  T200 P1 W V2 L50060 O90 *per diametri 350-400 mm*

  Condotti EN 1856-2
  T200 P1 W V2 L50060 O

  Canale da fumo EN 1856-2
  T200 P1 W V2 L50060 O60 M

V2 600°C G

CE


Scelta dei componenti


ACF CA1


ACF CR1


SPG 537


ACF CC1


SP 137


ACF EOL


SP 203


SP 202



SP 205


SP 242


SP 248


SP 204


SP 271


SP 223


SP 201


SP 228



SPG 599



SPG 522


SPG 521



SPG 515



SPG 511


SP 206



SP 293


SPG 597


SPG 517


SPG 518


SP 217



SPG 534



SPG 508
ACF TS1



SPG 533
ACF BS1

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM
SP 2


ACF SPT3


ACF PT1


ACF FP1


ACF FI1


ACF SC1


ACF FG1


ACF SP51D


ACF SP51D_H100


KAC GS
KAC GSP


PIROMETRO


ACF SFN


CLAX 1



ACF SIGITERM


NA50AT



ACF TGSPG-SP

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L SPESSORE 0,6 MM **SP 2**

Descrizione		Diametro Ø (mm) 180	200	250	300	350	400
Lineare 1000							
Art. SP 201	Imballo multiplo	**61,10**	**66,58**	**82,20**	**97,59**	**123,25**	**136,77**
	Codice	SP 201180	SP 201200	SP 201250	SP 201300	SP 201350	SP 201400
	📦	6	6	2	2	1	1
Art. SP 201U	Imballo singolo	**62,96**	**68,33**	**84,07**	**99,34**	-	
	Codice	SP 201U180	SP 201U200	SP 201U250	SP 201U300		
	L (mm)	994	994	997	997	997	997
Lineare 500							
Art. SP 202	Imballo multiplo	**35,56**	**38,59**	**43,96**	**54,69**	**66,11**	**72,64**
	Codice	SP 202180	SP 202200	SP 202250	SP 202300	SP 202350	SP 202400
	📦	4	4	2	2	1	1
Art. SP 202U	Imballo singolo	**37,43**	**40,46**	**45,82**	**56,55**	-	
	Codice	SP 202U180	SP 202U200	SP 202U250	SP 202U300		
	L (mm)	494	494	497	497	497	497
Lineare 250							
Art. SP 203	Imballo multiplo	**24,25**	**26,70**	**31,25**	**34,75**	**40,34**	**45,24**
	Codice	SP 203180	SP 203200	SP 203250	SP 203300	SP 203350	SP 203400
	📦	4	4	2	2	1	1
Art. SP 203U	Imballo singolo	**26,00**	**28,45**	**33,00**	**36,38**	-	
	Codice	SP 203U180	SP 203U200	SP 203U250	SP 203U300		
	L (mm)	244	244	247	247	247	247





Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate.



Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.


Regolabile 300÷450							
Art. SP 228	Imballo multiplo	**68,56**	**74,74**	**82,55**	**99,93**	**116,60**	**126,28**
	Codice	SP 228180	SP 228200	SP 228250	SP 228300	SP 228350	SP 228400
	📦	2	2	1	1	1	1
Art. SP 228U	Imballo singolo	**70,31**	**76,49**	-			
	Codice	SP 228U180	SP 228U200				






T 90°							
Art. SP 206	Imballo singolo	**77,77**	**82,09**	**92,00**	**119,86**	**152,63**	**174,32**
	Codice	SP 206180	SP 206200	SP 206250	SP 206300	SP 206350	SP 206400
	L (mm)	355	400	450	500	550	600

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale maschio a 90°.






T 90° SPG-SPW femmina							
Art. SP 293	Imballo singolo	**107,74**	-				
	Codice	SP 293180					
	L (mm)	355	-	-	-	-	-
	Ø1 (mm)	172	-	-	-	-	-
	Ø2 (mm)	188	-	-	-	-	-

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo realizzato con gli elementi della serie SPW. L'attacco laterale del T90° va collegato con l'innesto femmina degli elementi della serie SPW. L'elemento è idoneo al funzionamento in pressione negativa N1.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L SPESSORE 0,6 MM **SP 2**

Descrizione	Diametro Ø (mm)					
	180	200	250	300	350	400






T 135°

Art. SPG 597	Imballo singolo / Codice	91,30 SPG 597180	98,06 SPG 597200	119,98 SPG 597250	162,07 SPG 597300	207,43 SPG 597350	243,93 SPG 597400
	L (mm)	460	497	580	675	700	765
	B (mm)	271	285	347	400	355	398
	H (mm)	105	105	130	152	170	185

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con attacco a 135°. Adatto per l'uso in pressione positiva P1 dal diametro Ø 180 a Ø 400 mm. Spessore della parete pari a 0,5 mm.






Curva 90°

Art. SP 205	Imballo multiplo / Codice	50,84 SP 205180				53,87 SP 205200				69,03 SP 205250				91,41 SP 205300				112,64 SP 205350				136,31 SP 205400			
	📦	2				2				2				2				1				1			
Art. SP 205U	Imballo singolo / Codice	52,70 SP 205U180				55,73 SP 205U200				70,78 SP 205U250				93,16 SP 205U300				-							
	H (mm)	300				314				365				416				461				518			
	K (mm)	295				308				365				416				461				518			
	L (mm)	0	244	494	994	0	244	494	994	0	247	497	997	0	247	497	997	0	247	497	997	0	247	497	997
	A (mm)	352	533	783	1283	359	540	790	1290	417	601	851	1351	469	653	903	1403	509	693	943	1443	573	757	1007	1507
	B (mm)	352	352	352	352	359	359	359	359	417	417	417	417	469	469	469	469	509	509	509	509	573	573	573	573

Consente di effettuare spostamenti a 90°.






Curva orientabile T600
(regolazione 0÷90°)

Art. SP 242	Imballo singolo / Codice	80,80 SP 242180	87,57 SP 242200	106,46 SP 242250	126,63 SP 242300	-	
	H (mm)	340	360	410	470	-	-

Possibilità di regolazione da 0° a 90°. Adatto solo per l'uso in pressione negativa N1 (temperatura max 600°C).






Curva orientabile T600 con tappo di ispezione
(regolazione 0÷90°)

Art. SP 248	Imballo singolo / Codice	105,29 SP 248180	113,80 SP 248200	138,29 SP 248250	176,07 SP 248300	-	
	H (mm)	390	415	444	495	-	-
	K (mm)	370	390	428	478	-	-
	Ø1 (mm)	130	130	180	180	-	-

Possibilità di regolazione da 0° a 90°. Adatto solo per uso in pressione negativa N1 (temperatura max 600°C). L'elemento viene fornito di serie completo di tappo di ispezione per alte temperature con guarnizione metallica (codice AC TTK temperatura max 600°C, classe di pressione N1).





Curva orientabile T600
(regolazione 0÷45°)

Art. SP 271	Imballo singolo / Codice	48,74 SP 271180	52,70 SP 271200	64,01 SP 271250	75,91 SP 271300	-	
	H (mm)	210	215	235	250	-	-
	K (mm)	90	95	100	105	-	-


Possibilità di regolazione da 0° a 45°. Adatto solo per l'uso in pressione negativa N1 (temperatura max 600°C).

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM **SP 2**

Descrizione	Diametro Ø (mm)					
	180	200	250	300	350	400


Curva 45°

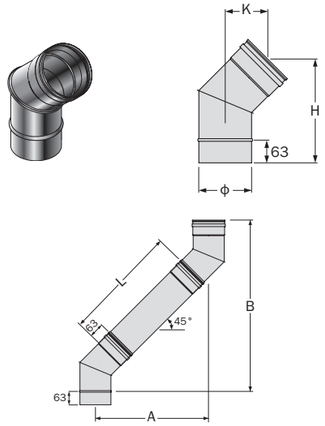

Art. SP 204	Imballo multiplo / Codice	34,28 SP 204180	35,80 SP 204200	44,07 SP 204250	53,99 SP 204300	67,86 SP 204350	78,01 SP 204400
		4	4	2	2	1	1
Art. SP 204U	Imballo singolo / Codice	36,03 SP 204U180	37,55 SP 204U200	45,71 SP 204U250	55,73 SP 204U300	-	
H (mm)		210	217	240	253	270	293
K (mm)		88	82	100	102	115	120
L (mm)		0 / 244 / 494 / 994	0 / 244 / 494 / 994	0 / 247 / 497 / 997	0 / 247 / 497 / 997	0 / 247 / 497 / 997	0 / 247 / 497 / 997
A (mm)		130 / 258 / 434 / 788	133 / 261 / 438 / 791	154 / 285 / 461 / 815	164 / 294 / 471 / 825	180 / 310 / 487 / 840	198 / 328 / 505 / 858
B (mm)		313 / 441 / 618 / 971	321 / 449 / 626 / 979	373 / 503 / 680 / 1033	396 / 527 / 703 / 1057	435 / 565 / 742 / 1095	477 / 608 / 784 / 1138

Consente di effettuare spostamenti a 45°.


Curva 30°

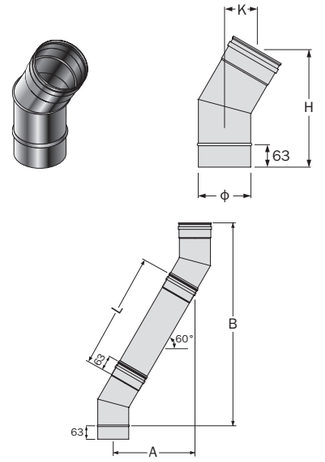

Art. SP 223	Imballo multiplo / Codice	28,57 SP 223180	30,67 SP 223200	38,71 SP 223250	47,34 SP 223300	62,15 SP 223350	69,14 SP 223400
		4	4	2	2	1	1
Art. SP 223U	Imballo singolo / Codice	30,32 SP 223U180	32,41 SP 223U200	40,34 SP 223U250	49,09 SP 223U300	-	
H (mm)		208	216	219	247	298	272
K (mm)		56	56	59	66	77	74
L (mm)		0 / 244 / 494 / 994	0 / 244 / 494 / 994	0 / 247 / 497 / 997	0 / 247 / 497 / 997	0 / 247 / 497 / 997	0 / 247 / 497 / 997
A (mm)		80 / 171 / 296 / 546	84 / 175 / 300 / 550	86 / 178 / 303 / 553	101 / 193 / 318 / 568	128 / 220 / 345 / 595	114 / 206 / 331 / 581
B (mm)		299 / 455 / 672 / 1105	314 / 470 / 687 / 1120	321 / 480 / 696 / 1129	376 / 536 / 752 / 1185	477 / 636 / 853 / 1286	427 / 586 / 803 / 1236

Consente di effettuare spostamenti a 30°.

Modulo rilievo fumi / temperatura



Art. SPG 522	Imballo singolo / Codice	149,48 SPG 522180	164,06 SPG 522200	186,33 SPG 522250	209,18 SPG 522300	243,46 SPG 522350	279,84 SPG 522400
A x B (mm)		185x113	185x113	185x113	285x165	285x165	285x165

Serve come dispositivo per il prelievo fumi e misura della temperatura con spessore della parete pari a 0,5 mm. Non è incluso il pirometro. Idoneo per funzionamento in pressione negativa N1.

Pirometro




Art. Pirometro	Imballo singolo / Codice	19,39 Pirometro

Dispositivo per la misura della temperatura dei fumi (0÷500°C).

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM
SP 2

Descrizione		Diametro Ø (mm)					
		180	200	250	300	350	400
Modulo controllo fumi							
Art. SPG 521	Imballo singolo	**31,02**	**31,13**	**31,48**	**36,85**	**43,03**	**49,32**
	Codice	SPG 521180	SPG 521200	SPG 521250	SPG 521300	SPG 521350	SPG 521400






È dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi secondo le norme vigenti (Ø 1/2"). Idoneo al funzionamento in pressione positiva P1. Spessore della parete pari a 0,5 mm.


Modulo ispezione							
Art. SP 217	Imballo singolo	-	-	**192,62**	**216,18**	**253,37**	**288,93**
	Codice			SP 217250	SP 217300	SP 217350	SP 217400
	A x B (mm)	-	-	185x113	285x165	285x165	285x165






Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Idoneo al funzionamento in pressione negativa N1.

Modulo ispezione con tappo basse temperature (max 200°C, classe di pressione P1)							
Art. SPG 534	Imballo multiplo	**91,88**	**96,78**	**132,22**	**159,16**	**173,03**	**185,39**
	Codice	SPG 534180	SPG 534200	SPG 534250	SPG 534300	SPG 534350	SPG 534400
		2	2	1	1	1	1
Art. SPG 534U	Imballo singolo	**93,75**	**98,64**				
	Codice	SPG 534U180	SPG 534U200		-		
	L (mm)	355	400	450	500	550	600
	Ø1 (mm)	180	200	250	300	300	300






Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti, con spessore della parete a 0,5 mm. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200° C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di pressione N1 - codice AC TTK).



Tappo di ispezione alte temperature (max 600° classe di pressione N1)							
Art. ACTTK	Imballo singolo	**47,11**	**52,82**	**81,62**	**99,93**	**99,93**	**99,93**
	Codice	AC TTK180	AC TTK200	AC TTK250	AC TTK300	AC TTK300	AC TTK300

Cono di riduzione							
Art. SPG 511	Imballo singolo	**41,04**	**41,63**	**49,21**	**52,70**	**69,38**	**85,70**






Il diametro minore (Ø1) del cono di riduzione viene realizzato nella dimensione richiesta. Spessore della parete pari a 0,5 mm; da precisare la tipologia degli innesti (maschio / femmina). Funzionamento in pressione positiva P1 solo per le riduzioni estruse nei diametri standard indicati nel catalogo tecnico. Il codice completo dell'articolo si ottiene aggiungendo i diametri Ø e Ø1 prescelti al codice indicato, specificando la tipologia degli innesti (M=Maschio, F=Femmina). Esempio del codice completo: SPG 511250F200M, con innesto femmina Ø=250 mm e innesto maschio Ø1=200 mm.

Adattatore F-F							
Art. SPG 515	Imballo multiplo	**23,20**	**23,44**	**26,58**	**30,90**	**34,51**	**40,93**
	Codice	SPG 515180	SPG 515200	SPG 515250	SPG 515300	SPG 515350	SPG 515400
		2	2	1	1	1	1
Art. SPG 515U	Imballo singolo	**25,07**	**25,30**				
	Codice	SPG 515U180	SPG 515U200		-		






Innesti superiore e inferiore femmina. Consente di modificare il verso della giunzione maschio-femmina. Spessore parete pari a 0,5 mm.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L SPESSORE 0,6 MM **SP 2**


Descrizione		Diametro Ø (mm) 180	200	250	300	350	400
Giunto adattatore femmina							
Art. SPG 599	Imballo singolo	**33,81**	**35,45**	**45,59**	**55,39**	**63,43**	**71,36**
	Codice	SPG 599180	SPG 599200	SPG 599250	SPG 599300	SPG 599350	SPG 599400

Guarnizione siliconica lato maschio fornita di serie su tutti i diametri


Da utilizzare per ripristinare la bicchieratura maschio/ femmina dopo aver eseguito un taglio a misura in cantiere su un tubo lineare. L'elemento non deve supportare carichi di compressione. L'utilizzo dell'elemento con temperature fumi maggiori di 200 C° richiede l'eleminazione della guarnizione siliconica. Spessore della parete pari a 0,5 mm.

Base scarico condensa							
Art. SPG 533	Imballo singolo	**56,20**	**59,00**	-			
	Codice	SPG 533180	SPG 533200				
Art. ACF BS1	Imballo singolo	-		**63,20**	**74,27**	**86,75**	**103,19**
	Codice			ACF BS1250	ACF BS1300	ACF BS1350	ACF BS1400


Da utilizzare come elemento di partenza del condotto fumario nei casi di appoggio a terra. E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). Tasselli/sitemi di ancoraggio non inclusi. Spessore della parete pari a 0,5 mm.

Fondo raccolta condensa							
Art. SPG 508	Imballo multiplo	**32,53**	**33,11**	-			
	Codice	SPG 508180	SPG 508200				
		4	4	-	-	-	-
Art. SPG 508U	Imballo singolo	**33,70**	**34,28**	-			
	Codice	SPG 508U180	SPG 508U200				
Art. ACF TS1	Imballo singolo	-		**40,23**	**43,73**	**47,34**	**56,20**
	Codice			ACF TS1250	ACF TS1300	ACF TS1350	ACF TS1400


Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il condotto fumario è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4"). Spessore della parete pari a 0,5 mm.

Sifone scarico condensa		
Art. ACF SFN	Imballo singolo	**35,56**
	Codice	ACF SFN


Da utilizzare per lo scarico della condensa, alla base del condotto fumario. Il sifone, realizzato in polipropilene, viene fornito completo di tubo flessibile corrugato (L=230 mm) ed è dotato di un manicotto Ø 3/4" che permette l'innesto diretto sul fondo raccolta condensa.

Terminale architettonico							
Art. ACF CR1	Imballo singolo	**121,96**	**126,16**	**193,79**	**210,11**	**279,02**	**350,62**
	Codice	ACF CR1180	ACF CR1200	ACF CR1250	ACF CR1300	ACF CR1350	ACF CR1400
	L (mm)	340	340	340	340	340	440
	Ø1 (mm)	280	300	350	400	450	500

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto ad installazioni con particolari vincoli estetici.

Terminale parapioggia							
Art. ACF CC1	Imballo singolo	**56,26**	**62,49**	**76,45**	**91,53**	**102,61**	**132,92**
	Codice	ACF CC1180	ACF CC1200	ACF CC1250	ACF CC1300	ACF CC1350	ACF CC1400
	L (mm)	215	240	250	320	385	415
	H (mm)	30	30	30	30	70	70
	Ø1 (mm)	350	393	495	567	680	800





Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM
SP 2

Descrizione	Diametro Ø (mm)					
	180	200	250	300	350	400


Cappello antintemperie



Art. ACF CA1	Imballo singolo	81,85	86,28	111,35	123,01	163,71	205,33
	Codice	ACF CA1180	ACF CA1200	ACF CA1250	ACF CA1300	ACF CA1350	ACF CA1400
L (mm)		250	250	250	319	319	319
Ø1 (mm)		350	350	400	500	550	600

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento.


Terminale troncoconico



Art. SPG 537	Imballo singolo	61,80	64,71	91,65	100,04	129,43	153,21
	Codice	SPG 537180	SPG 537200	SPG 537250	SPG 537300	SPG 537350	SPG 537400
L (mm)		300	300	300	300	300	300
Ø1 (mm)		150	170	200	250	300	350

L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al condotto fumario di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di base/fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del condotto fumario. Spessore della parete pari a 0,5 mm.


Terminale biconico



Art. SP 137	Imballo singolo	-	197,29	252,79	281,94	385,60	484,47
	Codice		SP 137200	SP 137250	SP 137300	SP 137350	SP 137400
L (mm)		-	350	450	550	650	750
A (mm)		-	80	80	80	80	80
Ø1 (mm)		-	350	430	515	600	680

Permette l'espulsione a flusso verticale dei fumi e protegge il camino dalla pioggia e dal vento. Parete in acciaio inox AISI 304.

Terminale Eolico




Art. ACF EOL	Imballo singolo	96,20	100,39	111,47	125,58	-	
	Codice	ACF EOL180	ACF EOL200	ACF EOL250	ACF EOL300		
L (mm)		320	320	350	410	-	-
Ø1 (mm)		260	270	340	390	-	-

Il terminale eolico è l'elemento che facilita l'evacuazione dei fumi in atmosfera. Grazie al suo movimento rotatorio provocato dall'azione del vento, il terminale crea una depressione all'interno dei condotti che migliora le prestazioni di tiraggio del sistema fumario. Il terminale, realizzato in Aisi 304, è dotato di un innesto circolare maschio; si raccomanda il suo fissaggio tramite l'impiego della fascetta di giunzione, fornita a parte su richiesta. Quotazioni su richiesta per raccordi con base quadrata/rettangolare da fissare direttamente sulla muratura.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM
SP 2


Descrizione	Diametro Ø (mm)					
	180	200	250	300	350	400





E' l'elemento di sostegno del condotto fumario nel caso di partenza a parete.Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi. Spessore della parete pari a 0,5 mm.

Supporto camino

Art. SPG 517	Imballo singolo	96,78	101,79	116,95	136,77	167,79	199,04
	Codice	SPG 517180	SPG 517200	SPG 517250	SPG 517300	SPG 517350	SPG 517400

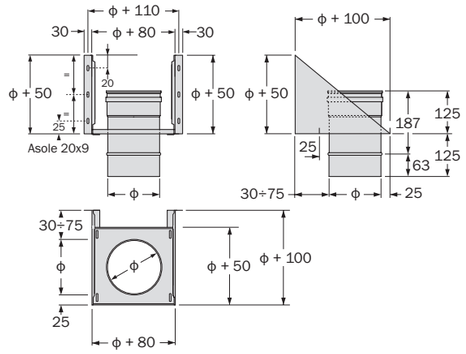






Elemento fissaggio a solaio

Art. SPG 518	Imballo singolo	57,95	58,88	69,26	79,87	96,08	112,99
	Codice	SPG 518180	SPG 518200	SPG 518250	SPG 518300	SPG 518350	SPG 518400

Da utilizzare come supporto di partenza da un solaio piano. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi. Spessore della parete pari a 0,5 mm.




Supporto a tetto

Art. ACF SPT3	Imballo singolo	39,18	39,88	40,46	45,36	47,81	48,97
	Codice	ACF SPT3180	ACF SPT3200	ACF SPT3250	ACF SPT3300	ACF SPT3350	ACF SPT3400
B (mm)		60	80	80	80	80	80
H (mm)		586	606	656	706	756	806

Da utilizzare come elemento di supporto a tetto; esecuzione in lamiera zincata.
Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.





Staffa fissaggio a parete
(regolabile 30÷80 mm)

Art. ACF SP51D	Imballo singolo	33,23	34,03	39,47	43,89	48,09	53,53
	Codice	ACF SP51D180	ACF SP51D200	ACF SP51D250	ACF SP51D300	ACF SP51D350	ACF SP51D400
A (mm)		192	213	262	312	362	412
B (mm)		118	141	188	238	288	338


Elemento non portante, con sola funzione di controventatura. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM **SP 2**


Descrizione	Diametro Ø (mm)					
	180	200	250	300	350	400



Staffa fissaggio a parete
(regolabile 50÷90 mm)

Art. ACF SP51D_H100	Imballo singolo	66,92	68,17	79,85	88,13	96,29	108,09
	Codice	ACF SP51D180H100	ACF SP51D200H100	ACF SP51D250H100	ACF SP51D300H100	ACF SP51D350H100	ACF SP51D400H100
A (mm)		185	200	230	268	302	334
B (mm)		108	-	-	-	-	-
C (mm)		-	65	80	100	117	133
H (mm)		100	100	100	100	100	100
K (mm)		60	60	60	60	60	60


Permette un efficace staffaggio del condotto fumario. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Fascetta di giunzione

Art. ACF FG1	Imballo multiplo	5,95	6,18	7,00	7,70	10,14	10,38
	Codice	ACF FG1180	ACF FG1200	ACF FG1250	ACF FG1300	ACF FG1350	ACF FG1400
		10	10	10	10	10	10
Art. ACF FG1U	Imballo singolo	7,58	7,93	8,98	9,44	11,31	11,31
	Codice	ACF FG1U180	ACF FG1U200	ACF FG1U250	ACF FG1U300	ACF FG1U350	ACF FG1U400



Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi, fornito a parte su richiesta. Indispensabile per l'intubamento del condotto fumario dalla sommità del fabbricato.

Piastra terminale

Art. ACF PT1	Imballo singolo	43,73	48,39	54,45	62,96	70,66	78,24
	Codice	ACF PT1180	ACF PT1200	ACF PT1250	ACF PT1300	ACF PT1350	ACF PT1400



Elemento terminale del condotto fumario da posizionarsi alla sommità dell'asola tecnica.

Faldale per tetti piani con scossalina

Art. ACF FP1	Imballo singolo	71,11	77,58	83,59	96,07	107,30	118,07
	Codice	ACF FP1180	ACF FP1200	ACF FP1250	ACF FP1300	ACF FP1350	ACF FP1400
B (mm)		410	430	510	560	610	660

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.

Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina

Art. ACF FI1	Imballo singolo	129,87	164,35	192,93	210,85	225,14	237,05
	Codice	ACF FI1180	ACF FI1200	ACF FI1250	ACF FI1300	ACF FI1350	ACF FI1400
E (mm)		185	200	230	240	255	265
H (mm)		160	175	190	190	200	200
A x B (mm)		750x750	1000x1000	1000x1000	1250x1000	1250x1000	1250x1000


Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati; è fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.

ROCCHEGGIANI® care for air

MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM **SP 2**

Descrizione		Diametro Ø (mm)					
		180	200	250	300	350	400
Scossalina							
Art. ACF SC1	Imballo singolo	27,79	29,15	31,08	34,93	38,56	41,97
	Codice	ACF SC1180	ACF SC1200	ACF SC1250	ACF SC1300	ACF SC1350	ACF SC1400





Applicato sulla parete esterna del condotto fumario, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Guarnizione							
Art. KAC GS	Imballo multiplo	3,52	4,42	-			
	Codice	KAC GS180	KAC GS200				
Art. KAC GSP	Imballo multiplo	-	-	5,10	5,67	7,94	7,94
	Codice			KAC GSP250	KAC GSP300	KACSPG350	KAC GSP400
		5	5	5	5	5	5



La guarnizione KAC GS (avente un'altezza di 12 mm) va applicata sulla parete interna dell'innesto femmina fino al diametro Ø 200 mm. La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) va applicata sulla parete esterna dell'innesto maschio nei diametri Ø 250-300-350-400 mm. Le guarnizioni KAC GS e KAC GSP, idonee al funzionamento in pressione positiva P1 (max 200°C), sono fornite su richiesta.

Guarnizione per elemento regolabile							
Art. KAC GSP	Imballo multiplo	4,54	5,10	5,10	5,67	7,94	7,94
	Codice	KAC GSP180	KAC GSP200	KAC GSP250	KAC GSP300	KAC GSP350	KAC GSP400
		5	5	5	5	5	5



La guarnizione KAC GSP (avente un'altezza di 9,5 mm) va applicata sulla parte scorrevole dell'elemento regolabile. La guarnizione, idonea al funzionamento in pressione positiva P1 (max 200°C), è fornita su richiesta.



Sigillante per alte temperature (max 350°C). Confezione in cartuccia da 310 ml.

Silicone alte temperature		
Art. AG SIGITERM	Imballo singolo	22,04
	Codice	AG SIGITERM



Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Targa camino		
Art. ACF TGSPG-SP	Imballo multiplo	3,40
	Codice	ACF TGSPG-SP
		10
Art. ACF TGUSPG-SP	Imballo singolo	3,97
	Codice	ACF TGUSPG-SP

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L
SPESSORE 0,6 MM
SP 2



Descrizione	Diametro Ø (mm)					
	180	200	250	300	350	400
Coppella in feltro di vetro						
Art. CLAX 1 Imballo multiplo	30,67	34,05	41,63	48,97	-	
Codice	CLAX 1182	CLAX 1202	CLAX 1252	CLAX 1302		
	5	5	4	3	-	-

Coppella CLAX con isolamento in feltro di vetro tipo "E" agugliato meccanicamente, senza taglio longitudinale, e rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato.

- Spessore 20 mm
- Densità 120 kg/m³
- Lunghezza 950 mm



Nastro adesivo alluminizzato alte temperature (50 m)	
Art. NA50AT Imballo singolo	33,11
Codice	NA50AT

Nastro adesivo alluminizzato alte temperature per la giunzione delle coppelle CLAX. Rotolo da 50 m.

SP 2





Finitura parete esterna:

acciaio inox

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a singola parete con saldatura longitudinale continua “laser” o TIG
- **Parete** in acciaio **inox AISI 304** (1.4301) con finitura BA lucida, **spessore 0,5 mm** (codici **SP 1**..)
  finiture extra:
  a) inox AISI 304 **spessore 0,6 mm** (codici **SP 6**..)
  b) per versioni in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 - 1,0 mm e rame quotazioni su richiesta
- Sistema d’innesto a “bicchiere” con fascetta esterna di giunzione fornita su richiesta
- Per migliorare le prestazioni del condotto fumario è possibile rivestire gli elementi monoparete della serie con le coppelle isolanti CLAX spessore 20 mm in feltro di vetro tipo “E”

Applicazioni

- Evacuazione dei prodotti di ventilazione
- Evacuazione fumi per funzionamento a secco in pressione negativa N1

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione negativa N1 max 600°C

Nota:
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto

- **Condotti EN 1856-2**
  T600 N1 W Vm L20050 G
  T600 N1 W Vm L20060 G

- **Canale da fumo EN 1856-2**
  T600 N1 W Vm L20050 G450 NM *per diametro 150 mm*
  T600 N1 W Vm L20060 G450 NM *per diametro 150 mm*
  T600 N1 W Vm L20050 G480 NM *per diametro 160 mm*
  T600 N1 W Vm L20060 G480 NM *per diametro 160 mm*
  T600 N1 W Vm L20050 G540 NM *per diametro 180 mm*
  T600 N1 W Vm L20060 G540 NM *per diametro 180 mm*
  T600 N1 W Vm L20050 G600 M *per diametri maggiori di 199 mm*
  T600 N1 W Vm L20060 G600 M *per diametri maggiori di 199 mm*




CE

Scelta dei componenti


ACF CA1


ACF CR1


ACF CC1


SP 137


ACF EOL


SP 102
SP 602


SP 105
SP 605


SP 242


SP 104
SP 604


SP 123
SP 623


SP 101
SP 601



SP 103
SP 106


SP 128
SP 628



SP 199



SP 271



SPG 522


SP 114


SP 115


SP 111



SP 106
SP 606


SP 293


SP 197


SP 119


SP 217


SPG 534


SPG 508
ACF TS1



SPG 533
ACF BS1


SP 112

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**


ACF SPT3


ACF PT1


ACF FP1


ACF FI1


ACF SC1


ACF FG1


ACF SP51D



ACF SP51D_H100


ACF SIGITERM


PIROMETRO


ACF TGSPG-SP


ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**



Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate.

Descrizione		Diametro Ø (mm) 150	160	180	200	220	250	300	350	400
Lineare 1000										
Art. SP 101 (spess. 0,5 mm)	Imballo multiplo	35,80	36,96	40,69	43,61	50,25	54,34	64,25	82,09	90,25
	Codice	SP 101150	SP 101160	SP 101180	SP 101200	SP 101220	SP 101250	SP 101300	SP 101350	SP 101400
Art. SP 601 (spess. 0,6 mm)	Imballo multiplo	39,29	40,58	45,12	48,74	56,32	60,87	73,22	93,63	102,84
	Codice	SP 601150	SP 601160	SP 601180	SP 601200	SP 601220	SP 601250	SP 601300	SP 601350	SP 601400
	📦	6	6	6	6	6	2	2	1	1
Art. SP 101U (spess. 0,5 mm)	Imballo singolo	37,66	38,71	42,56	45,36	55,73	56,20	66,00	-	
	Codice	SP 101U150	SP 101U160	SP 101U180	SP 101U200	SP 101U220	SP 101U250	SP 101U300		
Art. SP 601U (spess. 0,6 mm)	Imballo singolo	41,16	42,44	46,99	50,60	58,18	62,61	74,97	-	
	Codice	SP 601U150	SP 601U160	SP 601U180	SP 601U200	SP 601U220	SP 601U250	SP 601U300		
	L (mm)	994	997	994	994	997	997	997	997	997
Lineare 500										
Art. SP 102 (spess. 0,5 mm)	Imballo multiplo	21,45	22,27	24,25	26,82	30,43	31,83	41,04	48,97	53,17
	Codice	SP 102150	SP 102160	SP 102180	SP 102200	SP 102220	SP 102250	SP 102300	SP 102350	SP 102400
Art. SP 602 (spess. 0,6 mm)	Imballo multiplo	22,74	23,55	26,24	28,92	32,88	34,40	45,12	53,87	58,53
	Codice	SP 602150	SP 602160	SP 602180	SP 602200	SP 602220	SP 602250	SP 602300	SP 602350	SP 602400
	📦	4	4	4	4	4	2	2	1	1
Art. SP 102U (spess. 0,5 mm)	Imballo singolo	23,32	24,14	26,12	28,68	32,30	33,70	42,91	-	
	Codice	SP 102U150	SP 102U160	SP 102U180	SP 102U200	SP 102U220	SP 102U250	SP 102U300		
Art. SP 602U (spess. 0,6 mm)	Imballo singolo	24,60	25,42	28,10	30,78	34,75	36,26	46,99	-	
	Codice	SP 602U150	SP 602U160	SP 602U180	SP 602U200	SP 602U220	SP 602U250	SP 602U300		
	L (mm)	494	497	494	494	497	497	497	497	497

Descrizione		Diametro Ø (mm) 150	160	180	200	220	250	300	350	400
Lineare 250										
Art. SP 103 (spess. 0,5 mm)	Imballo multiplo	12,83	13,53	14,11	15,27	17,37	18,42	23,20	27,17	30,20
	Codice	SP 103150	SP 103160	SP 103180	SP 103200	SP 103220	SP 103250	SP 103300	SP 103350	SP 103400
Art. SP 603 (spess. 0,6 mm)	Imballo multiplo	13,64	14,34	15,27	16,44	18,77	19,94	25,54	29,85	33,23
	Codice	SP 603150	SP 603160	SP 603180	SP 603200	SP 603220	SP 603250	SP 603300	SP 603350	SP 603400
	📦	4	4	4	4	4	4	2	2	2
Art. SP 103U (spess. 0,5 mm)	Imballo singolo	14,58	15,27	15,86	16,91	19,12	20,17	24,95	28,92	31,95
	Codice	SP 103U150	SP 103U160	SP 103U180	SP 103U200	SP 103U220	SP 103U250	SP 103U300	SP 103U350	SP 103U400
Art. SP 603U (spess. 0,6 mm)	Imballo singolo	15,39	16,09	17,02	18,19	20,52	21,69	27,17	31,60	34,98
	Codice	SP 603U150	SP 603U160	SP 603U180	SP 603U200	SP 603U220	SP 603U250	SP 603U300	SP 603U350	SP 603U400
	L (mm)	244	247	244	244	247	247	247	247	247





Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

Descrizione		Diametro Ø (mm) 150	160	180	200	220	250	300	350	400
Regolabile 300÷450										
Art. SP 128 (spess. 0,5 mm)	Imballo multiplo	44,54	45,94	51,42	58,18	66,46	69,38	85,70	100,04	108,32
	Codice	SP 128150	SP 128160	SP 128180	SP 128200	SP 128220	SP 128250	SP 128300	SP 128350	SP 128400
Art. SP 628 (spess. 0,6 mm)	Imballo multiplo	46,76	48,27	53,99	61,10	69,84	72,76	90,02	105,06	113,80
	Codice	SP 628150	SP 628160	SP 628180	SP 628200	SP 628220	SP 628250	SP 628300	SP 628350	SP 628400
	📦	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Art. SP 128U (spess. 0,5 mm)	Imballo singolo	-		53,17	59,93	68,21	71,01		-	
	Codice			SP 128U180	SP 128U200	SP 128U220	SP 128U250			
Art. SP 628U (spess. 0,6 mm)	Imballo singolo	-		55,73	62,73	71,48	74,51		-	
	Codice			SP 628U180	SP 628U200	SP 628U220	SP 628U250			

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**

T 90°







Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale maschio a 90°.

Descrizione		Diametro Ø (mm)								
		150	160	180	200	220	250	300	350	400
Art. SP 106 (spess. 0,5 mm)	Imballo multiplo	55,50	64,36	68,56	71,01	72,88	83,60	102,61	130,59	155,43
	Codice	SP 106150	SP 106160	SP 106180	SP 106200	SP 106220	SP 106250	SP 106300	SP 106350	SP 106400
Art. SP 606 (spess. 0,6 mm)	Imballo multiplo	55,73	66,35	71,94	74,51	76,49	87,80	107,74	137,12	163,12
	Codice	SP 606150	SP 606160	SP 606180	SP 606200	SP 606220	SP 606250	SP 606300	SP 606350	SP 606400
		4	1	1	1	1	1	1	1	1
Art. SP 106U (spess. 0,5 mm)	Imballo singolo	57,25				-				
	Codice	SP 106U150								
Art. SP 606U (spess. 0,6 mm)	Imballo singolo	57,60				-				
	Codice	SP 606U150								
L (mm)		325	325	355	400	400	450	500	550	600

T 90° SPG-SPW femmina






Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo realizzato con gli elementi della serie SPW. L'attacco laterale del T90° va collegato con l'innesto femmina degli elementi della serie SPW. Elemento realizzato in acciaio inox Aisi 316L, spessore 0,6 mm.

Art. SP 293	Imballo singolo	90,60	-	107,74	-					
	Codice	SP 293150		SP 293180						
L (mm)		325	-	355	-	-	-	-	-	-
Ø1 (mm)		142	-	172	-	-	-	-	-	-
Ø2 (mm)		158	-	188	-	-	-	-	-	-

T 135°







Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con attacco a 135°.

Art. SP 197 (spess. 0,5 mm)	Imballo singolo	76,14	84,30	91,65	95,03	97,59	114,85	152,86	197,05	230,29
	Codice	SP 197150	SP 197160	SP 197180	SP 197200	SP 197220	SP 197250	SP 197300	SP 197350	SP 197400
L (mm)		465	482	460	497	523	580	675	700	765
B (mm)		247	255	271	285	307	347	400	355	398
H (mm)		92	95	105	105	112	130	152	170	185

Curva 90°








Consente di effettuare spostamenti a 90°.


| | | | | | | | | | |

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**

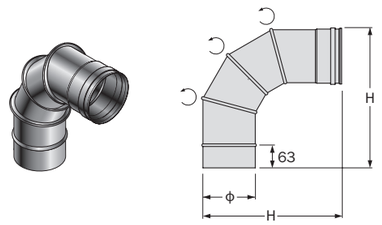


Descrizione		Diametro Ø (mm) 150	160	180	200	220	250	300	350	400
Curva orientabile T600 (regolazione 0÷90°)										
Art. SP 242	Imballo singolo	**70,08**	**74,74**	**80,80**	**87,57**	-	**106,46**	**126,63**	-	
	Codice	SP 242150	SP 242160	SP 242180	SP 242200		SP 242250	SP 242300		
H (mm)		300	320	340	360	-	410	470	-	-

Possibilità di regolazione da 0° a 90°. Elemento realizzato in acciaio inox Aisi 316L, spessore 0,6 mm.

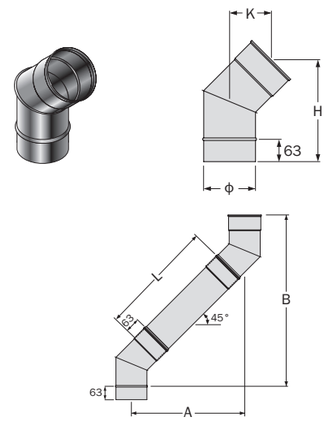


Curva 45°										
Art. SP 104 (spess. 0,5 mm)	Imballo multiplo	**20,29**	**21,80**	**22,97**	**25,07**	**28,10**	**33,70**	**42,91**	**55,97**	**62,38**
	Codice	SP 104150	SP 104160	SP 104180	SP 104200	SP 104220	SP 104250	SP 104300	SP 104350	SP 104400
Art. SP 604 (spess. 0,6 mm)	Imballo multiplo	**21,92**	**23,44**	**24,84**	**27,17**	**30,43**	**36,38**	**46,29**	**61,33**	**68,33**
	Codice	SP 604150	SP 604160	SP 604180	SP 604200	SP 604220	SP 604250	SP 604300	SP 604350	SP 604400
		4	4	4	4	4	4	2	1	1
Art. SP 104U (spess. 0,5 mm)	Imballo singolo	**22,04**	**23,44**	**24,72**	**26,82**	**29,85**	**35,45**	**44,54**	-	
	Codice	SP 104U150	SP 104U160	SP 104U180	SP 104U200	SP 104U220	SP 104U250	SP 104U300		
Art. SP 604U (spess. 0,6 mm)	Imballo singolo	**23,67**	**25,19**	**26,58**	**28,80**	**32,07**	**38,13**	**48,04**	-	
	Codice	SP 604U150	SP 604U160	SP 604U180	SP 604U200	SP 604U220	SP 604U250	SP 604U300		
H (mm)		205	202	210	217	225	240	253	270	293
K (mm)		85	85	88	82	95	100	102	115	120
L (mm)		0 244 494 994	0 247 497 997	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997
A (mm)		125 253 430 784	123 253 430 784	130 258 434 788	133 261 438 791	142 272 449 803	154 285 461 815	164 294 471 825	180 310 487 840	198 328 505 858
B (mm)		303 430 607 961	297 427 604 958	313 441 618 971	321 449 626 979	344 474 651 1004	373 503 680 1033	396 527 703 1057	435 565 742 1095	477 608 784 1138

Consente di effettuare spostamenti a 45°.



Curva orientabile T600 (regolazione 0÷45°)										
Art. SP 271	Imballo singolo	**42,33**	**45,36**	**48,74**	**52,70**	-	**64,01**	**75,91**	-	
	Codice	SP 271150	SP 271160	SP 271180	SP 271200		SP 271250	SP 271300		
H (mm)		205	205	210	215	-	235	250	-	-
K (mm)		85	90	90	95	-	100	105	-	-

Possibilità di regolazione da 0° a 45°. Elemento realizzato in acciaio inox Aisi 316L, spessore 0,6 mm.

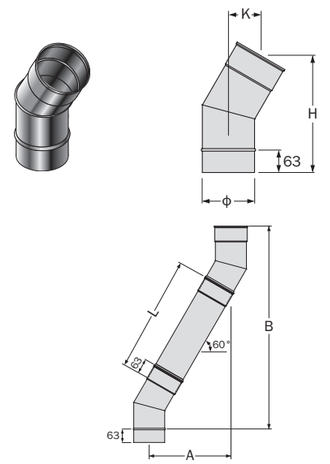


Curva 30°										
Art. SP 123 (spess. 0,5 mm)	Imballo multiplo	**17,26**	**19,36**	**20,99**	**23,20**	**24,72**	**31,95**	**39,18**	**51,65**	**57,48**
	Codice	SP 123150	SP 123160	SP 123180	SP 123200	SP 123220	SP 123250	SP 123300	SP 123350	SP 123400
Art. SP 623 (spess. 0,6 mm)	Imballo multiplo	**18,42**	**20,75**	**22,39**	**24,84**	**26,47**	**34,16**	**41,86**	**55,73**	**62,03**
	Codice	SP 623150	SP 623160	SP 623180	SP 623200	SP 623220	SP 623250	SP 623300	SP 623350	SP 623400
		4	4	4	4	4	4	2	1	1
Art. SP 123U (spess. 0,5 mm)	Imballo singolo	**18,89**	**21,10**	**22,62**	**24,95**	**26,47**	**33,70**	**40,81**	-	
	Codice	SP 123U150	SP 123U160	SP 123U180	SP 123U200	SP 123U220	SP 123U250	SP 123U300		
Art. SP 623U (spess. 0,6 mm)	Imballo singolo	**20,17**	**22,50**	**24,14**	**26,58**	**28,22**	**35,91**	**43,61**	-	
	Codice	SP 623U150	SP 623U160	SP 623U180	SP 623U200	SP 623U220	SP 623U250	SP 623U300		
H (mm)		225	225	208	216	225	219	247	298	272
K (mm)		58	58	56	56	55	59	66	77	74
L (mm)		0 244 494 994	0 247 497 997	0 244 494 994	0 244 494 994	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997	0 247 497 997
A (mm)		89 179 304 554	89 181 306 556	80 171 296 546	84 175 300 550	88 180 305 555	86 178 303 553	101 193 318 538	128 220 345 595	114 206 331 581
B (mm)		331 488 705 1138	331 497 707 1140	299 455 672 1105	314 470 687 1120	330 489 706 1139	321 480 696 1129	376 536 752 1185	477 636 853 1286	427 586 803 1236

Consente di effettuare spostamenti a 30°.

Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**

Descrizione		Diametro Ø (mm) 150	160	180	200	220	250	300	350	400
Modulo rilievo fumi / temperatura										
Art. SPG 522*	Imballo singolo Codice	**138,17** SPG 522150	**140,85** SPG 522160	**149,48** SPG 522180	**164,06** SPG 522200	-	**186,33** SPG 522250	**209,18** SPG 522300	**243,46** SPG 522350	**279,84** SPG 522400
	A x B (mm)	185x113	185x113	185x113	185x113	-	185x113	285x165	285x165	285x165




Serve come dispositivo per il prelievo fumi e misura della temperatura. Non è incluso il pirometro. Elemento realizzato in acciao inox Aisi 316L, spessore 0,5 mm.

Pirometro		
Art. Pirometro	Imballo singolo Codice	**19,39** Pirometro




Dispositivo per la misura della temperatura fumi (0÷500°C).

Modulo ispezione										
Art. SP 217	Imballo singolo Codice	-				**172,92** SP 217220	**192,62** SP 217250	**216,18** SP 217300	**253,37** SP 217350	**288,93** SP 217400
	A x B (mm)	-	-	-	-	185x113	185x113	285x165	285x165	285x165



Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Elemento realizzato in acciaio inox Aisi 316L, spessore 0,6 mm.

Modulo ispezione con tappo basse temperature (max 200°C, classe di pressione P1)										
Art. SPG 534*	Imballo multiplo Codice	**73,11** SPG 534150	**87,92** SPG 534160	**91,88** SPG 534180	**96,78** SPG 534200	-	**132,22** SPG 534250	**159,16** SPG 534300	**173,03** SPG 534350	**185,39** SPG 534400
		4	2	2	2	-	1	1	1	1
Art. SPG 534U*	Imballo singolo Codice	**74,97** SPG 534U150	**89,78** SPG 534U160	**93,75** SPG 534U180	**98,64** SPG 534U200			-		
	L (mm)	325	325	355	400	-	450	500	550	600
	Ø1 (mm)	150	160	180	200	-	250	300	300	300




Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti.
Elemento realizzato in acciaio inox Aisi 316L spessore 0,5 mm. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200° C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di pressione N1 - codice AC TTK).

Tappo di ispezione alte temperature (max 600° classe di pressione N1)										
Art. AC TTK	Imballo singolo Codice	**39,76** AC TTK150	**42,44** AC TTK160	**47,11** AC TTK180	**52,82** AC TTK200	-	**81,62** AC TTK250	**99,93** AC TTK300	**99,93** AC TTK300	**99,93** AC TTK300



Cono di riduzione										
Art. SP 111	Imballo singolo	**39,06**	**39,53**	**39,88**	**40,46**	**45,59**	**48,97**	**50,84**	**67,98**	**84,07**




Il diametro minore (Ø1) del cono di riduzione viene realizzato nella dimensione richiesta. Da precisare la tipologia degli innesti (maschio / femmina). Il codice completo dell'articolo si ottiene aggiungendo i diametri Ø e Ø1 prescelti al codice indicato, specificando la tipologia degli innesti (M=Maschio, F=Femmina). Esempio del codice completo: SP 111300F250M, con innesto femmina Ø=300 mm e innesto maschio Ø1=250 mm.

***L'utilizzo con temperature fumi maggiori di 200 °C richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica.**

Listino prezzi 2022


ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**

Descrizione		Diametro Ø (mm) 150	160	180	200	220	250	300	350	400
Adattatore F-F										
Art. SP 115	Imballo singolo	20,29	21,10	22,04	22,74	24,49	25,77	30,08	32,18	39,64
	Codice	SP 115150	SP 115160	SP 115180	SP 115200	SP 115220	SP 115250	SP 115300	SP 115350	SP 115400




Innesti superiore e inferiore femmina. Consente di modificare il verso della giunzione maschio-femmina.

Giunto adattatore femmina										
Art. SP 199	Imballo singolo	26,93	27,63	29,62	31,83	35,56	38,59	45,94	53,17	59,82
	Codice	SP 199150	SP 199160	SP 199180	SP 199200	SP 199220	SP 199250	SP 199300	SP 199350	SP 199400



Da utilizzare per ripristinare la bicchieratura maschio/femmina dopo aver eseguito un taglio a misura in cantiere su un tubo lineare. L'elemento non deve supportare carichi di compressione.

Base scarico condensa										
Art. SPG 533*	Imballo singolo	52,47	54,57	56,20	59,00			-		
	Codice	SPG 533150	SPG 533160	SPG 533180	SPG 533200					
Art. ACF BS1	Imballo singolo			-		60,63	63,20	74,27	86,75	103,19
	Codice					ACF BS1220	ACF BS1250	ACF BS1300	ACF BS1350	ACF BS1400




Da utilizzare come elemento di partenza del condotto fumario nei casi di appoggio a terra. E' dotato di un manicotto per lo scarico condensa (Ø 1/2"). L'elemento è realizzato in acciaio inox Aisi 316L, spessore 0,5 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Fondo raccolta condensa										
Art. SPG 508*	Imballo multiplo	31,83	32,53	32,53	33,11			-		
	Codice	SPG 508150	SPG 508160	SPG 508180	SPG 508200					
		4	4	4	4	-	-	-	-	-
Art. SPG 508U*	Imballo singolo	33,11	33,70	33,70	34,28			-		
	Codice	SPG 508U150	SPG 508U160	SPG 508U180	SPG 508U200					
Art. ACF TS1	Imballo singolo			-		36,96	40,23	43,73	47,34	56,20
	Codice					ACF TS1220	ACF TS1250	ACF TS1300	ACF TS1350	ACF TS1400




Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il condotto fumario è sorretto dal supporto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4"). L'elemento è realizzato in acciaio inox Aisi 316L spessore 0,5 mm.

Terminale architettonico										
Art. ACF CR1	Imballo singolo	118,93	120,45	121,96	126,16	150,53	193,79	210,11	279,02	350,62
	Codice	ACF CR1150	ACF CR1160	ACF CR1180	ACF CR1200	ACF CR1220	ACF CR1250	ACF CR1300	ACF CR1350	ACF CR1400
	L (mm)	240	340	340	340	340	340	340	340	440
	Ø1 (mm)	210	260	280	300	320	350	400	450	500



Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per la gradevole forma è adatto ad installazioni con particolari vincoli estetici.

Terminale parapioggia										
Art. ACF CC1	Imballo singolo	47,41	49,90	56,26	62,49	65,22	76,45	91,53	102,61	132,92
	Codice	ACF CC1150	ACF CC1160	ACF CC1180	ACF CC1200	ACF CC1220	ACF CC1250	ACF CC1300	ACF CC1350	ACF CC1400
	H (mm)	30	30	30	30	30	30	30	70	70
	L (mm)	190	193	215	240	250	250	320	385	415
	Ø1 (mm)	297	317	350	393	437	495	567	680	800



Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. Completo di collare e bullone di serraggio.


***L'utilizzo con temperature fumi maggiori di 200 °C richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica.**

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**

Descrizione	Diametro Ø (mm)								
	150	160	180	200	220	250	300	350	400

Cappello antintemperie







Art. ACF CA1 Imballo multiplo Codice	**69,38** ACF CA1150	**71,48** ACF CA1160	**81,85** ACF CA1180	**86,28** ACF CA1200	**88,85** ACF CA1220	**111,35** ACF CA1250	**123,01** ACF CA1300	**163,71** ACF CA1350	**205,33** ACF CA1400
	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Art. ACF CA1U Imballo singolo Codice	**71,13** ACF CA1U150				-				
L (mm)	200	200	250	250	250	250	319	319	319
Ø1 (mm)	280	300	350	350	400	400	500	550	600

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento.

Terminale biconico






Art. SP 137 Imballo singolo Codice		-		**197,29** SP 137200	-	**252,79** SP 137250	**281,94** SP 137300	**385,60** SP 137350	**484,47** SP 137400
L (mm)	-	-	-	350	-	450	550	650	750
A (mm)	-	-	-	80	-	80	80	80	80
Ø1 (mm)	-	-	-	350	-	430	515	600	680

Permette l'espulsione a flusso verticale dei fumi e protegge il camino dalla pioggia e dal vento.

Terminale eolico





Art. ACF EOL Imballo singolo Codice	**86,40** ACF EOL150	-	**96,20** ACF EOL180	**100,39** ACF EOL200	-	**111,47** ACF EOL250	**125,58** ACF EOL300	-	-
L (mm)	280	-	320	320	-	350	410	-	-
Ø1 (mm)	240	-	260	270	-	340	390	-	-


Il terminale eolico è l'elemento che facilita l'evacuazione dei fumi in atmosfera. Grazie al suo movimento rotatorio provocato dall'azione del vento, il terminale crea una depressione all'interno dei condotti che migliora le prestazioni di tiraggio del sistema fumario. Il terminale, realizzato in Aisi 304, è dotato di un innesto circolare maschio; si raccomanda il suo fissaggio tramite l'impiego della fascetta di giunzione, fornita a parte su richiesta. Quotazioni su richiesta per raccordi con base quadrata/rettangolare da fissare direttamente sulla muratura.

Supporto camino




Art. SP 119 Imballo singolo Codice	**70,08** SP 119150	**74,16** SP 119160	**77,89** SP 119180	**86,17** SP 119200	**96,31** SP 119220	**112,75** SP 119250	**135,37** SP 119300	**165,92** SP 119350	**195,19** SP 119400


E' l'elemento di sostegno del condotto fumario nel caso di partenza a parete.Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

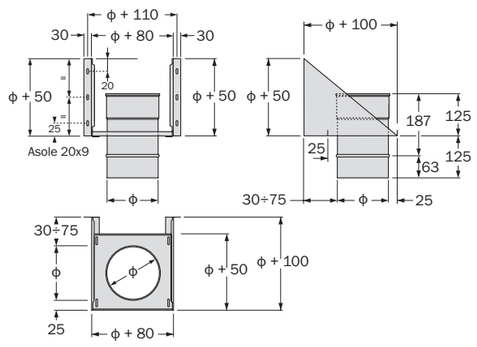

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**

Descrizione	Diametro Ø (mm)								
	150	160	180	200	220	250	300	350	400






Elemento fissaggio a solaio

Art. SP 114	Imballo singolo	43,03	45,47	49,79	53,64	57,95	70,54	82,20	98,76	114,62
	Codice	SP 114150	SP 114160	SP 114180	SP 114200	SP 114220	SP 114250	SP 114300	SP 114350	SP 114400

Da utilizzare come supporto di partenza da un solaio piano. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.






Supporto a tetto

Art. ACF SPT3	Imballo singolo	36,73	38,01	39,18	39,88	40,46	40,46	45,36	47,81	48,97
	Codice	ACF SPT3150	ACF SPT3160	ACF SPT3180	ACF SPT3200	ACF SPT3220	ACF SPT3250	ACF SPT3300	ACF SPT3350	ACF SPT3400
	B (mm)	60	60	60	80	80	80	80	80	80
	H (mm)	556	566	586	606	626	656	706	756	806

Da utilizzare come elemento di supporto a tetto; esecuzione in lamiera zincata.
Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.






Staffa fissaggio a parete
(regolabile 30÷80 mm)


Art. ACF SP51D	Imballo singolo	29,72	31,53	33,23	34,03	34,37	39,47	43,89	48,09	53,53
	Codice	ACF SP51D150	ACF SP51D160	ACF SP51D180	ACF SP51D200	ACF SP51D220	ACF SP51D250	ACF SP51D300	ACF SP51D350	ACF SP51D400
	A (mm)	170	170	192	213	242	262	312	362	412
	B (mm)	94	94	118	141	168	188	238	288	338
	H (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.









Staffa fissaggio a parete
(regolabile 50÷90 mm)

Art. ACF SP51D_H100	Imballo singolo	-		66,92	68,17	-	79,85	88,13	96,29	108,09
	Codice			ACF SP51D180H100	ACF SP51D200H100		ACF SP51D250H100	ACF SP51D300H100	ACF SP51D350H100	ACF SP51D400H100
	A (mm)	-	-	185	200	-	230	268	302	334
	B (mm)	-	-	108	-	-	-	-	-	-
	C (mm)	-	-	-	65	-	80	100	117	133
	H (mm)	-	-	100	100	-	100	100	100	100
	K (mm)	-	-	60	60	-	60	60	60	60

Permette un efficace staffaggio del condotto fumario. Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**

Descrizione	Diametro Ø (mm)								
	150	160	180	200	220	250	300	350	400

Fascetta di giunzione



Art. ACF FG1	Imballo multiplo	**5,60**	**5,95**	**5,95**	**6,18**	**6,53**	**7,00**	**7,70**	**10,14**	**10,38**
	Codice	ACF FG1150	ACF FG1160	ACF FG1180	ACF FG1200	ACF FG1220	ACF FG1250	ACF FG1300	ACF FG1350	ACF FG1400
		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Art. ACF FG1U	Imballo singolo	**7,23**	**7,58**	**7,58**	**7,93**	**7,93**	**8,98**	**9,44**	**11,31**	**11,31**
	Codice	ACF FG1U150	ACF FG1U160	ACF FG1U180	ACF FG1U200	ACF FG1U220	ACF FG1U250	ACF FG1U300	ACF FG1U350	ACF FG1U400

Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi, fornito a parte su richiesta.


Piastra terminale



Art. ACF PT1	Imballo singolo	**38,36**	**39,18**	**43,73**	**48,39**	**48,97**	**54,45**	**62,96**	**70,66**	**78,24**
	Codice	ACF PT1150	ACF PT1160	ACF PT1180	ACF PT1200	ACF PT1220	ACF PT1250	ACF PT1300	ACF PT1350	ACF PT1400

Elemento terminale del condotto fumario da posizionarsi alla sommità dell'asola tecnica.


Faldale per tetti piani con scossalina



Art. ACF FP1	Imballo singolo	**66,35**	**66,58**	**71,11**	**77,58**	**79,51**	**83,59**	**96,07**	**107,30**	**118,07**
	Codice	ACF FP1150	ACF FP1160	ACF FP1180	ACF FP1200	ACF FP1220	ACF FP1250	ACF FP1300	ACF FP1350	ACF FP1400
B (mm)		380	390	410	430	450	510	560	610	660

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti piani. E' fornito completo di scossalina.

Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina




Art. ACF FI1	Imballo singolo	**125,10**	**127,48**	**129,87**	**164,35**	**187,03**	**192,93**	**210,85**	**225,14**	**237,05**
	Codice	ACF FI1150	ACF FI1160	ACF FI1180	ACF FI1200	ACF FI1220	ACF FI1250	ACF FI1300	ACF FI1350	ACF FI1400
E (mm)		170	170	185	200	220	230	240	255	265
H (mm)		160	160	160	175	190	190	190	200	200
A x B (mm)		750x750	750x750	750x750	1000x1000	1000x1000	1000x1000	1250x1000	1250x1000	1250x1000

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati; è fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.

Scossalina






Art. ACF SC1	Imballo singolo	**25,75**	**26,31**	**27,79**	**29,15**	**29,83**	**31,08**	**34,93**	**38,56**	**41,97**
	Codice	ACF SC1150	ACF SC1160	ACF SC1180	ACF SC1200	ACF SC1220	ACF SC1250	ACF SC1300	ACF SC1350	ACF SC1400

Applicato sulla parete esterna del condotto fumario, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Listino prezzi 2022 315

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 304 **SP 1 - SP 6**





Raccordo quadro-tondo

Art. SP 112 Imballo singolo	73,81	77,66	79,05	83,49	86,98	95,26
A x B (cm)	20x20	25x20	25x25	30x25	30x30	40x30

Permette di passare da elementi con sezione circolare a quelli con sezione rettangolare / quadrata.

- Diametro Ø di collegamento a richiesta
- Il codice completo dell'articolo si ottiene aggiungendo al codice indicato:
  - le dimensioni della base espresse in cm
  - il tipo di innesto per l'attacco circolare (M = maschio, F = femmina)
  - il diametro Ø dell'attacco circolare espresso in mm
  Esempio: il codice SP 1122525F200 rappresenta un raccordo con base 25 x 25 cm e attacco circolare femmina Ø 200 mm.



Sigillante per alte temperature (max 350°C). Confezione in cartuccia da 310 ml.

Silicone alte temperature

Art. AG SIGITERM Imballo singolo	22,04
Codice	AG SIGITERM



Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Targa camino

Art. ACF TGSPG-SP Imballo multiplo	3,40
Codice	ACF TGSPG-SP
📦	10
Art. ACF TGUSPG-SP Imballo singolo	**3,97**
Codice	ACF TGUSPG-SP

Listino prezzi 2022 317



Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari singola parete a sezione ovale con saldatura longitudinale continua “laser” o TIG
- **Parete** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), con finitura BA lucida, spessore **0,5 mm**
- Sistema d’innesto a “bicchiere” con fascetta esterna di giunzione fornita su richiesta

Applicazioni

- Evacuazione fumi per funzionamento in pressione negativa N1
- Il sistema è adatto per intubamenti di condotti fumari esistenti aventi sezione rettangolare

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni


- CE - TÜV

Designazione prodotto

Condotti EN 1856-2
T600 N1 W V2 L50050 G

V2 | 600°C | G

CE

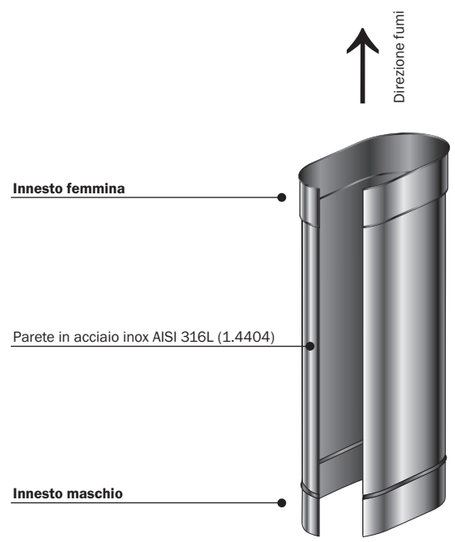

Finitura parete esterna:

acciaio inox


ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L SEZIONE OVALE SPOV


Scelta dei componenti



SPOV 217



SPOV 202


SPOV 201


SPOV 206


SPOV 204C


SPOV 204L


SP0V 234



SPOV 212


ACF FGOV1


ACF TSOV1


ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L SEZIONE OVALE **SPOV**

Descrizione	Sezione ovale AxB (mm) Diametro equivalente Ø (mm)					
	120x170 (Ø 150)	**150x200** (Ø 180)	**175x220** (Ø 200)	**170x250** (Ø 220)	**225x270** (Ø 250)	**230x340** (Ø 300)
Lineare 1000						
Art. SPOV 201 Imballo singolo	**83,25**	**93,05**	**100,39**	**119,98**	**127,33**	**146,92**
Codice	SPOV 201120170	SPOV 201150200	SPOV 201175220	SPOV 201170250	SPOV 201225270	SPOV 201230340
L (mm)	994	994	994	997	997	997
Lineare 500						
Art. SPOV 202 Imballo singolo	**55,15**	**60,05**	**63,66**	**73,46**	**78,36**	**90,60**
Codice	SPOV 202120170	SPOV 202150200	SPOV 202175220	SPOV 202170250	SPOV 202225270	SPOV 202230340
L (mm)	494	494	494	497	497	497

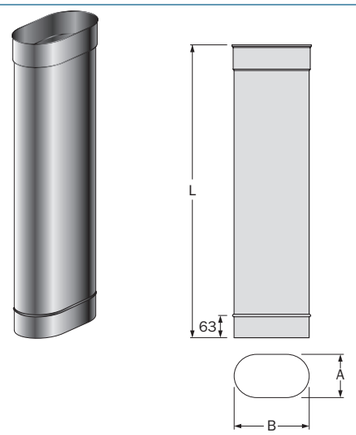


Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate

T 90°						
Art. SPOV 206 Imballo singolo	**118,82**	**127,33**	**133,51**	**145,75**	**153,10**	**177,58**
Codice	SPOV 206120170	SPOV 206150200	SPOV 206175220	SPOV 206170250	SPOV 206225270	SPOV 206230340
L (mm)	494	494	494	497	497	497
Ø (mm)	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta

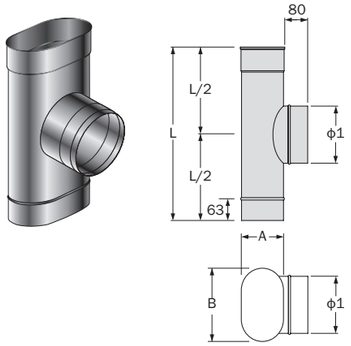

Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con innesto laterale circolare a 90°. Specificare il diametro Ø e il tipo di innesto dell'attacco circolare (M: maschio, F : femmina).


Curva 45° con inclinazione lato corto						
Art. SPOV 204C Imballo singolo	**58,77**	**61,22**	**63,66**	**73,46**	**80,80**	**95,50**
Codice	SPOV 204C120170	SPOV 204C150200	SPOV 204C175220	SPOV 204C170250	SPOV 204C225270	SPOV 204C230340
H (mm)	299	310	317	327	334	359
K (mm)	124	128	131	136	139	149
C (mm)	203	212	218	227	233	253
D (mm)	491	512	526	547	561	611

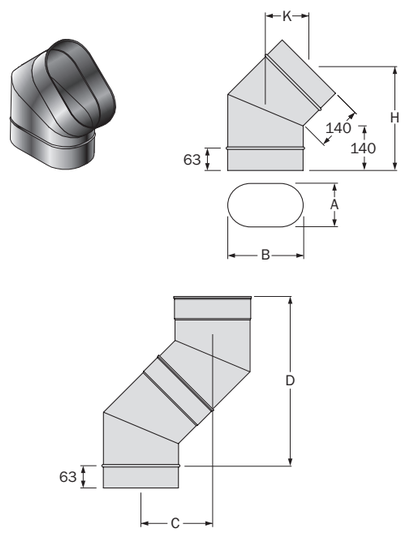


Consente di effettuare spostamenti a 45°. Curva con inclinazione lato corto.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L SEZIONE OVALE **SPOV**


Descrizione	Sezione ovale AxB (mm) Diametro equivalente Ø (mm)					
	120x170 (Ø 150)	**150x200** (Ø 180)	**175x220** (Ø 200)	**170x250** (Ø 220)	**225x270** (Ø 250)	**230x340** (Ø 300)







Curva 45° con inclinazione lato lungo

Art. SPOV 204L — Imballo singolo						
Codice	SPOV 204L120170	SPOV 204L150200	SPOV 204L175220	SPOV 204L170250	SPOV 204L225270	SPOV 204L230340
	58,77	**61,22**	**63,66**	**73,46**	**80,80**	**95,50**
H (mm)	281	292	301	299	319	320
K (mm)	117	121	125	124	132	133
C (mm)	189	197	205	203	219	221
D (mm)	455	477	494	491	530	533



Consente di effettuare spostamenti a 45°. Curva con inclinazione lato lungo.



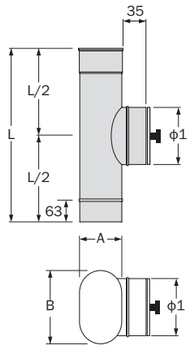


Modulo ispezione

Art. SPOV 234 — Imballo singolo						
Codice	SPOV 234120170	SPOV 234150200	SPOV 234175220	SPOV 234170250	SPOV 234225270	SPOV 234230340
	153,33	**161,96**	**173,15**	**185,39**	**200,09**	**230,40**
L (mm)	494	494	494	497	497	497
Ø (mm)	130	130	150	150	180	200

Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di pressione N1)





Fondo raccolta condensa

Art. ACF TSOV1 — Imballo singolo						
Codice	ACF TSOV1120170	ACF TSOV1150200	ACF TSOV1175220	ACF TSOV1170250	ACF TSOV1225270	ACF TSOV1230340
	58,77	**62,50**	**66,11**	**73,46**	**78,36**	**85,70**


Da utilizzare come elemento di raccolta condensa. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (3/4").

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE INOX 316L SEZIONE OVALE **SPOV**

Descrizione	Sezione ovale AxB (mm) Diametro equivalente Ø (mm)					
	120x170 (Ø 150)	**150x200** (Ø 180)	**175x220** (Ø 200)	**170x250** (Ø 220)	**225x270** (Ø 250)	**230x340** (Ø 300)

Adattatore circolare / ovale






Consente il passaggio da elementi a sezione circolare a quelli con sezione ovale. Specificare il diametro Ø e il tipo di innesto dell'attacco circolare (M: maschio, F: femmina).

Art. SPOV 212 Imballo singolo						
Codice	**91,88** SPOV 212120170	**100,39** SPOV 212150200	**105,29** SPOV 212175220	**113,92** SPOV 212170250	**119,98** SPOV 212225270	**165,34** SPOV 212230340
L (mm)	230	230	230	230	230	230
Ø (mm)	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta

Adattatore ovale / circolare






Consente il passaggio da elementi a sezione ovale a quelli con sezione circolare. Specificare il diametro Ø e il tipo di innesto dell'attacco circolare (M: maschio, F: femmina).

Art. SPOV 217 Imballo singolo						
Codice	**91,88** SPOV 217120170	**100,39** SPOV 217150200	**105,29** SPOV 217175220	**113,92** SPOV 217170250	**119,98** SPOV 217225270	**165,34** SPOV 217230340
L (mm)	230	230	230	230	230	230
Ø (mm)	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta

Fascetta di giunzione





Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi, fornito a parte su richiesta. Indispensabile per l'intubamento del condotto fumario dalla sommità del fabbricato.

Art. ACF FGOV1 Imballo singolo						
Codice	**22,04** ACF FGOV1120170	**24,49** ACF FGOV1150200	**26,35** ACF FGOV1175220	**28,22** ACF FGOV1170250	**31,83** ACF FGOV1225270	**34,28** ACF FGOV1230340



Condotto TDX

Caratteristiche costruttive

- Condotto flessibile a doppia struttura in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404) con parete interna liscia, spessori accoppiati 0,10+0,10 mm e 0,12+0,12 mm

Applicazioni

- Risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare ed evacuazione fumi in pressione positiva P1 e in pressione negativa N1
- **Il condotto flessibile è idoneo all'evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione negli spessori accoppiati 0,10 + 0,10 mm e 0,12 + 0,12 mm**

Idoneo per condensazione

Accessori

- Terminali inox per il collegamento tra condotti flessibili e condotti rigidi
- Sigillante in silicone alte temperature per l'utilizzo dei condotti flessibili in pressione positiva P1
- Nastro adesivo alluminizzato alte temperature per il rivestimento della sigillatura in silicone

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 max 200°C
- In pressione negativa N1 max 600°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 l · s^{-1} · m^{-2}*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 l · s^{-1} · m^{-2}*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV, Istituto Giordano

Designazione prodotto

Condotti EN 1856-2

- Funzionamento in **pressione positiva P1**
  T200 P1 W V2 L50010 O *per diametri da 50 a 150 mm*
  T200 P1 W V2 L50012 O *per diametri da 50 a 150 mm*

- Funzionamento in **pressione negativa N1**
  T600 N1 W V2 L50010 G *per diametri fino a 350 mm*
  T600 N1 W V2 L50012 G *per diametri fino a 350 mm*

V2 | 600°C | G

CE

Condotto TX

Caratteristiche costruttive

- Condotto flessibile corrugato in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), spessore 0,08 mm

Applicazioni

- Aspirazione fumi, vapori, polveri

Temperatura di esercizio

- Max 400°C

Accessori

- Giunzioni inox per il collegamento di due tratti di condotto flessibile

Condotto TA

Caratteristiche costruttive

- Condotto flessibile estensibile in **alluminio** naturale spessore 0,10 mm

Applicazioni

- Ventilazione aria calda, aspirazione di vapori e fumi a basse temperature

Temperatura di esercizio

- Max 300°C

Condotto THERMAFLEX N

Caratteristiche costruttive

- Parete in **alluminio/poliestere** estensibile con incorporata un'armatura elicoidale in filo di acciaio armonico

Applicazioni

- Ventilazione aria calda generata da caminetti e stufe

Temperatura di esercizio

- Max 130°C

Condotto THERMAFLEX ISO

Caratteristiche costruttive

- Parete interna in **alluminio/poliestere** estensibile con incorporata un'armatura elicoidale in filo di acciaio armonico, coibentazione con materassino ad alto potere termoacustico spessore 25 mm, protezione antivapore esterna in carta kraft alluminata, rinforzata con rete in filo di vetro

Applicazioni

- Ventilazione aria calda generata da caminetti e stufe

Temperatura di esercizio

- Max 130°C

ROCCHEGGIANI® care for air
CONDUTTI FLESSIBILI
INOX / ALLUMINIO / ALLUMINIO-POLIESTERE
FLEX

Condotto TDX



Descrizione		Diametro Ø (mm)																	
		50	60	80	100	120	125	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400
Flessibile inox TDX																			
Art. TDX 2 (spessore 0,10 + 0,10 mm)	Prezzo al metro	22,04	23,79	25,07	31,02	38,59	42,09	43,73	46,06	46,76	49,90	-							
	Formato	rotolo 10 m	rotolo 10 m	rotolo 10 m	rotolo 10 m	rotolo 10 m	rotolo 10 m	rotolo 10 m	rotolo 10 m	rotolo 10 m	rotolo 10 m	-							
	Codice	TDX 2050.1	TDX 2060.1	TDX 2080.1	TDX 2100.1	TDX 2120.1	TDX 2125.1	TDX 2130.1	TDX 2140.1	TDX 2150.1	TDX 2160.1								
	Classe	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	N1								
	Formato									rotolo 20 m	rotolo 20 m	-							
	Codice	-								TDX 2150.2	TDX 2160.2								
	Classe									P1 / N1	N1								
	Formato	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	-							
	Codice	TDX 2050.3	TDX 2060.3	TDX 2080.3	TDX 2100.3	TDX 2120.3	TDX 2125.3	TDX 2130.3	TDX 2140.3	TDX 2150.3	TDX 2160.3								
	Classe	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	P1 / N1	N1								
Art. TDX 3 (spessore 0,12 + ,012 mm)	Prezzo al metro	-										61,56	67,98	75,91	79,64	83,25	107,62	128,61	160,67
	Formato											rotolo 10 m	rotolo 10 m						
	Codice	-										TDX 3180.1	TDX 3200.1	-					
	Classe											N1	N1						
	Formato											rotolo 20 m	rotolo 20 m						
	Codice	-										TDX 3180.2	TDX 3200.2	-					
	Classe											N1	N1						
	Formato											rotolo 30 m	rotolo 30 m						
	Codice	-										TDX 3180.3	TDX 3200.3	-					
	Classe											N1	N1						
	Formato											barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m
	Codice	-										TDX 3180B3	TDX 3200B3	TDX 3220B3	TDX 3230B3	TDX 3250B3	TDX 3300B3	TDX 3350B3	TDX 3400B3
	Classe											N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
	Formato											barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m
	Codice	-										TDX 3180B6	TDX 3200B6	TDX 3220B6	TDX 3230B6	TDX 3250B6	TDX 3300B6	TDX 3350B6	TDX 3400B6
	Classe											N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
Art. KIT TDX NEW (spessore 0,10 + 0,10 mm)	Prezzo per confezione	266,90	286,49	-															
	Formato	rotolo 10 m	rotolo 10 m																
	Codice	KIT TDX2050	KIT TDX2060	-															
	Classe	P1 / N1	P1 / N1																



Targa camino		
Art. ACF TGTDX	Imballo multiplo Codice	**3,40** ACF TGTDX
	10	
Art. ACF TGUTDX	Imballo singolo Codice	**3,97** ACF TGUTDX

- Materiale:
  - acciaio inox AISI 316L (1.4404)

- Spessore:
  - **0,10 + 0,10 mm** (codici TDX 2..) per funzionamento:
    - in **pressione positiva P1** dal diametro Ø 50 a Ø 150 mm
    - in **pressione negativa N1** dal diametro Ø 50 a Ø 160 mm
  - **0,12 + 0,12 mm** (codici TDX 3..) per funzionamento:
    - in **pressione negativa N1** dal diametro Ø 180 a Ø 400 mm

Nota:
- Per funzionamento in pressione positiva P1 usare in abbinamento al condotto TDX i terminali inox ISOFXU / ISOFX / ISOGX insieme al sigillante in silicone alte temperature AG SIGITERM
- Per funzionamento in pressione negativa N1 usare in abbinamento al condotto TDX i terminali filettati inox TFXU / TFX / GFX

Nota: il condotto flessibile TDX 2 in classe di pressione positiva P1 è certificato CE solo se utilizzato in abbinamento ai terminali inox ISOFXU / ISOFX / ISOGX e al sigillante in silicone alte temperature AG SIGITERM

- Formato:
  - **rotolo sfuso** da 10/20/30 m nei diametri indicati in tabella
  - **barra sfusa** da 3/6 m nei diametri da Ø 180 a Ø 400 mm

- Kit TDX di installazione:
  - l'articolo KIT TDX, disponibile nei diametri Ø 50 e 60 mm, comprende:
    - N°1 rotolo di flessibile TDX da 10 m, spessore 0,10+0,10 mm
    - N°1 terminale inox alto ISOFXU
    - N°1 terminale inox basso ISOFX
    - N°1 tubetto silicone alte temperature da 60 ml


- Imballo:
  - sfuso per rotoli (protetti con film estensibile) e barre
  - scatola di cartone per kit TDX di installazione

- Temperatura di esercizio:
  - max 200° C per funzionamento in pressione positiva P1
  - max 600° C per funzionamento in pressione negativa N1

ROCCHEGGIANI® care for air
CONDUTTI FLESSIBILI
INOX / ALLUMINIO / ALLUMINIO-POLIESTERE **FLEX**


Accessori per condotto TDX con funzionamento in pressione negativa N1

Terminale filettato inox alto TFXU




Descrizione	Diametro Ø (mm)																
	60	80	100	120	125	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400
Art. TFXU 2 (classe N1) Imballo multiplo	-	16,09	18,07	18,89	19,24	19,71	20,06	20,87	21,69	22,50	23,32	24,14	24,95	26,24	29,73	-	
Codice		TFXU 2080	TFXU 2100	TFXU 2120	TFXU 2125	TFXU 2130	TFXU 2140	TFXU 2150	TFXU 2160	TFXU 2180	TFXU 2200	TFXU 2220	TFXU 2230	TFXU 2250	TFXU 2300		
📦	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-
L (mm)	-	172	172	172	172	172	172	172	175	172	172	175	175	175	175	-	-

Giunzione filettata inox GFX



Art. GFX 2 (classe N1) Imballo multiplo	-	16,09	18,07	18,89	19,24	19,71	20,06	20,87	21,69	22,50	23,32	24,14	24,95	26,24	29,73	-	
Codice		GFX 2080	GFX 2100	GFX 2120	GFX 2125	GFX 2130	GFX 2140	GFX 2150	GFX 2160	GFX 2180	GFX 2200	GFX 2220	GFX 2230	GFX 2250	GFX 2300		
📦	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-
L (mm)	-	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	175	175	-	-

Terminale filettato inox basso TFX




Art. TFX 2 (classe N1) Imballo multiplo	16,09	16,09	18,07	18,89	19,24	19,71	20,06	20,87	21,69	22,50	23,32	24,14	24,95	26,24	29,73	-	
Codice	TFX 2060	TFX 2080	TFX 2100	TFX 2120	TFX 2125	TFX 2130	TFX 2140	TFX 2150	TFX 2160	TFX 2180	TFX 2200	TFX 2220	TFX 2230	TFX 2250	TFX 2300		
📦	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-


Materiale/spessore: acciaio inox AISI 316L (1.4404), spessore 0,5/0,6 mm


ROCCHEGGIANI® care for air
CONDUTTI FLESSIBILI
INOX / ALLUMINIO / ALLUMINIO-POLIESTERE
FLEX

Accessori per condotto TDX con funzionamento in pressione positiva P1

Descrizione		Diametro Ø (mm)								
		50	60	80	100	120	125	130	140	150
Terminale inox alto ISOFXU										
Art. ISOFXU 2 (classe P1)	Imballo multiplo	18,66	18,66	19,59	21,80	23,09	23,55	24,02	24,49	25,54
	Codice	ISOFXU 2050	ISOFXU 2060	ISOFXU 2080	ISOFXU 2100	ISOFXU 2120	ISOFXU 2125	ISOFXU 2130	ISOFXU 2140	ISOFXU 2150
		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Giunzione inox ISOGX										
Art. ISOGX 2 (classe P1)	Imballo multiplo	-		19,59	21,80	23,09	23,55	24,02	24,49	25,54
	Codice			ISOGX 2080	ISOGX 2100	ISOGX 2120	ISOGX 2125	ISOGX 2130	ISOGX 2140	ISOGX 2150
		-	-	2	2	2	2	2	2	2
Terminale inox basso ISOFX										
Art. ISOFX 2 (classe P1)	Imballo multiplo	18,66	18,66	19,59	21,80	23,09	23,55	24,02	24,49	25,54
	Codice	ISOFX 2050	ISOFX 2060	ISOFX 2080	ISOFX 2100	ISOFX 2120	ISOFX 2125	ISOFX 2130	ISOFX 2140	ISOFX 2150
		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Silicone alte temperature										
Art. AG SIGITERM	Imballo singolo	22,04								
	Codice	AG SIGITERM								
Nastro adesivo alluminizzato alte temperature (50 m)										
Art. NA50AT	Imballo singolo	33,11								
	Codice	NA50AT								











- Materiale/spessore terminali: acciaio inox AISI 316L (1.4404), spessore 0,5/0,6 mm
- Sigillante: silicone alte temperature per garantire il funzionamento in pressione positiva P1, da applicare sulla giunzione tra il condotto flessibile e i terminali inox ISOFXU / ISOFX / ISOGX
- Nastro: alluminizzato (adesivo) alte temperature in rotoli da 50 m, per il rivestimento della sigillatura in silicone

Nota: il condotto TDX 2 in classe di pressione positiva P1 è certificato CE solo se utilizzato in abbinamento ai terminali inox ISOFXU / ISOFX / ISOGX e al sigillante in silicone alte temperature AG SIGITERM

Condotto TX


Descrizione	Diametro Ø (mm)															
	80	100	120	125	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400
Flessibile inox TX																
Art. TX 2 Prezzo al metro	18,07	22,85	25,77	29,27	34,40	36,15	38,24	41,74	46,06	48,97	55,04	57,13	59,35	78,01	89,32	96,31
Formato	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m	barra 3 m
Codice	TX 2080B3	TX 2100B3	TX 2120B3	TX 2125B3	TX 2130B3	TX 2140B3	TX 2150B3	TX 2160B3	TX 2180B3	TX 2200B3	TX 2220B3	TX 2230B3	TX 2250B3	TX 2300B3	TX 2350B3	TX 2400B3
Formato	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m	barra 6 m
Codice	TX 2080B6	TX 2100B6	TX 2120B6	TX 2125B6	TX 2130B6	TX 2140B6	TX 2150B6	TX 2160B6	TX 2180B6	TX 2200B6	TX 2220B6	TX 2230B6	TX 2250B6	TX 2300B6	TX 2350B6	TX 2400B6



- Materiale: acciaio inox AISI 316L (1.4404)
- Spessore: 0,08 mm
- Formato: barra da 3/6 m
- Temperatura di impiego fino a 400°C

Accessori per condotto TX

Descrizione	Diametro Ø (mm)															
	80	100	120	125	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400
Giunzione inox GX																
Art. GX 1	8,51	10,84	13,76	14,11	14,58	15,27	16,09	16,91	18,54	20,99	21,80	22,62	24,14	26,82	-	
Imballo multiplo																
Codice	GX 1080	GX 1100	GX 1120	GX 1125	GX 1130	GX 1140	GX 1150	GX 1160	GX 1180	GX 1200	GX 1220	GX 1230	GX 1250	GX 1300		
	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-



- Materiale / spessore: acciaio inox AISI 316L (1.4404), spessore 0,5 / 0,6 mm

Condotto TA

Descrizione	Diametro Ø (mm)															
	80	100	120	125	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400
Flessibile in alluminio estensibile TA																
Art. TA 1 Prezzo al metro	4,43	5,36	6,18	6,65	7,11	7,58	7,93	8,28	8,75	10,96	12,59	13,88	14,46	19,47	24,02	29,03
Codice	TA 1080	TA 1100	TA 1120	TA 1125	TA 1130	TA 1140	TA 1150	TA 1160	TA 1180	TA 1200	TA 1220	TA 1230	TA 1250	TA 1300	TA 1350	TA 1400



- Materiale: alluminio naturale
- Spessore: 0,10 mm
- Formato: barra estesa 3 m, compressa 0,9 m
- Temperatura di impiego fino a 300°C

ROCCHEGGIANI® care for air
CONDOTTI FLESSIBILI
INOX / ALLUMINIO / ALLUMINIO-POLIESTERE **FLEX**
FLEX

Condotto THERMAFLEX N



Descrizione	Diametro Ø (mm)						
	80	100	125	150	160	180	200
Flessibile alluminio-poliestere estensibile							
Art. THERMAFLEX N Prezzo al metro	2,92	3,26	3,73	4,66	4,90	5,48	6,18
Codice	THERMAFLEX N080	THERMAFLEX N100	THERMAFLEX N125	THERMAFLEX N150	THERMAFLEX N160	THERMAFLEX N180	THERMAFLEX N200

- Materiale: parete in alluminio/poliestere con incorporata un'armatura elicoidale in filo di acciaio armonico
- Formato: barra estesa 10 m, compressa 0,5 m
- Temperatura di impiego da -30°C a +130°C


Condotto THERMAFLEX ISO



Descrizione	Diametro Ø (mm)						
	80	100	125	150	160	180	200
Flessibile alluminio-poliestere estensibile coibentato							
Art. THERMAFLEX ISO Prezzo al metro	7,70	8,28	9,33	10,26	11,08	12,36	13,88
Codice	THERMAFLEX ISO080	THERMAFLEX ISO100	THERMAFLEX ISO125	THERMAFLEX ISO150	THERMAFLEX ISO160	THERMAFLEX ISO180	THERMAFLEX ISO200

- Materiale: parete interna in alluminio/poliestere con incorporata un'armatura elicoidale in filo di acciaio armonico, coibentazione con materassino ad alto potere termoacustico spessore 25 mm, protezione antivapore esterna in carta kraft alluminata, rinforzata con rete in filo di vetro
- Formato: barra estesa 10 m, compressa 0,8 m
- Temperatura di impiego da -30°C a +130°C

Accessori per condotto THERMAFLEX N/ISO



Descrizione	Diametro Ø (mm)						
	80	100	125	150	160	180	200
Giunzione in acciaio zincato MMG							
Art. MMG Imballo singolo	6,76	6,76	6,76	7,70	7,81	9,21	9,56
Codice	MMG 080	MMG 100	MMG 125	MMG 150	MMG 160	MMG 180	MMG 200



Nastro alluminizzato (50 m)		
Art. NA50 Imballo singolo	11,89
Codice	NA50



Nastro metallico (30 m)		
Art. BOX30 Imballo singolo	39,18
Codice	BOX30



Clips di serraggio		
Art. CLIPS 50 (50 pezzi) Imballo singolo	42,33
Codice	CLIPS50

ROCCHEGGIANI® care for air
CONDOTTI FLESSIBILI
INOX / ALLUMINIO / ALLUMINIO-POLIESTERE
FLEX
FLEX



Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a singola parete rigida in **polimero plastico "PPs"**
- Sistema d'innesto a "bicchiere" con **guarnizione** in EPDM **fornita di serie** sull'innesto femmina di ciascun elemento per garantire una perfetta tenuta alle pressioni e una impermeabilità alle condense. Per facilitare l'innesto degli elementi è consigliabile lubrificare la superficie esterna dell'innesto maschio
- Compatibilità di impiego con il condotto flessibile della serie PPS

Applicazioni

- Evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione con funzionamento ad umido in pressione positiva H1
- Evacuazione dei prodotti di ventilazione

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva H1 max 120°C

Nota:
- *livello di pressione H1:*
  - *pressione di prova 5000 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 l · s·1 · m·2*

Combustibili


- Gassosi e liquidi con funzionamento ad umido

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto (EN 14471)

T120 H1 W 2 O20 LI E U

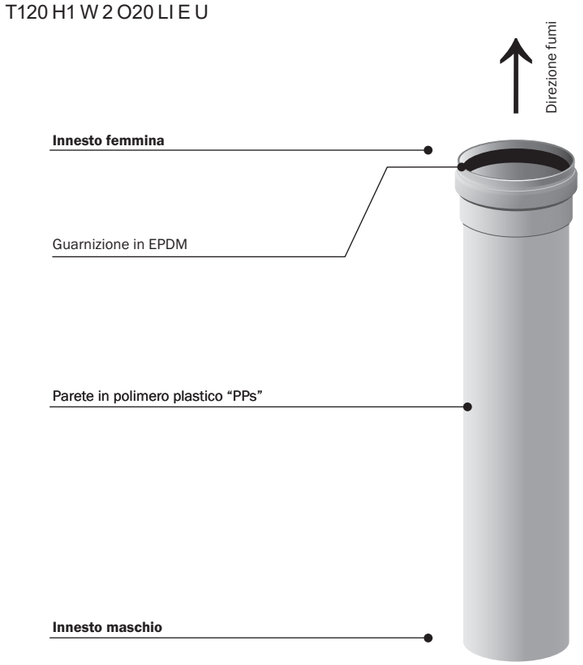

Finitura parete esterna:

polimero plastico

CE

Scelta dei componenti


SPL 731


SPL 701


SPL 721


SPGB 554


ACF CLAP80


SPL 702


SPL 703


SPL 711


PPS 723 UNV


SPL 706


SPL 705



SPL 780


SPL 704


SPL 717



SPL 708


ACF TGSPL - PPS




Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate.

Descrizione	Diametro Ø (mm)				
	50	60	80	100	125
Lineare 2000					
Art. SPL 731 Imballo multiplo	18,42	17,96	17,96	31,83	55,15
Codice	SPL 731050	SPL 731060	SPL 731080	SPL 731100	SPL 731125
📦	2	4	6	2	2
L (mm)	1990	2000	2000	2000	2000
K (mm)	50	50	55	58	68
Lineare 1000					
Art. SPL 701 Imballo multiplo	9,79	9,56	9,56	15,97	29,38
Codice	SPL 701050	SPL 701060	SPL 701080	SPL 701100	SPL 701125
📦	4	10	10	4	2
L (mm)	990	1000	1000	1000	1000
K (mm)	50	50	55	58	68
Lineare 500					
Art. SPL 702 Imballo multiplo	8,05	7,11	7,11	10,49	17,14
Codice	SPL 702050	SPL 702060	SPL 702080	SPL 702100	SPL 702125
📦	4	10	10	4	2
L (mm)	490	500	500	500	500
K (mm)	50	50	55	58	68
Lineare 250					
Art. SPL 703 Imballo multiplo	6,18	5,25	5,25	8,63	13,53
Codice	SPL 703050	SPL 703060	SPL 703080	SPL 703100	SPL 703125
📦	4	10	10	4	2
L (mm)	240	250	250	250	250
K (mm)	50	50	55	58	68



T 87°					
Art. SPL 706 Imballo multiplo	-	14,69	14,69	26,93	61,22
Codice		SPL 706060	SPL 706080	SPL 706100	SPL 706125
📦	-	4	4	4	2
L (mm)	-	180	205	230	297
A (mm)	-	90	103	119	153
B (mm)	-	99	100	108	121
K (mm)	-	50	55	58	68


Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo, con innesto laterale maschio a 87°.



Curva 87°					
Art. SPL 705 Imballo multiplo	7,35	6,18	5,95	11,08	28,22
Codice	SPL 705050	SPL 705060	SPL 705080	SPL 705100	SPL 705125
📦	4	4	6	6	2
A (mm)	80	90	103	118	145
B (mm)	75	87	100	114	127
K (mm)	50	50	55	58	68


Consente di effettuare spostamenti a 87°.

Descrizione	Diametro Ø (mm)				
	50	60	80	100	125




Curva 87° con supporto					
Art. SPL 780 Imballo singolo	-	48,97	50,25	60,05	-
Codice		SPL 780060	SPL 780080	SPL 780100	
L (mm)	-	140	162	192	-
A (mm)	-	90	103	118	-
B (mm)	-	87	100	114	-
H (mm)	-	385	385	385	-
K (mm)	-	50	55	58	-

L'elemento consente contemporaneamente il sostegno del condotto fumario e la realizzazione di uno spostamento a 87°.




Curva 45°					
Art. SPL 704 Imballo multiplo	7,35	6,18	5,95	11,08	28,22
Codice	SPL 704050	SPL 704060	SPL 704080	SPL 704100	SPL 704125
📦	4	4	6	6	2
A (mm)	69	74	82	91	140
B (mm)	55	72	75	87	90
K (mm)	50	50	55	58	68

Consente di effettuare spostamenti a 45°.



É dotato di manicotto per permettere il controllo dei fumi.

Modulo controllo fumi					
Art. SPL 721 Imballo singolo	-	24,49	24,49	31,83	44,07
Codice		SPL 721060	SPL 721080	SPL 721100	SPL 721125
K (mm)	-	50	55	58	68




Modulo di ispezione					
Art. SPL 717 Imballo multiplo	-	30,67	31,83	56,32	64,95
Codice		SPL 717060	SPL 717080	SPL 717100	SPL 717125
📦	-	2	2	2	2
L (mm)	-	180	205	230	297
A (mm)	-	90	103	119	153
B (mm)	-	15	15	15	25
K (mm)	-	50	55	58	68
Ø1 (mm)	-	80	80	80	120

Serve da elemento di ispezione del condotto fumario.

Descrizione	Diametro Ø (mm)				
	50	60	80	100	125

Cono di riduzione




M: Maschio
F: Femmina

Consente un cambiamento di sezione in base ai diametri indicati.

Art. SPL 711 Imballo multiplo	-	**33,70**	**17,14**	**24,49**	**34,28**
Codice		SPL 711060M050F	SPL 711080F060M	SPL 711100F080M	SPL 711125F100M
📦	-	2	4	2	2
L (mm)	-	115	130	137	157
K (mm)	-	50	55	58	68
Art. SPL 711 Imballo multiplo	-	**17,14**	**21,45**	**19,59**	**35,56**
Codice		SPL 711060F050M	SPL 711080M060F	SPL 711100F060M	SPL 711125F080M
📦	-	2	2	2	2
L (mm)	-	115	130	147	164
K (mm)	-	50	55	58	68
Art. SPL 711 Imballo multiplo	-		**34,98**	-	
Codice			SPL 711180M050F		
📦	-	-	2	-	-
L (mm)	-	-	135	-	-
K (mm)	-	-	50	-	-

Fondo raccolta condensa




Da utilizzare come elemento di base del condotto fumario. É dotato di un manicotto per lo scarico della condensa.

Art. SPL 708 Imballo multiplo	-	**8,63**	**8,63**	**14,69**	**29,38**
Codice		SPL 708060	SPL 708080	SPL 708100	SPL 708125
📦	-	4	4	4	2
L (mm)	-	75	80	88	80
K (mm)	-	50	55	58	68

Valvola Clapet


NEW

Art. ACF CLAP80 Imballo singolo	**189,82**
Codice	ACF CLAP80



Valvola Clapet (di non ritorno) diametro Ø 80 mm. Si installa all'interno di un tubo in PPs all'uscita fumi della caldaia in direzione verticale.

Rosone di finitura





Art. SPGB 554 (silicone bianco)	-	**8,05**	**8,05**	**10,49**	**14,69**
Imballo multiplo					
Codice		SPGB 554060	SPGB 554080	SPGB 554100	SPGB 554125
📦	-	2	2	2	2
Ø1 (mm)	-	110	145	170	221

L'elemento ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento nel muro. Il rosone è resistente fino alla temperatura di 200°C.

Descrizione	Diametro Ø (mm)				
	50	60	80	100	125

Collare distanziatore

Art. PPS 723UNV Imballo multiplo	**14,69**
Codice	PPS 723UNV
📦	4

Il collare consente il centraggio del tubo all'interno dell'asola tecnica.

Targa camino



Art. ACF TGSPL-PPS Imballo multiplo	**3,40**
Codice	ACF TGSPL-PPS
📦	10
Art. ACF TGUSPL-PPS Imballo singolo	**3,97**
Codice	ACF TGUSPL-PPS

Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.



Caratteristiche costruttive

- Condotti flessibili circolari in **polimero plastico "PPs"** con costruzione continua (senza giunzioni o aggraffature) che garantiscono una perfetta tenuta alle pressioni e una impermeabilità alle condense
- Possibilità di taglio a misura ogni 500 mm in corrispondenza degli innesti maschio-maschio e femmina-femmina, in modo da garantire la compatibilità e la perfetta tenuta con gli elementi rigidi della serie SPL
- **Guarnizione** in EPDM **fornita di serie** in base alle quantità indicate nella pagina a lato, per l'utilizzo del sistema fumario in pressione positiva H1
- Formato:
  a) rotolo da 30 m per diametri Ø 60-80-100-125 mm
  b) rotolo da 50 m per diametro Ø 80 mm

Applicazioni

- Risanamento di condotti fumari esistenti con andamento irregolare ed evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione con funzionamento ad umido in pressione positiva H1

Idoneo per condensazione

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva H1 max 120°C

Nota:
- Livello pressione H1:
  - *pressione di prova 5000 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento ad umido


Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto (EN 14471)

T120 H1 W 2 O00 LI E U0

CE

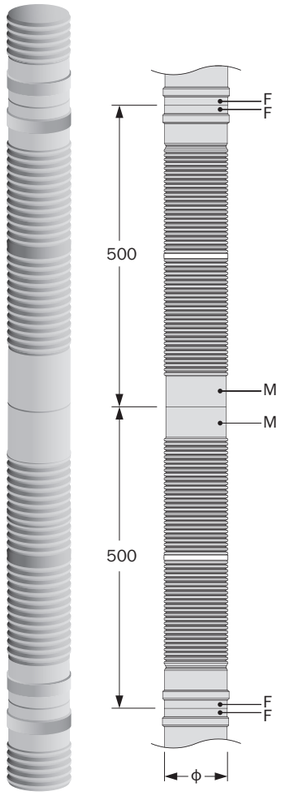

Descrizione	Diametro Ø (mm)			
	60	80	100	125
Condotto flessibile PPS				
Art. PPS 7 Prezzo al metro	11,08	11,08	17,14	30,67
Codice	PPS 7060.30	PPS 7080.30	PPS 7100.30	PPS 7125.30
Formato	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m	rotolo 30 m
Guarnizioni per rotolo	6	6	6	6
Art. PPS 7 Prezzo al metro	-	10,38	-	
Codice		PPS 7080.50		
Formato	-	rotolo 50 m	-	-
Guarnizioni per rotolo	-	6	-	-

Possibilità di taglio a misura ogni 500 mm in corrispondenza degli innesti maschio-maschio (M-M) e femmina-femmina (F-F), in modo da garantire la compatibilità e la perfetta tenuta con gli elementi rigidi della serie SPL. Guarnizioni fornite di serie su ciascun rotolo secondo le quantità indicate in tabella.


M: Maschio
F: Femmina



Guarnizione in EPDM fornita su richiesta, da posizionarsi sul taglio a misura eseguito in corrispondenza dell'innesto femmina-femmina, per l'utilizzo del sistema fumario in pressione positiva H1 (max 120°C).

Guranizione				
Art. KAC GPPS Imballo multiplo	1,52	1,75	2,45	2,92
Codice	KAC GPPS060	KAC GPPS080	KAC GPPS100	KAC GPPS125
📦	5	5	5	5





Collare distanziatore universale	
Art. PPS 723UNV Imballo multiplo	14,69
Codice	PPS 723UNV
📦	4

Il collare consente il centraggio del tubo all'interno dell'asola tecnica.



Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Descrizione	Diametro Ø (mm)			
	60	80	100	125
Targa camino				
Art. ACF TGSPL-PPS Imballo multiplo	3,40			
Codice	ACF TGSPL-PPS			
📦	10			
Art. ACF TGUSPL-PPS Imballo singolo	3,97			
Codice	ACF TGUSPL-PPS			





Finitura parete esterna:

verniciato nero

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari a doppia parete con saldatura longitudinale continua "laser"
- **Parete interna** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404), spessore 0,5 mm
- **Parete esterna** in acciaio spessore 0,5 mm **verniciato nero a polvere epossidica** per alte temperature (in continuo fino a 550°C) resistente all'abrasione e ai graffi
- Isolamento termico intermedio con intercapedine d'aria statica spessore 10 mm, che limita la formazione di condensa negli impianti ad alto rendimento
- Leggero e versatile grazie al ridotto ingombro e all'ampia modularità
- Design raffinato ed essenziale. Innesto liscio privo di nervature e assenza di fascetta di giunzione per un'estrema facilità/velocità di installazione del condotto fumario; è consigliabile l'utilizzo della fascetta di giunzione nei tratti sub-orizzontali e nei tratti terminali a sbalzo
- **Guarnizione** siliconica a triplo labbro **fornita di serie** sulla parete interna di ciascun elemento, per una perfetta tenuta alle pressioni e impermeabilità alle condense; l'utilizzo del sistema fumario alle alte temperature (max 400°C) e in pressione negativa N1 richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica
- **Diametri disponibili:** Ø 80/100 e 100/120 mm

Applicazioni

- Evacuazione fumi da **stufe a pellet** per funzionamento a secco in pressione positiva P1 (con guarnizione) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione)
- Idoneo per applicazioni interne ed esterne

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 400°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV

Designazione prodotto (EN 1856-1)

- Funzionamento in **pressione positiva P1** (con guarnizione):
  T200 P1 W V2 L50040 O60
- Funzionamento in **pressione negativa N1** (senza guarnizione):
  T400 N1 W V2 L50040 G150

V2 G


CE


Scelta dei componenti


ACF CA8S


DPAN 6128


DPAN 611


ACF KP8


ACF KI8


SPG 968S


DPAN 602


DPAN 624



DPAN 665


DPAN 606



DPAN 601


DPAN 631


DPAN 605



DPAN 603


DPAN 664


DPAN 634


DPAN 677


DPAN 609


ACF FII8


ACF SP58


ACF CTS8


KAC GS


ACF RF908
ACF RF90S



ACF SC8


ACF FGS8


AC SPRAY



ACF TGDPAN

Descrizione		Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	Diametro interno Øi (mm) 100 (Øi 100 - Øe 120)
Lineare 950			
Art. DPAN 601	Imballo singolo	**52,70**	**67,39**
	Codice	DPAN 601080	DPAN 601100
	L (mm)	950	950
Lineare 450			
Art. DPAN 602	Imballo singolo	**40,46**	**52,70**
	Codice	DPAN 602080	DPAN 602100
	L (mm)	450	450
Lineare 200			
Art. DPAN 631	Imballo singolo	**30,08**	**38,01**
	Codice	DPAN 631080	DPAN 631100
	L (mm)	200	200



Componente principale per la realizzazione del sistema camino.

Regolabile 250÷400			
Art. DPAN 605	Imballo singolo	**91,88**	**99,23**
	Codice	DPAN 605080	DPAN 605100




Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Installazione con orientamento non verticale; non deve supportare carichi di compressione.

T 90°			
Art. DPAN 603	Imballo singolo	**82,09**	**102,84**
	Codice	DPAN 603080	DPAN 603100
	L (mm)	200	220
	A (mm)	125	135
	B (mm)	85	85



Elemento di connessione tra sistema camino e canale da fumo con attacco a 90°.




SMART PELLET

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)



T 90° F-F con tappo

Art. DPAN 664	Imballo singolo / Codice	97,94 DPAN 664080	117,53 DPAN 664100
	L (mm)	220	220
	A (mm)	150	150
	B (mm)	70	70




Raccordo a T 90° completo di tappo raccolta condensa e incombusti. È sempre consigliato di impiegarlo come elemento di partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellet.
Elemento con:
- innesto interno superiore femmina (F)
- innesto laterale monoparete femmina (F)

Il collegamento tra il raccordo a T 90° e il tappo di raccolta condensa è bloccato tramite fascetta di giunzione.

Curva 90°


Art. DPAN 624	Imballo singolo / Codice	53,87 DPAN 624080	61,91 DPAN 624100
	H (mm)	152	163
	K (mm)	93	104



Consente di effettuare spostamenti a 90°.

Curva 90° con portina di ispezione

Art. DPAN 665	Imballo singolo / Codice	82,67 DPAN 665080	93,05 DPAN 665100
	H (mm)	205	215
	K (mm)	155	165
	Ø1 (mm)	80	80




Tappo di ispezione alte temperature
(max 400° classe di pressione N1)

Art. AC TTKN (inox verniciato)	Imballo singolo / Codice	34,75 AC TTKN080

Serve da elemento di ispezione e consente di effettuare spostamenti a 90°. L'elemento viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica (art. AC TTKN temperatura max 400°C, classe di pressione N1).

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)







Curva 45°

Art. DPAN 606	Imballo singolo / Codice	44,07 DPAN 606080	48,97 DPAN 606100
	H (mm)	165	154
	K (mm)	37	37
	A (mm)	128	120
	B (mm)	308	289

Consente di effettuare spostamenti a 45°.






Modulo ispezione con tappo

Art. DPAN 634	Imballo singolo / Codice	124,88 DPAN 634080	139,57 DPAN 634100
	L (mm)	200	220
	A (mm)	125	135
	Ø1 (mm)	80	100
	Ø2 (mm)	100	120


Serve da elemento di ispezione e può essere utilizzato anche come camera di raccolta incombusti. Viene fornito di serie completo di tappo di ispezione circolare con guarnizione siliconica che garantisce una perfetta tenuta alle pressioni (temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione circolare per alte temperature con guarnizione metallica



Tappo di ispezione alte temperature
(max 400° classe di pressione N1)

Art. AC TTDAKN (inox verniciato)	Imballo singolo / Codice	36,15 AC TTDAKN080	38,48 AC TTDAKN100






Da utilizzare come elemento di base nei casi in cui il sistema camino è sorretto a parete. È dotato di un manicotto per lo scarico della condensa (Ø 3/4").

Fondo raccolta condensa

Art. DPAN 609	Imballo singolo / Codice	35,56 DPAN 609080	38,01 DPAN 609100


Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)



Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. L'elemento è completo di collare e bullone di serraggio.

Cappello antintemperie


Art. ACF CA8S	Imballo singolo / Codice	72,06 ACF CA8S100	79,29 ACF CA8S120
	L (mm)	200	200
	Ø1 (mm)	230	250



Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. L'elemento è fornito completo di fascetta di giunzione.

Terminale Italia


Art. DPAN 6128	Imballo singolo / Codice	104,12 DPAN 6128080	110,19 DPAN 6128100
	L (mm)	180	215
	Ø1 (mm)	130	150



L'elemento, non presentando una resistenza fluidodinamica all'emissione dei fumi in atmosfera, permette al sistema camino di migliorare il tiraggio dei fumi e quindi di impiegare una taglia inferiore in diametro. Richiede sempre l'impiego di un raccordo a T completo di fondo scarico condensa da posizionarsi alla base del sistema camino. L'elemento è fornito completo di fascetta di giunzione.

Terminale troncoconico

Art. DPAN 611	Imballo singolo / Codice	63,66 DPAN 611080	64,95 DPAN 611100




Elemento opzionale da utilizzare per il collegamento di un tratto a singola parete con un tratto a doppia parete con intercapedine d'aria. La compatibilità fra le serie singola parete e SMART PELLET è comunque garantita anche senza l'utilizzo di questo elemento.

Raccordo SP-DPAN

Art. DPAN 677	Imballo singolo / Codice	50,84 DPAN 677080	52,12 DPAN 677100


Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)




Elemento di finitura piano

Art. ACF KP8	Imballo singolo / Codice	100,94 ACF KP8100	-
	Ø1 (mm)	180	-
	Ø2 (mm)	110	-
	Ø3 (mm)	300	-

L'elemento può essere utilizzato in abbinamento ai kit passaggio tetto in legno art. DP 6108 (KIT V1) e art. DP 6162 (KIT NV2) e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto piano, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KIT V1).
Il collegamento alla stufa a pellet va realizzato mediante l'utilizzo degli elementi della serie smart pellet posizionati a vista.






Elemento di finitura inclinato

Art. ACF KI8	Imballo singolo / Codice	105,48 ACF KI8100	-
	Ø1 (mm)	180	-
	Ø2 (mm)	110	-


L'elemento può essere utilizzato in abbinamento ai kit passaggio tetto in legno art. DP 6108 (KIT V1) e art. DP 6162 (KIT NV2) e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto inclinato, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KIT V1).
Il collegamento alla stufa a pellet va realizzato mediante l'utilizzo degli elementi della serie smart pellet posizionati a vista.



Da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali dei fumi.

Terminale con rete

Art. SPGN 968S	Imballo singolo / Codice	31,83 SPGN 968S100	34,98 SPGN 968S120
	L (mm)	100	120




L'elemento ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento nel muro. Utilizzare il rosone ACF RF90S in silicone nero solo con temperature inferiori a 200°C (se ne sconsiglia il suo utilizzo nel caso di ingresso diretto a parete nelle immediate vicinanze dell'uscita fumi del generatore).

Rosone di finitura per innesto a muro a 90°

Art. ACF RF908 (acciaio verniciato)	Imballo multiplo / Codice	15,74 ACF RF908100	15,97 ACF RF908120
	📦	2	1
	Ø1 (mm)	180	250
Art. ACF RF90S (silicone nero)	Imballo multiplo / Codice	10,49 ACF RF90S100	14,69 ACF RF90S120
	📦	2	2
	Ø1 (mm)	170	221


Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)



Staffa fissaggio a parete (regolabile 30÷80 mm)

Art. ACF SP58	Imballo singolo / Codice	29,49 ACF SP58100	29,49 ACF SP58120
	A (mm)	140	140
	B (mm)	66	66
	H (mm)	50	50

Elemento non portante, con sola funzione di controventatura, regolabile da 30 a 80 mm.



Collare di fissaggio con tassello

Art. ACF CTS8	Imballo multiplo / Codice	10,49 ACF CTS8100	11,66 ACF CTS8120
		5	5


Permette lo staffaggio del condotto fumario.




Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina

Art. ACF FII8	Imballo singolo / Codice	133,38 ACF FII8100	138,15 ACF FII8120
	E (mm)	150	160
	H (mm)	140	150
	A x B (mm)	500x500	500x500

Garantisce un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento dei tetti inclinati. E' fornito completo di scossalina. La piastra di base in piombo permette una facile adattabilità del faldale ad ogni tipologia di copertura.






Scossalina

Art. ACF SC8	Imballo singolo / Codice	25,07 ACF SC8100	25,63 ACF SC8120

Applicato sulla parete esterna del sistema camino, contribuisce a garantire un'ottima tenuta alle infiltrazioni di acqua piovana nei casi di attraversamento di tetti.

Descrizione	Diametro interno Øi (mm) 80 (Øi 80 - Øe 100)	100 (Øi 100 - Øe 120)



Fascetta di giunzione

Art. ACF FGS8	Imballo singolo / Codice	11,19 ACF FGS8100	11,66 ACF FGS8120

L'accessorio, che garantisce il serraggio della giunzione fra due elementi, è fornito a parte su richiesta. E' consigliabile utilizzare la fascetta di giunzione nei tratti sub orizzontali e nei tratti terminali a sbalzo.



Guarnizione

Art. KAC GS	Imballo multiplo / Codice	0,91 KAC GS080	1,36 KAC GS100
		5	5

La guarnizione è da applicare sulla parete interna dell'innesto femmina ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. L'articolo va usato solo come ricambio in quanto la guarnizione è sempre fornita di serie e compresa nel prezzo e nell'imballo degli elementi.



Vernice spray per ritocchi

Art. AC SPRAY	Imballo singolo / Codice	56,71 AC SPRAY

Vernice spray per ritocchi colore nero. Confezione in bombolette da 400 ml.



Targa camino

Art. ACF TGDPAN	Imballo multiplo / Codice	3,40 ACF TGDPAN
		10
Art. ACF TGUDPAN	Imballo singolo / Codice	3,97 ACF TGUDPAN

Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.





Finitura parete esterna:

verniciato nero

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE VERNICIATO NERO PER STUFE A PELLET SPGN

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a singola parete con saldatura longitudinale continua e sistema d'innesto a "bicchiere"
- **Parete** in acciaio **inox AISI 316L** (1.4404) **verniciato nero**, spessore **0,5 mm**
- **Verniciatura a polvere epossidica** per alte temperature (in continuo fino a **550°C**) resistente all'abrasione e ai graffi; massima sicurezza in caso di incendio da fuliggine
- **Guarnizione** siliconica **fornita di serie** per l'utilizzo del sistema fumario in pressione positiva P1; l'utilizzo del sistema fumario alle alte temperature (max 450°C) e in pressione negativa N1 richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica
- **Diametri disponibili:** Ø 80-100-120 mm

Applicazioni

- Canale da fumo per uso interno idoneo all'evacuazione fumi da **stufe a pellet** per funzionamento a secco in pressione positiva P1 (con guarnizione) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione)

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 450°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

- CE - TÜV


Designazione prodotto

Canale da fumo EN 1856-2
T200 P1 W V2 L50050 O60 M (con guarnizione)
T450 N1 W V2 L50050 G700 M (senza guarnizione)

V2 G

CE

Scelta dei componenti


ACF KP8


ACF KI8


SPGN 968


SPGN 930
SPGN 931


SPGN 903


SPGN 906


SPGN 947


SPGN 901


SPGN 910


SPGN 942


SPGN 904


SPGN 914


SPGN 915
SPGN 938


SPGN 912


SPGN 929


SPGN 928


SPGN 966


SPGN 980


SPGN 981


SPGN 911


SPGN 918


SPGN 919


ACF RF908
ACF RF90F8
ACF RF90S


ACF RF458


ACF FT8



ACF CTS8


KAC GS




AC SPRAY


ACF TGSPGN




Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate.

Descrizione		Diametro Ø (mm) 80	100	120
Lineare 2000				
Art. SPGN 915	Imballo multiplo	69,84	84,54	-
	Codice	SPGN 915080	SPGN 915100	
	📦	2	2	-
	L (mm)	1995	1995	-
Lineare 1500				
Art. SPGN 938	Imballo multiplo	63,08	69,84	-
	Codice	SPGN 938080	SPGN 938100	
	📦	2	2	-
	L (mm)	1495	1495	-
Lineare 1000				
Art. SPGN 901	Imballo multiplo	33,11	42,91	51,65
	Codice	SPGN 901080	SPGN 901100	SPGN 901120
	📦	2	2	1
	L (mm)	995	995	995
Lineare 500				
Art. SPGN 903	Imballo multiplo	22,74	28,80	33,35
	Codice	SPGN 903080	SPGN 903100	SPGN 903120
	📦	2	2	1
	L (mm)	495	495	495
Lineare 250				
Art. SPGN 904	Imballo multiplo	19,59	21,45	24,84
	Codice	SPGN 904080	SPGN 904100	SPGN 904120
	📦	2	2	1
	L (mm)	245	245	245



Regolabile				
Art. SPGN 928	Imballo multiplo	48,97	64,71	71,48
	Codice	SPGN 928080	SPGN 928100	SPGN 928120
	📦	2	2	1

Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Non deve supportare carichi di compressione.




T 90° M-F con tappo				
Art. SPGN 911	Imballo singolo	51,42	63,66	72,53
	Codice	SPGN 911080	SPGN 911100	SPGN 911120
	L (mm)	235	275	275
	A (mm)	110	135	130
	B (mm)	83	83	83
	Ø1 (mm)	80 F	100 F	120 F
Art. SPGN 911	Imballo singolo	-	63,66	-
	Codice		SPGN 91110080F	
	L (mm)	-	235	-
	A (mm)	-	110	-
	B (mm)	-	83	-
	Ø1 (mm)	-	80 F	-

Raccordo a T 90° completo di tappo raccolta condensa e incombusti. È sempre consigliato di impiegarlo come elemento di partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellet. Elemento con innesto superiore maschio (M) e innesto laterale femmina (F). Il collegamento tra il raccordo a T90° e il tappo di raccolta condensa è bloccato tramite fascetta di giunzione.

Descrizione	Diametro Ø (mm)		
	80	100	120


T 90° F-F con tappo



Raccordo a T 90° completo di tappo raccolta condensa e incombusti. È sempre consigliato di impiegarlo come elemento di partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellet. Elemento con innesto superiore e laterale femmina (F). Il collegamento tra il raccordo a T90° e il tappo di raccolta condensa è bloccato tramite fascetta di giunzione.

Art. SPGN 918	Imballo singolo / Codice	51,42 SPGN 918080	63,66 SPGN 918100	72,53 SPGN 918120
	L (mm)	230	270	270
	A (mm)	110	135	130
	B (mm)	83	83	83
	Ø1 (mm)	80 F	100 F	120 F
Art. SPGN 918	Imballo singolo / Codice	-	63,66 SPGN 91810080F	-
	L (mm)	-	230	-
	A (mm)	-	110	-
	B (mm)	-	83	-
	Ø1 (mm)	-	80 F	-

T 90° F-M con tappo




Art. SPGN 919	Imballo singolo / Codice	51,42 SPGN 919080	63,66 SPGN 919100	72,53 SPGN 919120
	L (mm)	230	270	270
	A (mm)	110	135	130
	B (mm)	85	85	85

Raccordo a T 90° completo di tappo raccolta condensa e incombusti. È sempre consigliato di impiegarlo come elemento di partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellet. Elemento con innesto superiore femmina (F) e innesto laterale maschio (M). Il collegamento tra il raccordo a T90° e il tappo di raccolta condensa è bloccato tramite fascetta di giunzione.

Tappo con portina d'ispezione






Art. SPGN 966	Imballo singolo / Codice	42,91 SPGN 966080	45,36 SPGN 966100	47,81 SPGN 966120
	L (mm)	120	120	120
	Ø1 (mm)	55	55	55

Elemento con portina di ispezione circolare per la raccolta incombusti, che può essere installato in sostituzione del tappo tradizionale fornito insieme al raccordo a T 90°. L'estremità inferiore dell'elemento è chiusa.

Curva 90°






Art. SPGN 906	Imballo multiplo / Codice	32,53 SPGN 906080	41,04 SPGN 906100	50,60 SPGN 906120
	📦	2	2	1
	H (mm)	211	223	241
	K (mm)	208	214	236

Consente di effettuare spostamenti a 90°.

Descrizione	Diametro Ø (mm)		
	80	100	120

Curva 90° con portina d'ispezione




Art. SPGN 947	Imballo singolo / Codice	49,67 SPGN 947080	58,18 SPGN 947100	64,13 SPGN 947120
	H (mm)	235	225	230
	Ø1 (mm)	55	55	55

Serve da elemento di ispezione e consente di effettuare spostamenti a 90°.

Curva orientabile T200
(regolazione 0÷90°)







Art. SPGN 942	Imballo singolo / Codice	47,22 SPGN 942080	57,02 SPGN 942100	62,50 SPGN 942120
	H (mm)	210	235	255

Possibilità di regolazione da 0° a 90°, con guarnizioni siliconiche di tenuta nella giunzione dei settori. Funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C.

Curva 45°








Art. SPGN 910	Imballo multiplo / Codice	31,25 SPGN 910080	36,73 SPGN 910100	43,38 SPGN 910120
	📦	2	2	1
	H (mm)	127	131	140
	A (mm)	111	111	114
	B (mm)	335	331	344

Consente di effettuare spostamenti a 45°.

Adattatore F-F






Art. SPGN 912	Imballo multiplo / Codice	28,80 SPGN 912080	30,67 SPGN 912100	33,35 SPGN 912120
	📦	2	2	1
	L (mm)	135	135	135

Adattatore con innesti superiore e inferiore femmina. Consente di modificare il verso della giunzione maschio-femmina (F: Femmina).


Descrizione	Diametro Ø (mm)		
	80	100	120



Adattatore M-M

Art. SPGN 929	Imballo multiplo	26,35	28,22	31,48
	Codice	SPGN 929080	SPGN 929100	SPGN 929120
		2	2	1


Adattatore con innesti superiore e inferiore maschio. Consente di modificare il verso della giunzione maschio-femmina (M: Maschio).



Cono di riduzione

Art. SPGN 914	Imballo singolo	-	42,91	44,77
	Codice		SPGN 914100M080F SPGN 914100F080M	SPGN 914120M100F SPGN 914120F100M
	L (mm)	-	220	220


Consente un cambiamento di sezione in base ai diametri indicati.

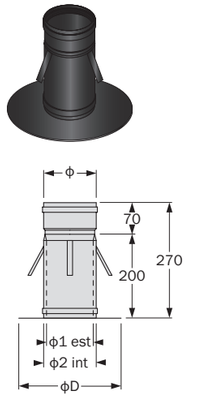

Raccordo telescopico a soffitto


Art. SPGN 980	Imballo singolo	34,28	38,01	40,46
	Codice	SPGN 980080	SPGN 980100	SPGN 980120
	Ø1 est (mm)	77	97	117
	Ø2 est (mm)	81	102	122
	ØD (mm)	250	250	250

Il raccordo telescopico a soffitto (art. SPGN 980) è da utilizzare per il collegamento tra gli elementi della serie SPGN (installati a vista all'interno dei locali) e quelli della serie SPG/DP25 in corrispondenza del passaggio a solaio. L'elemento, dotato di n°3 alette laterali per il suo ancoraggio all'interno del foro del passaggio a solaio, permette la manutenzione ordinaria e la pulizia degli elementi sottostanti della serie SPGN senza dover disinstallare gli elementi sovrastanti della serie SPG/DP25, consentendo lo sfilamento dei tubi SPGN utilizzando il tratto lineare scorrevole di 200 mm. Il raccordo può essere collegato inferiormente solamente all'innesto maschio degli elementi della serie SPGN. Nel caso di installazioni degli elementi della serie SPGN-SPV con l'innesto femmina verso l'alto, utlizzare l'adattatore M-M prolungato (art. SPGN 981) che consente il collegamento al raccordo telescopico e agli elementi SPGN-SPV sottostanti.



Adattatore M-M prolungato

Art. SPGN 981	Imballo singolo	19,59	21,45	24,84
	Codice	SPGN 981080	SPGN 981100	SPGN 981120




Elemento di finitura piano

Art. ACF KP8	Imballo singolo	97,54	100,94	-
	Codice	ACF KP8080	ACF KP8100	
	Ø1 (mm)	160	180	-
	Ø2 (mm)	90	110	-
	Ø3 (mm)	280	300	-

L'elemento può essere utilizzato in abbinamento al kit passaggio tetto in legno art. DP 6108 (KIT V1) e art. DP 6162 (KIT NV2), e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto piano, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KIT V1). Il collegamento alla stufa/caminetto a legna va realizzato mediante l'utilizzo di elementi monoparete SPGN posizionati a vista.


Descrizione	Diametro Ø (mm)		
	80	100	120

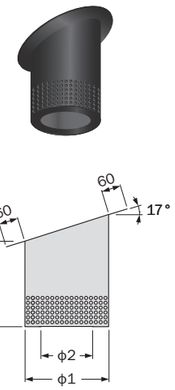

Elemento di finitura inclinato

Art. ACF KI8	Imballo singolo	102,08	105,48	-
	Codice	ACF KI8080	ACF KI8100	
	Ø1 (mm)	160	180	-
	Ø2 (mm)	90	110	-


L'elemento può essere utilizzato in abbinamento al kit passaggio tetto in legno art. DP 6108 (KIT V1) e art. DP 6162 (KIT NV2), e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/ tetto inclinato, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KIT V1). Il collegamento alla stufa/caminetto a legna va realizzato mediante l'utilizzo di elementi monoparete SPGN posizionati a vista.



Raccordo a parete

Art. SPGN 930 (rosone Ø1=180 mm)	Imballo singolo	53,87	53,87	57,02
	Codice	SPGN 930080	SPGN 930100	SPGN 930120
	Ø1 (mm)	180	180	180
Art. SPGN 931 (rosone Ø1=250 mm)	Imballo singolo	63,66	63,66	67,39
	Codice	SPGN 931080	SPGN 931100	SPGN 931120
	Ø1 (mm)	250	250	250


L'elemento permette il passaggio a parete, e grazie alle dimensioni esterne del rosone copre il foro di attraversamento sul muro.Sul lato a vista interno al fabbricato il raccordo a parete può essere collegato sia ad un innesto maschio che femmina, garantendo sempre il funzionamento in pressione positiva P1. Sul lato opposto il raccordo a parete è invece provvisto di un innesto femmina.



Terminale con rete

Art. SPGN 968	Imballo singolo	29,38	31,83	34,98
	Codice	SPGN 968080	SPGN 968100	SPGN 968120
	L (mm)	80	100	120

Da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali dei fumi.




Rosone di finitura per innesto a muro 45°

Art. ACF RF458 (acciaio verniciato)	Imballo multiplo	21,10	21,10	22,04
	Codice	ACF RF458080	ACF RF458100	ACF RF458120
		2	2	1
	Ø1 (mm)	180	200	250

L'elemento ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento nel muro. Utilizzare il rosone nei casi di innesto a muro a 45° con il lato maschio dell'elemento attraversante.

Descrizione	Diametro Ø (mm)		
	80	100	120


Rosone di finitura per innesto a muro 90°



Art. ACF RF908 (acciaio verniciato) Imballo multiplo	15,74	15,74	15,97
Codice	ACF RF908080	ACF RF908100	ACF RF908120
Art. ACF RF90F8 (acciaio verniciato) Imballo multiplo	15,74	15,74	15,97
Codice	ACF RF90F8080	ACF RF90F8100	ACF RF90F8120
Imballo multiplo	2	2	1
Ø1 (mm)	150	180	250
Art. ACF RF90S (silicone nero) Imballo multiplo	8,05	10,49	14,69
Codice	ACF RF90S080	ACF RF90S100	ACF RF90S120
Imballo multiplo	2	2	2
Ø1 (mm)	145	170	221

L'elemento ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento nel muro. Utilizzare il rosone ACF RF908 in acciaio verniciato nei casi di innesto a muro a 90° con il lato maschio dell'elemento attraversante. Utilizzare il rosone ACF RF90F8 in acciaio verniciato nei casi di innesto a muro a 90° con il lato femmina dell'elemento attraversante. Utilizzare il rosone ACF RF90S in silicone nero (resistente fino alla temperatura di 200°C) nei casi di innesto a muro con il lato maschio o femmina dell'elemento attraversante; se ne sconsiglia il suo utilizzo nel caso di ingresso diretto a parete nelle immediate vicinanze dell'uscita fumi del generatore.In quest'ultimo caso, in alternativa è consigliabile l'uso del raccordo a parete SPGN 930 o SPGN 931 in acciaio verniciato, utilizzabile in tutte le situazioni di innesto a parete.


Fascetta sorreggi tubo



Art. ACF FT8 Imballo multiplo	18,66	18,66	19,82
Codice	ACF FT8080	ACF FT8100	ACF FT8120
Imballo multiplo	2	2	2
H (mm)	35-115	35-115	50-270

La fascetta sorreggi tubo ha la funzione di ancorare il condotto fumario al muro sia nei tratti verticali che orizzontali.

Collare di fissaggio con tassello



Art. ACF CTS8 Imballo multiplo	9,33	10,49	11,66
Codice	ACF CTS8080	ACF CTS8100	ACF CTS8120
Imballo multiplo	5	5	5

Permette lo staffaggio del condotto fumario.

Guarnizione



Art. KAC GS Imballo multiplo	0,91	1,36	1,93
Codice	KAC GS080	KAC GS100	KAC GS120
Imballo multiplo	5	5	5

La guarnizione è da applicare sulla parete interna dell'innesto femmina ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. L'articolo va usato solo come ricambio in quanto la guarnizione è sempre fornita di serie e compresa nel prezzo e nell'Imballo degli elementi.

Vernice spray per ritocchi



Art. AC SPRAY Imballo singolo	56,71
Codice	AC SPRAY

Vernice spray per ritocchi colore nero. Confezione in bombolette da 400 ml

Descrizione	Diametro Ø (mm)		
	80	100	120

Targa camino



Art. ACF TGSPGN Imballo multiplo	3,40
Codice	ACF TGSPGN
Imballo multiplo	10
Art. ACF TGUSPGN Imballo singolo	3,97
Codice	ACF TGUSPGN

Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.





Finitura parete esterna:

porcellanato nero

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE PORCELLANATO PER STUFE A PELLET SPV

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a singola parete con saldatura longitudinale continua e sistema d'innesto a "bicchiere"
- **Parete** in **acciaio** rivestita internamente ed esternamente **con smalto porcellanato di colore nero opaco**, spessore totale di **1,2 mm**
- **Guarnizione** siliconica **fornita di serie** per l'utilizzo del sistema fumario in pressione positiva P1; l'utilizzo del sistema fumario alle alte temperature (max 600°C) e in pressione negativa N1 richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica
- **Diametri disponibili:** Ø 80-100 mm

Applicazioni

- Canale da fumo per uso interno idoneo all'evacuazione fumi da **stufe a pellet** per funzionamento in pressione positiva P1 (con guarnizione) o in pressione negativa N1 (senza guarnizione)

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione positiva P1 (con guarnizione) max 200°C
- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:
- *livello di pressione P1:*
  - *pressione di prova 200 Pa*
  - *dispersione limite 0,006 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Solidi

Certificazioni

CE - Kiwa

Designazione prodotto

Canale da fumo EN 1856-2
T200 P1 W V2 L80120 O70 (con guarnizione)
T600 N1 W V2 L80120 G375NM (senza guarnizione)

V2 | 600°C | G

CE

Scelta dei componenti


SPV 903


SPV 906


SPV 947


SPV 901


SPV 904


SPV 910


SPV 932


SPV 912


SPV 914


SPV 911


SPV 918


ACF RF908
ACF RF90F8
ACF RF90S


ACF RF458


ACF FT8


ACF CTS8


KAC GS




AC SPRAY


ACF TGSPV

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE PORCELLANATO PER STUFE A PELLET SPV

Descrizione		Diametro Ø (mm) 80	100



Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate.

Lineare 1500

Art. SPV 932	Imballo multiplo	84,76
	Codice	SPV 932080
		2
L (mm)		1500

Lineare 1000


Art. SPV 901	Imballo multiplo	41,24	56,93
	Codice	SPV 901080	SPV 901100
		2	2
L (mm)		1000	1000

Lineare 500

Art. SPV 903	Imballo multiplo	28,84	38,08
	Codice	SPV 903080	SPV 903100
		2	2
L (mm)		500	500

Lineare 250


Art. SPV 904	Imballo multiplo	24,54	29,22
	Codice	SPV 904080	SPV 904100
		2	2
L (mm)		250	250



T 90° M-F con tappo

Art. SPV 911	Imballo singolo	67,05	82,86
	Codice	SPV 911080	SPV 911100
L (mm)		250	250
A (mm)		108	120
B (mm)		160	180


Raccordo a T 90° completo di tappo raccolta condensa e incombusti. È sempre consigliato di impiegarlo come elemento di partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellet. Elemento con innesto superiore maschio (M) e innesto laterale femmina (F).



T 90° F-F con tappo

Art. SPV 918	Imballo singolo	67,05	85,01
	Codice	SPV 918080	SPV 918100
L (mm)		245	245
A (mm)		110	122
B (mm)		160	180

Raccordo a T 90° completo di tappo raccolta condensa e incombusti. È sempre consigliato di impiegarlo come elemento di partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa. Elemento con innesto superiore e laterale femmina (F).



Curva 90°


Art. SPV 906	Imballo multiplo	43,14	57,05
	Codice	SPV 906080	SPV 906100
		2	2
H (mm)		195	212
K (mm)		200	220

Consente di effettuare spostamenti a 90°.

SPV

Descrizione	Diametro Ø (mm) 80	100


Curva 90° con portina d'ispezione



Art. SPV 947	Imballo singolo / Codice	69,07 SPV 947080	83,74 SPV 947100
	H (mm)	193	213
	K (mm)	200	210
	Ø1 (mm)	55	55

Serve da elemento di ispezione e consente di effetuare spostamenti a 90°.


Curva 45°

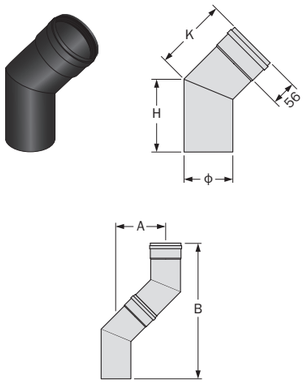

Art. SPV 910	Imballo multiplo / Codice	41,62 SPV 910080	51,49 SPV 910100
	📦	2	2
	H (mm)	105	118
	K (mm)	105	112
	A (mm)	82	85
	B (mm)	263	289

Consente di effettuare spostamenti a 45°.


Adattatore F-F



Art. SPV 912	Imballo multiplo / Codice	33,90 SPV 912080	35,93 SPV 912100
	📦	2	2
	L (mm)	125	128

Adattatore con innesti superiore e inferiore femmina. Consente di modificare il verso della giunzione maschio-femmina (F: Femmina).

Cono di riduzione




Art. SPV 914	Imballo singolo / Codice	-	58,44 SPV 914100M080F
	L (mm)	-	140

Consente un cambiamento di sezione in base ai diametri indicati.

M: maschio
F: femmina

Rosone di finitura per innesto a muro a 45°




Art. ACF RF458 (acciaio verniciato)	Imballo multiplo / Codice	21,10 ACF RF458080	21,10 ACF RF458100
	📦	2	2
	Ø1 (mm)	180	200

L'elemento ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento nel muro. Utilizzare il rosone nei casi di innesto a muro a 45° con il lato maschio dell'elemento attraversante.

Descrizione	Diametro Ø (mm) 80	100

Rosone di finitura per innesto a muro a 90°



L'elemento ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento nel muro.
Utilizzare il rosone ACF RF908 nei casi di innesto a muro a 90° con il lato maschio dell'elemento attraversante. Utilizzare il rosone ACF RF90F8 in acciaio verniciato nei casi di innesto a muro a 90° con il lato femmina dell'elemento attraversante. Utilizzare il rosone ACF RF90S in silicone nero (resistente fino alla temperatura di 200°C) nei casi di innesto a muro con il lato maschio o femmina dell'elemento attraversante; se ne sconsiglia il suo utilizzo nel caso di ingresso diretto a parete nelle immediate vicinanze dell'uscita fumi del generatore.

Art. ACF RF908 (acciaio verniciato)	Imballo multiplo / Codice	15,74 ACF RF908080	15,74 ACF RF908100
Art. ACF RF90F8 (acciaio verniciato)	Imballo multiplo / Codice	15,74 ACF RF90F8080	15,74 ACF RF90F8100
	📦	2	2
	Ø1 (mm)	150	180
Art. ACF RF90S (silicone nero)	Imballo multiplo / Codice	8,05 ACF RF90S080	10,49 ACF RF90S100
	📦	2	2
	Ø1 (mm)	145	170


Fascetta sorreggi tubo



Art. ACF FT8 (acciaio verniciato)	Imballo multiplo / Codice	18,66 ACF FT8080	18,66 ACF FT8100
	📦	2	2
	H (mm)	35÷115	35÷115

La fascetta sorreggi tubo ha la funzione di ancorare il condotto fumario al muro sia nei tratti verticali che orizzontali.

Collare di fissaggio con tassello



Art. ACF CTS8	Imballo multiplo / Codice	9,33 ACF CTS8080	10,49 ACF CTS8100
	📦	5	5

Permette lo staffaggio del condotto fumario.

Guarnizione



Art. KAC GS	Imballo multiplo / Codice	0,91 KAC GS080	1,36 KAC GS100
	📦	5	5

La guarnizione è da applicare sulla parete interna dell'innesto femmina ed è idonea al funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. L'articolo va usato solo come ricambio in quanto la guarnizione è sempre fornita di serie e compresa nel prezzo e nell'Imballo degli elementi.

Vernice spray per ritocchi



Art. AC SPRAY	Imballo singolo / Codice	56,71 AC SPRAY

Vernice spray per ritocchi color nero. Confezione in bombolette da 400 ml.


Targa camino



Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

Art. ACF TGSPV	Imballo multiplo / Codice	3,40 ACF TGSPV
	📦	10
Art. ACF TGUSPV	Imballo singolo / Codice	3,97 ACF TGUSPV



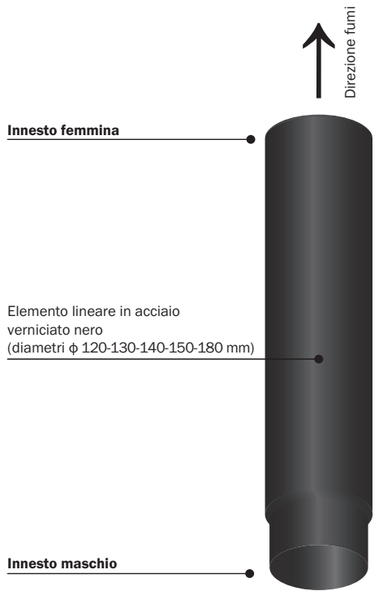

Finitura parete esterna:

verniciato nero

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE VERNICIATO NERO PER STUFE A LEGNA **SPW**

Caratteristiche costruttive

- Elementi modulari circolari a singola parete con saldatura longitudinale continua e sistema d'innesto a "bicchiere"
- **Parete** in **acciaio verniciato nero**, spessore **2 mm**
- **Verniciatura a polvere epossidica** per alte temperature resistente all'abrasione e ai graffi; massima sicurezza in caso di incendio da fuliggine
- **Diametri disponibili**: Ø 120-130-140-150-180 mm

Applicazioni

- Canale da fumo per uso interno idoneo all'evacuazione fumi da **stufe a legna** per funzionamento a secco in pressione negativa N1

Livello di pressione / temperatura di esercizio

- In pressione negativa N1 (senza guarnizione) max 600°C

Nota:
- *livello di pressione N1:*
  - *pressione di prova 40 Pa*
  - *dispersione limite 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$*

Combustibili

- Solidi con funzionamento a secco

Certificazioni

CE


Designazione prodotto

Canale da fumo EN 1856-2
T600 N1 D Vm L01200 G800 M

600°C G

CE

Scelta dei componenti


ACF KP8


ACF KI8


SPW 909


SPW 904


SPW 906


SPW 947


SPW 907


SPW 903


SPW 910


SPW 933


SPW 934


SPW 902


SPW 928


F-F M-M
SPW 917


SPW 914


SPW 912


SPW 901


SPW 905


SPW 929


SPW 980


SPW 918

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE VERNICIATO NERO PER STUFE A LEGNA SPW


ACF RF908


ACF RF458



ACF FT8


AC SPRAY SPW


ACF TGSPW

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE VERNICIATO NERO PER STUFE A LEGNA **SPW**

Descrizione		Diametro Ø (mm) 120	130	140	150	180
Lineare 1000						
Art. SPW 901	Imballo singolo	**42,76**	**43,01**	**43,64**	**44,15**	**46,93**
	Codice	SPW 901120	SPW 901130	SPW 901140	SPW 901150	SPW 901180
	L (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Lineare 750						
Art. SPW 902	Imballo singolo	**36,56**	**36,69**	**37,44**	**37,95**	**40,10**
	Codice	SPW 902120	SPW 902130	SPW 902140	SPW 902150	SPW 902180
	L (mm)	750	750	750	750	750
Lineare 500						
Art. SPW 903	Imballo singolo	**28,34**	**28,46**	**29,22**	**29,73**	**31,75**
	Codice	SPW 903120	SPW 903130	SPW 903140	SPW 903150	SPW 903180
	L (mm)	500	500	500	500	500
Lineare 250						
Art. SPW 904	Imballo singolo	**20,49**	**20,75**	**21,51**	**21,88**	**22,77**
	Codice	SPW 904120	SPW 904130	SPW 904140	SPW 904150	SPW 904180
	L (mm)	250	250	250	250	250




Componente principale per la realizzazione del condotto fumario, disponibile nelle lunghezze indicate.


Regolabile 105÷265						
Art. SPW 928	Imballo singolo	**48,70**	**50,60**	**53,13**	**53,13**	**55,66**
	Codice	SPW 928120	SPW 928130	SPW 928140	SPW 928150	SPW 928180



Da utilizzare nei casi in cui non è possibile determinare in anticipo l'esatta misura di un tratto di collegamento. Non deve supportare carichi di compressione.

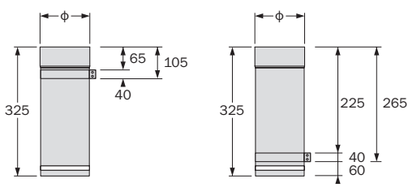

Lineare 300 con valvola						
Art. SPW 905	Imballo singolo	**35,55**	**35,80**	**36,69**	**36,94**	**38,33**
	Codice	SPW 905120	SPW 905130	SPW 905140	SPW 905150	SPW 905180




Elemento lineare con valvola per la regolazione del flusso dei fumi.

SPW

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE VERNICIATO NERO PER STUFE A LEGNA **SPW**

Descrizione	Diametro Ø (mm)				
	120	130	140	150	180






T 90° F-F con tappo

Art. SPW 918	Imballo singolo	92,98	96,39	103,60	103,60	114,23
	Codice	SPW 918120	SPW 918130	SPW 918140	SPW 918150	SPW 918180
C (mm)		135	140	145	150	165
D (mm)		202	212	222	232	262
L1 (mm)		270	280	290	300	330

Raccordo a T 90° completo di tappo raccolta condensa e incombusti. È sempre consigliato di impiegarlo come elemento di partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa. Elemento con innesto superiore e laterale femmina (F).






Curva 90°

Art. SPW 906	Imballo singolo	45,79	46,43	46,81	47,18	49,21
	Codice	SPW 906120	SPW 906130	SPW 906140	SPW 906150	SPW 906180
K (mm)		237	246	257	266	298

Consente di effettuare spostamenti a 90°.






Curva 90° con portina d'ispezione

Art. SPW 947	Imballo singolo	61,48	61,48	62,87	62,87	65,65
	Codice	SPW 947120	SPW 947130	SPW 947140	SPW 947150	SPW 947180
K (mm)		237	246	257	266	298

Serve da elemento di ispezione e consente di effettuare spostamenti a 90°.






Curva orientabile T450 con portina d'ispezione
(regolazione 0÷90°)

Art. SPW 907	Imballo singolo	64,26	64,52	65,15	65,78	68,31
	Codice	SPW 907120	SPW 907130	SPW 907140	SPW 907150	SPW 907180
H (mm)		261	265	275	288	315
Ø1 (mm)		75	75	75	95	95
Ø2 (mm)		115	115	115	130	130

Mediante la regolazione dei tre settori, c'è la possibilità di ottenere o un elemento lineare, o uno spostamento a 45° o uno spostamento a 90°. Elemento completo di portina di ispezione.






Curva 45°

Art. SPW 910	Imballo singolo	42,38	42,63	43,01	43,77	45,79
	Codice	SPW 910120	SPW 910130	SPW 910140	SPW 910150	SPW 910180
L (mm)		130	137	140	145	155
K (mm)		130	134	137	143	155
C (mm)		116	119	122	127	133
D (mm)		315	325	333	340	360


Consente di effettuare spostamenti a 45°.



ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE VERNICIATO NERO PER STUFE A LEGNA **SPW**

Descrizione	Diametro Ø (mm)				
	120	130	140	150	180


Curva 45° con portina d'ispezione

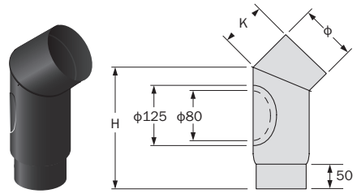

Art. SPW 933 — Imballo singolo					
Codice	SPW 933120	SPW 933130	SPW 933140	SPW 933150	SPW 933180
	58,82	58,82	60,21	60,21	62,87
H (mm)	265	265	265	265	265
K (mm)	129	134	138	142	155

Serve da elemento di ispezione e consente di effettuare spostamenti a 45°.

Curva 30°

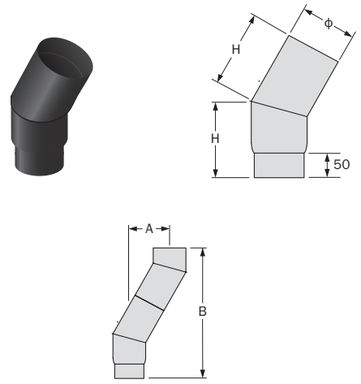

Art. SPW 934 — Imballo singolo					
Codice	SPW 934120	SPW 934130	SPW 934140	SPW 934150	SPW 934180
	42,38	42,38	43,77	43,77	45,79
H (mm)	113	116	119	121	129
A (mm)	72	74	75	76	80
B (mm)	318	325	331	333	348

Consente di effettuare spostamenti a 30°.

Adattatore F-F



Art. SPW 912 — Imballo singolo					
Codice	SPW 912120	SPW 912130	SPW 912140	SPW 912150	SPW 912180
	21,88	21,88	21,88	21,88	23,28

Adattatore con innesti superiore e inferiore femmina. Consente di modificare il verso della giunzione maschio-femmina (F: Femmina).


Adattatore M-M



Art. SPW 929 — Imballo singolo					
Codice	SPW 929120	SPW 929130	SPW 929140	SPW 929150	SPW 929180
	21,88	21,88	21,88	21,88	23,28

Adattatore con innesti superiore e inferiore maschio. Consente di modificare il verso della giunzione maschio-femmina (M: Maschio).

Kit anticondensa

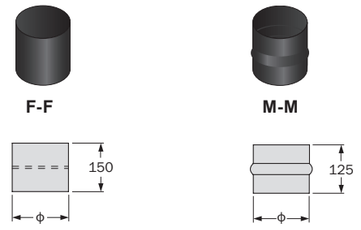

Art. SPW 917 — Imballo singolo					
Codice	SPW 917120	SPW 917130	SPW 917140	SPW 917150	SPW 917180
	38,33	38,33	40,99	40,99	43,77

Il kit anticondensa è adatto per impianti che possono avere problemi di condensa. L'adattatore femmina/femmina è da posizionare all'uscita del generatore; l'adattatore maschio-maschio è da posizionare in prossimità della parete muraria verticale. (M: Maschio, F: Femmina).

SPW


Listino prezzi 2022

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE VERNICIATO NERO PER STUFE A LEGNA **SPW**

Descrizione	Diametro Ø (mm)				
	120	130	140	150	180

Cono di riduzione






Art. SPW 914	Imballo singolo					
	Codice	-	38,33 SPW 914130F120M	38,33 SPW 914140F120M SPW 914140F130M	38,33 SPW 914150F120M SPW 914150F130M SPW 914150F140M	39,72 SPW 914180F150M

Consente un cambiamento di sezione in base ai diametri indicati.

Raccordo telescopico a soffitto






Art. SPW 980 (inox verniciato)	Imballo singolo					
	Codice	62,49 SPW 980120	65,15 SPW 980130	70,46 SPW 980140	70,46 SPW 980150	79,70 SPW 980180
	ØD (mm)	250	250	280	280	300
	Ø1 est (mm)	108	118	128	138	168
	Ø2 int (mm)	130	140	150	160	190

L'elemento è da utilizzare per il collegamento tra gli elementi della serie SPW (installati a vista all'interno dei locali) e quelli della serie SPG/DP25 in corrispondenza del passaggio a solaio. L'elemento, dotato di n°3 alette laterali per il suo ancoraggio all'interno del foro del passaggio a solaio, permette la manutenzione ordinaria e la pulizia degli elementi sottostanti della serie SPW senza dover disinstallare gli elementi sovrastanti della serie SPG/DP25, consentendo lo sfilamento dei tubi SPW utilizzando il tratto lineare scorrevole di 200 mm. Il raccordo può essere collegato inferiormente sia all'innesto maschio che a quello femmina degli elementi della serie SPW. Il raccordo è realizzato in acciaio inox AISI 316L verniciato color nero, spessore 0,5 mm.

Elemento di finitura piano






Art. ACF KP8	Imballo singolo					
	Codice	-	108,88 ACF KP8130	-	112,29 ACF KP8150	119,09 ACF KP8180
	Ø1 (mm)	-	210	-	230	260
	Ø2 (mm)	-	140	-	160	190
	Ø3 (mm)	-	330	-	350	380

L'elemento può essere utilizzato in abbinamento al kit passaggio tetto in legno art. DP 6108 (KIT V1) e art. DP 6162 (KIT NV2), e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto piano, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KIT V1). Il collegamento alla stufa/caminetto a legna va realizzato mediante l'utilizzo di elementi monoparete SPGN/SPW posizionati a vista.

Elemento di finitura inclinato





Art. ACF KI8	Imballo singolo					
	Codice	-	113,42 ACF KI8130	-	116,82 ACF KI8150	123,63 ACF KI8180
	Ø1 (mm)	-	210	-	230	260
	Ø2 (mm)	-	140	-	160	190


L'elemento può essere utilizzato in abbinamento al kit passaggio tetto in legno art. DP 6108 (KIT V1) e art. DP 6162 (KIT NV2), e ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento del passaggio a solaio/tetto inclinato, consentendo anche l'afflusso d'aria necessario alla ventilazione naturale dell'attraversamento a tetto (KIT V1). Il collegamento alla stufa/caminetto a legna va realizzato mediante l'utilizzo di elementi monoparete SPGN/SPW posizionati a vista.

ROCCHEGGIANI® care for air
MONOPARETE VERNICIATO NERO PER STUFE A LEGNA **SPW**

Descrizione	Diametro Ø (mm)				
	120	130	140	150	180

Raccordo a parete






Art. SPW 909 (inox verniciato)	Imballo singolo					
	Codice	120	130	140	150	180
		39,22 SPW 909120	**39,22** SPW 909130	**39,85** SPW 909140	**40,61** SPW 909150	**41,24** SPW 909180

L'elemento permette il passaggio a parete, e grazie alle dimensioni esterne del rosone copre il foro di attraversamento nel muro. Il raccordo a parete è provvisto di due innesti femmina. Nel caso di installazione degli elementi della serie con l'innesto maschio verso il basso, per l'impiego di questo articolo è necessario l'uso dell'adattatore M-M (art. SPW 929, fornito a parte su richiesta).

Rosone di finitura per innesto a muro a 45°






Art. ACF RF458 (acciaio verniciato)	Imballo singolo					
	Codice	120	130	140	150	180
		22,04 ACF RF458120	**22,04** ACF RF458130	**22,04** ACF RF458140	**22,04** ACF RF458150	**22,04** ACF RF458180
	Ø1 (mm)	250	250	300	300	325

L'elemento ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento nel muro. Utilizzare il rosone nei casi di innesto a muro a 45° con il lato maschio dell'elemento attraversante.

Rosone di finitura per innesto a muro a 90°






Art. ACF RF908 (acciaio verniciato)	Imballo singolo					
	Codice	120	130	140	150	180
		15,97 ACF RF908120	**15,97** ACF RF908130	**17,14** ACF RF908140	**17,14** ACF RF908150	**17,14** ACF RF908180
	Ø1 (mm)	250	250	250	250	250

L'elemento ha la funzione estetica di coprire il foro di attraversamento nel muro. Utilizzare il rosone nei casi di innesto a muro a 90° con il lato maschio dell'elemento attraversante.

Fascetta sorreggi tubo





Art. ACF FT8	Imballo multiplo					
	Codice	120	130	140	150	180
		19,82 ACF FT8120	**20,41** ACF FT8130	**20,99** ACF FT8140	**20,99** ACF FT8150	**23,32** ACF FT8180
	📦	2	2	2	2	2
	H (mm)	50÷270	50÷270	50÷270	50÷270	50÷270

La fascetta sorreggi tubo ha la funzione di ancorare il condotto fumario al muro sia nei tratti verticali che orizzontali.

Vernice spray per ritocchi



Art. AC SPRAY SPW	Imballo singolo	
	Codice	140
		56,71 AC SPRAY SPW


Vernice spray per ritocchi colore nero. Confezione in bombolette da 400 ml.

Targa camino



Art. ACF TGSPW	Imballo multiplo	
	Codice	140
		3,40 ACF TGSPW
	📦	10
Art. ACF TGUSPW	Imballo singolo	
	Codice	140
		3,97 ACF TGUSPW

Al termine della posa in opera della canna fumaria l'installatore deve compilare la targa camino identificativa del sistema installato; la targa metallica va posizionata nelle immediate vicinanze del camino posto in opera.

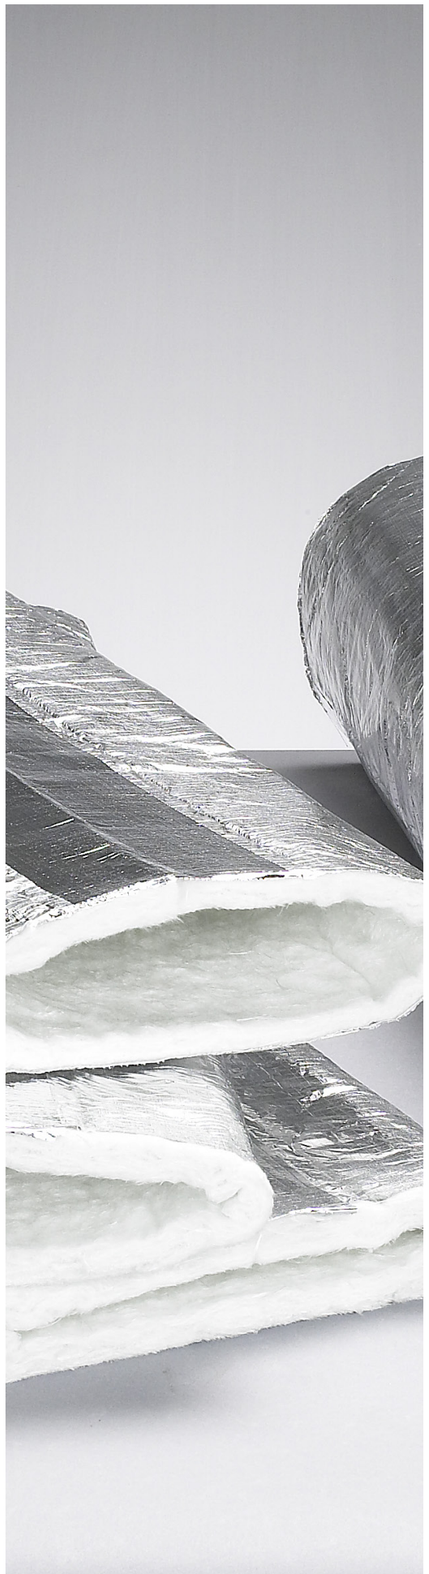

Caratteristiche costruttive

- Coppelle **CLAX** con isolamento in **feltro di vetro** tipo “E” agugliato meccanicamente, di spessore 20 mm e densità 120 kg/m³
- Rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato
- Coppelle tubolari senza taglio longitudinale, di lunghezza 950 mm

Applicazioni

- Isolamento termico rapido dei condotti fumari a singola parete a servizio di generatori di calore alimentati da combustibili gassosi / liquidi / solidi

Temperatura di esercizio

- Fino a **600°C**

Accessori

Nastro adesivo alluminizzato alte temperature (in rotoli da 50 m) per la giunzione delle coppelle CLAX



Descrizione	Diametro Ø (mm)										
	82	102	122	132	142	152	162	182	202	252	302
Coppella in feltro di vetro											
Art. CLAX 1 Imballo multiplo	16,56	19,82	20,99	22,27	23,79	24,95	27,98	30,67	34,05	41,63	48,97
Codice	CLAX 1082	CLAX 1102	CLAX 1122	CLAX 1132	CLAX 1142	CLAX 1152	CLAX 1162	CLAX 1182	CLAX 1202	CLAX 1252	CLAX 1302
	10	8	7	7	6	6	6	5	5	4	3



Coppella CLAX con isolamento in feltro di vetro tipo “E” agugliato meccanicamente, senza taglio longitudinale, e rivestimento esterno con alluminio flessibile retinato.
- Spessore 20 mm
- Densità 120 kg/m³
- Lunghezza 950 mm

Nastro adesivo alluminizzato alte temperature (50 m)	
Art. NA50AT Imballo singolo	33,11
Codice	NA50AT



Nastro adesivo alluminizzato alte temperature per la giunzione delle coppelle CLAX. Rotolo da 50 m.



Caratteristiche costruttive

- I materassini di **fibra biosolubile Superwool Plus** hanno eccellenti caratteristiche di isolamento termico alle alte temperature, e presentano una notevole resistenza alla trazione sia prima che dopo il riscaldamento. Sono flessibili, facili da tagliare ed installare; non emettono fumi o odori al raggiungimento di temperature elevate. I materassini non rientrano inoltre in nessuna classificazione sulle sostanze cancerogene secondo la nota Q della direttiva 97/69 EC.
- Possono essere forniti senza rivestimento esterno (codice CFC 25) o con rivestimento esterno in alluminio retinato (codice CFCALU 25)
- Disponibili in rotoli con le seguenti caratteristiche:
  - dimensioni 7320x610 mm
  - spessore 25 mm
  - densità 96 kg/m³

Applicazioni

- Isolamento termico rapido dei condotti fumari a singola parete a servizio di generatori di calore alimentati da combustibili solidi

Temperatura di esercizio

- Temperatura limite di impiego in continuo pari a **1000°C**



Descrizione	Prezzo per rotolo
Rotolo di fibra biosolubile	
Art. CFC 25 Imballo singolo Codice	**176,30** CFC 25



Materassino di fibra biosolubile senza rivestimento esterno.
- Dimensioni rotolo 7320x610 mm
- Spessore rotolo 25 mm
- Densità 96 kg/m³

Rotolo di fibra biosolubile con alluminio	
Art. CFCALU 25 Imballo singolo Codice	**222,82** CFCALU 25




Materassino di fibra biosolubile con rivestimento esterno in alluminio retinato.
- Dimensioni rotolo 7320x610 mm
- Spessore rotolo 25 mm
- Densità 96 kg/m³

ROCCHEGGIANI® care for air
FIBRA BIOSOLUBILE ALTE TEMPERATURE
CFC 25 - CFCALU 25

Descrizione	Diametro Ø (mm) del regolatore di tiraggio	
	80	150





Regolatore di tiraggio

Art. ACF REGTD Imballo singolo Codice	**195,89** ACF REGTD080	**214,31** ACF REGTD150
Diametro canna fumaria (mm)	fino a Ø 140	da Ø 150 a Ø 250
Tiraggio canna fumaria (Pa)	da 10 a 35 Pa	da 10 a 35 Pa


Il regolatore stabilizza il tiraggio della canna fumaria attraverso l'immissione d'aria dall'esterno o dall'ambiente di installazione. La selezione della taglia è eseguita in funzione del diametro della canna fumaria e del tiraggio desiderato.
Il regolatore è fissato su un manicotto femmina monoparete completo di fascetta di giunzione.
Il regolatore di tiraggio di diametro Ø 80 mm (art. ACF REGTD080) va collegato alla canna fumaria (avente massimo diametro Øi 140 mm) tramite un T90 con innesto laterale ridotto Øi 80 mm maschio (oppure T90 standard + riduzione con attacco Øi 80 mm maschio).
Il regolatore di tiraggio di diametro Ø 150 mm (art. ACF REGTD150) va collegato alla canna fumaria (avente diametro Øi compreso tra 150 e 250 mm) tramite un T90 con innesto laterale ridotto Øi 150 mm maschio (oppure T90 standard + riduzione con attacco Øi 150 mm maschio).



❶



❷



Torrino tirafumo alettato per caminetti domestici

Art. ACF TT1AL Imballo singolo Torrino tirafumo con struttura a vista in alluminio verniciato Codice	**1.221,85** ACF TT1AL
Art. ACF TTCB Imballo singolo Controbase a murare in acciaio Codice	**97,94** ACF TTCB
Art. ACF TTR Imballo singolo Regolatore di tensione elettronico manuale Codice	**173,85** ACF TTR

Prodotto disponibile su richiesta

Il torrino tirafumo alettato consente una perfetta ventilazione di tutti quei locali soggetti a fumi, polveri e cattivi odori. Particolarmente adatto all'utilizzo nell'edilizia abitativa.

- Il torrino tirafumo ❶ ha una struttura a vista in **alluminio verniciato** color testa di moro. La controbase a murare in acciaio è fornita a parte su richiesta
- Il regolatore di tensione elettronico manuale ❷ è fornito a parte su richiesta
- Dati tecnici torrino tirafumo alettato:
  - temperatura di lavoro fino a 200°C in servizio continuo
  - motore:
    - monofase
    - alimentazione 220 V - 50 Hz
    - potenza 80 W
    - 1400 giri/minuto


Note:
- **Durante l'utilizzo del caminetto** e quindi in presenza di fuoco nel focolare, **il ventilatore del torrino tirafumo deve obbligatoriamente essere in funzione** per evitare il surriscaldamento del motore elettrico.
- Il dimensionamento del condotto fumario va eseguito secondo le norme a prescindere dall'impiego del torrino tirafumo; in ogni caso il condotto fumario dovrà avere una sezione non minore di 150x150 mm o Ø 180 mm, in modo da garantire un sufficiente rendimento del ventilatore.
- Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.



❸



❹

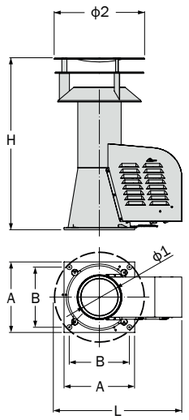

Torrino tirafumo SAFE per caminetti domestici

Art. ACF TTD Imballo singolo Torrino tirafumo con struttura in acciaio verniciato nero Codice	**1.469,16** ACF TTD
Art. ACF TTRD Imballo singolo Regolatore di tensione elettronico manuale Codice	**134,67** ACF TTRD
L (mm)	579
A (mm)	342
B (mm)	290
H (mm)	790
Ø1 (mm)	197
Ø2 (mm)	448

Prodotto disponibile su rischiesta

Il torrino tirafumo SAFE consente una perfetta ventilazione di tutti quei locali soggetti a fumi, polveri e cattivi odori, e assicura la loro espulsione anche in condizioni climatiche avverse.

- Il torrino tirafumo ❸ ha una struttura a vista in acciaio verniciato color nero
- Il regolatore di tensione elettronico manuale ❹ è fornito a parte su richiesta
- Caratteristiche del torrino SAFE:
  - sezione ventilante esterna al flusso dei fumi, con sezione di scarico fumi sempre libera
  - sezione ventilante non obbligatoriamente in funzione durante l'utilizzo del caminetto nel caso che il tiraggio della canna fumaria sia sufficiente e non sia richiesto l'aiuto del torrino
  - nessuna riduzione di tiraggio con torrino tirafumo non in funzione
  - terminale di chiusura superiore rimovibile per permettere la pulizia e la manutenzione della canna fumaria senza necessariamente dover disinstallare il torrino
- Dati tecnici torrino tirafumo SAFE:
  - massima temperatura di lavoro fino a 400°C
  - motore:
    - monofase
    - alimentazione 230 V - 50 Hz
    - potenza 142 W

Note:
- Il dimensionamento del condotto fumario va eseguito secondo le norme a prescindere dall'impiego del torrino tirafumo; in ogni caso il condotto fumario dovrà avere una sezione non minore di 150x150 mm o Ø 180 mm, in modo da garantire un sufficiente rendimento del ventilatore.
- Tasselli / sistemi di ancoraggio non inclusi.

Condizioni generali di vendita

Art. 1 - GENERALI
Queste condizioni generali di vendita, salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti (ordini) di vendita fra le parti.
Roccheggiani S.p.A. accetta ordini solo in forma scritta. Tale documento potrà essere rappresentato dall'ordine del cliente o, in sua mancanza, da una conferma d'ordine controfirmata per accettazione. L'accettazione dell'ordine da parte del cliente, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti condizioni generali.
Gli ordini non possono essere annullati o modificati senza che questo sia concordato con Roccheggiani S.p.A.: in ogni caso l'annullamento comporterà l'addebito di tutti i costi, sostenuti e ancora da sostenere, relativi all'ordinato nonché del mancato guadagno.
Fatto salvo che Roccheggiani S.p.A. si riserva il diritto di rifiutare un ordine, le condizioni esposte in esso sono comunque prioritarie in caso di dispute o divergenze. I dati tecnici e le quote dimensionali riportate nel catalogo in corso di validità sono puramente indicativi. Roccheggiani si riserva la facoltà di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso; pertanto le informazioni contenute in tale catalogo potrebbero risultare inesatte qualora venissero compiute opportune modifiche ai prodotti stessi.

Art. 2 - PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
I nostri prezzi sono espressi in Euro, I.V.A. esclusa, e possono subire variazioni senza preavviso.
Le condizioni di pagamento (tempi e modalità) devono essere chiaramente specificate nell'ordine. Il pagamento delle fatture deve avvenire presso la sede legale di Roccheggiani S.p.A. (salvo diversi accordi) ed alla scadenza indicata nell'ordine. Nel caso di pagamento tardivo rispetto agli accordi, sull'importo indicato in fattura verranno applicati interessi di mora ai sensi dell'art.2 D.lg. 9/11/2002 n°231 e verrà addebitato un importo forfettario pari a € 40 a titolo di risarcimento del danno (fatta salva la prova di un danno maggiore) nonché i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte; inoltre ogni ritardo o irregolarità di pagamento, anche per cause indipendenti dalla volontà del cliente, dà a Roccheggiani S.p.A. il diritto di sospendere le forniture e di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. I prodotti consegnati restano di proprietà di Roccheggiani S.p.A. sino al momento del completo pagamento dell'importo fatturato.

Art. 3 - TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna per gli ordini standard (elementi a catalogo e/o disponibili a magazzino) prevedono l'evasione entro 15 gg. dalla data di ricezione; per gli ordini che includono elementi fuori catalogo, i termini per l'evasione completa della fornitura sono di 20 gg. dalla data di ricezione dell'ordine stesso.
Tali termini di consegna sono comunque indicativi e non vincolanti e, in ogni caso non possono mai essere considerati essenziali ex art. 1457 c.c.; Roccheggiani S.p.A. porrà comunque in essere tutti gli sforzi al fine di osservare le date di consegna o i periodi specificati nel contratto. Nel calcolo dei tempi di consegna non vanno prese in considerazione tre settimane di chiusura per le ferie estive ad agosto e due settimane per le festività natalizie. Nel caso di ritardata consegna dovuta a circostanze che vanno oltre il ragionevole controllo di Roccheggiani S.p.A., come (ma non limitatamente a) caso fortuito, forza maggiore, scioperi, sommosse, incidenti, conflitti, incluso qualsiasi ritardo da parte dei propri fornitori o altro, Roccheggiani S.p.A. avrà il diritto, a sua scelta, di prolungare il termine di consegna per un periodo equivalente alla durata della suddetta causa di ritardo, o di cancellare la vendita e, in entrambi i casi, Roccheggiani S.p.A. non sarà ritenuta responsabile del ritardo o della mancata consegna.
Il ritardo di consegna, indipendentemente dalla sua motivazione, non autorizza il cliente all'annullamento dell'ordine, né a penalità di mora o qualsiasi altra richiesta di risarcimento.

Art. 4 - CONSEGNA DEI PRODOTTI - IMBALLAGGI
Salvo diversi e specifici accordi, tutte le spese di trasporto, movimentazione e scarico della merce saranno a carico del cliente.
Roccheggiani S.p.A. provvederà a sua discrezione ad imballare i prodotti per la loro protezione durante i normali trasporti e movimentazioni che dovranno, comunque, essere effettuati con la massima cura e secondo le istruzioni di Roccheggiani S.p.A.
Eventuali imballaggi particolari che si rendessero necessari verranno fatturati al costo secondo gli accordi intervenuti di volta in volta con il cliente.

I prodotti viaggiano sempre a rischio del cliente ed eventuali danneggiamenti causati dal trasporto dovranno essere contestati allo spedizioniere.
In mancanza di specifici accordi i prodotti viaggiano non coperti da assicurazione e con il mezzo da noi ritenuto più idoneo e conveniente.

Art. 5 - RECLAMI
Il cliente esaminerà, immediatamente, i prodotti con la dovuta diligenza e attenzione quando essi arriveranno nei propri magazzini ed informerà, senza ritardo, di ogni omissione, difetto o non conformità dei prodotti.
Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto all'ufficio commerciale di Roccheggiani S.p.A. e dovranno essere forniti tutti i riferimenti che consentiranno di individuare la fornitura e di recuperare i relativi documenti; il reclamo dovrà inoltre contenere una completa descrizione dei difetti o delle omissioni riscontrate.
Trascorsi 8 giorni dal momento della consegna della merce non saranno più accettati reclami.
A seguito del reclamo, Roccheggiani S.p.A. o provvederà alla sostituzione dei prodotti difettosi o valuterà eventuali altre soluzioni del problema.
Roccheggiani S.p.A. si riserva il diritto di testare i prodotti resi dal cliente e di addebitare allo stesso tutti i costi sostenuti nel caso in cui, a seguito di tali test, risulti che i prodotti non presentano alcun difetto.

Art. 6 - GARANZIA
Roccheggiani S.p.A. garantisce i suoi prodotti per un periodo di 12 mesi dal momento della consegna, salvo diverso accordo o precisazione.
Sono esclusi da tale garanzia i materiali soggetti a normale usura.
Questa responsabilità per garanzia comporta da parte di Roccheggiani S.p.A. la sostituzione dei prodotti difettosi, o eventuali altre soluzioni decise da Roccheggiani S.p.A. stessa, senza nessuna altra obbligazione aggiuntiva.
La garanzia non opera nei seguenti casi:
- nel caso non fossero state seguite attentamente le istruzioni per l'installazione, funzionamento e manutenzione dei prodotti così come indicate negli appositi manuali forniti da Roccheggiani S.p.A.;
- nel caso non venga immediatamente sospeso l'uso del prodotto non appena fosse accertato un vizio o un difetto;
- nel caso di morosità nei pagamenti dei prodotti.

La manodopera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico del cliente, così come i trasporti che hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo. Il materiale da sostituire in garanzia si intende reso franco nostro magazzino; i trasporti relativi hanno luogo a spese, rischio e pericolo del cliente. Roccheggiani S.p.A. non si farà carico di nessun risarcimento dovuto a danni diretti o indiretti.

Art. 7 - RESI
Eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati da Roccheggiani S.p.A. e sono accettati solo per vendite non anteriori ai 12 mesi e per cause imputabili a Roccheggiani S.p.A. stessa.
In tal caso nel documento di accompagnamento del reso dovranno essere citati gli estremi della fattura di vendita.
Nei casi di resi autorizzati anche per cause non imputabili a errori di Roccheggiani S.p.A., il valore della merce resa subirà una svalutazione del 20% riferita al prezzo di acquisto, per oneri amministrativi, di movimentazione e di controllo. I prodotti resi saranno accettati solamente con trasporto a carico del mittente.
Si intende, comunque, che i prodotti resi non dovranno presentare segni di manomissione alcuna e dovranno avere il proprio Imballo originale.
In caso contrario oltre alla svalutazione di cui sopra sarà trattenuto anche il costo di rimessa a nuovo.
Il non rispetto di quanto indicato comporterà la non accettazione della merce presso il magazzino di Roccheggiani S.p.A.

Art. 8 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Tutte le controversie contrattuali o extracontrattuali concernenti l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione delle presenti condizioni generali di vendita e delle vendite da esse regolate saranno decise esclusivamente dal Tribunale di Ancona.

Roccheggiani S.p.a.
Via 1° Maggio, 10 - 60021 Camerano (An) Italy
Tel +39 071 730 00 23
Fax +39 071 730 40 05
info@roccheggiani.it

www.roccheggiani.it

ROCCHEGGIANI®
care for air